

СЕРВИСНЫЙ МАРШРУТИЗАТОР СЕРИИ ISN505
ИНСТРУКЦИЯ ПО НАСТРОЙКЕ
ВЕРСИЯ ПО 3.24.13

СОДЕРЖАНИЕ

История изменений документа.....	7
Введение	8
1 Условные обозначения	9
2 Проверка версии программного обеспечения.....	10
2.1 Выполните команду в консоли show version для получения информации о версии установленного программного обеспечения.....	10
2.2 Выполните команду в консоли show platform для получения информации о конфигурации сервисного маршрутизатора, включая версии U-boot и VMC	10
3 Удаленное подключение к сервисному маршрутизатору.....	12
4 Туннелирование	15
4.1 Настройка PPTP	15
4.2 Настройка PPPoE	20
4.3 Настройка PPPoE IPv6	25
4.4 Настройка GRE.....	29
4.5 Настройка IPsec.....	34
4.6 Настройка L2TP.....	39
4.7 Настройка L2TPv3.....	43
4.8 Настройка OpenVPN.....	48
4.9 Настройка DMVPN.....	55
4.10 Настройка IPsec	64
5 Функции L2.....	70
5.1 Настройка моста (bridge).....	70
5.2 Настройка логических интерфейсов (sub interface) на WAN-портах	72
5.3 Настройка протокола LLDP	75
5.4 Настройка протокола STP.....	78
5.5 Настройка протокола RSTP.....	81
5.6 Настройка L2 acl и L2 mangle list	84
5.7 Настройка VLAN	90
6 Функции L3.....	93
6.1 Назначение статических IP-адресов WAN интерфейсам.....	93
6.2 Создание loopback-интерфейса.....	95

6.3	Настройка статической маршрутизации	96
6.4	Настройка статической маршрутизации IPv6	99
6.5	Настройка протокола динамической маршрутизации RIPv2	102
6.6	Настройка протокола динамической маршрутизации RIPv6	107
6.7	Настройка динамической маршрутизации OSPFv2.....	111
6.8	Настройка динамической маршрутизации OSPFv3	114
6.9	Настройка протокола динамической маршрутизации IS-IS	117
6.10	Настройка протокола динамической маршрутизации BGP	120
6.11	Настройка протокола динамической маршрутизации MP-BGP.....	125
6.12	Настройка фильтрации маршрутов с помощью prefix-list.....	129
6.13	Настройка протокола BFD для динамической маршрутизации.....	134
6.14	Настройка протокола BFD IPv6 для динамической маршрутизации	139
6.15	Настройка протокола BFD для статической маршрутизации	145
6.16	Настройка протокола BFD IPv6 для статической маршрутизации	149
6.17	Настройка Source NAT.....	154
6.18	Настройка Destination NAT.....	158
6.19	Настройка NAT masquerade.....	162
6.20	Настройка VRF Lite.....	166
6.21	Настройка VRF Lite IPv6.....	170
6.22	Настройка Policy Based Routing на основе IP-адреса источника	175
6.23	Настройка Policy Based Routing на основе IP-адреса назначения	178
6.24	Настройка Policy Based Routing на основе номера порта (TCP/UDP) источника.....	182
6.25	Настройка Policy Based Routing на основе номера порта (TCP/UDP) назначения.....	187
6.26	Настройка физического интерфейса в качестве next-hop для статического маршрута	193
6.27	Назначение в качестве next-hop для статического маршрута двух интерфейсов	196
6.28	Настройка loopback-интерфейса в качестве next-hop для статического маршрута	200
6.29	Настройка зеркалирования трафика	204

7 Управление IP-адресацией	208
7.1 Назначение статических IP-адресов на физические и логические интерфейсы 208	
7.2 Настройка DHCP Relay Option 82.....	210
7.3 Настройка DHCPv4 relay	213
7.4 Настройка DNS proxy	217
7.5 Настройка DNS-сервера	221
7.6 Настройка встроенного сервера и клиента DHCPv4.....	225
7.7 Настройка встроенного сервера и клиента DHCPv6	227
8 Мультивещание	231
8.1 Настройка PIM и IGMP	231
9 Качество обслуживания	235
9.1 Настройка работы QoS дисциплины обслуживания FIFO	235
9.2 Настройка работы QoS дисциплины обслуживания HTB.....	238
9.3 Настройка работы QoS дисциплины обслуживания SFQ	242
9.4 Настройка работы QoS дисциплины обслуживания CBQ.....	245
9.5 Настройка работы QoS дисциплины обслуживания PQ.....	248
9.6 Настройка работы QoS дисциплины обслуживания WFQ.....	252
9.7 Настройка предотвращения перегрузки очередей RED	254
9.8 Настройка предотвращения перегрузки очередей GRED.....	257
9.9 Настройка перемаркировки приоритетов.....	261
9.10 Настройка работы QoS дисциплины обслуживания TBF	264
9.11 Настройка работы предотвращения перегрузки очередей WRED.....	266
9.12 Настройка работы предотвращения перегрузки очередей RIO	269
9.13 Настройка работы QoS дисциплины обслуживания Input.....	272
9.14 Настройка работы QoS дисциплины обслуживания HFSC	275
10 Средства обеспечения надежности сети	280
10.1 Настройка Bond (bonding lACP).....	280
10.2 Настройка протокола отказоустойчивости на WAN портах VRRPv2.....	283
10.3 Настройка протокола отказоустойчивости на WAN портах VRRPv3.....	289
11 Функции сетевой защиты.....	297
11.1 Настройка межсетевого экранирования на основе IP-адреса источника ...	297

11.2	Настройка межсетевого экранирования на основе IP-адреса назначения..	300
11.3	Настройка межсетевого экранирования на основе номера порта (TCP/UDP) источника.....	304
11.4	Настройка межсетевого экранирования на основе номера порта (TCP/UDP) назначения.....	307
11.5	Настройка межсетевого экранирования на основе значение поля «Протокол» заголовка IP.....	310
11.6	Настройка фильтрации межсетевого экранирования на основе MAC-адреса отправителя.....	313
11.7	Настройка межсетевого экранирования на основе флагов заголовка сегмента TCP	315
11.8	Настройка межсетевого экранирования на основе значение поля «ToS» (TOS/DSCP) заголовка IP	318
11.9	Настройка работы ACL IPv6.....	320
11.10	Настройка межсетевого экранирования на основе IPv6-адреса назначения.....	324
11.11	Настройка межсетевого экранирования на основе номера порта (TCP/UDP) источника IPv6.....	327
11.12	Настройка межсетевого экранирования на основе номера порта (TCP/UDP) назначения IPv6.....	330
11.13	Настройка межсетевого экранирования на основе значение поля «Протокол» заголовка IPv6	333
11.14	Настройка фильтрации межсетевого экранирования на основе MAC-адреса отправителя	335
11.15	Настройка межсетевого экранирования на основе флагов заголовка сегмента TCP	338
11.16	Настройка межсетевого экранирования на основе значение поля «ToS» (TOS/DSCP) заголовка IPv6	341
11.17	Настройка Snort.....	344
12	Мониторинг сетевого трафика	350

12.1	Настройка сервера Syslog.....	350
12.2	Просмотр использования системных ресурсов.....	351
12.3	Настройка синхронизации времени по протоколу NTP.....	352
12.4	Настройка утилиты мониторинга Netflow (Ipv4).....	354
12.5	Настройка утилиты мониторинга Netflow (Ipv6).....	357
12.6	Настройка функции мониторинга через Console	360
12.7	Настройка поддержки IP SLA.....	363
12.8	Использование модификаторов GREP.....	370
12.9	Настройка точки отката действий	372
13	Управление маршрутизатором.....	377
13.1	Настройка LTE-модема	377
13.2	Настройка Samba-сервера.....	379
13.3	Настройка TFTP-сервера.....	382
13.4	Настройка авторизации по протоколу RADIUS	384
13.5	Настройка авторизации по протоколу TACACS+	388
13.6	Настройка протокола ECMP	391
13.7	Настройка работы debug на примере протокола OSPFv2	396
13.8	Настройка удаленного сохранения конфигурации по протоколу FTP.....	400
13.9	Настройка управления по протоколу SNMP	401
13.10	Настройка управления по протоколу SSH IPv4	403
13.11	Настройка управления по протоколу Telnet	405
14	Дополнительные инструкции и руководства по работе с изделием.....	410

История изменений документа

Версия документа	Дата выпуска	Внесены изменения	Версия ПО
Версия 3.0	24.07.2025		3.24.13
Версия 2.0	17.04.2025		3.24.10
Версия 1.0	21.02.2025		3.24.09

Введение

Настоящая инструкция содержит сценарии и настройки сервисного маршрутизатора КРПГ.465614.001 (далее по тексту – маршрутизатор, изделие) и его исполнений – [таблица 1](#).

Таблица 1 – Исполнения и условные обозначения устройства

Исполнение	Условное обозначение
КРПГ.465614.001-01	ISN41508T3
КРПГ.465614.001-03	ISN41508T3-M
КРПГ.465614.001-05	ISN41508T4
КРПГ.465614.001-06	ISN41508T3-M-AC/ISES1004
КРПГ.465614.001-07	ISN41508T3-M-AC
КРПГ.465614.001-08	ISN41508T3-M/ISES1004
КРПГ.465614.001-09	ISN41508T3-M/ISES0108
КРПГ.465614.001-11	ISN41508T3-M/ISES0116
КРПГ.465614.001-13	ISN41508T3-M-AC/ISES1004
КРПГ.465614.001-14	ISN41508T3-M-AC/ISES0108
КРПГ.465614.001-16	ISN41508T3-M-AC/ISES0116
КРПГ.465614.001-30	ISN41508T3-M-AC/ISES9112
КРПГ.465614.001-31	ISN41508T3-M-AC/ISES7312
КРПГ.465614.001-32	ISN41508T3-M-AC/ISES3901

В документе описаны настройки IP-адресации, функций L2 и L3, туннелирования, мультимедиа, качества обслуживания, сетевой защиты, мониторинга и управления.

Перед началом настройки необходимо внимательно ознакомиться с руководством по эксплуатации КРПГ.465614.001РЭ и инструкцией по установке и быстрому запуску КРПГ.465614.001ИС26.

Инструкция предназначена для технического персонала, выполняющего настройку изделия посредством интерфейса командной строки (CLI), а также процедуры по обслуживанию системы.

1 Условные обозначения

Для наглядности в тексте документа использованы различные стили оформления.
Области применения стилей – [таблица 2](#).

Таблица 2 – Стили оформления в документе

Стиль оформления	Область применения	Пример
Полужирный текст	Выделяет имена команд	команды name
Шрифт Calibri	Выделяет примеры синтаксиса команд	admin@sr-be#configure terminal
Полужирный шрифт Calibri	Выделяет вывод CLI	Name # Rule 100 1 src: 192.168.1.1/32 500 1 src: 0.0.0.0/0

Устройство имеет несколько режимов конфигурации – [таблица 3](#).

Таблица 3 – Режимы конфигурации

Режимы конфигурации	Способ доступа	Приглашение в командной строке	Способ выхода из режима
Привилегированный режим	Авторизуйтесь	admin@sr-be#	–
Режим глобальной конфигурации	Выполните команду configure terminal	admin@sr-be(config)#	С помощью команды exit, end

2 Проверка версии программного обеспечения

2.1 Выполните команду в консоли `show version` для получения информации о версии установленного программного обеспечения

```
Version: 3.24.13 mips 4.4.165-bfmx mpls  
Build date: Чт июл 24 14:04:25 MSK 2025  
Technical support: https://helpdesk.istokmw.ru  
Copyright (C) 2021 JCR "RPC "Istok" n.a.Shokin"
```

2.2 Выполните команду в консоли `show platform` для получения информации о конфигурации сервисного маршрутизатора, включая версии U-boot и BMC

```
Platform: ISN41508  
Serial number: RS3010011C0025  
BMC Firmware version: 1.8.1  
U-boot version: 1.3.6  
CPU model: Baikal-T1; MIPS P5600 V3.0 FPU V2.0  
CPU cores: 2  
Memory: 2 GB  
Network:  
2 x WAN 1000Base-LX  
8 x LAN 1000Base-TX (speed 10/100/1000)  
Internal SSD: connected  
USB Flash Drive: no Flash drive connected  
LTE USB Modem: no LTE modem connected  
PCI: not found  
Technical support: https://helpdesk.istokmw.ru  
Company: JSC "RPC "Istok" n.a.Shokin"
```

Получить информацию о версии U-boot и BMC можно через U-Boot menu, для этого:

Выполните команду **`system reboot`** для перезагрузки сервисного маршрутизатора и попадания в U-Boot menu

Используя клавиатуру выберите пункт **U-Boot console**

```
--== RT1MB boot menu ==--  
Normal boot  
FW update  
BMC console  
U-Boot console  
Press UP/DOWN to move, ENTER to select menu entry 1
```

Откроется консоль встроенного программного обеспечения U-boot.

Выполните команду **version**, чтобы узнать версию встроенного обеспечения U-boot и BMC version

```
U-Boot 2014.10 / SDK 4.18 (May 18 2023 - 11:10:34)
mipsel-unknown-linux-gnu-gcc (crosstool-NG 1.24.0-rc3) 8.3.0
GNU ld (crosstool-NG 1.24.0-rc3) 2.32
Istok U-Boot build: 1.3.6
Istok BMC build: 1.8.1
```

Примечание

Для возвращения к штатной работе перезагрузите сервисный маршрутизатор

3 Удаленное подключение к сервисному маршрутизатору

Шаг 1. Подключите сетевой кабель передачи данных (патч-корд) к любому LAN порту, входящему в зону «LAN1» - «LAN8» и к устройству, предназначенному для управления.

Шаг 2. Откорректируйте IP-адрес интерфейса управляющего устройства, его маску и адрес шлюза.

Примечание

По умолчанию IP-адрес – 192.168.0.100, маска подсети – 255.255.255.0, адрес шлюза – 192.168.0.1

Шаг 3. Для проверки связности выполните команду **ping 192.168.0.1** с помощью командной строки.

```
C:\User\admin>ping 192.168.0.1
```

Результат выполнения команды:

```
Pinging 192.168.0.1 with 32 bytes of data:
Reply from 192.168.0.1: bytes=32 time<1ms TTL=64
Reply from 192.168.0.1: bytes=32 time<1ms TTL=64
Reply from 192.168.0.1: bytes=32 time<1ms TTL=64
Reply from 192.168.0.1: bytes=32 time=1ms TTL=64

Ping statistics for 192.168.0.1:
    Packets: Sent = 4, Received = 4, Lost = 0 (0% loss),
    Approximate round trip times in milli-seconds:
        Minimum = 0ms, Maximum = 1ms, Average = 0ms
```

Шаг 4. С помощью командной строки осуществите удаленное подключение, выполнив команду

```
C:\User\admin>ssh admin@192.168.0.1
```

 Примечание

```
ssh <username>@<ipaddress>
```

где: <username> – имя пользователя; <ipaddress> – ip-адрес сервисного маршрутизатора.

Шаг 5. Подтвердите удаленное подключение, введя в консоль команду **yes**

```
The authenticity of host '192.168.0.1 (192.168.0.1)' can't be established.  
RSA key fingerprint is SHA256:FzmnRyWGBJFxGjMEeiWLOv87Bim1hH1EmwwxDiEi9o.  
Are you sure you want to continue connecting (yes/no/[fingerprint])? yes
```

Шаг 6. Введите пароль для осуществления входа пользователя

```
Warning: Permanently added '192.168.0.1' (RSA) to the list of known hosts.  
admin@192.168.0.1's password:
```

 Примечание

Пароль по умолчанию admin, при вводе пароля символы на экране не отображаются

Удаленный вход в систему выполнен.

Выполните команду **show interfaces brief** чтобы узнать IP-адреса интерфейсов на сервисном маршрутизаторе.

Interface	HW Address	IPv4 Address	Admin/Link	DHCPv4	Description
eth1	94:3f:bb:00:2d:e3	unassigned	UP/DOWN	ON	
eth2	94:3f:bb:00:2d:fe	unassigned	DOWN/DOWN	OFF	
vlan1	94:3f:bb:00:2d:ff	192.168.0.1/24	UP/UP	OFF	
switchport1		n/a	UP/DOWN	n/a	
switchport2		n/a	UP/UP	n/a	
switchport3		n/a	UP/DOWN	n/a	
switchport4		n/a	UP/DOWN	n/a	
switchport5		n/a	UP/DOWN	n/a	
switchport6		n/a	UP/DOWN	n/a	

switchport7	n/a	UP/DOWN	n/a
switchport8	n/a	UP/DOWN	n/a

 Примечание

При отсутствии подключения к сервисному маршрутизатору обратитесь в службу поддержки <https://istokmw.ru/support/>

4 Туннелирование

4.1 Настройка PPTP

4.1.1 Описание настройки

Как показано на [рисунке 1](#) в качестве основных устройств выбраны сервисные маршрутизаторы - RouterA и RouterB.

На RouterA настроены интерфейсы: eth1 - IP address 198.18.2.1/24, loopback-интерфейс lo1 - IP address 201.1.2.1/32.

На RouterB настроены интерфейсы: eth1 - IP address 198.18.2.2/24, loopback-интерфейс lo1 - IP address 202.2.2.1/32.

Между устройствами RouterA и RouterB настроен PPTP-туннель. На RouterA произведена настройка сервера, на RouterB произведена настройка клиента.

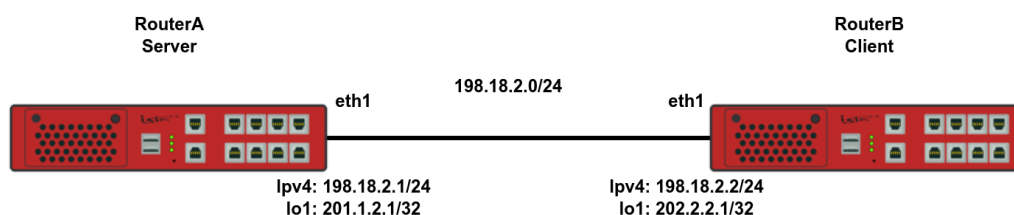


Рисунок 1 – Схема настройки протокола PPTP

4.1.2 Этапы настройки

4.1.2.1 Войдите в режим глобальной конфигурации на устройствах перед настройкой

При настройке сетевого оборудования, одним из главных шагов, является вход в конфигурационный режим. Конфигурационный режим - это один из режимов командной строки. В конфигурационном режиме можно изменять настройки интерфейсов, маршрутизацию, безопасность и другие параметры устройств.

 Напоминание

```
Router#configure terminal
```

4.1.2.2 Настройте PPTP-сервер на RouterA

4.1.2.2.1 Настройте интерфейс eth1

```
RouterA(config)#interface eth1
RouterA(config-if-eth1)#no ip address dhcp
RouterA(config-if-eth1)#ip address 198.18.2.1/24
RouterA(config-if-eth1)#no shutdown
RouterA(config-if-eth1)#exit
```

4.1.2.2.2 Настройте loopback-интерфейс lo1

```
RouterA(config)#interface lo1
RouterA(config-if-lo1)#ip address 201.1.2.1/32
RouterA(config-if-lo1)#no shutdown
RouterA(config-if-lo1)#exit
```

4.1.2.2.3 Настройте PPTP-сервер

```
RouterA(config)#pptp server SERVER
RouterA(config-pptp-s-[SERVER])#ppp authentication chap
RouterA(config-pptp-s-[SERVER])#ip address 198.18.2.1 port 1723
RouterA(config-pptp-s-[SERVER])#ip pool 2.2.2.3-10
RouterA(config-pptp-s-[SERVER])#ip pool gateway 2.2.2.2
RouterA(config-pptp-s-[SERVER])#client range 198.18.2.0/24
RouterA(config-pptp-s-[SERVER])#client authentication name client password istokistok
RouterA(config-pptp-s-[SERVER])#no shutdown
RouterA(config-pptp-s-[SERVER])#exit
```

 Примечание

Для подключения RouterB на RouterA сохраняются данные клиента. Командой `client authentication name <client> password <istokistok>` задается имя client и пароль istokistok

4.1.2.2.4 Настройте маршрутизацию

```
RouterA(config)#ip route 202.2.2.1/32 2.2.2.3
RouterA(config)#end
```

4.1.2.3 Настройте PPTP-клиент на RouterB

4.1.2.3.1 Настройте интерфейс eth1

```
RouterB(config)#interface eth1
RouterB(config-if-[eth1])#no ip address dhcp
RouterB(config-if-[eth1])#ip address 198.18.2.2/24
RouterB(config-if-[eth1])#no shutdown
RouterB(config-if-[eth1])#exit
```

4.1.2.3.2 Настройте loopback-интерфейс lo1

```
RouterB(config)#interface lo1
RouterB(config-if-[lo1])#ip address 202.2.2.1/32
RouterB(config-if-[lo1])#no shutdown
RouterB(config-if-[lo1])#exit
```

4.1.2.3.3 Настройте PPTP-клиент

```
RouterB(config)#pptp client CLIENT
RouterB(config-pptp-c-[CLIENT])#server 198.18.2.1 port 1723
RouterB(config-pptp-c-[CLIENT])#authentication name client password istokistok
RouterB(config-pptp-c-[CLIENT])#unit 1
RouterB(config-pptp-c-[CLIENT])#holdoff 10
RouterB(config-pptp-c-[CLIENT])#maxfail 30
RouterB(config-pptp-c-[CLIENT])#no shutdown
RouterB(config-pptp-c-[CLIENT])#exit
```

Примечание

Для подключения RouterB на RouterA сохраняются данные клиента. Командой `client authentication name <client> password <istokistok>` задается имя client и пароль

```
istokistok
```

4.1.2.3.4 Настройте маршрутизацию

```
RouterB(config)#ip route 201.1.2.1/32 2.2.2.2  
RouterB(config)#end
```

4.1.2.4 Сохраните настройки

Используйте команду **write <name>** для сохранения настроек на устройствах

❗ Напоминание

```
Router#write <name>
```

4.1.3 Проверка настроек

4.1.3.1 Выполните команду **show ptp server** на RouterA для вывода на экран настроек PPTP-сервера

```
PPTP Server SERVER is ON  
Allowed networks: 198.18.2.0/24  
Listen: 198.18.2.1:1723  
IP pools: 2.2.2.3-10  
Auth type: chap  
IP pool gw: 2.2.2.2  
Users: client psw: GQxbNXEmynaED23oFsQ4jAA=  
IPv6 peer interface ID: don't accept  
LCP echo failure: 3  
LCP echo interval: 20  
MTU: 1400  
Min MTU: 1280  
MRU: 1400
```

4.1.3.2 Выполните команду **show ptp client** на RouterB для вывода на экран настроек PPTP-клиента

```
PPTP Client CLIENT is ON  
State: ON
```

```
Interface: ppp1
Server IP: 198.18.2.1 Server port: 1723
IP-address: 2.2.2.3
Username: client passwd: GQxbNXEmynaED23oFsQ4jAA=
MTU: 1400
MRU: 1400
Server route: False
Persistent: False
MaxFail: 30
Holdoff: 10
LCP echo failure: 3 LCP
echo interval: 5
Default route enabled
```

4.1.3.3 Выполните команду ping 198.18.2.2 на RouterA для проверки связанности между RouterA и RouterB

```
PING 198.18.2.2 (198.18.2.2) 56(84) bytes of data.
64 bytes from 198.18.2.2: icmp_seq=1 ttl=64 time=1.02 ms
64 bytes from 198.18.2.2: icmp_seq=2 ttl=64 time=0.957 ms
64 bytes from 198.18.2.2: icmp_seq=3 ttl=64 time=1.00 ms
64 bytes from 198.18.2.2: icmp_seq=4 ttl=64 time=0.942 ms
64 bytes from 198.18.2.2: icmp_seq=5 ttl=64 time=1.01 ms
```

4.1.3.4 Выполните команду ping 198.18.2.1 на RouterB для проверки связанности между RouterA и RouterB

```
PING 198.18.2.1 (198.18.2.1) 56(84) bytes of data.
64 bytes from 198.18.2.1: icmp_seq=1 ttl=64 time=0.981 ms
64 bytes from 198.18.2.1: icmp_seq=2 ttl=64 time=0.977 ms
64 bytes from 198.18.2.1: icmp_seq=3 ttl=64 time=0.953 ms
64 bytes from 198.18.2.1: icmp_seq=4 ttl=64 time=0.981 ms
64 bytes from 198.18.2.1: icmp_seq=5 ttl=64 time=0.951 ms
```

4.1.3.5 Выполните команду ping 202.2.2.1 на RouterA для проверки передачи пакетов через туннель

```
PING 202.2.2.1 (202.2.2.1) 56(84) bytes of data.
64 bytes from 202.2.2.1: icmp_seq=1 ttl=64 time=1.28 ms
64 bytes from 202.2.2.1: icmp_seq=2 ttl=64 time=1.08 ms
64 bytes from 202.2.2.1: icmp_seq=3 ttl=64 time=1.22 ms
64 bytes from 202.2.2.1: icmp_seq=4 ttl=64 time=1.10 ms
```

```
64 bytes from 202.2.2.1: icmp_seq=5 ttl=64 time=1.04 ms
```

4.1.3.6 Выполните команду `tcpdump eth1` на RouterB для вывода проверки инкапсуляции, проходящих через туннель, пакетов

```
tcpdump: verbose output suppressed, use -v or -vv for full protocol decode listening on eth1,
link-type EN10MB (Ethernet), capture size 262144 bytes
05:44:29.648214 IP 198.18.2.1 > 198.18.2.2: GREv1, call 29163, seq 491, length 100: IP 2.2.2.2 > 202.2.2.1: ICMP
echo request, id 15698, seq 12, length 64
05:44:29.648384 IP 198.18.2.2 > 198.18.2.1: GREv1, call 2, seq 497, ack 491, length 104: IP 202.2.2.1 > 2.2.2.2:
ICMP echo reply, id 15698, seq 12, length 64
05:44:30.648527 IP 198.18.2.1 > 198.18.2.2: GREv1, call 29163, seq 492, ack 497, length 104: IP 2.2.2.2 >
202.2.2.1: ICMP echo request, id 15698, seq 13, length 64
05:44:30.648755 IP 198.18.2.2 > 198.18.2.1: GREv1, call 2, seq 498, ack 492, length 104: IP 202.2.2.1 > 2.2.2.2:
ICMP echo reply, id 15698, seq 13, length 64
05:44:31.648982 IP 198.18.2.1 > 198.18.2.2: GREv1, call 29163, seq 493, ack 498, length 104: IP 2.2.2.2 >
202.2.2.1: ICMP echo request, id 15698, seq 14, length 64
05:44:31.649375 IP 198.18.2.2 > 198.18.2.1: GREv1, call 2, seq 499, ack 493, length 104: IP 202.2.2.1 > 2.2.2.2:
ICMP echo reply, id 15698, seq 14, length 64
```

4.2 Настройка PPPoE

4.2.1 Описание настройки

Как показано на [рисунке 2](#) в качестве основных устройств выбраны сервисные маршрутизаторы - RouterA и RouterB.

На RouterA настроены интерфейсы: eth1, loopback-интерфейс lo1 - IP address 201.1.2.1/32.

На RouterB настроены интерфейсы: eth1, loopback-интерфейс lo1 - IP address 202.2.2.1/32.

Между устройствами RouterA и RouterB настроен PPPoE туннель. На RouterA произведена настройка сервера, на RouterB произведена настройка клиента.

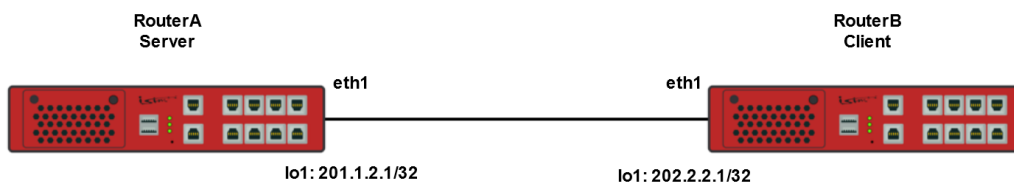


Рисунок 2 – Схема настройки протокола PPPoE

4.2.2 Этапы настройки

4.2.2.1 Войдите в режим глобальной конфигурации на устройствах перед настройкой

При настройке сетевого оборудования, одним из главных шагов, является вход в конфигурационный режим. Конфигурационный режим - это один из режимов командной строки. В конфигурационном режиме можно изменять настройки интерфейсов, маршрутизацию, безопасность и другие параметры устройств.

❗ Напоминание

```
Router#configure terminal
```

4.2.2.2 Настройте сервер PPPoE на RouterA

4.2.2.2.1 Настройте интерфейс eth1

```
RouterA(config)#interface eth1
RouterA(config-if-[eth1])#no shutdown
RouterA(config-if-[eth1])#exit
```

4.2.2.2.2 Настройте интерфейс lo1

```
RouterA(config)#interface lo1
RouterA(config-if-[lo1])#ip address 201.1.2.1/32
RouterA(config-if-[lo1])#no shutdown
RouterA(config-if-[lo1])#exit
```

4.2.2.2.3 Настройте pppoe server

```
RouterA(config)#pppoe server SERVER
RouterA(config-pppoe-s-[SERVER])#ppp authentication chap
RouterA(config-pppoe-s-[SERVER])#ip pool chap gateway 2.2.2.2
RouterA(config-pppoe-s-[SERVER])#ip pool 2.2.2.3-10
RouterA(config-pppoe-s-[SERVER])#username client password istokistok address 2.2.2.3
RouterA(config-pppoe-s-[SERVER])#use-interface eth1
RouterA(config-pppoe-s-[SERVER])#no shutdown
RouterA(config-pppoe-s-[SERVER])#exit
```

Примечание

Для подключения RouterB на RouterA сохраняются данные клиента. Командой `username <client> password <istokistok> address 2.2.2.3` задается имя client и пароль istokistok

4.2.2.2.4 Настройте маршрутизацию

```
RouterA(config)#ip route 202.2.2.1/32 2.2.2.3
RouterA(config)#end
```

4.2.2.3 Настройте клиент PPPoE на RouterB

4.2.2.3.1 Настройте интерфейс eth1

```
RouterB(config)#interface eth1
RouterB(config-if-[eth1])#no shutdown
RouterB(config-if-[eth1])#exit
```

4.2.2.3.2 Настройте интерфейс lo1

```
RouterB(config)#interface lo1
```

```
RouterB(config-if-[lo1])#ip address 202.2.2.1/32
RouterB(config-if-[lo1])#no shutdown
RouterB(config-if-[lo1])#exit
```

4.2.2.3.3 Настройте клиент pppoe

```
RouterB(config)#pppoe client CLIENT
RouterB(config-pppoe-c-[CLIENT])#persistent
RouterB(config-pppoe-c-[CLIENT])#chap login client password istokistok
RouterB(config-pppoe-c-[CLIENT])#unit 0
RouterB(config-pppoe-c-[CLIENT])#use-interface eth1
RouterB(config-pppoe-c-[CLIENT])#holdoff 10
RouterB(config-pppoe-c-[CLIENT])#maxfail 15
RouterB(config-pppoe-c-[CLIENT])#lcp-echo-failure 10
RouterB(config-pppoe-c-[CLIENT])#lcp-echo-interval 15
RouterB(config-pppoe-c-[CLIENT])#no shutdown
RouterB(config-pppoe-c-[CLIENT])#exit
```

4.2.2.3.4 Настройте маршрутизацию

```
RouterB(config)#ip route 201.1.2.1/32 2.2.2.2
RouterB(config)#end
```

4.2.2.4 Сохраните настройки

Используйте команду **write <name>** для сохранения настроек на устройствах

Напоминание

```
Router#write <name>
```

4.2.3 Проверка настроек

4.2.3.1 Выполните команду **show pppoe server** на RouterA для вывода на экран настроек PPPoE-сервера

```
pppoe server SERVER is ON
Duplicate session: replace
IPv4: require
IPv6: deny
IP pools: 2.2.2.3-10
```

```
Auth type: chap
CHAP IP pool gw: 2.2.2.2
Users: client psw: GQxbNXEmynaED23oFsQ4jAA= ip: 2.2.2.3
IPv6 peer interface ID: don't accept
LCP echo failure: 3 LCP echo interval: 20 MTU: 1400
Min MTU: 1280 MRU: 1400
Interfaces used: eth1
```

4.2.3.2 Выполните команду `show pppoe client` на RouterB для вывода на экран настроек PPPoE-клиента

```
pppoe client CLIENT
VRF: default
State: ON
Interface: ppp0 Link: UP
Connected to: eth1
IP Address: 2.2.2.3
CHAP Host name: client psw: GQxbNXEmynaED23oFsQ4jAA=
MTU: 1400
MRU: 1400
Persistent: ON
Maxfail: 0
LCP echo failure: 10
LCP echo interval: 15
```

4.2.3.3 Выполните команду `ping 202.2.2.1 repeat 20` на RouterA для проверки связанности устройств

```
PING 202.2.2.1 (202.2.2.1) from 201.1.2.1 : 56(84) bytes of data.
64 bytes from 202.2.2.1: icmp_seq=1 ttl=64 time=1.10 ms
64 bytes from 202.2.2.1: icmp_seq=2 ttl=64 time=1.05 ms
64 bytes from 202.2.2.1: icmp_seq=3 ttl=64 time=1.00 ms
64 bytes from 202.2.2.1: icmp_seq=4 ttl=64 time=1.06 ms
64 bytes from 202.2.2.1: icmp_seq=5 ttl=64 time=0.974 ms
```

4.2.3.4 Выполните команду `tcpdump eth1` на RouterB для вывода проверки инкапсуляции, проходящих через туннель, пакетов

```
tcpdump: verbose output suppressed, use -v or -vv for full protocol decode listening on eth1,link-type EN10MB
(Ethernet), capture size 262144 bytes
08:52:58.237914 PPPoE [ses 0x140] IP 201.1.2.1 > 202.2.2.1: ICMP echo request, id 21797, seq 11, length 64
08:52:58.237997 PPPoE [ses 0x140] IP 202.2.2.1 > 201.1.2.1: ICMP echo reply, id 21797, seq 11, length 64
08:52:59.239118 PPPoE [ses 0x140] IP 201.1.2.1 > 202.2.2.1: ICMP echo request, id 21797, seq 12, length 64
```

```
08:52:59.239200 PPPoE [ses 0x140] IP 202.2.2.1 > 201.1.2.1: ICMP echo reply, id 21797, seq 12, length 64
08:53:00.240284 PPPoE [ses 0x140] IP 201.1.2.1 > 202.2.2.1: ICMP echo request, id 21797, seq 13, length 64
08:53:00.240369 PPPoE [ses 0x140] IP 202.2.2.1 > 201.1.2.1: ICMP echo reply, id 21797, seq 13, length 64
08:53:01.241436 PPPoE [ses 0x140] IP 201.1.2.1 > 202.2.2.1: ICMP echo request, id 21797, seq 14, length 64
08:53:01.241474 PPPoE [ses 0x140] IP 202.2.2.1 > 201.1.2.1: ICMP echo reply, id 21797, seq 14, length 64
08:53:02.242572 PPPoE [ses 0x140] IP 201.1.2.1 > 202.2.2.1: ICMP echo request, id 21797, seq 15, length 64
```

4.3 Настройка PPPoE IPv6

4.3.1 Описание настройки

Как показано на [рисунке 3](#) в качестве основных устройств выбраны сервисные маршрутизаторы - RouterA и RouterB.

На RouterA настроены интерфейсы eth1 - IP address 2001::1/64, loopback-интерфейс lo0 - IP address 100::1/128.

На RouterB настроен интерфейс eth1 - IP address 2001::2/64.

Между устройствами RouterA и RouterB настраивается протокол PPPoE IPv6.

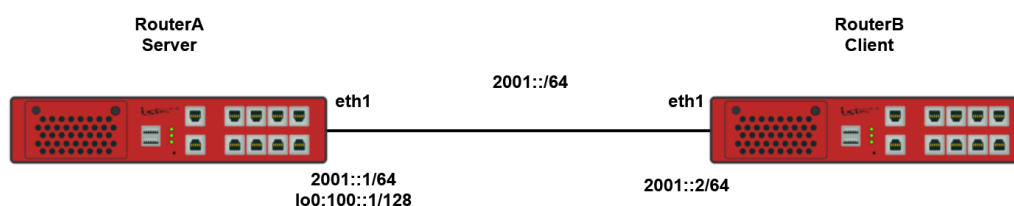


Рисунок 3 – Схема настройки протокола PPPoE IPv6

4.3.2 Этапы настройки

4.3.2.1 Войдите в режим глобальной конфигурации на устройствах перед настройкой

При настройке сетевого оборудования, одним из главных шагов, является вход в конфигурационный режим. Конфигурационный режим - это один из режимов командной строки. В конфигурационном режиме можно изменять настройки интерфейсов, маршрутизацию, безопасность и другие параметры устройств.

❗ Напоминание

Router#configure terminal

4.3.2.2 Настройте сервер PPPoE на RouterA

4.3.2.2.1 Настройте интерфейс eth1

```
RouterA(config)#interface eth1
RouterA(config-if-eth1)#no shutdown
RouterA(config-if-eth1)#ipv6 address 2001::1/64
RouterA(config-if-eth1)#exit
```

4.3.2.2.2 Настройте loopback-интерфейс lo0

```
RouterA(config)#interface lo0
RouterA(config-if-lo0)#no shutdown
RouterA(config-if-lo0)#ipv6 address 100::1/128
RouterA(config-if-lo0)#exit
```

4.3.2.2.3 Настройте PPPoE-сервер

```
RouterA(config)#pppoe server 1
RouterA(config-pppoe-s-[SERVER])#ppp authentication chap
RouterA(config-pppoe-s-[SERVER])#ipv4 deny
RouterA(config-pppoe-s-[SERVER])#ipv6 require
RouterA(config-pppoe-s-[SERVER])#ipv6 pool 2001:1:1::/48 64
RouterA(config-pppoe-s-[SERVER])#ipv6 pool delegate 2001:1:1::/36 48
RouterA(config-pppoe-s-[SERVER])#ipv6 dhcp
RouterA(config-pppoe-s-[SERVER])#ipv6 dhcp pref-lifetime 12000
RouterA(config-pppoe-s-[SERVER])#ipv6 dhcp valid-lifetime 240000
RouterA(config-pppoe-s-[SERVER])#ipv6 dhcp route-via-gw on
RouterA(config-pppoe-s-[SERVER])#username client password istokistok
RouterA(config-pppoe-s-[SERVER])#lcp-echo-failure 3
RouterA(config-pppoe-s-[SERVER])#lcp-echo-interval 5
RouterA(config-pppoe-s-[SERVER])#use-interface eth1
RouterA(config-pppoe-s-[SERVER])#no shutdown
RouterA(config-pppoe-s-[SERVER])#end
```

 Примечание

Для подключения RouterB на RouterA сохраняются данные клиента. Командой `username <client> password <istokistok>` задается имя client и пароль istokistok

4.3.2.3 Настройте PPPoE-клиент на RouterB

4.3.2.3.1 Настройте интерфейс eth1

```
RouterB(config)#interface eth1  
RouterB(config-if-[eth1])#no shutdown  
RouterB(config-if-[eth1])#ipv6 address 2001::2/64  
RouterB(config-if-[eth1])#exit
```

4.3.2.3.2 Настройте PPPoE-клиент

```
RouterB(config)#pppoe client 1  
RouterB(config-pppoe-c-[1])#unit 1  
RouterB(config-pppoe-c-[1])#use-interface eth1  
RouterB(config-pppoe-c-[1])#chap login client password istokistok  
RouterB(config-pppoe-c-[1])#persistent  
RouterB(config-pppoe-c-[1])#maxfail 0  
RouterB(config-pppoe-c-[1])#holdoff 30  
RouterB(config-pppoe-c-[1])#lcp-echo-failure 3  
RouterB(config-pppoe-c-[1])#lcp-echo-interval 5  
RouterB(config-pppoe-c-[1])#use-dns  
RouterB(config-pppoe-c-[1])#use-default-route  
RouterB(config-pppoe-c-[1])#ipv4 off  
RouterB(config-pppoe-c-[1])#ipv6 on  
RouterB(config-pppoe-c-[1])#no shutdown  
RouterB(config-pppoe-c-[1])#end
```

4.3.2.4 Сохраните настройки

Используйте команду **write <name>** для сохранения настроек на устройствах

 Напоминание

```
Router#write <name>
```

4.3.3 Проверка настроек

4.3.3.1 Выполните команду `show pppoe server` на RouterA для вывода на экран настроек PPPoE-сервера

```
pppoe server 1 is ON
Duplicate session: replace
IPv4: deny IPv6: require
IPv6 pools: 2001:1:1::/48,64
IPv6 pool delegate: 2001:1:1::/36,48
Auth type: chap
Users:
  client psw: qehRopxWSvWLI0AxpU00wA= ip: None
IPv6 peer interface ID: don't accept
LCP echo failure: 3 LCP echo interval: 5 MTU: 1400
Min MTU: 1280 MRU: 1400
Interfaces used:
  eth1
IPv6 DHCP:
  PrefLifeTime: 12000
  ValidLifeTime: 240000
  RouteViaGw: On
```

4.3.3.2 Выполните команду `show pppoe client` на RouterB для вывода на экран настроек PPPoE-клиента

```
pppoe client 1
VRF: default
State: ON
Interface: ppp1
Link: UP
Connected to: eth1
CHAP Host name: client psw: qehRopxWSvWLI0AxpU00wA=
MTU: 1400
MRU: 1400
Persistent: ON
Maxfail: 0
Holdoff: 30
LCP echo failure: 3
LCP echo interval: 5
DNS usage enabled
Default route enabled
```

4.3.3.3 Выполните команду `ping ipv6 100::1` на RouterB для проверки связанности RouterA и RouterB

```
PING 100::1(100::1) 56 data bytes
64 bytes from 100::1: icmp_seq=1 ttl=64 time=1.07 ms
64 bytes from 100::1: icmp_seq=2 ttl=64 time=1.03 ms
64 bytes from 100::1: icmp_seq=3 ttl=64 time=0.997 ms
64 bytes from 100::1: icmp_seq=4 ttl=64 time=1.07 ms
64 bytes from 100::1: icmp_seq=5 ttl=64 time=1.07 ms
```

4.3.3.4 Выполните команду `tcpdump eth1` на RouterA для вывода проверки инкапсуляции, проходящих через туннель, пакетов

```
11:15:15.147142 PPPoE [ses 0x1] LCP, Echo-Request (0x09), id 149, length 10
11:15:15.148144 PPPoE [ses 0x1] LCP, Echo-Reply (0x0a), id 149, length 10
11:15:15.163604 PPPoE [ses 0x1] LCP, Echo-Request (0x09), id 232, length 10
11:15:15.163676 PPPoE [ses 0x1] LCP, Echo-Reply (0x0a), id 232, length 10
11:15:20.147143 PPPoE [ses 0x1] LCP, Echo-Request (0x09), id 150, length 10
11:15:20.148156 PPPoE [ses 0x1] LCP, Echo-Reply (0x0a), id 150, length 10
11:15:20.163646 PPPoE [ses 0x1] LCP, Echo-Request (0x09), id 233, length 10
11:15:20.163719 PPPoE [ses 0x1] LCP, Echo-Reply (0x0a), id 233, length 10
11:15:25.147107 PPPoE [ses 0x1] LCP, Echo-Request (0x09), id 151, length 10
11:15:25.148086 PPPoE [ses 0x1] LCP, Echo-Reply (0x0a), id 151, length 10
```

4.4 Настройка GRE

4.4.1 Описание настройки

Как показано на [рисунке 4](#) в качестве основных устройств выбраны сервисные маршрутизаторы - RouterA и RouterB.

На RouterA настроены интерфейс `eth1`, суб-интерфейс `eth1.2` - `198.18.2.1/24` и `loopback`-интерфейс - `1.1.1.1/32`.

На RouterB настроены интерфейс `eth1`, суб-интерфейс `eth1.2` - `198.18.2.2/24` и `loopback`-интерфейс - `2.2.2.2/32`.

Между устройствами RouterA и RouterB настроен GRE-туннель.

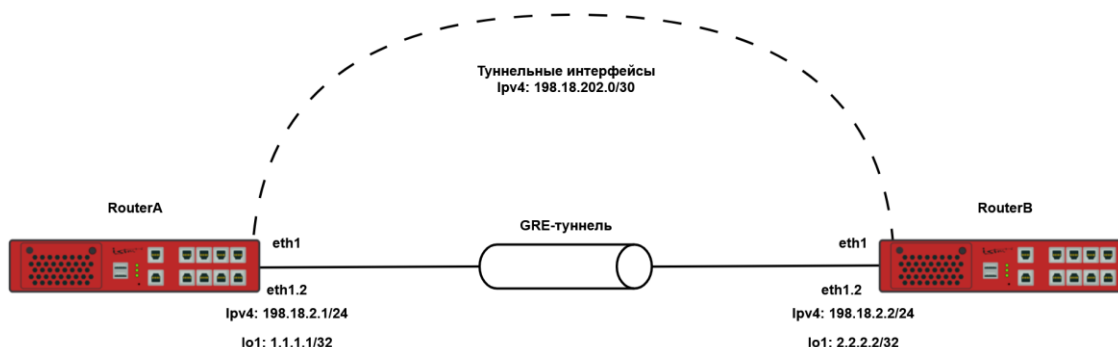


Рисунок 4 – Схема настройки GRE-туннеля

4.4.2 Этапы настройки

4.4.2.1 Войдите в режим глобальной конфигурации на устройствах перед настройкой

При настройке сетевого оборудования, одним из главных шагов, является вход в конфигурационный режим. Конфигурационный режим - это один из режимов командной строки. В конфигурационном режиме можно изменять настройки интерфейсов, маршрутизацию, безопасность и другие параметры устройств.

ⓘ Напоминание

```
Router#configure terminal
```

4.4.2.2 Настройте RouterA

4.4.2.2.1 Настройте интерфейс eth1

```
RouterA(config)#interface eth1
RouterA(config-if-[eth1])#no shutdown
RouterA(config-if-[eth1])#exit
```

4.4.2.2.2 Настройте суб-интерфейс eth1.2

```
RouterA(config)#interface eth1.2
```

```
RouterA(config-if-[eth1.2])#vid 2 ethertype 0x8100  
RouterA(config-if-[eth1.2])#no shutdown  
RouterA(config-if-[eth1.2])#ip address 198.18.2.1/24  
RouterA(config-if-[eth1.2])#exit
```

4.4.2.2.3 Настройте туннельный интерфейс tunnel2

```
RouterA(config)#interface tunnel 2  
RouterA(config-[tunnel2])#tunnel mode gre source 198.18.2.1 destination 198.18.2.2  
RouterA(config-[tunnel2])#no shutdown  
RouterA(config-[tunnel2])#ip mtu 1476  
RouterA(config-[tunnel2])#ip address 198.18.202.1/30  
RouterA(config-[tunnel2])#ip multicast  
RouterA(config-[tunnel2])#exit
```

4.4.2.2.4 Настройте интерфейс lo1

```
RouterA(config)#interface lo1  
RouterA(config-if-[lo1])#no shutdown  
RouterA(config-if-[lo1])#ip address 1.1.1.1/32  
RouterA(config-if-[lo1])#exit
```

4.4.2.2.5 Настройте маршрутизацию через туннельный интерфейс tunnel2

```
RouterA(config)#ip route 2.2.2.2/32 198.18.202.2  
RouterA(config)#end
```

4.4.2.3 Настройте RouterB

4.4.2.3.1 Настройте интерфейс eth1

```
RouterB(config)#interface eth1  
RouterB(config-if-[eth1])#no shutdown  
RouterB(config-if-[eth1])#exit
```

4.4.2.3.2 Настройте суб-интерфейс eth1.2

```
RouterB(config)#interface eth1.2  
RouterB(config-if-[eth1.2])#vid 2 ethertype 0x8100  
RouterB(config-if-[eth1.2])#no shutdown
```

```
RouterB(config-if-[eth1.2])#ip address 198.18.2.2/24
RouterB(config-if-[eth1.2])#exit
```

4.4.2.3.3 Настройте туннельный интерфейс tunnel2

```
RouterB(config)#interface tunnel 2
RouterB(config-[tunnel2])#tunnel mode gre source 198.18.2.2 destination 198.18.2.1
RouterB(config-[tunnel2])#no shutdown
RouterB(config-[tunnel2])#ip mtu 1476
RouterB(config-[tunnel2])#ip address 198.18.202.2/30
RouterB(config-[tunnel2])#ip multicast
RouterB(config-[tunnel2])#exit
```

4.4.2.3.4 Настройте интерфейс lo1

```
RouterB(config)#interface lo1
RouterB(config-if-[lo1])#no shutdown
RouterB(config-if-[lo1])#ip address 2.2.2.2/32
RouterB(config-if-[lo1])#exit
```

4.4.2.3.5 Настройте маршрутизацию

```
RouterB(config)#ip route 1.1.1.1/32 198.18.202.1
RouterB(config)#end
```

4.4.2.4 Сохраните настройки

Используйте команду **write <name>** для сохранения настроек на устройствах

Напоминание

```
Router#write <name>
```

4.4.3 Проверка настроек

4.4.3.1 Выполните команду `ping 2.2.2.2 source 1.1.1.1 repeat 5` на RouterA для проверки связанности RouterA и RouterB

```
PING 2.2.2.2 (2.2.2.2) from 1.1.1.1 : 56(84) bytes of data.
```

```
64 bytes from 2.2.2.2: icmp_seq=1 ttl=64 time=0.750 ms
64 bytes from 2.2.2.2: icmp_seq=2 ttl=64 time=0.609 ms
64 bytes from 2.2.2.2: icmp_seq=3 ttl=64 time=0.585 ms
64 bytes from 2.2.2.2: icmp_seq=4 ttl=64 time=0.616 ms
64 bytes from 2.2.2.2: icmp_seq=5 ttl=64 time=0.611 ms
--- 2.2.2.2 ping statistics ---
5 packets transmitted, 5 received, 0% packet loss, time 108ms
rtt min/avg/max/mdev = 0.585/0.634/0.750/0.061 ms
```

4.4.3.2 Выполните команду `show interfaces tunnel 2` на RouterA для вывода на экран настроек GRE туннеля

```
tunnel2
Administrative status: UP
Link: UP
Mode: gre
Multicast: on
Source address: 198.18.2.1
Destination address: 198.18.2.2
IPv4 Address: 198.18.202.1/30
RX: 1512 bytes / 18 packets
TX: 1512 bytes / 18 packets
MTU: 1476
```

4.4.3.3 Выполните команду `show interfaces tunnel 2` на RouterB для вывода на экран настроек GRE туннеля

```
tunnel2
Administrative status: UP
Link: UP
Mode: gre
Multicast: on
Source address: 198.18.2.2
Destination address: 198.18.2.1
IPv4 Address: 198.18.202.2/30
RX: 3024 bytes / 36 packets
TX: 3024 bytes / 36 packets
MTU: 1476
```

4.4.3.4 Выполните команду `tcpdump eth1` на RouterB для вывода проверки инкапсуляции, проходящих через туннель, пакетов

```
tcpdump: verbose output suppressed, use -v or -vv for full protocol decode
listening on eth1, link-type EN10MB (Ethernet), capture size 262144 bytes
17:57:19.687540 IP 198.18.2.1 > 198.18.2.2: GREv0, length 88: IP 1.1.1.1 > 2.2.2.2: ICMP echo request, id 31938,
seq 1, length 64
17:57:19.687655 IP 198.18.2.2 > 198.18.2.1: GREv0, length 88: IP 2.2.2.2 > 1.1.1.1: ICMP echo reply, id 31938,
seq 1, length 64
17:57:20.719149 IP 198.18.2.1 > 198.18.2.2: GREv0, length 88: IP 1.1.1.1 > 2.2.2.2: ICMP echo request, id 31938,
seq 2, length 64
17:57:20.719215 IP 198.18.2.2 > 198.18.2.1: GREv0, length 88: IP 2.2.2.2 > 1.1.1.1: ICMP echo reply, id 31938,
seq 2, length 64
17:57:21.743193 IP 198.18.2.1 > 198.18.2.2: GREv0, length 88: IP 1.1.1.1 > 2.2.2.2: ICMP echo request, id 31938,
seq 3, length 64
17:57:21.743249 IP 198.18.2.2 > 198.18.2.1: GREv0, length 88: IP 2.2.2.2 > 1.1.1.1: ICMP echo reply, id 31938,
seq 3, length 64
17:57:22.767251 IP 198.18.2.1 > 198.18.2.2: GREv0, length 88: IP 1.1.1.1 > 2.2.2.2: ICMP echo request, id 31938,
seq 4, length 64
17:57:22.767332 IP 198.18.2.2 > 198.18.2.1: GREv0, length 88: IP 2.2.2.2 > 1.1.1.1: ICMP echo reply, id 31938,
seq 4, length 64
17:57:23.791303 IP 198.18.2.1 > 198.18.2.2: GREv0, length 88: IP 1.1.1.1 > 2.2.2.2: ICMP echo request, id 31938,
seq 5, length 64
17:57:23.791382 IP 198.18.2.2 > 198.18.2.1: GREv0, length 88: IP 2.2.2.2 > 1.1.1.1: ICMP echo reply, id 31938,
seq 5, length 64
10 packets captured
10 packets received by filter
0 packets dropped by kernel
```

4.5 Настройка IPIP

4.5.1 Описание настройки

Как показано на [рисунке 5](#) в качестве основных устройств выбраны сервисные маршрутизаторы - RouterA и RouterB.

На RouterA настроены интерфейсы: eth1.2 - IP address 198.18.2.1/24, tunnel 2 - IP address 198.18.202.1/30, vlan2 - IP address 201.1.2.1/24.

На RouterB настроены интерфейсы: eth1.2 - IP address 198.18.2.2/24, tunnel 2 - IP address 198.18.202.2/30, vlan2 - IP address 202.2.2.1/24.

Между устройствами RouterA и RouterB настроен IPIP-туннель.

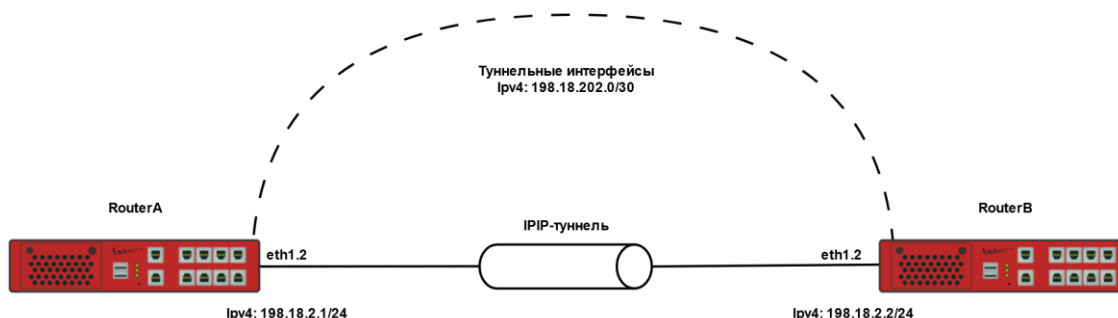


Рисунок 5 – Схема настройки IPsec-туннеля

4.5.2 Этапы настройки

4.5.2.1 Войдите в режим глобальной конфигурации на устройствах перед настройкой

При настройке сетевого оборудования, одним из главных шагов, является вход в конфигурационный режим. Конфигурационный режим - это один из режимов командной строки. В конфигурационном режиме можно изменять настройки интерфейсов, маршрутизацию, безопасность и другие параметры устройств.

❗ Напоминание

```
Router#configure terminal
```

4.5.2.2 Выполните настройку RouterA

4.5.2.2.1 Настройте саб-интерфейс

```
RouterA(config)#interface eth1.2  
RouterA(config-if-[eth1.2])#vid 2 ethertype 0x8100  
RouterA(config-if-[eth1.2])#no shutdown  
RouterA(config-if-[eth1.2])#ip address 198.18.2.1/24  
RouterA(config-if-[eth1.2])#exit
```

4.5.2.2.2 Настройте интерфейс tunnel2

```
RouterA(config)#interface tunnel 2
RouterA(config-[tunnel2])#tunnel mode ipip source 198.18.2.1 destination 198.18.2.2
RouterA(config-[tunnel2])#no shutdown
RouterA(config-[tunnel2])#ip mtu 1476
RouterA(config-[tunnel2])#ip address 198.18.202.1/30
RouterA(config-[tunnel2])#ip multicast
RouterA(config-[tunnel2])#exit
```

4.5.2.2.3 Настройте интерфейс lo1

```
RouterA(config)#interface lo1
RouterA(config-if-[vlan2])#no shutdown
RouterA(config-if-[vlan2])#ip address 1.1.1.1/24
RouterA(config-if-[vlan2])#exit
```

4.5.2.2.4 Настройте маршрутизацию

```
RouterA(config)#ip route 2.2.2.2/32 198.18.202.2
RouterA(config)#end
```

4.5.2.3 Выполните настройку RouterB

4.5.2.3.1 Настройте суб-интерфейс

```
RouterB(config)#interface eth1.2
RouterB(config-if-[eth1.2])#vid 2 ethertype 0x8100
RouterB(config-if-[eth1.2])#no shutdown
RouterB(config-if-[eth1.2])#ip address 198.18.2.2/24
RouterB(config-if-[eth1.2])#exit
```

4.5.2.3.2 Настройте интерфейс tunnel2

```
RouterB(config)#interface tunnel 2
RouterB(config-[tunnel2])#tunnel mode ipip source 198.18.2.2 destination 198.18.2.1
RouterB(config-[tunnel2])#no shutdown
RouterB(config-[tunnel2])#ip mtu 1476
RouterB(config-[tunnel2])#ip address 198.18.202.2/30
RouterB(config-[tunnel2])#ip multicast
RouterB(config-[tunnel2])#exit
```

4.5.2.3.3 Настройте интерфейс vlan2

```
RouterB(config)#interface lo1
RouterB(config-if-[vlan2])#no shutdown
RouterB(config-if-[vlan2])#ip address 2.2.2.2/32
RouterB(config-if-[vlan2])#exit
```

4.5.2.3.4 Настройте маршрутизацию

```
RouterB(config)#ip route 1.1.1.1/32 198.18.202.1
RouterB(config)#end
```

4.5.2.4 Сохраните настройки

Используйте команду **write <name>** для сохранения настроек на устройствах

❗ Напоминание

```
Router#write <name>
```

4.5.3 Проверка настроек

4.5.3.1 Выполните команду **ping 198.18.2.2** на RouterA для проверки связанности между RouterA и RouterB

```
PING 198.18.2.2 (198.18.2.2) 56(84) bytes of data.
64 bytes from 198.18.2.2: icmp_seq=1 ttl=64 time=1.04 ms
64 bytes from 198.18.2.2: icmp_seq=2 ttl=64 time=1.01 ms
64 bytes from 198.18.2.2: icmp_seq=3 ttl=64 time=0.939 ms
64 bytes from 198.18.2.2: icmp_seq=4 ttl=64 time=1.02 ms
64 bytes from 198.18.2.2: icmp_seq=5 ttl=64 time=0.974 ms
```

4.5.3.2 Выполните команду **ping 198.18.2.1** на RouterB для проверки связанности между RouterA и RouterB

```
PING 198.18.2.1 (198.18.2.1) 56(84) bytes of data.
64 bytes from 198.18.2.1: icmp_seq=1 ttl=64 time=1.01 ms
64 bytes from 198.18.2.1: icmp_seq=2 ttl=64 time=0.954 ms
64 bytes from 198.18.2.1: icmp_seq=3 ttl=64 time=1.00 ms
```

```
64 bytes from 198.18.2.1: icmp_seq=4 ttl=64 time=0.943 ms
64 bytes from 198.18.2.1: icmp_seq=5 ttl=64 time=0.993 ms
```

4.5.3.3 Выполните команду `ping 2.2.2.2 source 1.1.1.1 repeat 5` на RouterA для проверки передачи пакетов через туннель

```
PING 2.2.2.2 (2.2.2.2) from 1.1.1.1 : 56(84) bytes of data.
64 bytes from 2.2.2.2: icmp_seq=1 ttl=64 time=0.721 ms
64 bytes from 2.2.2.2: icmp_seq=2 ttl=64 time=0.632 ms
64 bytes from 2.2.2.2: icmp_seq=3 ttl=64 time=0.600 ms
64 bytes from 2.2.2.2: icmp_seq=4 ttl=64 time=0.608 ms
64 bytes from 2.2.2.2: icmp_seq=5 ttl=64 time=0.600 ms
--- 2.2.2.2 ping statistics ---
5 packets transmitted, 5 received, 0% packet loss, time 78ms
rtt min/avg/max/mdev = 0.600/0.632/0.721/0.048 ms
```

4.5.3.4 Выполните команду `show interfaces tunnel 2` на RouterA для вывода на экран настроек туннеля

```
tunnel2
Link: UP
Mode: ipip
Multicast: on
Source address: 198.18.2.1
Destination address: 198.18.2.2
IPv4 Address: 198.18.202.1/30
RX: 2604 bytes / 31 packets
TX: 2604 bytes / 31 packets
MTU: 1476
```

4.5.3.5 Выполните команду `show interfaces tunnel 2` на RouterB для вывода на экран настроек туннеля

```
tunnel2
Link: UP
Mode: ipip
Multicast: on
Source address: 198.18.2.2
Destination address: 198.18.2.1
IPv4 Address: 198.18.202.2/30
RX: 2604 bytes / 31 packets
TX: 2604 bytes / 31 packets
```

MTU: 1476

4.5.3.6 Выполните команду `tcpdump eth1` на RouterB для вывода проверки инкапсуляции, проходящих через туннель, пакетов

```
tcpdump: verbose output suppressed, use -v or -vv for full protocol decode
listening on eth1, link-type EN10MB (Ethernet), capture size 262144 bytes
18:27:57.955626 IP 198.18.2.1 > 198.18.2.2: IP 1.1.1.1 > 2.2.2.2: ICMP echo request, id 32266, seq 1, length 64 (ipip-proto-4)
18:27:57.955723 IP 198.18.2.2 > 198.18.2.1: IP 2.2.2.2 > 1.1.1.1: ICMP echo reply, id 32266, seq 1, length 64 (ipip-proto-4)
18:27:58.957765 IP 198.18.2.1 > 198.18.2.2: IP 1.1.1.1 > 2.2.2.2: ICMP echo request, id 32266, seq 2, length 64 (ipip-proto-4)
18:27:58.957850 IP 198.18.2.2 > 198.18.2.1: IP 2.2.2.2 > 1.1.1.1: ICMP echo reply, id 32266, seq 2, length 64 (ipip-proto-4)
18:27:59.981806 IP 198.18.2.1 > 198.18.2.2: IP 1.1.1.1 > 2.2.2.2: ICMP echo request, id 32266, seq 3, length 64 (ipip-proto-4)
18:27:59.981876 IP 198.18.2.2 > 198.18.2.1: IP 2.2.2.2 > 1.1.1.1: ICMP echo reply, id 32266, seq 3, length 64 (ipip-proto-4)
18:28:01.005855 IP 198.18.2.1 > 198.18.2.2: IP 1.1.1.1 > 2.2.2.2: ICMP echo request, id 32266, seq 4, length 64 (ipip-proto-4)
18:28:01.005932 IP 198.18.2.2 > 198.18.2.1: IP 2.2.2.2 > 1.1.1.1: ICMP echo reply, id 32266, seq 4, length 64 (ipip-proto-4)
18:28:02.029909 IP 198.18.2.1 > 198.18.2.2: IP 1.1.1.1 > 2.2.2.2: ICMP echo request, id 32266, seq 5, length 64 (ipip-proto-4)
18:28:02.029978 IP 198.18.2.2 > 198.18.2.1: IP 2.2.2.2 > 1.1.1.1: ICMP echo reply, id 32266, seq 5, length 64 (ipip-proto-4)
10 packets captured
10 packets received by filter
0 packets dropped by kernel
```

4.6 Настройка L2TP

4.6.1 Описание настройки

Как показано на [рисунке 6](#) в качестве основных устройств выбраны сервисные маршрутизаторы - RouterA и RouterB.

На RouterA настроены интерфейсы: eth1 - IP address 198.18.0.1/24, ppp20 - IP address 198.18.2.1.

На RouterB настроены интерфейсы: eth1 - IP address 198.18.0.2/24, ppp10 - IP address expect.

На RouterA настроен L2TP-сервер.

На RouterB настроен L2TP-клиент.

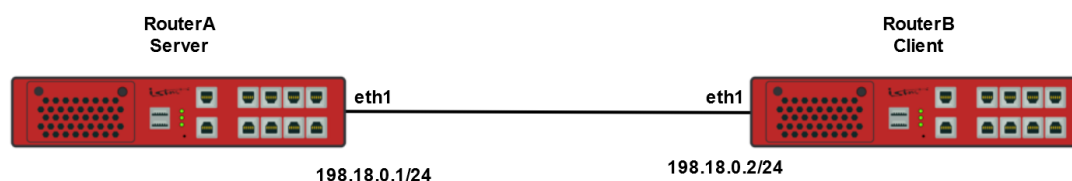


Рисунок 6 – Схема настройки протокола L2TP

4.6.2 Этапы настройки

4.6.2.1 Войдите в режим глобальной конфигурации на устройствах перед настройкой

При настройке сетевого оборудования, одним из главных шагов, является вход в конфигурационный режим. Конфигурационный режим - это один из режимов командной строки. В конфигурационном режиме можно изменять настройки интерфейсов, маршрутизацию, безопасность и другие параметры устройств.

ⓘ Напоминание

```
Router#configure terminal
```

4.6.2.2 Настройте L2TP-сервер на RouterA

4.6.2.2.1 Настройте интерфейс eth1

```
RouterA(config)#interface eth1
RouterA(config-if-[eth1])#no ip address dhcp
RouterA(config-if-[eth1])#no shutdown
RouterA(config-if-[eth1])#ip address 198.18.0.1/24
RouterA(config-if-[eth1])#exit
```

4.6.2.2.2 Настройте интерфейс ppp20

```
RouterA(config)#interface ppp 20
RouterA(config-[ppp20])#mtu 1450
RouterA(config-[ppp20])#ip address local 198.18.2.1
RouterA(config-[ppp20])#ppp authentication chap
RouterA(config-[ppp20])#exit
```

4.6.2.2.3 Настройте L2TP-сервер

```
RouterA(config)#l2tp server SERVER
RouterA(config-l2tp-s-[SERVER])#client lac 0.0.0.0 255.255.255.255
RouterA(config-l2tp-s-[SERVER])#ip pool 198.18.2.10 198.18.2.20
RouterA(config-l2tp-s-[SERVER])#ip pool gateway 198.18.2.1
RouterA(config-l2tp-s-[SERVER])#client authentication name client password istokistok
RouterA(config-l2tp-s-[SERVER])#ppp interface 20
RouterA(config-l2tp-s-[SERVER])#no shutdown
RouterA(config-l2tp-s-[SERVER])#end
```

Примечание

Для подключения RouterB на RouterA сохраняются данные клиента. Командой `client authentication name <client> password <istokistok>` задается имя client и пароль istokistok

4.6.2.3 Настройте L2TP-клиент на RouterB

4.6.2.3.1 Настройте интерфейс eth1

```
RouterB(config)#interface eth1
RouterB(config-if-[eth1])#no ip address dhcp
RouterB(config-if-[eth1])#no shutdown
RouterB(config-if-[eth1])#ip address 198.18.0.2/24
RouterB(config-if-[eth1])#exit
```

4.6.2.3.2 Настройте интерфейс ppp10

```
RouterB(config)#interface ppp 10
RouterB(config-[ppp10])#mtu 1450
```

```
RouterB(config-[ppp10])#ip address expect
RouterB(config-[ppp10])#exit
```

4.6.2.3.3 Настройте L2TP-клиент

```
RouterB(config)#l2tp client CLIENT
RouterB(config-l2tp-c-[CLIENT])#server 198.18.0.1
RouterB(config-l2tp-c-[CLIENT])#authentication name client password istokistok
RouterB(config-l2tp-c-[CLIENT])#ppp interface 10
RouterB(config-l2tp-c-[CLIENT])#no shutdown
RouterB(config-l2tp-c-[CLIENT])#end
```

4.6.2.4 Сохраните настройки

Используйте команду **write <name>** для сохранения настроек на устройствах

❗ Напоминание

```
Router#write <name>
```

4.6.3 Проверка настроек

4.6.3.1 Выполните команду ping 198.18.2.1 на RouterB для проверки соединения

```
PING 198.18.2.1 (198.18.2.1) 56(84) bytes of data.
64 bytes from 198.18.2.1: icmp_seq=1 ttl=64 time=1.17 ms
64 bytes from 198.18.2.1: icmp_seq=2 ttl=64 time=1.05 ms
64 bytes from 198.18.2.1: icmp_seq=3 ttl=64 time=1.11 ms
64 bytes from 198.18.2.1: icmp_seq=4 ttl=64 time=1.13 ms
64 bytes from 198.18.2.1: icmp_seq=5 ttl=64 time=1.09 ms
```

4.6.3.2 Выполните команду tcpdump eth1 на RouterA для анализа трафика

```
tcpdump: verbose output suppressed, use -v or -vv for full protocol decode
listening on eth1, link-type EN10MB (Ethernet), capture size 262144 bytes
17:10:44.104815 IP 198.18.0.2.1701 > 198.18.0.1.1701: l2tp:[](24370/4408) {IP 198.18.2.10 > 198.18.2.1: ICMP
echo request, id 5090, seq 1, length 64}
17:10:44.104928 IP 198.18.0.1.1701 > 198.18.0.2.1701: l2tp:[](782/18942) {IP 198.18.2.1 > 198.18.2.10: ICMP
echo reply, id 5090, seq 1, length 64}
17:10:45.105748 IP 198.18.0.2.1701 > 198.18.0.1.1701: l2tp:[](24370/4408) {IP 198.18.2.10 > 198.18.2.1: ICMP
echo request, id 5090, seq 2, length 64}
17:10:45.105807 IP 198.18.0.1.1701 > 198.18.0.2.1701: l2tp:[](782/18942) {IP 198.18.2.1 > 198.18.2.10: ICMP
```

```
echo reply, id 5090, seq 2, length 64}
17:10:46.106948 IP 198.18.0.2.1701 > 198.18.0.1.1701: l2tp:[](24370/4408) {IP 198.18.2.10 > 198.18.2.1: ICMP
echo request, id 5090, seq 3, length 64}
17:10:46.107025 IP 198.18.0.1.1701 > 198.18.0.2.1701: l2tp:[](782/18942) {IP 198.18.2.1 > 198.18.2.10: ICMP
echo reply, id 5090, seq 3, length 64}
17:10:47.108151 IP 198.18.0.2.1701 > 198.18.0.1.1701: l2tp:[](24370/4408) {IP 198.18.2.10 > 198.18.2.1: ICMP
echo request, id 5090, seq 4, length 64}
17:10:47.108280 IP 198.18.0.1.1701 > 198.18.0.2.1701: l2tp:[](782/18942) {IP 198.18.2.1 > 198.18.2.10: ICMP
echo reply, id 5090, seq 4, length 64}
17:10:48.109345 IP 198.18.0.2.1701 > 198.18.0.1.1701: l2tp:[](24370/4408) {IP 198.18.2.10 > 198.18.2.1: ICMP
echo request, id 5090, seq 5, length 64}
17:10:48.109452 IP 198.18.0.1.1701 > 198.18.0.2.1701: l2tp:[](782/18942) {IP 198.18.2.1 > 198.18.2.10: ICMP
echo reply, id 5090, seq 5, length 64}
```

4.6.3.3 Выполните команду `show l2tp server` на RouterA для вывода на экран настроек L2TP сервера

```
L2TP Server SERVER is ON
Allowed networks: 0.0.0.0-255.255.255.255
IP pool: 198.18.2.10-198.18.2.10
IP pool gw: 198.18.2.1
Users: client
psw:qehRopxWSvWLI0AxpU00wA=
PPP interface number: 20
```

4.6.3.4 Выполните команду `show l2tp client` на RouterB для вывода на экран настроек L2TP клиента

```
L2TP Client CLIENT is ON
State: OFF
Server IP: 198.18.0.1
Username: client
passwd: qehRopxWSvWLI0AxpU00wA=
PPP interface number: 10
```

4.7 Настройка L2TPv3

4.7.1 Описание настройки

Как показано на [рисунке 7](#) в качестве основных устройств выбраны сервисные маршрутизаторы - RouterA и RouterB.

На RouterA настроены интерфейсы: eth1 - IP address 198.18.2.1/24, loopback-интерфейс lo1 - 201.1.2.1/32, туннельный интерфейс l2tp1 - IP address 1.1.1.1/24.

На RouterB настроены интерфейсы: eth1 - IP address 198.18.2.2/24, loopback-интерфейс lo1 - 202.2.2.1/32, туннельный интерфейс l2tp1 - IP address 1.1.1.2/24.

Между устройствами RouterA и RouterB настроен L2TPv3-туннель.

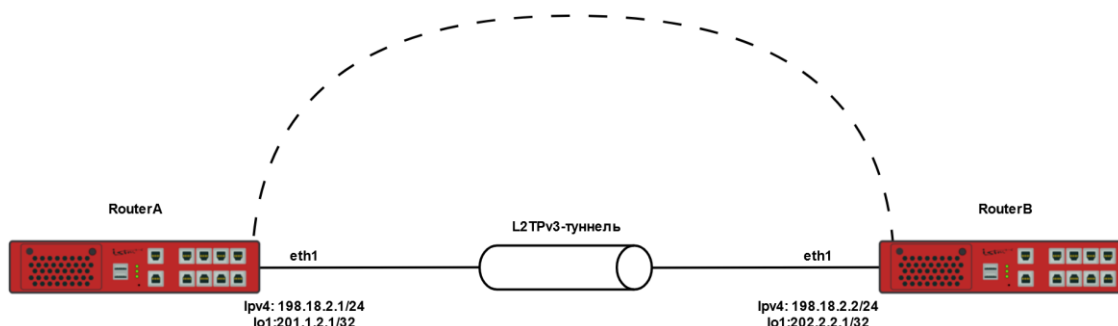


Рисунок 7 – Схема настройки L2TPv3-туннеля

4.7.2 Этапы настройки

4.7.2.1 Войдите в режим глобальной конфигурации на устройствах перед настройкой

При настройке сетевого оборудования, одним из главных шагов, является вход в конфигурационный режим. Конфигурационный режим - это один из режимов командной строки. В конфигурационном режиме можно изменять настройки интерфейсов, маршрутизацию, безопасность и другие параметры устройств.

① Напоминание

```
Router#configure terminal
```

4.7.2.2 Настройте L2TPv3 туннель на RouterA

4.7.2.2.1 Настройте интерфейс eth1

```
RouterA(config)#interface eth1
RouterA(config-if-[eth1])#no ip address dhcp
RouterA(config-if-[eth1])#no shutdown
```

```
RouterA(config-if-[eth1])#ip address 198.18.2.1/24
RouterA(config-if-[eth1])#exit
```

4.7.2.2.2 Настройте loopback-интерфейс lo1

```
RouterA(config)#interface lo1
RouterA(config-if-[lo1])#ip address 201.1.2.1/32
RouterA(config-if-[lo1])#no shutdown
RouterA(config-if-[lo1])#exit
```

4.7.2.2.3 Настройте туннельный интерфейс l2tp1

```
RouterA(config)#interface l2tp 1
RouterA(config-l2tp[1])#tunnel source 198.18.2.1 destination 198.18.2.2 local-id 101 remote-id 102
encapsulation udp sourceport 1001 destinationport 2001
RouterA(config-l2tp[1])#session local-id 1 remote-id 2
RouterA(config-l2tp-ses[1])#ip address 1.1.1.1/24
RouterA(config-l2tp-ses[1])#no shutdown
RouterA(config-l2tp-ses[1])#exit
RouterA(config-l2tp[1])#exit
```

4.7.2.2.4 Настройте маршрутизацию

```
RouterA(config)#ip route 202.2.2.1/32 1.1.1.2
RouterA(config)#end
```

4.7.2.3 Настройте L2TPv3 туннель на RouterB

4.7.2.3.1 Настройте интерфейс eth1

```
RouterB(config)#interface eth1
RouterB(config-if-[eth1])#no ip address dhcp
RouterB(config-if-[eth1])#no shutdown
RouterB(config-if-[eth1])#ip address 198.18.2.2/24
RouterB(config-if-[eth1])#exit
```

4.7.2.3.2 Настройте loopback-интерфейс lo1

```
RouterB(config)#interface lo1
RouterB(config-if-[lo1])#ip address 202.2.2.1/32
```

```
RouterB(config-if-[lo1])#no shutdown
RouterB(config-if-[lo1])#exit
```

4.7.2.3.3 Настройте туннельный интерфейс l2tp1

```
RouterB(config)#interface l2tp 1
RouterB(config-l2tp[1])#tunnel source 198.18.2.2 destination 198.18.2.1 local-id 102 remote-id 101
encapsulation udp sourceport 2001 destinationport 1001
RouterB(config-l2tp[1])#session local-id 2 remote-id 1
RouterB(config-l2tp-ses[2])#ip address 1.1.1.2/24
RouterB(config-l2tp-ses[2])#no shutdown
RouterB(config-l2tp-ses[2])#exit
RouterB(config-l2tp[1])#exit
```

4.7.2.3.4 Настройте маршрутизацию

```
RouterB(config)#ip route 201.1.2.1/32 1.1.1.1
RouterB(config)#end
```

4.7.2.4 Сохраните настройки

Используйте команду **write <name>** для сохранения настроек на устройствах

❗ Напоминание

```
Router#write <name>
```

4.7.3 Проверка настроек

4.7.3.1 Выполните команду **ping 198.18.2.2** на RouterA для проверки связанности между RouterA и RouterB

```
PING 198.18.2.2 (198.18.2.2) 56(84) bytes of data.
64 bytes from 198.18.2.2: icmp_seq=1 ttl=64 time=1.03 ms
64 bytes from 198.18.2.2: icmp_seq=2 ttl=64 time=0.935 ms
64 bytes from 198.18.2.2: icmp_seq=3 ttl=64 time=0.998 ms
64 bytes from 198.18.2.2: icmp_seq=4 ttl=64 time=0.958 ms
64 bytes from 198.18.2.2: icmp_seq=5 ttl=64 time=1.00 ms
```

4.7.3.2 Выполните команду ping 198.18.2.1 на RouterB для проверки связности между RouterA и RouterB

```
PING 198.18.2.1 (198.18.2.1) 56(84) bytes of data.  
64 bytes from 198.18.2.1: icmp_seq=2 ttl=64 time=0.987 ms  
64 bytes from 198.18.2.1: icmp_seq=3 ttl=64 time=0.949 ms  
64 bytes from 198.18.2.1: icmp_seq=4 ttl=64 time=0.992 ms  
64 bytes from 198.18.2.1: icmp_seq=5 ttl=64 time=0.935 ms
```

4.7.3.3 Выполните команду ping 202.2.2.1 на RouterA для вывода проверки инкапсуляции, проходящих через туннель, пакетов

```
PING 202.2.2.1 (202.2.2.1) 56(84) bytes of data.  
64 bytes from 202.2.2.1: icmp_seq=1 ttl=64 time=2.13 ms  
64 bytes from 202.2.2.1: icmp_seq=2 ttl=64 time=1.04 ms  
64 bytes from 202.2.2.1: icmp_seq=3 ttl=64 time=1.11 ms  
64 bytes from 202.2.2.1: icmp_seq=4 ttl=64 time=1.02 ms  
64 bytes from 202.2.2.1: icmp_seq=5 ttl=64 time=1.11 ms
```

4.7.3.4 Выполните команду show interfaces l2tp на RouterA для вывода на экран настроек L2TPv3 туннеля

```
l2tp tunnel 1:  
Local IP: 198.18.2.1  
Remote IP: 198.18.2.2  
Local ID: 101  
Remote ID: 102  
Encap: udp  
Source port: 1001 Dest port: 2001  
VRF: default  
l2tp session: l2tp1s1  
Link: UP  
Local ID: 1  
Remote ID: 2  
IPv4 Address: 1.1.1.1/24  
RX: 1370 bytes / 13 packets  
TX: 1214 bytes / 13 packets
```

4.7.3.5 Выполните команду show interfaces l2tp на RouterB для вывода на экран настроек L2TPv3 туннеля

```
l2tp tunnel 1:
Local IP: 198.18.2.2
Remote IP: 198.18.2.1
Local ID: 102
Remote ID: 101
Encap: udp
Source port: 2001 Dest port: 1001
VRF: default

l2tp session: l2tp1s2
Link: UP
Local ID: 2
Remote ID: 1
IPv4 Address: 1.1.1.2/24
RX: 19892 bytes / 186 packets
TX: 16922 bytes / 179 packets
```

4.7.3.6 Выполните команду tcpdump eth1 на RouterB для анализа трафика

```
tcpdump: verbose output suppressed, use -v or -vv for full protocol decode listening on eth1, link-type EN10MB (Ethernet), capture size 262144 bytes
02:03:57.526652 IP 198.18.2.1.1001 > 198.18.2.2.2001: UDP, length 110
02:03:57.526764 IP 198.18.2.2.2001 > 198.18.2.1.1001: UDP, length 110
02:03:58.527872 IP 198.18.2.1.1001 > 198.18.2.2.2001: UDP, length 110
02:03:58.527985 IP 198.18.2.2.2001 > 198.18.2.1.1001: UDP, length 110
02:03:59.529082 IP 198.18.2.1.1001 > 198.18.2.2.2001: UDP, length 110
02:03:59.529141 IP 198.18.2.2.2001 > 198.18.2.1.1001: UDP, length 110
```

4.8 Настройка OpenVPN

4.8.1 Описание настройки

В данном примере используется OpenVPN в качестве основного средства для обеспечения безопасного удаленного доступа к сети офиса. В качестве сервера OpenVPN выступает устройство RouterA, которое также выполняет функции сервисного маршрутизатора, RouterB выступает клиентом.

Между устройствами RouterA и RouterB настроен OpenVPN-туннель.

Для успешной TLS-аутентификации синхронизировано время между устройствами. Для этого настроена синхронизацию на устройствах с ntp-сервером или настройте ntp-сервер на RouterA и синхронизируйте время RouterB с RouterA.

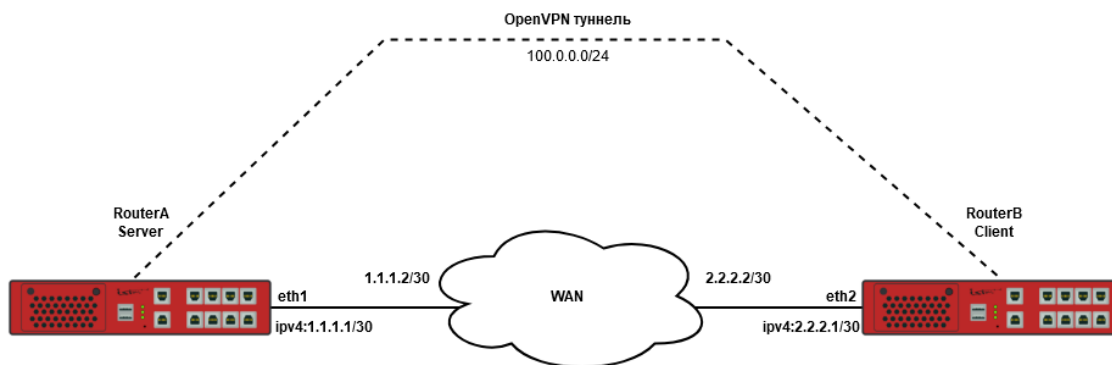


Рисунок 8 – Схема настройки OpenVPN

4.8.2 Этапы настройки OpenVPN

4.8.2.1 Войдите в режим глобальной конфигурации на устройствах перед настройкой

При настройке сетевого оборудования, одним из главных шагов, является вход в конфигурационный режим. Конфигурационный режим - это один из режимов командной строки. В конфигурационном режиме можно изменять настройки интерфейсов, маршрутизацию, безопасность и другие параметры устройств.

① Напоминание

```
Router#configure terminal
```

4.8.2.2 Настройте сервер OpenVPN RouterA

4.8.2.2.1 Включите сервер TFTP для передачи сертификатов и удалите старые ключи, если это необходимо

```
RouterA(config)#tftp on  
RouterA(config)#tftp clear-files
```

4.8.2.2.2 Настройте время на RouterA

```
RouterA(config)#system clock date 01.01.2024  
RouterA(config)#system clock time 10:10
```

4.8.2.2.3 Настройте интерфейс eth1

```
RouterA(config)#interface eth1RouterA(config-if-[eth1])#no ip address dhcp  
RouterA(config-if-[eth1])#ip address 1.1.1.1/30  
RouterA(config-if-[eth1])#no shutdown  
RouterA(config-if-[eth1])#exit
```

4.8.2.2.4 Настройте маршрутизацию до клиента

```
RouterA(config)#ip route 2.2.2.0/30 1.1.1.2
```

4.8.2.2.5 Настройте OPENVPN сервер

```
RouterA(config)#vpn server SERVER
```

4.8.2.2.5.1 Создайте файлы ключа и сертификата сервера

```
RouterA(config-vpnserver-[SERVER])#build-key server static
```

4.8.2.2.5.2 Введите информацию о сервере (в квадратных скобках указываются значения по умолчанию).

Примечание

Обязательный параметр Country Name, остальные опционально.

```
Country Name (2 letter code) [RU]:RU  
State or Province Name (full name) [MSK]:  
Locality Name (eg, city) [Moscow]:  
Organization Name (eg, company) [YourCompany]:
```

```
Organizational Unit Name (eg, section) [changeme]:  
Name [changeme]:  
Email Address [mail@host.domain]:  
Generating server key, please be patient ... OK
```

4.8.2.2.5.3 Сгенерируйте параметры Диффи-Хеллмана для сервера

```
RouterA(config-vpnserver-[SERVER])#build-key server tls verbose
```

Дождитесь окончания генерации параметров.

4.8.2.2.5.4 Сгенерируйте файлы ключа и сертификата для клиента

```
RouterA(config-vpnserver-[SERVER])#build-key client CLIENT
```

Введите информацию о клиенте (в квадратных скобках указываются значения по умолчанию).

Примечание

Обязательный параметр Country Name, остальные опционально.

```
Country Name (2 letter code) [RU]:RU  
State or Province Name (full name) [MSK]:  
Locality Name (eg, city) [Moscow]:  
Organization Name (eg, company) [YourCompany]:  
Organizational Unit Name (eg, section) [changeme]:  
Name [changeme]:  
Email Address [mail@host.domain]:  
Generating client certificate and key ... OK
```

4.8.2.2.5.5 Укажите режим туннеля L3, udp протокол передачи данных по туннелю, номер порта udp, ip-адрес интерфейса wan

```
RouterA(config-vpnserver-[SERVER])#device tun  
RouterA(config-vpnserver-[SERVER])#protocol udp  
RouterA(config-vpnserver-[SERVER])#port 5000  
RouterA(config-vpnserver-[SERVER])#local address 1.1.1.1
```

4.8.2.2.5.6 Укажите адрес подсети из которой сервер будет выдавать IP-адреса для VPN клиентов

```
RouterA(config-vpnserver-[SERVER])#server-address 100.0.0.0/24
```

4.8.2.2.6 Включите OpenVPN сервер

```
RouterA(config-vpnserver-[SERVER])#no shutdown
```

4.8.2.2.7 Экпортируйте сертификаты и ключи на локальный TFTP-сервер RouterA

```
RouterA(config-vpnserver-[SERVER])#export CLIENT url tftp 127.0.0.1  
RouterA(config-vpnserver-[SERVER])#end
```

4.8.2.3 Настройте клиент OpenVPN RouterB

4.8.2.3.1 Настройте интерфейс eth2

```
RouterB(config-if-[eth2])#interface eth2  
RouterB(config-if-[eth2])#ip address 2.2.2.1/30  
RouterB(config-if-[eth2])#no shutdown  
RouterB(config-if-[eth2])#exit
```

4.8.2.3.2 Настройте маршрутизацию до сервера

```
RouterB(config)#ip route 1.1.1.0/30 2.2.2.2
```

4.8.2.3.3 Синхронизируйте время с RouterA

```
RouterB(config)#ntp server 1.1.1.1 iburst  
RouterB(config)#ntp on  
RouterB(config)#system clock synchronize 1.1.1.1
```

 Примечание

Убедитесь, что RouterB синхронизировал дату и время с NTP-сервером. Для просмотра текущей даты и времени введите команду `show clock`

4.8.2.3.4 Настройте клиент OPENVPN

```
RouterB(config)#vpn client CLIENT
RouterB(config-vpnclient-[CLIENT])#server-address 1.1.1.1 port 5000
RouterB(config-vpnclient-[CLIENT])#device tun
RouterB(config-vpnclient-[CLIENT])#protocol udp
```

4.8.2.3.5 Импортируйте сертификаты и ключи через TFTP (удалите старые ключи если это необходимо)

```
RouterB(config-vpnclient-[CLIENT])#import url tftp 1.1.1.1
RouterB(config-vpnclient-[CLIENT])#no shutdown
RouterB(config-vpnclient-[CLIENT])#end
```

4.8.2.4 Сохраните настройки

Используйте команду **write <name>** для сохранения настроек на устройствах

 Напоминание

```
Router#write <name>
```

4.8.3 Проверка настроек OpenVPN

4.8.3.1 Проверьте установление соединения Open-VPN сервера и клиента выполнив команду `show log vpn server SERVER` на RouterA, убедитесь в присутствии вывода.

```
Mon Nov 27 14:58:54 2023 us=56099 Initialization Sequence Completed
```

При успешной TLS-аутентификации, в журнале OpenVPN сервера присутствует запись `Peer Connection Initiated`

```
Mon Nov 27 14:59:21 2023 us=202750 2.2.2.1:1194 [CLIENT] Peer Connection Initiated with [AF_INET]2.2.2.1:1194
```

При успешном согласовании шифра в журнале OpenVPN сервера присутствует запись Outgoing Data Channel: Cipher 'AES-256-GCM, Incoming Data Channel: Cipher 'AES-256-GCM

```
Mon Nov 27 14:59:22 2023 us=963745 CLIENT/2.2.2.1:1194 Data Channel: using negotiated cipher 'AES-256-GCM'
Mon Nov 27 14:59:22 2023 us=963837 CLIENT/2.2.2.1:1194 Data Channel MTU parms [ L:1550 D:1450 EF:50EB:406 ET:0 EL:3 ]
Mon Nov 27 14:59:22 2023 us=964542 CLIENT/2.2.2.1:1194 Outgoing Data Channel: Cipher'AES-256-GCM' initialized with 256 bit key
Mon Nov 27 14:59:22 2023 us=964609 CLIENT/2.2.2.1:1194 Incoming Data Channel: Cipher'AES-256-GCM' initialized with 256 bit key
```

4.8.3.2 Проверьте успешный запуск OpenVPN клиента

Проверьте запись в журнале об инициализации выполнив команду **show log vpn client client** на RouterB. При установлении соединения клиента с сервером присутствует запись

```
Mon Nov 27 14:59:22 2023 Initialization Sequence Complete
```

Проверьте связанность RouterB с RouterA выполнив команду **ping 100.0.0.1 repeat 30** на RouterB

```
PING 100.0.0.1 (100.0.0.1) 56(84) bytes of data.
64 bytes from 100.0.0.1: icmp_seq=1 ttl=64 time=3.17 ms
64 bytes from 100.0.0.1: icmp_seq=2 ttl=64 time=2.64 ms
64 bytes from 100.0.0.1: icmp_seq=3 ttl=64 time=2.58 ms
64 bytes from 100.0.0.1: icmp_seq=4 ttl=64 time=2.58 ms
64 bytes from 100.0.0.1: icmp_seq=29 ttl=64 time=2.67 ms
64 bytes from 100.0.0.1: icmp_seq=30 ttl=64 time=2.65 ms
--- 100.0.0.1 ping statistics ---
30 packets transmitted, 30 received, 0% packet loss, time 76ms
rtt min/avg/max/mdev = 2.515/2.671/3.171/0.169 ms
```

Выполните команду **tcpdump eth1** на RouterA, убедитесь, что трафик инкапсулируется

```
tcpdump: verbose output suppressed, use -v or -vv for full protocol decode
listening on eth1, link-type EN10MB (Ethernet), capture size 262144 bytes
10:29:32.894270 IP 2.2.2.1.1194 > 1.1.1.1.5000: UDP, length 109
10:29:32.895073 IP 1.1.1.1.5000 > 2.2.2.1.1194: UDP, length 109
10:29:33.895362 IP 2.2.2.1.1194 > 1.1.1.1.5000: UDP, length 109
10:29:33.895904 IP 1.1.1.1.5000 > 2.2.2.1.1194: UDP, length 109
10:29:34.897303 IP 2.2.2.1.1194 > 1.1.1.1.5000: UDP, length 109
10:29:34.897816 IP 1.1.1.1.5000 > 2.2.2.1.1194: UDP, length 109
10:29:35.899129 IP 2.2.2.1.1194 > 1.1.1.1.5000: UDP, length 109
10:29:35.899598 IP 1.1.1.1.5000 > 2.2.2.1.1194: UDP, length 109
```

4.9 Настройка DMVPN

4.9.1 Описание настройки

Как показано на [рисунке 9](#) в качестве основных устройств выбраны сервисные маршрутизаторы - RouterA, RouterB и RouterC.

На маршрутизаторах настроены интерфейсы, маршруты, протокол IPsec и защищенное туннелирование DMVPN при помощи gre-туннеля.

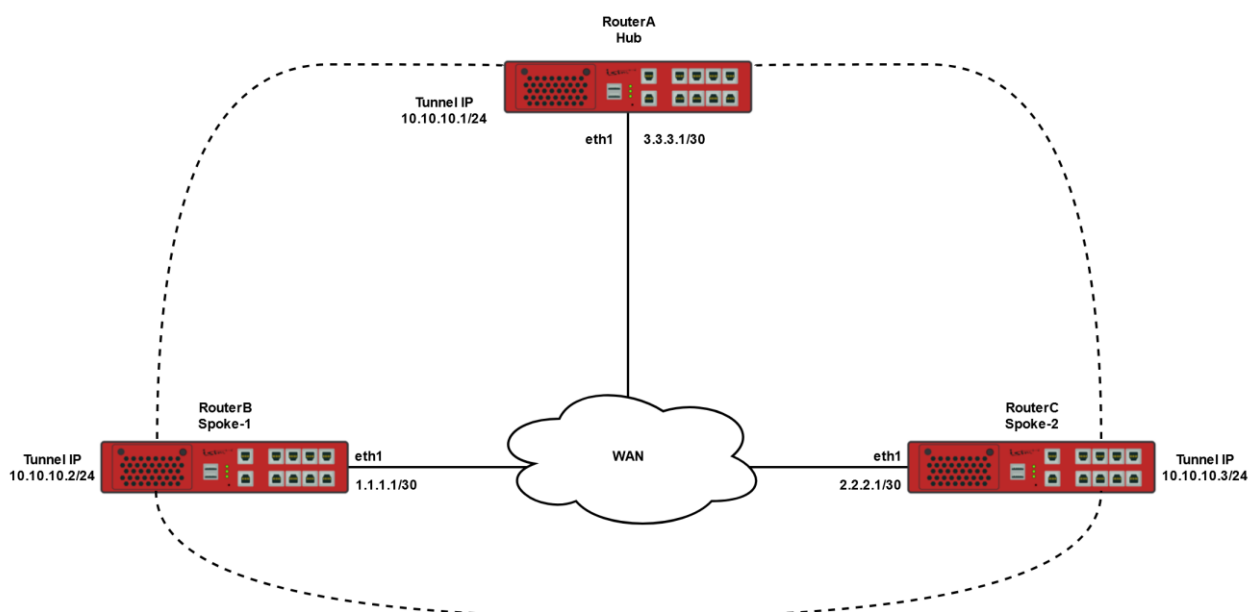


Рисунок 9 – Схема настройки DMVPN

4.9.2 Этапы настройки

4.9.2.1 Войдите в режим глобальной конфигурации на устройствах перед настройкой

При настройке сетевого оборудования, одним из главных шагов, является вход в конфигурационный режим. Конфигурационный режим - это один из режимов командной строки. В конфигурационном режиме можно изменять настройки интерфейсов, маршрутизацию, безопасность и другие параметры устройств.

❗ Напоминание

```
Router#configure terminal
```

4.9.2.2 Настройте RouterA

4.9.2.2.1 Настройте интерфейс eth1

```
RouterA(config)#interface eth1
RouterA(config-if-[eth1])#no shutdown
RouterA(config-if-[eth1])#no ip address dhcp
RouterA(config-if-[eth1])#ip address 3.3.3.1/30
RouterA(config-if-[eth1])#exit
```

4.9.2.2.2 Настройте статический маршрут

```
RouterA(config)#ip route 0.0.0.0/0 3.3.3.2
```

4.9.2.2.3 Настройте интерфейс tunnel1

```
RouterA(config)#interface tunnel1
RouterA(config-[tunnel1])#tunnel mode gre source eth1
RouterA(config-[tunnel1])#no shutdown
RouterA(config-[tunnel1])#ip mtu 1400
RouterA(config-[tunnel1])#ip address 10.10.10.1/24
RouterA(config-[tunnel1])#ip ttl 255
RouterA(config-[tunnel1])#ip nhrp
RouterA(config-[tunnel1-nhrp])#multicast dynamic
RouterA(config-[tunnel1-nhrp])#cisco-authentication istok
RouterA(config-[tunnel1-nhrp])#exit
```

```
RouterA(config-[tunnel1])#exit
```

4.9.2.2.4 Настройте IPsec

```
RouterA(config)#ipsec secret any password istokistok  
RouterA(config)#ipsec config ipsec-1  
RouterA(config-ipsec-[ipsec-1])#connection start  
RouterA(config-ipsec-[ipsec-1])#ike-version 2  
RouterA(config-ipsec-[ipsec-1])#mode transport  
RouterA(config-ipsec-[ipsec-1])#exit  
RouterA(config)#interface tunnel1  
RouterA(config-[tunnel1])#ipsec apply ipsec-1  
RouterA(config-[tunnel1])#exit  
RouterA(config)#ip nhrp on  
RouterA(config)#end
```

4.9.2.3 Настройте RouterB

4.9.2.3.1 Настройте интерфейс eth1

```
RouterB(config)#interface eth1  
RouterB(config-if-[eth1])#no shutdown  
RouterB(config-if-[eth1])#no ip address dhcp  
RouterB(config-if-[eth1])#ip address 1.1.1.1/30  
RouterB(config-if-[eth1])#exit
```

4.9.2.3.2 Настройте статический маршрут

```
RouterB(config)#ip route 0.0.0.0/0 1.1.1.2
```

4.9.2.3.3 Настройте интерфейс tunnel1

```
RouterB(config)#interface tunnel1  
RouterB(config-[tunnel1])#tunnel mode gre source eth1  
RouterB(config-[tunnel1])#no shutdown  
RouterB(config-[tunnel1])#ip mtu 1400  
RouterB(config-[tunnel1])#ip address 10.10.10.2/24  
RouterB(config-[tunnel1])#ip ttl 255  
RouterB(config-[tunnel1])#ip nhrp  
RouterB(config-[tunnel1-nhrp])#multicast nhs  
RouterB(config-[tunnel1-nhrp])#cisco-authentication istok  
RouterB(config-[tunnel1-nhrp])#map 10.10.10.1/24 3.3.3.1 register
```

```
RouterB(config-[tunnel1-nhrp])#exit
RouterB(config-[tunnel1])#exit
```

4.9.2.3.4 Настройте IPsec

```
RouterB(config)#ipsec secret any password istokistok
RouterB(config)#ipsec config ipsec-1
RouterB(config-ipsec-[ipsec-1])#connection start
RouterB(config-ipsec-[ipsec-1])#ike-version 2
RouterB(config-ipsec-[ipsec-1])#mode transport
RouterB(config-ipsec-[ipsec-1])#exit
RouterB(config)#interface tunnel1
RouterB(config-[tunnel1])#ipsec apply ipsec-1
RouterB(config-[tunnel1])#exit
RouterB(config)#ip nhrp on
RouterB(config)#end
```

4.9.2.4 Настройте RouterC

4.9.2.4.1 Настройте интерфейс eth1

```
RouterC(config)#interface eth1
RouterC(config-if-[eth1])#no shutdown
RouterC(config-if-[eth1])#no ip address dhcp
RouterC(config-if-[eth1])#ip address 2.2.2.1/30
RouterC(config-if-[eth1])#exit
```

4.9.2.4.2 Настройте статическую маршрутизацию

```
RouterC(config)#ip route 0.0.0.0/0 2.2.2.2
```

4.9.2.4.3 Настройте защищенное туннелирование DMVPN

```
RouterC(config)#interface tunnel1
RouterC(config-[tunnel1])#tunnel mode gre source eth1
RouterC(config-[tunnel1])#no shutdown
RouterC(config-[tunnel1])#ip mtu 1400
RouterC(config-[tunnel1])#ip address 10.10.10.3/24
RouterC(config-[tunnel1])#ip ttl 255
RouterC(config-[tunnel1])#ip nhrp
RouterC(config-[tunnel1-nhrp])#multicast nhs
RouterC(config-[tunnel1-nhrp])#cisco-authentication istok
```

```
RouterC(config-[tunnel1-nhrp])#map 10.10.10.1/24 3.3.3.1 register
RouterC(config-[tunnel1-nhrp])#exit
RouterC(config-[tunnel1])#exit
```

4.9.2.4 Настройте IPsec

```
RouterC(config)#ipsec secret any password istokistok
RouterC(config)#ipsec config ipsec-1
RouterC(config-ipsec-[ipsec-1])#connection start
RouterC(config-ipsec-[ipsec-1])#ike-version 2
RouterC(config-ipsec-[ipsec-1])#mode transport
RouterC(config-ipsec-[ipsec-1])#exit
RouterC(config)#interface tunnel1
RouterC(config-[tunnel1])#ipsec apply ipsec-1
RouterC(config-[tunnel1])#exit
RouterC(config)#ip nhrp on
RouterC(config)#end
```

4.9.2.5 Сохраните настройки

Используйте команду **write <name>** для сохранения настроек на устройствах

❗ Напоминание

```
Router#write <name>
```

4.9.3 Проверка настроек

4.9.3.1 Выполните команду **show ip nhrp** на RouterC для вывода на экран статуса NHRP протокола и NHRP-записей

```
Status: ok
Interface: tunnel1
Type: local
Protocol-Address: 10.10.10.255/32
Alias-Address: 10.10.10.3
Flags: up
Interface: tunnel1
Type: local
Protocol-Address: 10.10.10.3/32
Flags: up
Interface: tunnel1
```

```
Type: local
Protocol-Address: 10.10.10.255/32
Alias-Address: 10.10.10.3
Flags: up

Interface: tunnel1
Type: local
Protocol-Address: 10.10.10.3/32
Flags: up

Interface: tunnel1
Type: static
Protocol-Address: 10.10.10.1/24
NBMA-Address: 3.3.3.1
Flags: up
```

4.9.3.2 Выполните команду `show ip nhrp` на RouterB для вывода на экран статуса NHRP протокола и NHRP-записей

```
Status: ok

Interface: tunnel1
Type: local
Protocol-Address: 10.10.10.255/32
Alias-Address: 10.10.10.2
Flags: up

Interface: tunnel1
Type: local
Protocol-Address: 10.10.10.2/32
Flags: up

Interface: tunnel1
Type: local
Protocol-Address: 10.10.10.255/32
Alias-Address: 10.10.10.2
Flags: up

Interface: tunnel1
Type: local
Protocol-Address: 10.10.10.2/32
Flags: up

Interface: tunnel1
Type: static
Protocol-Address: 10.10.10.1/24
NBMA-Address: 3.3.3.1
```

4.9.3.3 Выполните команду `show ip nhrp` на RouterA для вывода на экран статуса NHRP протокола и NHRP-записей

```
Status: ok
Interface: tunnel1
Type: local
Protocol-Address: 10.10.10.255/32
Alias-Address: 10.10.10.1
Flags: up
Interface: tunnel1
Type: local
Protocol-Address: 10.10.10.1/32
Flags: up
Interface: tunnel1
Type: local
Protocol-Address: 10.10.10.255/32
Alias-Address: 10.10.10.1
Flags: up
Interface: tunnel1
Type: local
Protocol-Address: 10.10.10.1/32
Flags: up
Interface: tunnel1
Type: dynamic
Protocol-Address: 10.10.10.2/32
NBMA-Address: 1.1.1.1
Flags: up
Expires-In: 118:21
Interface: tunnel1
Type: dynamic
Protocol-Address: 10.10.10.3/32
NBMA-Address: 2.2.2.1
Flags: up
Expires-In: 114:38
```

4.9.3.4 Выполните команду `show ipsec status all` на RouterA для вывода информации о состоянии ipsec-соединения.

```
Status of IKE charon daemon (strongSwan 5.9.14, Linux 4.4.165-bfkh, mips):
uptime: 17 minutes, since Sep 04 13:39:31 2024
malloc: sbrk 671744, mmap 0, used 351472, free 320272
worker threads: 11 of 16 idle, 5/0/0/0 working, job queue: 0/0/0/0, scheduled: 8
loaded plugins: charon aes des rc2 sha2 sha1 md5 mgf1 random nonce x509 revocation constraints pubkey
pkcs1 pkcs7 pkcs12 pgp dnskey sshkey pem pkcs8 fips-prf gmp curve25519 xcbc cmac hmac kdf gcm drbg attr
```

```
kernel-netlink resolve socket-default stroke vici updown xauth-generic counters
Listening IP addresses:
 3.3.3.1
10.10.10.1
Connections:
ipsec-1-tunnel1: 3.3.3.1...%any IKEv2
ipsec-1-tunnel1: local: [3.3.3.1] uses pre-shared key authentication
ipsec-1-tunnel1: remote: uses pre-shared key authentication
ipsec-1-tunnel1: child: 3.3.3.1/32[gre] === 0.0.0.0/0[gre] TRANSPORT
ipsec-1-tunnel1-1.1.1.1: 3.3.3.1...1.1.1.1 IKEv2
ipsec-1-tunnel1-1.1.1.1: local: [3.3.3.1] uses pre-shared key authentication
ipsec-1-tunnel1-1.1.1.1: remote: [1.1.1.1] uses pre-shared key authentication
ipsec-1-tunnel1-1.1.1.1: child: 3.3.3.1/32[gre] === 1.1.1.1/32[gre] TRANSPORT
ipsec-1-tunnel1-2.2.2.1: 3.3.3.1...2.2.2.1 IKEv2
ipsec-1-tunnel1-2.2.2.1: local: [3.3.3.1] uses pre-shared key authentication
ipsec-1-tunnel1-2.2.2.1: remote: [2.2.2.1] uses pre-shared key authentication
ipsec-1-tunnel1-2.2.2.1: child: 3.3.3.1/32[gre] === 2.2.2.1/32[gre] TRANSPORT
Security Associations (2 up, 0 connecting):
ipsec-1-tunnel1-2.2.2.1[4]: ESTABLISHED 2 minutes ago, 3.3.3.1[3.3.3.1]...2.2.2.1[2.2.2.1]
ipsec-1-tunnel1-2.2.2.1[4]: IKEv2 SPIs: 879f7ecbd9f01f5f_i* acb23e4c7367feb3_r, pre-shared key
reauthentication in 2 hours
ipsec-1-tunnel1-2.2.2.1[4]: IKE proposal: AES_CBC_128/HMAC_SHA1_96/PRF_HMAC_SHA1/MODP_1536
ipsec-1-tunnel1-2.2.2.1{6}: INSTALLED, TRANSPORT, reqid 2, ESP SPIs: c439b2ec_i ceb33ae2_o
ipsec-1-tunnel1-2.2.2.1{6}: AES_CBC_128/HMAC_SHA1_96, 69 bytes_i (1 pkt, 177s ago), 218 bytes_o (2 pkts,
177s ago), rekeying in 41 minutes
ipsec-1-tunnel1-2.2.2.1{6}: 3.3.3.1/32[gre] === 2.2.2.1/32[gre]
ipsec-1-tunnel1-1.1.1.1[2]: ESTABLISHED 12 minutes ago, 3.3.3.1[3.3.3.1]...1.1.1.1[1.1.1.1]
ipsec-1-tunnel1-1.1.1.1[2]: IKEv2 SPIs: aa3477acf2fe29b4_i* 8fa57ce86faaacd2_r, pre-shared key
reauthentication in 2 hours
ipsec-1-tunnel1-1.1.1.1[2]: IKE proposal: AES_CBC_128/HMAC_SHA1_96/PRF_HMAC_SHA1/MODP_1536
ipsec-1-tunnel1-1.1.1.1{2}: INSTALLED, TRANSPORT, reqid 1, ESP SPIs: c77781cd_i cd7d5a3b_o
ipsec-1-tunnel1-1.1.1.1{2}: AES_CBC_128/HMAC_SHA1_96, 69 bytes_i (1 pkt, 768s ago), 218 bytes_o (2 pkts,
768s ago), rekeying in 31 minutes
ipsec-1-tunnel1-1.1.1.1{2}: 3.3.3.1/32[gre] === 1.1.1.1/32[gre]
```

4.9.3.5 Выполните команду `show ipsec status all` на RouterB для вывода информации о состоянии ipsec-соединения.

```
Status of IKE charon daemon (strongSwan 5.9.14, Linux 4.4.165-bfckx, mips):
uptime: 13 minutes, since Jul 20 01:26:31 2024
malloc: sbrk 671744, mmap 0, used 297448, free 374296
worker threads: 11 of 16 idle, 5/0/0/0 working, job queue: 0/0/0/0, scheduled: 4
loaded plugins: charon aes des rc2 sha2 sha1 md5 mgf1 random nonce x509 revocation constraints pubkey
pkcs1 pkcs7 pkcs12 pgp dnskey sshkey pem pkcs8 fips-prf gmp curve25519 xcbc cmac hmac kdf gcm drbg attr
kernel-netlink resolve socket-default stroke vici updown xauth-generic counters
Listening IP addresses:
 1.1.1.1
10.10.10.2
```

Connections:

```
ipsec-1-tunnel1: 1.1.1.1...%any IKEv2
ipsec-1-tunnel1: local: [1.1.1.1] uses pre-shared key authentication
ipsec-1-tunnel1: remote: uses pre-shared key authentication
ipsec-1-tunnel1: child: 1.1.1.1/32[gre] === 0.0.0.0/0[gre] TRANSPORT
ipsec-1-tunnel1-3.3.3.1: 1.1.1.1...3.3.3.1 IKEv2
ipsec-1-tunnel1-3.3.3.1: local: [1.1.1.1] uses pre-shared key authentication
ipsec-1-tunnel1-3.3.3.1: remote: [3.3.3.1] uses pre-shared key authentication
ipsec-1-tunnel1-3.3.3.1: child: 1.1.1.1/32[gre] === 3.3.3.1/32[gre] TRANSPORT
Security Associations (1 up, 0 connecting):
ipsec-1-tunnel1-3.3.3.1[2]: ESTABLISHED 13 minutes ago, 1.1.1.1[1.1.1.1]...3.3.3.1[3.3.3.1]
ipsec-1-tunnel1-3.3.3.1[2]: IKEv2 SPIs: aa3477acf2fe29b4_i 8fa57ce86faaacd2_r*, pre-shared key
reauthentication in 2 hours
ipsec-1-tunnel1-3.3.3.1[2]: IKE proposal: AES_CBC_128/HMAC_SHA1_96/PRF_HMAC_SHA1/MODP_1536
ipsec-1-tunnel1-3.3.3.1{3}: INSTALLED, TRANSPORT, reqid 1, ESP SPIs: cd7d5a3b_i c77781cd_o
ipsec-1-tunnel1-3.3.3.1{3}: AES_CBC_128/HMAC_SHA1_96, 218 bytes_i (2 pkts, 801s ago), 69 bytes_o (1 pkt,
801s ago), rekeying in 32 minutes
ipsec-1-tunnel1-3.3.3.1{3}: 1.1.1.1/32[gre] === 3.3.3.1/32[gre]
```

4.9.3.6 Выполните команду `show ipsec status all` на RouterC для вывода информации о состоянии ipsec-соединения.

Status of IKE charon daemon (strongSwan 5.9.14, Linux 4.4.165-bfkh, mips):

```
uptime: 3 minutes, since Sep 04 13:50:00 2024
malloc: sbrk 671744, mmap 0, used 304688, free 367056
worker threads: 11 of 16 idle, 5/0/0/0 working, job queue: 0/0/0/0, scheduled: 4
loaded plugins: charon aes des rc2 sha2 sha1 md5 mgf1 random nonce x509 revocation constraints pubkey
pkcs1 pkcs7 pkcs12 pgp dnskey sshkey pem pkcs8 fips-prf gmp curve25519 xcbc cmac hmac kdf gcm drbg attr
kernel-netlink resolve socket-default stroke vici updown xauth-generic counters
Listening IP addresses:
```

```
2.2.2.1
```

```
10.10.10.3
```

Connections:

```
ipsec-1-tunnel1: 2.2.2.1...%any IKEv2
ipsec-1-tunnel1: local: [2.2.2.1] uses pre-shared key authentication
ipsec-1-tunnel1: remote: uses pre-shared key authentication
ipsec-1-tunnel1: child: 2.2.2.1/32[gre] === 0.0.0.0/0[gre] TRANSPORT
ipsec-1-tunnel1-3.3.3.1: 2.2.2.1...3.3.3.1 IKEv2
ipsec-1-tunnel1-3.3.3.1: local: [2.2.2.1] uses pre-shared key authentication
ipsec-1-tunnel1-3.3.3.1: remote: [3.3.3.1] uses pre-shared key authentication
ipsec-1-tunnel1-3.3.3.1: child: 2.2.2.1/32[gre] === 3.3.3.1/32[gre] TRANSPORT
Security Associations (1 up, 0 connecting):
ipsec-1-tunnel1-3.3.3.1[2]: ESTABLISHED 2 minutes ago, 2.2.2.1[2.2.2.1]...3.3.3.1[3.3.3.1]
ipsec-1-tunnel1-3.3.3.1[2]: IKEv2 SPIs: 879f7ecbd9f01f5f_i acb23e4c7367feb3_r*, pre-shared key
reauthentication in 2 hours
ipsec-1-tunnel1-3.3.3.1[2]: IKE proposal: AES_CBC_128/HMAC_SHA1_96/PRF_HMAC_SHA1/MODP_1536
ipsec-1-tunnel1-3.3.3.1{3}: INSTALLED, TRANSPORT, reqid 1, ESP SPIs: ceb33ae2_i c439b2ec_o
ipsec-1-tunnel1-3.3.3.1{3}: AES_CBC_128/HMAC_SHA1_96, 218 bytes_i (2 pkts, 158s ago), 69 bytes_o (1 pkt,
```

```
158s ago), rekeying in 44 minutes  
ipsec-1-tunnel1-3.3.3.1{3}: 2.2.2.1/32[gre] === 3.3.3.1/32[gre]
```

4.10 Настройка IPsec

4.10.1 Описание настройки

Как показано на [рисунке 10](#) в качестве основных устройств используются три сервисных маршрутизатора - RouterA, RouterB и RouterC.

На устройствах RouterA, RouterB и RouterC настроены IPsec-интерфейсы и назначены IP-адреса. Прямого соседства между RouterA и RouterC нет.

Организовано соединение между удаленными сетями 10.10.10.0/24 и 40.40.40.0/24 с помощью IPsec-туннеля, обеспечивающего шифрование трафика, проходящего через транзитный RouterB. В туннеле будет использоваться аутентификация по ключу (паролю).

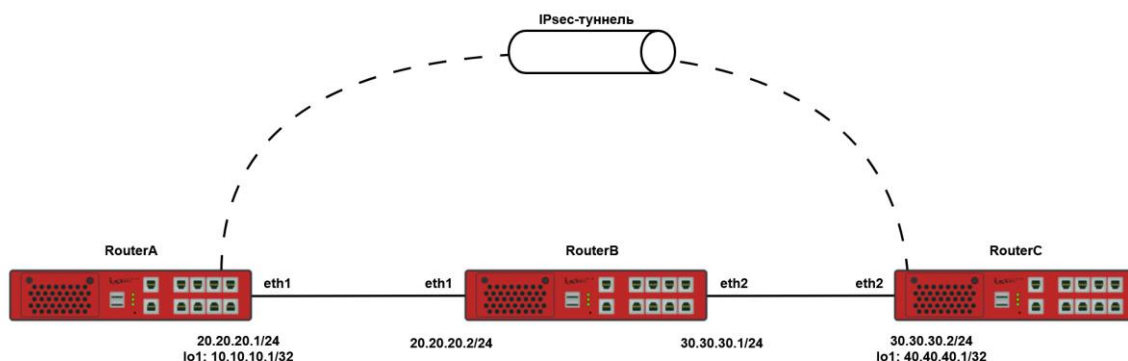


Рисунок 10 – Схема настройки протокола IPsec

4.10.2 Этапы настройки

4.10.2.1 Войдите в режим глобальной конфигурации на устройствах перед настройкой

При настройке сетевого оборудования, одним из главных шагов, является вход в конфигурационный режим. Конфигурационный режим - это один из режимов командной строки. В конфигурационном режиме можно изменять настройки интерфейсов, маршрутизацию, безопасность и другие параметры устройств.

❗ Напоминание

Router#configure terminal

4.10.2.2 Настройте RouterA

4.10.2.2.1 Настройте Ipsec

```
RouterA(config)#ipsec config 1
RouterA(config-ipsec-[1])#remote hash-algorithm sha1
RouterA(config-ipsec-[1])#remote dh-group modp1536
RouterA(config-ipsec-[1])#remote encryption-algorithm aes128
RouterA(config-ipsec-[1])#remote authentication-method pre-shared-key
RouterA(config-ipsec-[1])#remote exchange-mode main
RouterA(config-ipsec-[1])#sa hash-algorithm sha1
RouterA(config-ipsec-[1])#sa encryption-algorithm aes128
RouterA(config-ipsec-[1])#connection start
RouterA(config-ipsec-[1])#exit
RouterA(config)#ipsec secret 30.30.30.2 password hello
```

4.10.2.2.2 Настройте интерфейс lo1

```
RouterA(config)#interface lo1
RouterA(config-if-[lo1])#no shutdown
RouterA(config-if-[lo1])#ip address 10.10.10.1/32
RouterA(config-if-[lo1])#exit
```

4.10.2.2.3 Настройте интерфейс eth1

```
RouterA(config)#interface eth1
RouterA(config-if-[eth1])#no shutdown
RouterA(config-if-[eth1])#no ip address dhcp
RouterA(config-if-[eth1])#ip address 20.20.20.1/24
RouterA(config-if-[eth1])#ipsec apply 1
RouterA(config-if-[eth1])#ipsec peer 30.30.30.2 source-subnet 10.10.10.0/24
RouterA(config-if-[eth1])#ipsec peer 30.30.30.2 destination-subnet 40.40.40.0/24
RouterA(config-if-[eth1])#exit
```

4.10.2.2.4 Настройте маршрутизацию

```
RouterA(config)#ip route 30.30.30.0/24 20.20.20.2
RouterA(config)#ip route 40.40.40.0/24 30.30.30.2
RouterA(config)#end
```

4.10.2.3 Настройте RouterB

4.10.2.3.1 Настройте интерфейс eth1

```
RouterB(config)#interface eth1
RouterB(config-if-[eth1])#no shutdown
RouterB(config-if-[eth1])#no ip address dhcp
RouterB(config-if-[eth1])#ip address 20.20.20.2/24
RouterB(config-if-[eth1])#exit
```

4.10.2.3.2 Настройте интерфейс eth2

```
RouterB(config)#interface eth2
RouterB(config-if-[eth2])#no shutdown
RouterB(config-if-[eth2])#ip address 30.30.30.1/24
RouterB(config-if-[eth2])#end
```

4.10.2.4 Настройте RouterC

4.10.2.4.1 Настройте Ipsec

```
RouterC(config)#ipsec config 1
RouterC(config-ipsec-[1])#remote hash-algorithm sha1
RouterC(config-ipsec-[1])#remote dh-group modp1536
RouterC(config-ipsec-[1])#remote encryption-algorithm aes128
RouterC(config-ipsec-[1])#remote authentication-method pre-shared-key
RouterC(config-ipsec-[1])#remote exchange-mode main
RouterC(config-ipsec-[1])#sa hash-algorithm sha1
RouterC(config-ipsec-[1])#sa encryption-algorithm aes128
RouterC(config-ipsec-[1])#connection start
RouterC(config-ipsec-[1])#exit
RouterC(config)#ipsec secret 20.20.20.1 password hello
```

4.10.2.4.2 Настройте интерфейс lo1

```
RouterC(config)#interface lo1
RouterC(config-if-[lo1])#no shutdown
RouterC(config-if-[lo1])#ip address 40.40.40.1/32
```

```
RouterC(config-if-[lo1])#exit
```

4.10.2.4.3 Настройте интерфейс eth2

```
RouterC(config)#interface eth2
RouterC(config-if-[eth2])#no shutdown
RouterC(config-if-[eth2])#ip address 30.30.30.2/24
RouterC(config-if-[eth2])#ipsec apply 1
RouterC(config-if-[eth2])#ipsec peer 20.20.20.1 source-subnet 40.40.40.0/24
RouterC(config-if-[eth2])#ipsec peer 20.20.20.1 destination-subnet 10.10.10.0/24
RouterC(config-if-[eth2])#exit
```

4.10.2.4.4 Настройте маршрутизацию

```
RouterC(config)#ip route 20.20.20.0/24 30.30.30.1
RouterC(config)#ip route 10.10.10.0/24 20.20.20.1
RouterC(config)#end
```

4.10.2.5 Сохраните настройки

Используйте команду **write <name>** для сохранения настроек на устройствах

ⓘ Напоминание

```
Router#write <name>
```

4.10.3 Проверка настроек

4.10.3.1 Выполните команду **show ipsec status all** на RouterA для вывода на экран настроек ipsec

```
Status of IKE charon daemon (strongSwan 5.9.1, Linux 4.4.165-bfkh, mips):
uptime: 13 minutes, since Feb 14 14:24:11 2023
malloc: sbrk 675840, mmap 0, used 261904, free 413936
worker threads: 11 of 16 idle, 5/0/0/0 working, job queue: 0/0/0/0, scheduled: 2
loaded plugins: charon aes des rc2 sha2 sha1 md5 mgf1 random nonce x509 revoca
tion constraints pubkey pkcs1 pkcs7 pkcs8 pkcs12 pgp dnskey sshkey pem fips-prf
gmp curve25519 xcbc cmac hmac drbg attr kernel-netlink resolve socket-default st
roke vici updown xauth-generic counters
Listening IP addresses:
20.20.20.1
```

10.10.10.1

Connections:

1: 20.20.20.1...30.30.30.2 IKEv1/2

1: local: [20.20.20.1] uses pre-shared key authentication

1: remote: [30.30.30.2] uses pre-shared key authentication

1: child: 10.10.10.0/24 === 40.40.40.0/24 TUNNEL

Security Associations (1 up, 0 connecting):

1[2]: ESTABLISHED 2 minutes ago, 20.20.20.1[20.20.20.1]...30.30.30.2[30.30.30.2]

1[2]: IKEv2 SPIs: e9de5dea512fa5d7_i 1154a6e0d9645852_r*, pre-shared key reauthentication in 2 hours

1[2]: IKE proposal: 3DES_CBC/HMAC_MD5_96/PRF_HMAC_MD5/MODP_1024

1{1}: INSTALLED, TUNNEL, reqid 1, ESP SPIs: c6be2de4_i c851516c_o

1{1}: AES_CBC_128/HMAC_SHA2_256_128, 0 bytes_i, 0 bytes_o, rekeying in 41 minutes

1{1}: 10.10.10.0/24 === 40.40.40.0/24

4.10.3.2 Выполните команду `show ipsec status all` на RouterC для вывода на экран настроек ipsec

Status of IKE charon daemon (strongSwan 5.9.1, Linux 4.4.165-bfkh, mips):

uptime: 28 seconds, since Dec 12 14:17:23 2015

malloc: sbrk 675840, mmap 0, used 246144, free 429696

worker threads: 11 of 16 idle, 5/0/0/0 working, job queue: 0/0/0/0, scheduled:

3

loaded plugins: charon aes des rc2 sha2 sha1 md5 mgf1 random nonce x509 revocation constraints pubkey pkcs1 pkcs7 pkcs8 pkcs12 pgp dnskey sshkey pem fips-prf gmp curve25519 xcbc cmac hmac drbg attr kernel-netlink resolve socket-default stroke vici updown xauth-generic counters

Listening IP addresses:

30.30.30.2

40.40.40.1

Connections:

1: 30.30.30.2...20.20.20.1 IKEv1/2

1: local: [30.30.30.2] uses pre-shared key authentication

1: remote: [20.20.20.1] uses pre-shared key authentication

1: child: 40.40.40.0/24 === 10.10.10.0/24 TUNNEL

Security Associations (1 up, 0 connecting):

1[1]: ESTABLISHED 14 seconds ago, 30.30.30.2[30.30.30.2]...20.20.20.1[20.20.20.1]

1[1]: IKEv2 SPIs: e9de5dea512fa5d7_i* 1154a6e0d9645852_r, pre-shared key reauthentication in 2 hours

1[1]: IKE proposal: 3DES_CBC/HMAC_MD5_96/PRF_HMAC_MD5/MODP_1024

1{1}: INSTALLED, TUNNEL, reqid 1, ESP SPIs: c851516c_i c6be2de4_o

1{1}: AES_CBC_128/HMAC_SHA2_256_128, 0 bytes_i, 0 bytes_o, rekeying in 44 minutes

1{1}: 40.40.40.0/24 === 10.10.10.0/24

4.10.3.3 Выполните команду `ping 40.40.40.1 source 10.10.10.1` на RouterA для проверки связности между внутренними сетями клиентов Ipsec

```
PING 40.40.40.1 (40.40.40.1) from 10.10.10.1 : 56(84) bytes of data.  
64 bytes from 40.40.40.1: icmp_seq=1 ttl=64 time=0.808 ms  
64 bytes from 40.40.40.1: icmp_seq=2 ttl=64 time=0.301 ms  
64 bytes from 40.40.40.1: icmp_seq=3 ttl=64 time=0.354 ms
```

4.10.3.4 Выполните команду `tcpdump eth1` на RouterB для вывода проверки инкапсуляции проходящих через туннель пакетов

Примечание

По умолчанию ipsec в тунельном режиме, соответственно виден внешний IP адрес и ESP заголовок

```
tcpdump: verbose output suppressed, use -v or -vv for full protocol decode  
listening on eth1, link-type EN10MB (Ethernet), capture size 262144 bytes  
11:02:30.238016 IP 20.20.20.1 > 30.30.30.2: ESP(spi=0xc851516c,seq=0x18), length 136  
11:02:30.239071 IP 30.30.30.2 > 20.20.20.1: ESP(spi=0xc6be2de4,seq=0x18), length 136  
11:02:31.239249 IP 20.20.20.1 > 30.30.30.2: ESP(spi=0xc851516c,seq=0x19), length 136  
11:02:31.240408 IP 30.30.30.2 > 20.20.20.1: ESP(spi=0xc6be2de4,seq=0x19), length 136
```

5 Функции L2

5.1 Настройка моста (bridge)

5.1.1 Описание настройки

Как показано на [рисунке 11](#) в качестве основного устройства выбран сервисный маршрутизатор (далее RouterA). Все устройства подключены к RouterA: PC1, PC2.

На RouterA настроен мост - 198.18.2.1/24, который предназначен для объединения сегментов сети 192.18.2.2/24 (PC1) и 198.18.2.3/24 (PC2) в одну сеть.

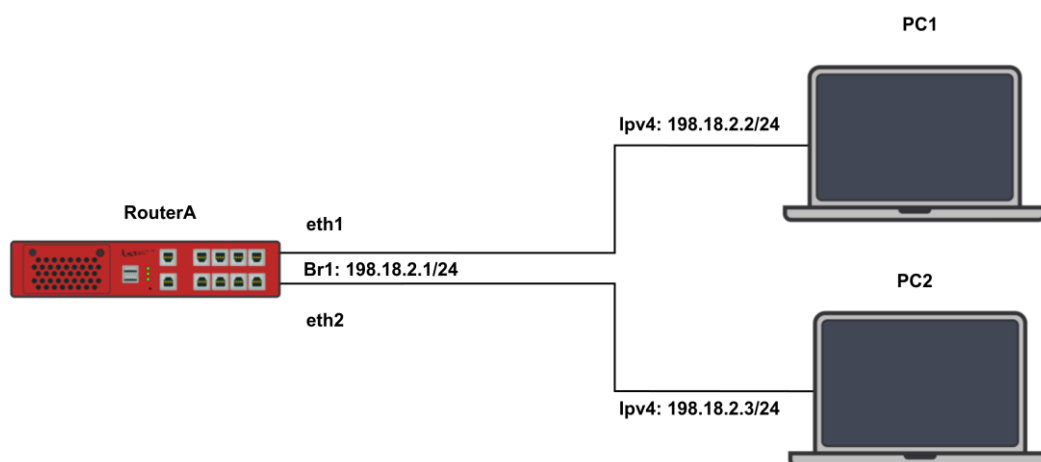


Рисунок 11 – Схема настройки моста

5.1.2 Этапы настройки сети

5.1.2.1 Войдите в режим глобальной конфигурации

Конфигурационный режим - это один из режимов командной строки. В конфигурационном режиме можно изменять настройки интерфейсов, маршрутизацию, безопасность и другие параметры устройств.

📘 Напоминание

RouterA#configure terminal

5.1.2.2 Настройте RouterA

5.1.2.2.1 Включите интерфейсы eth1

```
RouterA(config)#interface eth1
RouterA(config-if-[eth1])#no shutdown
RouterA(config-if-[eth1])#exit
```

5.1.2.2.2 Включите интерфейсы eth2

```
RouterA(config)#interface eth2
RouterA(config-if-[eth2])#no shutdown
RouterA(config-if-[eth2])#exit
```

5.1.2.2.3 Создайте мостовой интерфейс и добавьте интерфейсы eth1 и eth2 в мост

```
RouterA(config)#interface br1
RouterA(config-if-[br1])#ip address 198.18.2.1/24
RouterA(config-if-[br1])#include eth1
RouterA(config-if-[br1])#include eth2
```

5.1.2.2.4 Установите время устаревания записи в таблице коммутации в секундах и лимит таблицы коммутации

```
RouterA(config-if-[br1])#ageing-time 600
RouterA(config-if-[br1])#max-mac-addresses 100
RouterA(config-if-[br1])#no shutdown
RouterA(config-if-[br1])#end
```

5.1.2.3 Сохраните настройки

Используйте команду **write <name>** для сохранения настроек

ⓘ Напоминание

```
RouterA#write <name>
```

5.1.3 Проверка настроек

5.1.3.1 Выполните команду `show interfaces br1` на RouterA для проверки настройки моста

```
br1:
Link: UP
IPv4 Address: 198.18.2.1/24
RX: 16066 bytes / 197 packets
TX: 14796 bytes / 172 packets
MTU: 1500
HW Address: 94:3f:bb:00:00:31
IPv6 Address: fe80::963f:bbff:fe00:31/64
Ageing time (s): 600
Max MAC number on port: 100
STP disabled
Mode: 0
Connected interfaces:
eth1
eth2
```

5.2 Настройка логических интерфейсов (sub interface) на WAN-портах

5.2.1 Описание настройки

Как показано на [рисунке 12](#) в качестве основных устройств выбраны сервисные маршрутизаторы RouterA и RouterB.

Устройства объединены в одну сеть - VLAN10, настроены интерфейсы на портах устройств.

На RouterA настроен интерфейс eth1.10 - IP address 198.18.2.1/24.

На RouterB настроен интерфейс eth1.10 - IP address 198.18.2.2/24.



Рисунок 12 – Схема настройки логических интерфейсов (sub interface) на WAN-портах

5.2.2 Этапы настройки сети

5.2.2.1 Войдите в режим глобальной конфигурации на устройствах перед настройкой

При настройке сетевого оборудования, одним из главных шагов, является вход в конфигурационный режим. Конфигурационный режим - это один из режимов командной строки. В конфигурационном режиме можно изменять настройки интерфейсов, маршрутизацию, безопасность и другие параметры устройств.

❗ Напоминание

Router#configure terminal

5.2.2.2 Настройте интерфейс eth1 на RouterA, задайте индикатор и тип кадра интерфейса VLAN командой `vid <vid> [ethertype (0x88a8 | 0x8100)]`, где 0x88a8 - тип фрейма: Q-in-Q, а 0x8100 - тип фрейма: dot1q

```
RouterA(config)#interface eth1.10
RouterA(config-if-[eth1.10])#vid 10 ethertype 0x8100
RouterA(config-if-[eth1.10])#ip address 198.18.2.1/24
RouterA(config-if-[eth1.10])#no shutdown
RouterA(config-if-[eth1.10])#exit
RouterA(config)#interface eth1
```

```
RouterA(config-if-[eth1])#no shutdown
RouterA(config-if-[eth1])#end
```

5.2.2.3 Настройте интерфейс eth1 на RouterB, задайте индикатор и тип кадра интерфейса VLAN командой `vid <vid> [ethertype (0x88a8 | 0x8100)]`, где 0x88a8 - тип фрейма: Q-in-Q, а 0x8100 - тип фрейма: dot1q

```
RouterB(config)#interface eth1.10
RouterB(config-if-[eth1.10])#vid 10 ethertype 0x8100
RouterB(config-if-[eth1.10])#ip address 198.18.2.2/24
RouterB(config-if-[eth1.10])#no shutdown
RouterB(config-if-[eth1.10])#exit
RouterB(config)#interface eth1
RouterB(config-if-[eth1])#no shutdown
RouterB(config-if-[eth1])#end
```

5.2.2.4 Сохраните настройки

Используйте команду **write <name>** для сохранения настроек

Напоминание

Router#write <name>

5.2.3 Проверка настроек

5.2.3.1 Выполните команду `show interfaces vlan` на RouterA для просмотра подробной конфигурации VLAN интерфейсов

```
eth1.10 vid 10:
Link: UP
IPv4 Address: 198.18.2.1/24
RX: 103036 bytes / 1256 packets
TX: 119402 bytes / 1247 packets
MTU: 1500
HW Address: 94:3f:bb:00:00:31
IPv6 Address: fe80::963f:bbff:fe00:31/64
EtherType: 0x8100
Encapsulation: dot1q
```

5.2.3.2 Выполните команду `show interfaces vlan` на RouterB для просмотра подробной конфигурации VLAN интерфейсов

```
eth1.10 vid 10:  
Link: UP  
IPv4 Address: 198.18.2.2/24  
RX: 142156 bytes / 1728 packets  
TX: 165938 bytes / 1739 packets  
MTU: 1500  
HW Address: 7a:72:6c:4b:7a:36  
IPv6 Address: fe80::7872:6cff:fe4b:7a36/64  
EtherType: 0x8100  
Encapsulation: dot1q
```

5.3 Настройка протокола LLDP

5.3.1 Описание настройки

Как показано на [рисунке 13](#) в качестве основных устройств выбраны сервисные маршрутизаторы - RouterA и RouterB.

Выполнено физическое подключение и настройка состава оборудования в соответствии со схемой проведения проверки.

Между устройствами настроен протокол LLDP.

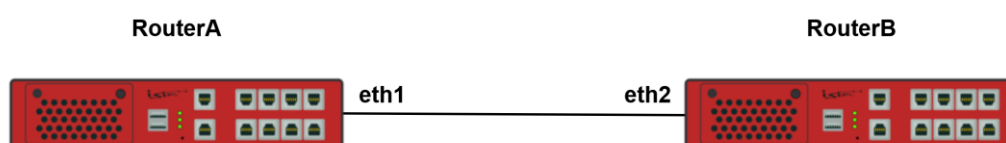


Рисунок 13 – Схема настройки протокола LLDP

5.3.2 Этапы настройки сети

5.3.2.1 Войдите в режим глобальной конфигурации на устройствах перед настройкой

При настройке сетевого оборудования, одним из главных шагов, является вход в конфигурационный режим. Конфигурационный режим - это один из режимов командной строки. В конфигурационном режиме можно изменять настройки интерфейсов, маршрутизацию, безопасность и другие параметры устройств.

❗ Напоминание

```
Router#configure terminal
```

5.3.2.2 Настройте RouterA

5.3.2.2.1 Настройте интерфейс eth1 и включите протокол LLDP на интерфейсе

```
RouterA(config)#interface eth1
RouterA(config-if-[eth1])#no shutdown
RouterA(config-if-[eth1])#exit
RouterA(config)#lldp on
RouterA(config)#end
```

5.3.2.3 Настройте RouterB

5.3.2.3.1 Настройте интерфейс eth2 и включите протокол LLDP на интерфейсе

```
RouterB(config)#interface eth2
RouterB(config-if-[eth2])#no shutdown
RouterB(config-if-[eth2])#exit
RouterB(config)#lldp on
RouterB(config)#end
```

5.3.2.4 Сохраните настройки

Используйте команду **write <name>** для сохранения настроек на устройствах

❗ Напоминание

Router#write <name>

5.3.3 Проверка настроек

5.3.3.1 Выполните команду `show lldp neighbors` на RouterA чтобы проверить настройки

LLDP neighbors:

Interface: eth1, via: LLDP, RID: 1, Time: 0 day, 00:00:09
Chassis:
ChassisID: mac 94:3f:bb:00:2d:c5
SysName: RouterB.test.do
SysDescr: SR-BE Linux 4.4.165-bfmx #0 SMP 2019-08-30 12:36:11.0784 mips
Capability: Bridge, off
Capability: Router, on
Capability: Wlan, off
Capability: Station, off
Port:
PortID: mac 94:3f:bb:00:2d:c6
PortDescr: eth2
TTL: 3600

5.3.3.2 Выполните команду `show lldp neighbors` на RouterB чтобы проверить настройки

LLDP neighbors:

Interface: eth2, via: LLDP, RID: 1, Time: 0 day, 00:00:02
Chassis:
ChassisID: mac 94:3f:bb:00:30:35
SysName: RouterA.test.do
SysDescr: SR-BE Linux 4.4.165-bfmx #0 SMP 2019-08-30 12:36:11.0784 mips
Capability: Bridge, off
Capability: Router, on
Capability: Wlan, off
Capability: Station, off
Port:
PortID: mac 94:3f:bb:00:30:35
PortDescr: eth1

TTL: 3600

5.4 Настройка протокола STP

5.4.1 Описание настройки

Как показано на [рисунке 14](#) в качестве основных устройств выбраны сервисные маршрутизаторы - RouterA и RouterB.

Выполнено физическое подключение и настройка состава оборудования в соответствии со схемой проведения проверки.

Между устройствами настроен протокол STP.

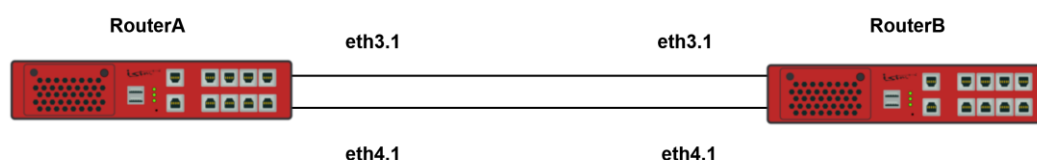


Рисунок 14 – Схема настройки протокола STP

5.4.2 Этапы настройки сети

5.4.2.1 Войдите в режим глобальной конфигурации на устройствах перед настройкой

При настройке сетевого оборудования, одним из главных шагов, является вход в конфигурационный режим. Конфигурационный режим - это один из режимов командной строки. В конфигурационном режиме можно изменять настройки интерфейсов, маршрутизацию, безопасность и другие параметры устройств.

ⓘ Напоминание

Router#configure terminal

5.4.2.2 Настройте RouterA

5.4.2.2.1 В командной строке включите саб-интерфейсы eth3.1 и eth4.1

```
RouterA(config)#interface eth3.1  
RouterA(config-if-[eth3.1])#no shutdown  
RouterA(config-if-[eth3.1])#exit  
RouterA(config)#interface eth4.1  
RouterA(config-if-[eth4.1])#no shutdown  
RouterA(config-if-[eth4.1])#exit
```

5.4.2.2.2 Установите тип протокола STP командой spanning-tree mode

```
RouterA(config)#spanning-tree mode stp
```

5.4.2.2.3 Включите алгоритм spanning-tree на устройстве (протокол STP без приоритета)

```
RouterA(config)#spanning-tree on  
RouterA(config)#end
```

5.4.2.3 Настройте RouterB

5.4.2.3.1 В командной строке включите саб-интерфейсы eth3.1 и eth4.1

```
RouterB(config)#interface eth3.1  
RouterB(config-if-[eth3.1])#no shutdown  
RouterB(config-if-[eth3.1])#exit  
RouterB(config)#interface eth4.1  
RouterB(config-if-[eth4.1])#no shutdown  
RouterB(config-if-[eth4.1])#exit
```

5.4.2.3.2 Установите тип протокола STP командой spanning-tree mode

```
RouterB(config)#spanning-tree mode stp
```

5.4.2.3.3 Включите алгоритм spanning-tree на устройстве

```
RouterB(config)#spanning-tree on
```

5.4.2.3.4 Установите приоритет STP - 4096, чтобы он был выбран корневым

```
RouterB(config)#spanning-tree priority 4096
RouterB(config)#end
```

5.4.2.4 Сохраните настройки

Используйте команду **write <name>** для сохранения настроек на устройствах

❗ Напоминание

```
Router#write <name>
```

5.4.3 Проверка настроек

5.4.3.1 Выполните команду show spanning-tree на RouterA для проверки настроек

```
stpbr CIST info
enabled      yes
bridge id    32768.0.943FBB000036
designated root 32768.0.943FBB000030
regional root 32768.0.943FBB000036
root port    eth3.1 (#3)
path cost    27          internal path cost    0
max age      6          bridge max age      6
forward delay 15        bridge forward delay 15
tx hold count 6         max hops           7
hello time   2          ageing time         300
force protocol version stp
time since topology change 4295
topology change count      11
topology change            no
topology change port       eth4.1
last topology change port  eth3.1
```

5.4.3.2 Выполните команду show spanning-tree на RouterB для проверки настроек

```
stpbr CIST info
enabled      yes
bridge id    4096.0.943FBB000036
```

```
designated root 4096.0.943FBB000036
regional root  4096.0.943FBB000036
root port      none
path cost      0          internal path cost  0
max age        6          bridge max age      6
forward delay  15         bridge forward delay 15
tx hold count  6          max hops            7
hello time     2          ageing time        300
force protocol version stp
time since topology change 5
topology change count  0
topology change        no
topology change port    None
last topology change port None
```

5.5 Настройка протокола RSTP

5.5.1 Описание настройки

Как показано на [рисунке 15](#) в качестве основных устройств выбраны сервисные маршрутизаторы - RouterA и RouterB.

Выполнено физическое подключение и настройка состава оборудования в соответствии со схемой проведения проверки.

Между устройствами настроен протокол RSTP.

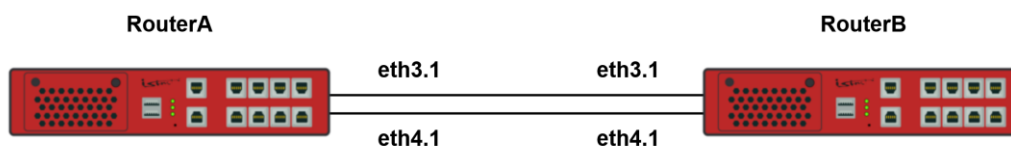


Рисунок 15 – Схема настройки протокола RSTP

5.5.2 Этапы настройки сети

5.5.2.1 Войдите в режим глобальной конфигурации на устройствах перед настройкой

При настройке сетевого оборудования, одним из главных шагов, является вход в конфигурационный режим. Конфигурационный режим - это один из режимов командной строки. В конфигурационном режиме можно изменять настройки интерфейсов, маршрутизацию, безопасность и другие параметры устройств.

❗ Напоминание

```
Router#configure terminal
```

5.5.2.2 Настройте RouterA

5.5.2.2.1 В командной строке включите саб-интерфейсы eth3.1 и eth4.1

```
RouterA(config)#interface eth3.1
RouterA(config-if-[eth3.1])#no shutdown
RouterA(config-if-[eth3.1])#exit
RouterA(config)#interface eth4.1
RouterA(config-if-[eth4.1])#no shutdown
RouterA(config-if-[eth4.1])#exit
```

5.5.2.2.2 Установите тип протокола RSTP командой spanning-tree mode

```
RouterA(config)#spanning-tree mode rstp
```

5.5.2.2.3 Включите алгоритма spanning-tree (протокол RSTP без приоритета) на устройстве

```
RouterA(config)#spanning-tree on
RouterA(config)#end
```

5.5.2.3 Настройте RouterB

5.5.2.3.1 В командной строке включите саб-интерфейсы eth3.1 и eth4.1

```
RouterB(config)#interface eth3.1
RouterB(config-if-[eth3.1])#no shutdown
RouterB(config-if-[eth3.1])#exit
RouterB(config)#interface eth4.1
RouterB(config-if-[eth4.1])#no shutdown
RouterB(config-if-[eth4.1])#exit
```

5.5.2.3.2 Установите тип протокола RSTP командой spanning-tree mode

```
RouterB(config)#spanning-tree mode rstp
```

5.5.2.3.3 Включите алгоритма spanning-tree на устройстве

```
RouterB(config)#spanning-tree on
```

5.5.2.3.4 Установите приоритет RSTP - 4096, чтобы он был выбран корневым

```
RouterB(config)#spanning-tree priority 4096
RouterB(config)#end
```

5.5.2.4 Сохраните настройки

Используйте команду **write <name>** для сохранения настроек на устройствах

ⓘ Напоминание

```
Router#write <name>
```

5.5.3 Проверка настроек

5.5.3.1 Выполните команду show spanning-tree на RouterA для проверки настроек

```
stpbr CIST info
enabled          yes
bridge id        32768.0.943FBB000036
designated root   32768.0.943FBB000030
regional root    32768.0.943FBB000036
root port        eth3.1(#3)
path cost        27          internal path cost    0
```

```

max age      6          bridge max age      6
forward delay 15        bridge forward delay 15
tx hold count 6         max hops            7
hello time   2         ageing time         300
force protocol version rstp
time since topology change 4295
topology change count      11
topology change            no
topology change port       eth4.1
last topology change port  eth3.1

```

5.5.3.2 Выполните команду show spanning-tree на RouterB для проверки настроек

```

stpbr CIST info
enabled      yes
bridge id    4096.0.943FBB000036
designated root 4096.0.943FBB000036
regional root 4096.0.943FBB000036
root port    none
path cost    0          internal path cost  0
max age      6          bridge max age      6
forward delay 15        bridge forward delay 15
tx hold count 6         max hops            7
hello time   2         ageing time         300
force protocol version rstp
time since topology change 5
topology change count      0
topology change            no
topology change port       eth3.1
last topology change port  eth4.1

```

5.6 Настройка L2 acl и L2 mangle list

5.6.1 Настройка L2 ACL

5.6.1.1 Описание настройки

Как показано на [рисунке 16](#) в качестве основных устройств используются два сервисных маршрутизатора - RouterA и RouterB.

К маршрутизатору RouterA подключен PC, на котором настроен IP-адрес 192.168.0.1/24.

На RouterA настроены интерфейсы eth1 и eth2, мостовой интерфейс br0 и L2 ACL для фильтрации трафика, основанная на VLAN.

На RouterB настроен интерфейс eth1, саб интерфейс eth1.10 с меткой vlan 10.

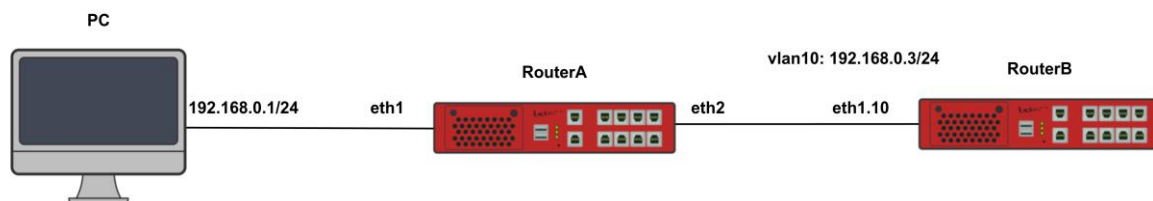


Рисунок 16 – Схема настройки L2 ACL

5.6.1.2 Этапы настройки сети

5.6.1.2.1 Настройте интерфейс на PC и назначьте ему IP-адрес -192.168.0.1/24, назначьте метку `vlan id 10`

5.6.1.2.2 Войдите в режим глобальной конфигурации на устройствах перед настройкой

При настройке сетевого оборудования, одним из главных шагов, является вход в конфигурационный режим. Конфигурационный режим - это один из режимов командной строки. В конфигурационном режиме можно изменять настройки интерфейсов, маршрутизацию, безопасность и другие параметры устройств.

❗ Напоминание

```
Router#configure terminal
```

5.6.1.2.3 Настройте RouterA

5.6.1.2.3.1 Настройте интерфейсы eth1 и eth2

```
RouterA(config)#interface eth1
RouterA(config-if-[eth1])#no shutdown
RouterA(config-if-[eth1])#exit
RouterA(config)#interface eth2
RouterA(config-if-[eth2])#no shutdown
RouterA(config-if-[eth2])#exit
```

5.6.1.2.3.2 Настройте мостовой интерфейс

```
RouterA(config)#interface br0
RouterA(config-if-[br0])#no shutdown
RouterA(config-if-[br0])#include eth1
RouterA(config-if-[br0])#include eth2
RouterA(config-if-[br0])#exit
```

5.6.1.2.3.3 Настройте контроль доступа

```
RouterA(config)#l2 access-list vid protocol 0x8100 vlan-id 10
RouterA(config)#l2 filter forward deny access-list vid
RouterA(config)#end
```

5.6.1.2.4 Настройте RouterB

5.6.1.2.4.1 Отключите текущий vlan используемый по умолчанию

```
RouterB(config)#no interface vlan1
```

5.6.1.2.4.2 Настройте интерфейс eth1

```
RouterB(config)#interface eth1
RouterB(config-if-[eth1])#no shutdown
RouterB(config-if-[eth1])#exit
```

5.6.1.2.4.3 Настройте саб-интерфейс eth1.10

```
RouterB(config)#interface eth1.10
RouterB(config-if-[eth1.10])#vid 10 ethertype 0x8100
RouterB(config-if-[eth1.10])#no shutdown
RouterB(config-if-[eth1.10])#ip address 192.168.0.3/24
RouterB(config-if-[eth1.10])#end
```

5.6.1.2.5 Сохраните настройки

Используйте команду **write <name>** для сохранения настроек на устройствах

❗ Напоминание

Router#write <name>

5.6.1.3 Проверка настроек

5.6.1.3.1 Выполните команду ping 192.168.0.3 на PC для проверки настроенных интерфейсов

```
PING 192.168.0.3 (192.168.0.3) 56(84) bytes of data:
--- 192.168.0.3 ping statistics ---
2 packets transmitted, 0 received, 100% packet loss, time 1002ms
```

5.6.1.3.2 Выполните команду show l2 filter на RouterA для просмотра настройки L2 filter

```
Bridge table: filter
Bridge chain: INPUT, entries: 0, policy: ACCEPT
Bridge chain: FORWARD, entries: 1, policy: ACCEPT
1. -p 802_1Q --vlan-id 10 -j DROP , pcnt = 13 -- bcnt = 1902
Bridge chain: OUTPUT, entries: 0, policy: ACCEPT
```

5.6.2 Настройка L2 mangle list путем изменения метки vlan-id

5.6.2.1 Описание настройки

Как показано на [рисунке 17](#) в качестве основных устройств используются два сервисных маршрутизатора - RouterA и RouterB.

К маршрутизатору RouterA подключен PC, на котором настроен IP-адрес 192.168.0.1/24.

На RouterA настроены интерфейсы eth1 и eth2, мостовой интерфейс br0 и изменена метка vlan-id в L2 ACL.

На RouterB настроен интерфейс eth1, саб интерфейс eth1.10 с меткой vlan 10.

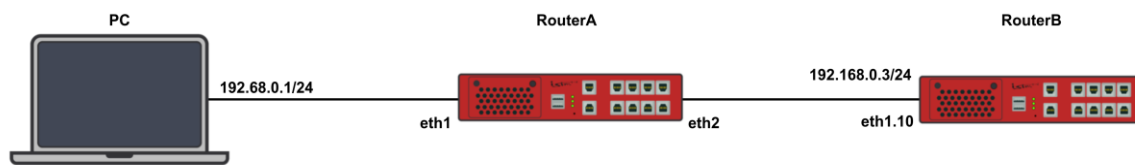


Рисунок 17 – Схема настройки L2 mangle list

5.6.2.2 Этапы настройки сети

5.6.2.2.1 Назначьте IP-адрес - 192.68.0.1/24 на PC

5.6.2.2.2 Войдите в режим глобальной конфигурации на устройствах перед настройкой

При настройке сетевого оборудования, одним из главных шагов, является вход в конфигурационный режим. Конфигурационный режим - это один из режимов командной строки. В конфигурационном режиме можно изменять настройки интерфейсов, маршрутизацию, безопасность и другие параметры устройств.

❗ Напоминание

Router#configure terminal

5.6.2.2.3 Настройте RouterA

5.6.2.2.3.1 Настройте интерфейс eth1

```
RouterA(config)#interface eth1
RouterA(config-if-eth1)#no shutdown
RouterA(config-if-eth1)#exit
```

5.6.2.2.3.2 Настройте интерфейс eth2

```
RouterA(config)#interface eth2
RouterA(config-if-eth1)#no shutdown
```

```
RouterA(config-if-[eth1])#exit
```

5.6.2.2.3.3 Настройте интерфейс br0

```
RouterA(config)#interface br0
RouterA(config-if-[br0])#no shutdown
RouterA(config-if-[br0])#include eth1
RouterA(config-if-[br0])#include eth2
RouterA(config-if-[br0])#exit
```

5.6.2.2.3.4 Настройте изменение идентификатора vlan id с 10 на 20

```
RouterA(config)#I2 access-list vid protocol 0x8100 vlan-id 10
RouterA(config)#I2 mangle-list PREROUTING access-list vid set-vlan-id 20
RouterA(config)#end
```

5.6.2.2.4 Настройте RouterB

5.6.2.2.4.1 Отключите текущий vlan используемый по умолчанию

```
RouterB(config)#no interface vlan1
```

5.6.2.2.4.2 Настройте интерфейс eth1

```
RouterB(config)#interface eth1
RouterB(config-if-[eth1])#no shutdown
RouterB(config-if-[eth1])#exit
```

5.6.2.2.4.3 Настройте саб-интерфейс eth1.10

```
RouterB(config)#interface eth1.10
RouterB(config-if-[eth1.10])#vid 10 ethertype 0x8100
RouterB(config-if-[eth1.10])#no shutdown
RouterB(config-if-[eth1.10])#ip address 192.168.0.3/24
RouterB(config-if-[eth1.10])#end
```

5.6.2.2.5 Сохраните настройки

Используйте команду **write <name>** для сохранения настроек на устройствах

ⓘ Напоминание

```
Router#write <name>
```

5.6.2.3 Проверка настроек

5.6.2.3.1 Выполните команду `ping 192.168.0.3` на PC для проверки настроенных интерфейсов

```
PING 192.168.0.3 (192.168.0.3) 56(84) bytes of data.  
--- 192.168.0.3 ping statistics --- 2  
packets transmitted, 0 received, 100% packet loss, time 1016ms
```

5.6.2.3.2 Выполните команду `show l2 mangle-list` на RouterA для просмотра таблицы mangle list

```
Bridge table: nat  
Bridge chain: PREROUTING, entries: 1, policy: ACCEPT  
1. -p 802_1Q --vlan-id 10 -j VLAN --set-vlan-id 0x14 --vlan-target CONTINUE, pcnt = 14 -- bcnt = 188  
Bridge chain: OUTPUT, entries: 0, policy: ACCEPT  
Bridge chain: POSTROUTING, entries: 0, policy: ACCEPT
```

5.7 Настройка VLAN**5.7.1 Описание настройки**

Как показано на [рисунке 18](#) в качестве основного устройства используется сервисный маршрутизатор - RouterA.

К маршрутизатору RouterA подключен PC, на котором настроен IP-адрес 192.168.3.2/24.

На RouterA настроен VLAN, который назначен саб-интерфейсу eth1.10, назначены IP-адреса и настроен интерфейс в режиме trunk.

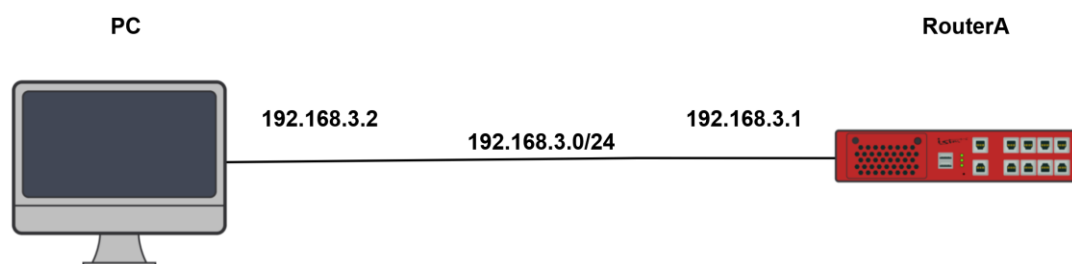


Рисунок 18 – Схема настройки VLAN

5.7.2 Этапы настройки сети

5.7.2.1 Войдите в режим глобальной конфигурации на устройстве перед настройкой

При настройке сетевого оборудования, одним из главных шагов, является вход в конфигурационный режим. Конфигурационный режим - это один из режимов командной строки. В конфигурационном режиме можно изменять настройки интерфейсов, маршрутизацию, безопасность и другие параметры устройств.

❗ Напоминание

```
RouterA#configure terminal
```

5.7.2.2 Создайте VLAN на устройстве

```
RouterA(config)#vlan 20
```

5.7.2.3 Назначим VLAN20 саб-интерфейсу eth1.1

```
RouterA(config)#interface eth1.10  
RouterA(config-if-[eth1.10])#vid 10 ethertype 0x8100  
RouterA(config-if-[eth1.10])#ip address 192.168.3.1/24  
RouterA(config-if-[eth1.10])#no shutdown  
RouterA(config-if-[eth1.10])#exit
```

5.7.2.4 Сохраните настройки

Используйте команду **write <name>** для сохранения настроек на устройстве

Напоминание

RouterA#write <name>

5.7.3 Проверка настроек

5.7.3.1 Выполните команду show vlan all для проверки созданных VLAN

VLAN id	Name	Member ports (t-tagged, u-untagged)
1	default	swp2 (u), swp3 (u), swp4 (u), swp6 (u), swp7 (u), swp8 (u)
20	Vlan0020	swp1(u), swp5(t)

Примечание

Для удаления VLAN используйте команду no vlan 20

5.7.3.2 Выполните команду show interfaces vlan20 для проверки настройки vlan20

```

vlan20 vid 20:
Link: UP
Ipv4 Address: 192.168.3.1/24
RX: 13908 bytes / 88 packets
TX: 1764 bytes / 10 packets
MUT: 1500
HW Address: b4:81:bf:00:00:85
Ipv6 Address: fe80::b681:bfff:fe00:85/64
EtherType: 0x8100
Encapsulation: dot1q
    
```

6 Функции L3

6.1 Назначение статических IP-адресов WAN интерфейсам

6.1.1 Описание настройки

В качестве основного устройства используется сервисный маршрутизатор - RouterA. На RouterA настроен интерфейс eth1 - IP address 172.16.0.2/16.

6.1.2 Этапы настройки сети

6.1.2.1 Войдите в режим глобальной конфигурации на устройствах перед настройкой

При настройке сетевого оборудования, одним из главных шагов, является вход в конфигурационный режим. Конфигурационный режим - это один из режимов командной строки. В конфигурационном режиме можно изменять настройки интерфейсов, маршрутизацию, безопасность и другие параметры устройств.

❗ Напоминание

```
Router#configure terminal
```

6.1.2.2 Настройте статический IP-адрес 172.16.0.2 с маской подсети 255.255.0.0 для WAN-интерфейса eth1

```
RouterA(config)#interface eth1
RouterA(config-if-eth1)#no ip address dhcp
RouterA(config-if-eth1)#ip address 172.16.0.2 255.255.0.0
RouterA(config-if-eth1)#no shutdown
RouterA(config-if-eth1)#exit
```

6.1.2.3 Для отмены статического IP-адреса введите команды:

```
RouterA(config)#interface eth1
RouterA(config-if-eth1)#no ip address
RouterA(config-if-eth1)#exit
```

6.1.2.4 Настройте статический IP-адрес 172.16.0.2 с маской подсети 255.255.0.0 для WAN-интерфейса eth1

```
RouterA(config)#interface eth1
RouterA(config-if-[eth1])#ip address 172.16.0.2/16
RouterA(config-if-[eth1])#no shutdown
RouterA(config-if-[eth1])#end
```

6.1.2.5 Сохраните настройки

Используйте команду **write <name>** для сохранения настроек на устройствах

Напоминание

```
Router#write <name>
```

6.1.3 Проверка настроек

6.1.3.1 Выполните команду **show interfaces eth1** для просмотра назначенного адреса на интерфейс

```
eth1:
Link: UP
IPv4 Address: 172.16.0.2/16
RX: 0 bytes / 0 packets
TX: 968 bytes / 8 packets
MTU: 1500
HW Address: 94:3f:bb:ff:ff:03
IPv6 Address: fe80::963f:bbff:feff:ff03/64
Autonegotiation: on
Duplex: Full
Speed: 1000
Supported speeds (Mb/s): 10, 100, 1000
```

6.1.3.2 Выполните команду **show interfaces brief** для проверки IP-адреса интерфейса

Interface	HW Address	IPv4 Address	Admin/Link	DHCPv4	Description
eth1	7a:72:6c:4b:7a:36	172.16.0.2/16	UP/UP	OFF	
eth2	7a:72:6c:4b:7b:b8	unassigned	DOWN/DOWN	OFF	
switchport1	n/a		DOWN/DOWN	n/a	
switchport2	n/a		DOWN/DOWN	n/a	

switchport3	n/a	DOWN/DOWN	n/a
switchport4	n/a	DOWN/DOWN	n/a
switchport5	n/a	DOWN/DOWN	n/a
switchport6	n/a	DOWN/DOWN	n/a
switchport7	n/a	DOWN/DOWN	n/a
switchport8	n/a	DOWN/DOWN	n/a

6.2 Создание loopback-интерфейса

6.2.1 Описание настройки

В качестве основного устройства используется сервисный маршрутизатор - RouterA.

На устройстве создан и настроен loopback интерфейс lo1 - IP address 198.18.100.10/32 .

6.2.2 Этапы настройки RouterA

6.2.2.1 Войдите в режим глобальной конфигурации на устройствах перед настройкой

При настройке сетевого оборудования, одним из главных шагов, является вход в конфигурационный режим. Конфигурационный режим - это один из режимов командной строки. В конфигурационном режиме можно изменять настройки интерфейсов, маршрутизацию, безопасность и другие параметры устройств.

Напоминание

```
Router#configure terminal
```

6.2.2.2 Создайте и настройте интерфейс loopback

```
RouterA(config)#interface lo1
RouterA(config-if-[lo1])#no shutdown
RouterA(config-if-[lo1])#ip address 198.18.100.10/32
RouterA(config-if-[lo1])#end
```

6.2.2.3 Сохраните настройки

Используйте команду **write <name>** для сохранения настроек на устройствах

❗ Напоминание

Router#write <name>

6.2.3 Проверка настроек

6.2.3.1 Выполните команду `ping 198.18.100.10 repeat 4` на RouterA для проверки настроек интерфейса `loopback1`

```
PING 198.18.100.10 (198.18.100.10) 56(84) bytes of data.
64 bytes from 198.18.100.10: icmp_seq=1 ttl=64 time=0.057 ms
64 bytes from 198.18.100.10: icmp_seq=2 ttl=64 time=0.064 ms
64 bytes from 198.18.100.10: icmp_seq=3 ttl=64 time=0.039 ms
64 bytes from 198.18.100.10: icmp_seq=4 ttl=64 time=0.045 ms
--- 198.18.100.10 ping statistics ---
4 packets transmitted, 4 received, 0% packet loss, time 999ms
rtt min/avg/max/mdev = 0.039/0.051/0.064/0.011 ms
```

6.3 Настройка статической маршрутизации

6.3.1 Описание настройки

Как показано на [рисунке 19](#) в качестве основного устройства выбран сервисные маршрутизаторы - RouterA и RouterB.

На устройствах настроены интерфейсы `eth`, `loopback` интерфейсы и статическая маршрутизация между устройствами.

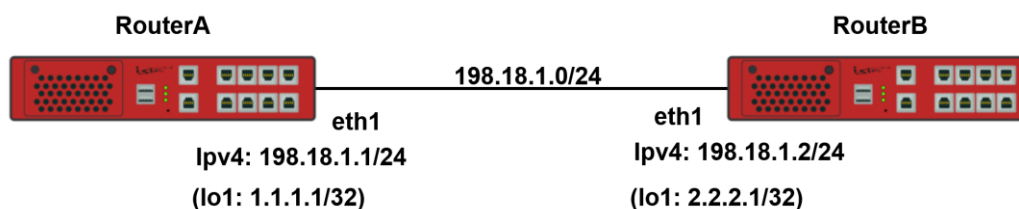


Рисунок 19 – Схема настройки статической маршрутизации

6.3.2 Этапы настройки сети

6.3.2.1 Войдите в режим глобальной конфигурации на устройствах перед настройкой

При настройке сетевого оборудования, одним из главных шагов, является вход в конфигурационный режим. Конфигурационный режим - это один из режимов командной строки. В конфигурационном режиме можно изменять настройки интерфейсов, маршрутизацию, безопасность и другие параметры устройств.

❗ Напоминание

```
Router#configure terminal
```

6.3.2.2 Настройте RouterA

6.3.2.2.1 Настройте интерфейс eth1

```
RouterA(config)#interface eth1
RouterA(config-if-[eth1])#no ip address dhcp
RouterA(config-if-[eth1])#no shutdown
RouterA(config-if-[eth1])#ip address 198.18.1.1/24
RouterA(config-if-[eth1])#exit
```

6.3.2.2.2 Настройте loopback интерфейс

```
RouterA(config)#interface lo1
RouterA(config-if-[lo1])#ip address 1.1.1.1/32
RouterA(config-if-[lo1])#no shutdown
RouterA(config-if-[lo1])#exit
```

6.3.2.2.3 Настройте статическую маршрутизацию

```
RouterA(config)#ip route 2.2.2.0/24 198.18.1.2
RouterA(config)#end
```

6.3.2.3 Настройте RouterB

6.3.2.3.1 Настройте интерфейс eth1

```
RouterB(config)#interface eth1
RouterB(config-if-[eth1])#no ip address dhcp
RouterB(config-if-[eth1])#no shutdown
RouterB(config-if-[eth1])#ip address 198.18.1.2/24
RouterB(config-if-[eth1])#exit
```

6.3.2.3.2 Настройте loopback интерфейс

```
RouterB(config)#interface lo1
RouterB(config-if-[lo1])#ip address 2.2.2.1/32
RouterB(config-if-[lo1])#no shutdown
RouterB(config-if-[lo1])#exit
```

6.3.2.3.3 Настройте статическую маршрутизацию

```
RouterB(config)#ip route 1.1.1.0/24 198.18.1.1
RouterB(config)#end
```

6.3.2.4 Сохраните настройки

Используйте команду **write <name>** для сохранения настроек на устройствах

❗ Напоминание

Router#write <name>

6.3.3 Проверка настроек

6.3.3.1 Выполните команду ping 2.2.2.1 repeat 8 на RouterA для проверки настроек статической маршрутизации

```
PING 2.2.2.1 (2.2.2.1) 56(84) bytes of data.
64 bytes from 2.2.2.1: icmp_seq=1 ttl=64 time=1.01 ms
64 bytes from 2.2.2.1: icmp_seq=2 ttl=64 time=0.995 ms
64 bytes from 2.2.2.1: icmp_seq=3 ttl=64 time=0.972 ms
64 bytes from 2.2.2.1: icmp_seq=4 ttl=64 time=0.931 ms
```

```
64 bytes from 2.2.2.1: icmp_seq=5 ttl=64 time=0.991 ms
64 bytes from 2.2.2.1: icmp_seq=6 ttl=64 time=0.937 ms
64 bytes from 2.2.2.1: icmp_seq=7 ttl=64 time=1.00 ms
64 bytes from 2.2.2.1: icmp_seq=8 ttl=64 time=0.953 ms
--- 2.2.2.1 ping statistics ---
8 packets transmitted, 8 received, 0% packet loss, time 14ms rtt min/avg/max/mdev = 0.931/0.973/1.011/0.047 ms
```

6.3.3.2 Выполните команду `ping 1.1.1.1 repeat 8` на RouterB для проверки настроек статической маршрутизации

```
PING 1.1.1.1 (1.1.1.1) 56(84) bytes of data.
64 bytes from 1.1.1.1: icmp_seq=1 ttl=64 time=0.984 ms
64 bytes from 1.1.1.1: icmp_seq=2 ttl=64 time=0.969 ms
64 bytes from 1.1.1.1: icmp_seq=3 ttl=64 time=0.966 ms
64 bytes from 1.1.1.1: icmp_seq=4 ttl=64 time=0.941 ms
64 bytes from 1.1.1.1: icmp_seq=5 ttl=64 time=0.975 ms
64 bytes from 1.1.1.1: icmp_seq=6 ttl=64 time=0.964 ms
64 bytes from 1.1.1.1: icmp_seq=7 ttl=64 time=0.941 ms
64 bytes from 1.1.1.1: icmp_seq=8 ttl=64 time=0.974 ms
--- 1.1.1.1 ping statistics ---
8 packets transmitted, 8 received, 0% packet loss, time 14ms rtt min/avg/max/mdev = 0.941/0.964/0.984/0.026 ms
```

6.4 Настройка статической маршрутизации IPv6

6.4.1 Описание настройки

Как показано на [рисунке 20](#) в качестве основных устройств используются два сервисных маршрутизатора - RouterA и RouterB.

На устройствах настроены интерфейсы eth, loopback интерфейсы и статическая маршрутизация между устройствами.

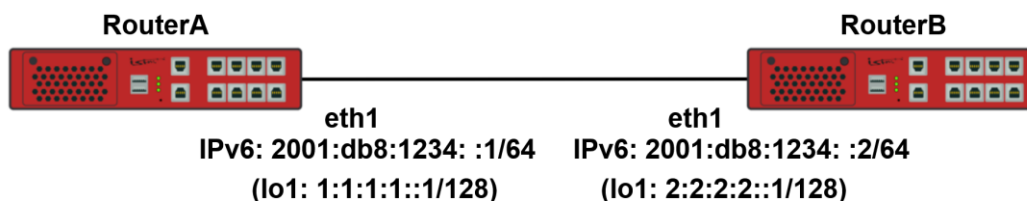


Рисунок 20 – Схема настройки статической маршрутизации IPv6

6.4.2 Этапы настройки сети

6.4.2.1 Войдите в режим глобальной конфигурации на устройствах перед настройкой

При настройке сетевого оборудования, одним из главных шагов, является вход в конфигурационный режим. Конфигурационный режим - это один из режимов командной строки. В конфигурационном режиме можно изменять настройки интерфейсов, маршрутизацию, безопасность и другие параметры устройств.

❗ Напоминание

Router#configure terminal

6.4.2.2 Настройте RouterA

6.4.2.2.1 Настройте интерфейс eth1

```
RouterA(config)#interface eth1
RouterA(config-if-[eth1])#no shutdown
RouterA(config-if-[eth1])#ipv6 address 2001:db8:1234::1/64
RouterA(config-if-[eth1])#exit
```

6.4.2.2.2 Настройте loopback интерфейс

```
RouterA(config)#interface lo1
RouterA(config-if-[lo1])#ipv6 address 1:1:1:1::1/128
RouterA(config-if-[lo1])#no shutdown
RouterA(config-if-[lo1])#exit
```

6.4.2.2.3 Настройте статическую маршрутизацию

```
RouterA(config)#ipv6 route 2:2:2:2::1/64 2001:db8:1234::2
RouterA(config)#end
```

6.4.2.3 Настройте RouterB

6.4.2.3.1 Настройте интерфейс eth1

```
RouterB(config)#interface eth1
RouterB(config-if-[eth1])#no shutdown
RouterB(config-if-[eth1])#ipv6 address 2001:db8:1234::2/64
RouterB(config-if-[eth1])#exit
```

6.4.2.3.2 Настройте loopback интерфейс

```
RouterB(config)#interface lo1
RouterB(config-if-[lo1])#ipv6 address 2:2:2:2::1/128
RouterB(config-if-[lo1])#no shutdown
RouterB(config-if-[lo1])#exit
```

6.4.2.3.3 Настройте статическую маршрутизацию

```
RouterB(config)#ipv6 route 1:1:1:1::/64 2001:db8:1234::1
RouterB(config)#end
```

6.4.2.4 Сохраните настройки

Используйте команду **write <name>** для сохранения настроек на устройствах

❗ Напоминание

Router#write <name>

6.4.3 Проверка настроек

6.4.3.1 Выполните команду `ping ipv6 2:2:2:2::1 repeat 8` на RouterA для проверки настроек статической маршрутизации

```
PING 2:2:2:2::1(2:2:2:2::1) 56 data bytes
64 bytes from 2:2:2:2::1: icmp_seq=1 ttl=64 time=2.04 ms
64 bytes from 2:2:2:2::1: icmp_seq=2 ttl=64 time=1.03 ms
64 bytes from 2:2:2:2::1: icmp_seq=3 ttl=64 time=0.967 ms
64 bytes from 2:2:2:2::1: icmp_seq=4 ttl=64 time=1.00 ms
64 bytes from 2:2:2:2::1: icmp_seq=5 ttl=64 time=0.980 ms
64 bytes from 2:2:2:2::1: icmp_seq=6 ttl=64 time=0.950 ms
64 bytes from 2:2:2:2::1: icmp_seq=7 ttl=64 time=0.971 ms
64 bytes from 2:2:2:2::1: icmp_seq=8 ttl=64 time=0.985 ms
--- 2:2:2:2::1 ping statistics ---
8 packets transmitted, 8 received, 0% packet loss, time 15ms rtt min/avg/max/mdev = 0.950/1.115/2.038/0.351 ms
```

6.4.3.2 Выполните команду `ping ipv6 1:1:1:1::1` на RouterB для проверки настроек статической маршрутизации

```
PING 1:1:1:1::1(1:1:1:1::1) 56 data bytes
64 bytes from 1:1:1:1::1: icmp_seq=1 ttl=64 time=1.03 ms
64 bytes from 1:1:1:1::1: icmp_seq=2 ttl=64 time=1.01 ms
64 bytes from 1:1:1:1::1: icmp_seq=3 ttl=64 time=1.02 ms
64 bytes from 1:1:1:1::1: icmp_seq=4 ttl=64 time=0.956 ms
64 bytes from 1:1:1:1::1: icmp_seq=5 ttl=64 time=0.959 ms
```

6.5 Настройка протокола динамической маршрутизации RIPv2

6.5.1 Описание настройки

Как показано на [рисунке 21](#) в качестве основных устройств используются два сервисных маршрутизатора - RouterA и RouterB.

На RouterA настроен интерфейс eth1 - IP address 198.18.1.1/24, loopback интерфейс - IP address 100.1.1.1/32 и RIP протокол.

На RouterB настроен интерфейс eth1 - IP address 198.18.1.2/24, loopback интерфейсы - IP address 200.1.1.1/32 и 200.1.1.3/32.

На устройстве настроен RIP протокол.

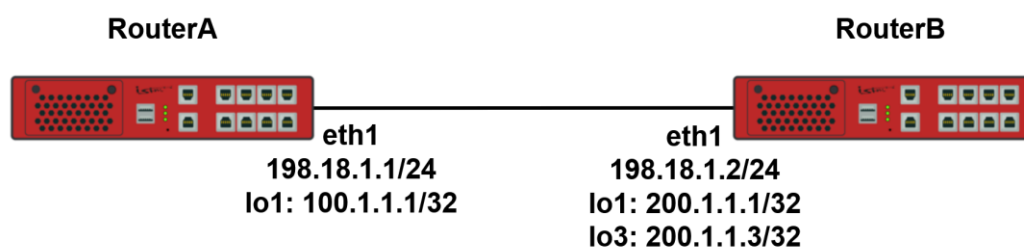


Рисунок 21 – Схема настройки протокола динамической маршрутизации

6.5.2 Этапы настройки сети

6.5.2.1 Войдите в режим глобальной конфигурации на устройствах перед настройкой

При настройке сетевого оборудования, одним из главных шагов, является вход в конфигурационный режим. Конфигурационный режим - это один из режимов командной строки. В конфигурационном режиме можно изменять настройки интерфейсов, маршрутизацию, безопасность и другие параметры устройств.

① Напоминание

Router#configure terminal

6.5.2.2 Настройте RouterA

6.5.2.2.1 Настройте интерфейс eth1

```

RouterA(config)#interface eth1
RouterA(config-if-[eth1])#no ip address dhcp
RouterA(config-if-[eth1])#no shutdown
RouterA(config-if-[eth1])#ip address 198.18.1.1/24
RouterA(config-if-[eth1])#exit
    
```

6.5.2.2.2 Настройте интерфейс lo1

```
RouterA(config)#interface lo1  
RouterA(config-if-[lo1])#no shutdown  
RouterA(config-if-[lo1])#ip address 100.1.1.1/32  
RouterA(config-if-[lo1])#exit
```

6.5.2.2.3 Настройте протокол RIP

```
RouterA(config)#router rip  
RouterA(config-router)#network eth1  
RouterA(config-router)#network lo1  
RouterA(config-router)#default-information originate  
RouterA(config-router)#timers basic 15 90 150  
RouterA(config-router)#end
```

6.5.2.3 Настройте RouterB

6.5.2.3.1 Настройте интерфейс eth1

```
RouterB(config)#interface eth1  
RouterB(config-if-[eth1])#no ip address dhcp  
RouterB(config-if-[eth1])#ip address 198.18.1.2/24  
RouterB(config-if-[eth1])#no shutdown  
RouterB(config-if-[eth1])#exit
```

6.5.2.3.2 Настройте интерфейс lo1

```
RouterB(config)#interface lo1  
RouterB(config-if-[lo1])#no shutdown  
RouterB(config-if-[lo1])#ip address 200.1.1.1/32  
RouterB(config-if-[lo1])#exit
```

6.5.2.3.3 Настройте интерфейс lo3

```
RouterB(config)#interface lo3  
RouterB(config-if-[lo3])#no shutdown  
RouterB(config-if-[lo3])#ip address 200.1.1.3/32  
RouterB(config-if-[lo3])#exit
```

6.5.2.3.4 Настройте протокол RIP

```
RouterB(config)#router rip
RouterB(config-router)#network eth1
RouterB(config-router)#network lo1
RouterB(config-router)#network lo3
RouterB(config-router)#default-information originate
RouterB(config-router)#timers basic 15 90 150
RouterB(config-router)#end
```

6.5.2.4 Сохраните настройки

Используйте команду **write <name>** для сохранения настроек на устройствах

ⓘ Напоминание

Router#write <name>

6.5.3 Проверка настроек

6.5.3.1 Выполните команду **show ip rip** на RouterA для просмотра маршрутов RIPv2

Codes: R - RIP, Rc - RIP connected, Rs - RIP static, K - Kernel, C - Connected, S - Static, O - OSPF, I - IS-IS, B - BGP, X - Default

Network	Next	Hop	Metric	From	If	Time
Rc	100.1.1.1/32			1		lo1
Rc	198.18.1.0/24			1		eth1
R	200.1.1.1/32	01:04	198.18.1.2	2	198.18.1.2	eth1
R	200.1.1.3/32	01:04	198.18.1.2	2	198.18.1.2	eth1

6.5.3.2 Выполните команду **show ip route rip** на RouterA для просмотра таблицы маршрутов

IP Route Table for VRF "default"

```
R    200.1.1.1/32 [120/2] via 198.18.1.2, eth1, 01:02:43
R    200.1.1.3/32 [120/2] via 198.18.1.2, eth1, 00:54:25
Gateway of last resort is not set
```

6.5.3.3 Выполните команду **show ip rip** на RouterB для просмотра маршрутов RIPv2

Codes: R - RIP, Rc - RIP connected, Rs - RIP static, K - Kernel, C - Connected, S - Static, O - OSPF, I - IS-IS, B - BGP, X - Default

Network	Next	Hop	Metric	From	If	Time
R	100.1.1.1/32		198.18.1.1	2	198.18.1.1	eth
Rc	198.18.1.0/24			1		eth
Rc	200.1.1.1/32			1		lo1
Rc	200.1.1.3/32			1		lo3

6.5.3.4 Выполните команду `show ip route rip` на RouterB для просмотра таблицы маршрутов

```
IP Route Table for VRF "default"
R      100.1.1.1/32 [120/2] via 198.18.1.1, eth1, 01:04:41
Gateway of last resort is not set
```

6.5.3.5 Выполните команду `ping 200.1.1.1` на RouterA для проверки настроенного маршрута

```
PING 200.1.1.1 (200.1.1.1) 56(84) bytes of data.
64 bytes from 200.1.1.1: icmp_seq=1 ttl=64 time=1.04 ms
64 bytes from 200.1.1.1: icmp_seq=2 ttl=64 time=0.955 ms
64 bytes from 200.1.1.1: icmp_seq=3 ttl=64 time=1.01 ms
64 bytes from 200.1.1.1: icmp_seq=4 ttl=64 time=0.957 ms
```

6.5.3.6 Выполните команду `ping 200.1.1.3` на RouterA для проверки настроенного маршрута

```
PING 200.1.1.3 (200.1.1.3) 56(84) bytes of data.
64 bytes from 200.1.1.3: icmp_seq=1 ttl=64 time=1.03 ms
64 bytes from 200.1.1.3: icmp_seq=2 ttl=64 time=1.02 ms
64 bytes from 200.1.1.3: icmp_seq=3 ttl=64 time=0.945 ms
64 bytes from 200.1.1.3: icmp_seq=4 ttl=64 time=1.06 ms
```

6.5.3.7 Выполните команду `ping 100.1.1.1` на RouterB для проверки настроенного маршрута

```
PING 100.1.1.1 (100.1.1.1) 56(84) bytes of data.
64 bytes from 100.1.1.1: icmp_seq=1 ttl=64 time=1.01 ms
64 bytes from 100.1.1.1: icmp_seq=2 ttl=64 time=0.978 ms
64 bytes from 100.1.1.1: icmp_seq=3 ttl=64 time=0.921 ms
```

64 bytes from 100.1.1.1: icmp_seq=4 ttl=64 time=0.978 ms

6.6 Настройка протокола динамической маршрутизации RIPvng

6.6.1 Описание настройки

Как показано на [рисунке 22](#) в качестве основных устройств используются два сервисных маршрутизатора - RouterA и RouterB.

На RouterA настроен интерфейс eth1 - IP address 2001:2::1/127, loopback интерфейс - IP address 2001:2::ffff:1/128 и RIP протокол.

На RouterB настроен интерфейс eth1 - IP address 2001:2::2/127, loopback интерфейсы - IP address 2001:2::eeee:1/128 и 2001:2::eeee:2/128. На устройстве настроен RIP протокол.

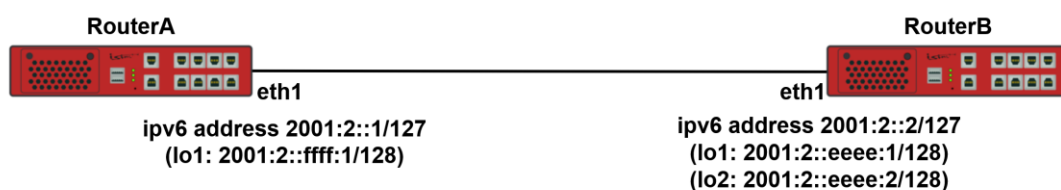


Рисунок 22 – Схема настройки протокола динамической маршрутизации RIPvng

6.6.2 Этапы настройки сети

6.6.2.1 Войдите в режим глобальной конфигурации на устройствах перед настройкой

При настройке сетевого оборудования, одним из главных шагов, является вход в конфигурационный режим. Конфигурационный режим - это один из режимов командной строки. В конфигурационном режиме можно изменять настройки интерфейсов, маршрутизацию, безопасность и другие параметры устройств.

① Напоминание

Router#configure terminal

6.6.2.2 Настройте RouterA

6.6.2.2.1 Настройте интерфейс eth1

```
RouterA(config)#interface eth1  
RouterA(config-if-[eth1])#no shutdown  
RouterA(config-if-[eth1])#ipv6 address 2001:2::1/127  
RouterA(config-if-[eth1])#ipv6 router rip  
RouterA(config-if-[eth1])#exit
```

6.6.2.2.2 Настройте интерфейс lo1

```
RouterA(config)#interface lo1  
RouterA(config-if-[lo1])#no shutdown  
RouterA(config-if-[lo1])#ipv6 address 2001:2::ffff:1/128  
RouterA(config-if-[lo1])#ipv6 router rip  
RouterA(config-if-[lo1])#exit
```

6.6.2.2.3 Настройте протокол RIP

```
RouterA(config)#router ipv6 rip  
RouterA(config-router)#redistribute connected  
RouterA(config-router)#end
```

6.6.2.3 Настройте RouterB

6.6.2.3.1 Настройте интерфейс eth1

```
RouterB(config)#interface eth1  
RouterB(config-if-[eth1])#ipv6 address 2001:2::2/127  
RouterB(config-if-[eth1])#no shutdown  
RouterB(config-if-[eth1])#ipv6 router rip  
RouterB(config-if-[eth1])#exit
```

6.6.2.3.2 Настройте интерфейс lo1

```
RouterB(config)#interface lo1  
RouterB(config-if-[lo1])#no shutdown  
RouterB(config-if-[lo1])#ipv6 address 2001:2::eeee:1/128  
RouterB(config-if-[lo1])#ipv6 router rip
```

```
RouterB(config-if-[lo1])#exit
```

6.6.2.3.3 Настройте интерфейс lo2

```
RouterB(config)#interface lo2
RouterB(config-if-[lo2])#no shutdown
RouterB(config-if-[lo2])#ipv6 address 2001:2::eeee:2/128
RouterB(config-if-[lo2])#ipv6 router rip
RouterB(config-if-[lo2])#exit
```

6.6.2.3.4 Настройте протокол RIP

```
RouterB(config)#router ipv6 rip
RouterB(config-router)#redistribute connected
RouterB(config-router)#end
```

6.6.2.4 Сохраните настройки

Используйте команду **write <name>** для сохранения настроек на устройствах

❗ Напоминание

```
Router#write <name>
```

6.6.3 Проверка настроек

6.6.3.1 Выполните команду show ipv6 rip на RouterA для проверки маршрутов

Codes: R - RIP, Rc - RIP connected, Rs - RIP static, Ra - RIP aggregated,
Rcx - RIP connect suppressed, Rsx - RIP static suppressed,
K - Kernel, C - Connected, S - Static, O - OSPF, I - IS-IS, B - BGP

Network	Next Hop	If	Met	Tag	Time
Rc 2001:2::/127	::	eth1	1	0	
R 2001:2::eeee:1/128	fe80::963f:bbff:fe00:3041	eth1	2	0	02:55
R 2001:2::eeee:2/128	fe80::963f:bbff:fe00:3041	eth1	2	0	02:55
Rc 2001:2::ffff:1/128	::	lo1	1	0	

6.6.3.2 Выполните команду show ipv6 route rip на RouterA для проверки маршрутов

```
IP Route Table for VRF "default"
R 2001:2::eeee:1/128 [120/2] via fe80::7872:6cff:fe4b:7a36, eth1, 00:17:08
R 2001:2::eeee:2/128 [120/2] via fe80::7872:6cff:fe4b:7a36, eth1, 00:17:08
```

6.6.3.3 Выполните команду show ipv6 rip на RouterB для проверки маршрутов

```
Codes: R - RIP, Rc - RIP connected, Rs - RIP static, Ra - RIP aggregated,
       Rcx - RIP connect suppressed, Rsx - RIP static suppressed,
       K - Kernel, C - Connected, S - Static, O - OSPF, I - IS-IS, B - BGP
Network      Next Hop      If  Met  Tag  Time
Rc 2001:2::/127      ::          eth1  1    0
Rc 2001:2::eeee:1/128  ::          lo1   1    0
Rc 2001:2::eeee:2/128  ::          lo2   1    0
R 2001:2::ffff:1/128  fe80::963f:bbff:fe00:3035  eth1  2    0  02:27
```

6.6.3.4 Выполните команду show ipv6 route rip на RouterB для проверки маршрутов

```
IP Route Table for VRF "default"
R 2001:2::ffff:1/128 [120/2] via fe80::963f:bbff:fe00:31, eth1, 00:19:52
```

6.6.3.5 Выполните команду ping 2001:2::eeee:1 на RouterA для проверки доступности маршрутов

```
PING 2001:2::eeee:1(2001:2::eeee:1) 56 data bytes
64 bytes from 2001:2::eeee:1: icmp_seq=1 ttl=64 time=1.05 ms
64 bytes from 2001:2::eeee:1: icmp_seq=2 ttl=64 time=1.05 ms
64 bytes from 2001:2::eeee:1: icmp_seq=3 ttl=64 time=0.938 ms
```

6.6.3.6 Выполните команду ping 2001:2::eeee:2 на RouterA для проверки доступности маршрутов

```
PING 2001:2::eeee:2(2001:2::eeee:2) 56 data bytes
64 bytes from 2001:2::eeee:2: icmp_seq=1 ttl=64 time=1.04 ms
64 bytes from 2001:2::eeee:2: icmp_seq=2 ttl=64 time=0.974 ms
64 bytes from 2001:2::eeee:2: icmp_seq=3 ttl=64 time=1.03 ms
```

6.6.3.7 Выполните команду ping 2001:2::ffff:1 на RouterB для проверки доступности маршрутов

```
PING 2001:2::ffff:1(2001:2::ffff:1) 56 data bytes
64 bytes from 2001:2::ffff:1: icmp_seq=1 ttl=64 time=1.01 ms
64 bytes from 2001:2::ffff:1: icmp_seq=2 ttl=64 time=0.964 ms
64 bytes from 2001:2::ffff:1: icmp_seq=3 ttl=64 time=1.02 ms
```

6.7 Настройка динамической маршрутизации OSPFv2

6.7.1 Описание настройки

Как показано на [рисунке 23](#) в качестве основных устройств используются два сервисных маршрутизатора - RouterA и RouterB.

Между устройствами RouterA и RouterB настроена динамическая маршрутизация по протоколу OSPF. На каждом из устройств настроены loopback-интерфейсы и назначены IP-адреса.

Loopback-интерфейсы анонсируются своим соседям. На устройствах проверяется получение маршрутов от соседей.

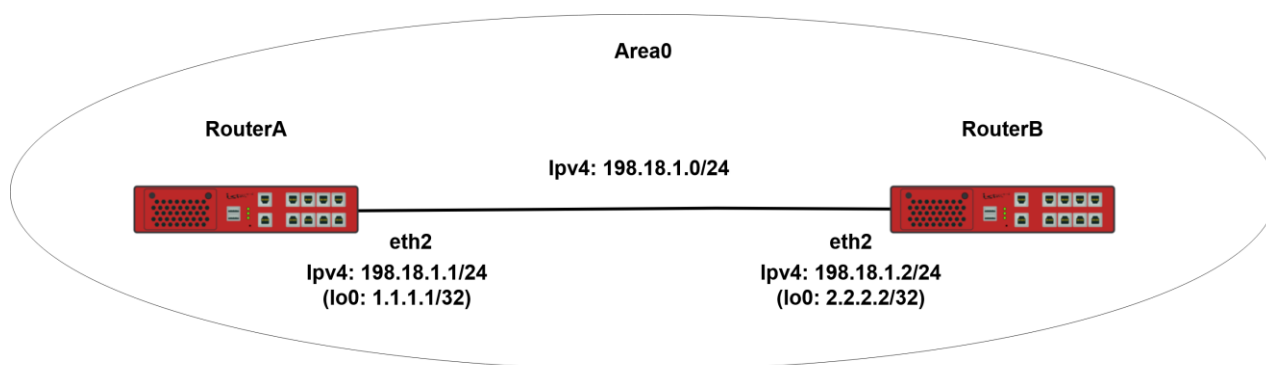


Рисунок 23 – Схема настройки динамической маршрутизации OSPFv2

6.7.2 Этапы настройки сети

6.7.2.1 Войдите в режим глобальной конфигурации на устройствах перед настройкой

При настройке сетевого оборудования, одним из главных шагов, является вход в конфигурационный режим. Конфигурационный режим - это один из режимов командной строки. В конфигурационном режиме можно изменять настройки интерфейсов, маршрутизацию, безопасность и другие параметры устройств.

❗ Напоминание

Router#configure terminal

6.7.2.2 Настройте RouterA

6.7.2.2.1 Настройте интерфейс eth2

```
RouterA(config)#interface eth2  
RouterA(config-if-[eth2])#no shutdown  
RouterA(config-if-[eth2])#ip address 198.18.1.1/24  
RouterA(config-if-[eth2])#exit
```

6.7.2.2.2 Настройте интерфейс lo0

```
RouterA(config)#interface lo0  
RouterA(config-if-[lo0])#ip address 1.1.1.1/32  
RouterA(config-if-[lo0])#no shutdown  
RouterA(config-if-[lo0])#exit
```

6.7.2.2.3 Настройте протокол OSPF

```
RouterA(config)#router ospf 1  
RouterA(config-router)#router-id 1.1.1.1  
RouterA(config-router)#network 198.18.1.0/24 area 0  
RouterA(config-router)#network 1.1.1.1/32 area 0  
RouterA(config-router)#no shutdown  
RouterA(config-router)#end
```

6.7.2.3 Настройте RouterB

6.7.2.3.1 Настройте интерфейс eth2

```
RouterB(config)#interface eth2  
RouterB(config-if-[eth2])#no shutdown  
RouterB(config-if-[eth2])#ip address 198.18.1.2/24  
RouterB(config-if-[eth2])#exit
```

6.7.2.3.2 Настройте интерфейс lo0

```
RouterB(config)#interface lo0
RouterB(config-if-[lo0])#ip address 2.2.2.2/32
RouterB(config-if-[lo0])#no shutdown
RouterB(config-if-[lo0])#exit
```

6.7.2.3.3 Настройте протокол OSPF

```
RouterB(config)#router ospf 1
RouterB(config-router)#router-id 2.2.2.2
RouterB(config-router)#network 2.2.2.2/32 area 0
RouterB(config-router)#network 198.18.1.0/24 area 0
RouterB(config-router)#no shutdown
RouterB(config-router)#end
```

6.7.2.4 Сохраните настройки

Используйте команду **write <name>** для сохранения настроек на устройствах

Напоминание

```
Router#write <name>
```

6.7.3 Проверка настроек

6.7.3.1 Выполните команду **show ip route ospf** на RouterA чтобы убедиться, что маршрут 2.2.2.2/32 получен по протоколу OSPF

```
IP Route Table for VRF "default"
O   2.2.2.2/32 [110/11] via 198.18.1.2, eth2, 00:08:28
Gateway of last resort is not set
```

6.7.3.2 Выполните команду **show ip route ospf** на RouterB чтобы убедиться, что маршрут 1.1.1.1/32 получен по протоколу OSPF

```
IP Route Table for VRF "default"
O   1.1.1.1/32 [110/20] via 198.18.1.1, eth2, 00:09:33
Gateway of last resort is not set
```

6.8 Настройка динамической маршрутизации OSPFv3

6.8.1 Описание настройки

Как показано на [рисунке 24](#) в качестве основных устройств используются два сервисных маршрутизатора - RouterA и RouterB.

Между устройствами RouterA и RouterB настраивается динамическая маршрутизация по протоколу OSPF. На каждом из устройств поднимаются loopback-интерфейсы и назначаются IP-адреса.

Loopback-интерфейсы анонсируются своим соседям. На устройствах проверяется получение маршрутов от соседей.

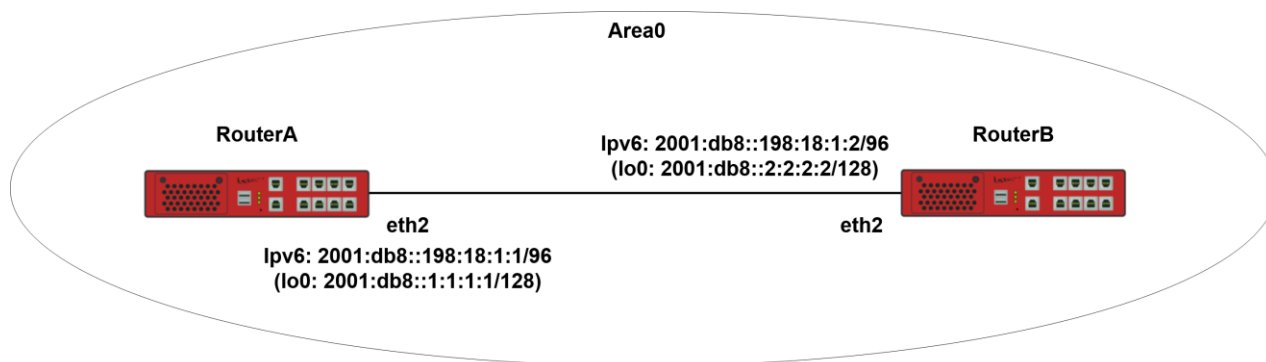


Рисунок 24 – Схема настройки динамической маршрутизации OSPFv3

6.8.2 Этапы настройки сети

6.8.2.1 Войдите в режим глобальной конфигурации на устройствах перед настройкой

При настройке сетевого оборудования, одним из главных шагов, является вход в конфигурационный режим. Конфигурационный режим - это один из режимов командной строки. В конфигурационном режиме можно изменять настройки интерфейсов, маршрутизацию, безопасность и другие параметры устройств.

❗ Напоминание

Router#configure terminal

6.8.2.2 Настройте RouterA

6.8.2.2.1 Настройте интерфейс eth2

```
RouterA(config)#interface eth2  
RouterA(config-if-[eth2])#ipv6 address 2001:db8::198:18:1:1/96  
RouterA(config-if-[eth2])#no shutdown  
RouterA(config-if-[eth2])#exit
```

6.8.2.2.2 Настройте loopback интерфейс

```
RouterA(config)#interface lo0  
RouterA(config-if-[lo0])#ipv6 address 2001:db8::1:1:1:1/128  
RouterA(config-if-[lo0])#no shutdown  
RouterA(config-if-[lo0])#exit
```

6.8.2.2.3 Настройте маршрутизатор с уникальным ID для процессов OSPF

```
RouterA(config)#router ipv6 ospf  
RouterA(config-router)#router-id 1.1.1.1  
RouterA(config-router)#exit
```

6.8.2.2.4 Настройте разрешение протокола OSPFv3 на интерфейсах

```
RouterA(config)#interface eth2  
RouterA(config-if-[eth2])#shutdown  
RouterA(config-if-[eth2])#ipv6 router ospf area 0  
RouterA(config-if-[eth2])#no shutdown  
RouterA(config-if-[eth2])#exit  
RouterA(config)#interface lo0  
RouterA(config-if-[lo0])#ipv6 router ospf area 0  
RouterA(config-if-[lo0])#end
```

Напоминание

Если после включения протокола OSPF на интерфейсе появится сообщение типа % Link-Local address is not assigned to this interface , то выключите и включите данный интерфейс.

6.8.2.3 Настройте RouterB

6.8.2.3.1 Настройте интерфейс eth2

```
RouterB(config)#interface eth2  
RouterB(config-if-[eth2])#no shutdown  
RouterB(config-if-[eth2])#ipv6 address 2001:db8::198:18:1:2/96  
RouterB(config-if-[eth2])#exit
```

6.8.2.3.2 Настройте loopback интерфейс

```
RouterB(config)#interface lo0  
RouterB(config-if-[lo0])#no shutdown  
RouterB(config-if-[lo0])#ipv6 address 2001:db8::2:2:2:2/128  
RouterB(config-if-[lo0])#exit
```

6.8.2.3.3 Настройте маршрутизатор с уникальным ID для процессов OSPF

```
RouterB(config)#router ipv6 ospf  
RouterB(config-router)#router-id 2.2.2.2  
RouterB(config-router)#exit
```

6.8.2.3.4 Настройте разрешение протокола OSPFv3 на интерфейсах

```
RouterB(config)#interface eth2  
RouterB(config-if-[eth2])#shutdown  
RouterB(config-if-[eth2])#ipv6 router ospf area 0  
RouterB(config-if-[eth2])#no shutdown  
RouterB(config-if-[eth2])#exit  
RouterB(config)#interface lo0  
RouterB(config-if-[lo0])#ipv6 router ospf area 0  
RouterB(config-if-[lo0])#end
```

6.8.2.4 Сохраните настройки

Используйте команду **write <name>** для сохранения настроек на устройствах

❗ Напоминание

Router#write <name>

6.8.3 Проверка настроек

6.8.3.1 Выполните команду `show ipv6 route ospf` на RouterA чтобы убедиться, что маршрут `2001:db8::2:2:2:2/128` получен по протоколу OSPF

IP Route Table for VRF "default"

O 2001:db8::2:2:2:2/128 [110/1] via fe80::c600:adff:fea4:1348, eth2, 00:02:58

6.8.3.2 Выполните команду `show ipv6 route ospf` на RouterB чтобы убедиться, что маршрут `2001:db8::1:1:1:1/128` получен по протоколу OSPF

IP Route Table for VRF "default"

O 2001:db8::1:1:1:1/128 [110/1] via fe80::963f:bbff:fe00:38, eth2, 00:03:24

6.9 Настройка протокола динамической маршрутизации IS-IS

6.9.1 Описание настройки

Как показано на [рисунке 25](#) в качестве основных устройств используются два сервисных маршрутизатора - RouterA и RouterB.

Между устройствами RouterA и RouterB настроена динамическая маршрутизация по протоколу IS-IS. На каждом из устройств подняты loopback-интерфейсы и назначены IP-адреса.

Loopback-интерфейсы анонсированы своим соседям.

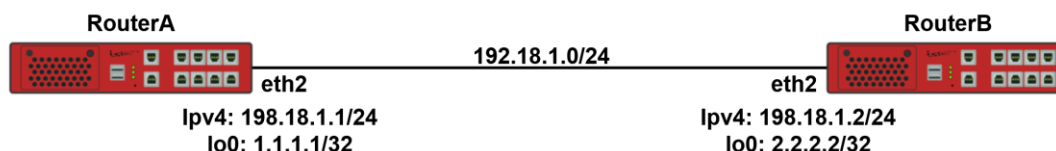


Рисунок 25 – Схема настройки протокола динамической маршрутизации IS-IS

6.9.2 Этапы настройки сети

6.9.2.1 Войдите в режим глобальной конфигурации на устройствах перед настройкой

При настройке сетевого оборудования, одним из главных шагов, является вход в конфигурационный режим. Конфигурационный режим - это один из режимов командной строки. В конфигурационном режиме можно изменять настройки интерфейсов, маршрутизацию, безопасность и другие параметры устройств.

❗ Напоминание

```
Router#configure terminal
```

6.9.2.2 Настройте RouterA

6.9.2.2.1 Настройте интерфейс eth2

```
RouterA(config)#interface eth2  
RouterA(config-if-[eth2])#no shutdown  
RouterA(config-if-[eth2])#ip address 198.18.1.1/24  
RouterA(config-if-[eth2])#exit
```

6.9.2.2.2 Настройте протокол IS-IS

```
RouterA(config)#router isis  
RouterA(config-router)#net 49.0010.0255.0000.0001.00  
RouterA(config-router)#is-type level-1  
RouterA(config-router)#metric-style wide  
RouterA(config-router)#exit
```

6.9.2.2.3 Включите маршрутизацию IS-IS на интерфейсе eth2

```
RouterA(config)#interface eth2  
RouterA(config-if-[eth2])#ip router isis  
RouterA(config-if-[eth2])#exit
```

6.9.2.2.4 Настройте loopback-интерфейс

```
RouterA(config)#interface lo0
RouterA(config-if-[lo0])#ip address 1.1.1.1/32
RouterA(config-if-[lo0])#ip router isis
RouterA(config-if-[lo0])#no shutdown
RouterA(config-if-[lo0])#end
```

6.9.2.3 Настройте RouterB

6.9.2.3.1 Настройте интерфейс eth2

```
RouterB(config)#interface eth2
RouterB(config-if-[eth2])#no shutdown
RouterB(config-if-[eth2])#ip address 198.18.1.2/24
RouterB(config-if-[eth2])#exit
```

6.9.2.3.2 Настройте протокол ISIS

```
RouterB(config)#router isis
RouterB(config-router)#net 49.0010.0001.0000.0010.00
RouterB(config-router)#is-type level-1
RouterB(config-router)#metric-style wide
RouterB(config-router)#exit
```

6.9.2.3.3 Включите маршрутизацию IS-IS на интерфейсе eth2

```
RouterB(config)#interface eth2
RouterB(config-if-[eth2])#ip router isis
RouterB(config-if-[eth2])#exit
```

6.9.2.3.4 Включите маршрутизацию IS-IS на loopback-интерфейсе

```
RouterB(config)#interface lo0
RouterB(config-if-[lo0])#ip address 2.2.2.2/32
RouterB(config-if-[lo0])#ip router isis
RouterB(config-if-[lo0])#no shutdown
RouterB(config-if-[lo0])#end
```

6.9.2.4 Сохраните настройки

Используйте команду **write <name>** для сохранения настроек на устройствах

❗ Напоминание

```
Router#write <name>
```

6.9.3 Проверка настроек

6.9.3.1 Выполните команду `show ip route isis` на RouterA чтобы убедиться, что маршрут 2.2.2.2/32 получен по протоколу IS-IS

```
IP Route Table for VRF "default"
i L1    2.2.2.2/32 [115/20] via 198.18.1.2, eth2, 00:03:39
Gateway of last resort is not set
```

6.9.3.2 Выполните команду `show ip route isis` на RouterB чтобы убедиться, что маршрут 1.1.1.1/32 получен по протоколу IS-IS

```
IP Route Table for VRF "default"
i L1    1.1.1.1/32 [115/20] via 198.18.1.1, eth2, 00:03:48
Gateway of last resort is not set
```

6.10 Настройка протокола динамической маршрутизации BGP**6.10.1 Описание настройки**

Как показано на [рисунке 26](#) в качестве основных устройств используются три сервисных маршрутизатора - RouterA, RouterB и RouterC.

Между устройствами RouterA, RouterB и RouterC настроена динамическая маршрутизация по протоколу BGP. Соседство настраивается между RouterA и RouterB, RouterB и RouterC. Прямого соседства между RouterA и RouterC нет. На каждом из устройств подняты loopback-интерфейсы и назначены IP-адреса. Loopback-интерфейсы анонсированы своим соседям.

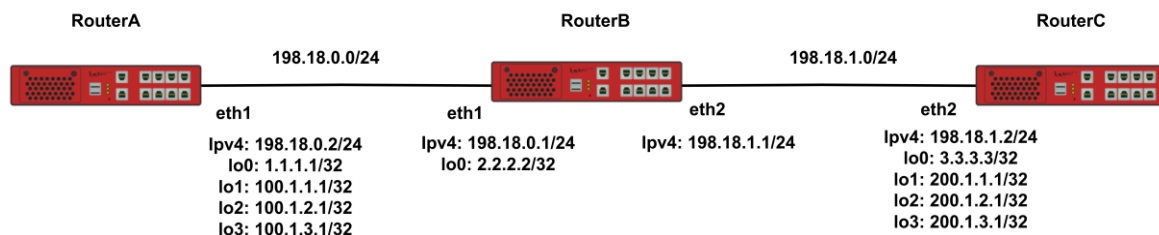


Рисунок 26 – Схема настройки протокола динамической маршрутизации BGP

6.10.2 Этапы настройки сети

6.10.2.1 Войдите в режим глобальной конфигурации на устройствах перед настройкой

При настройке сетевого оборудования, одним из главных шагов, является вход в конфигурационный режим. Конфигурационный режим - это один из режимов командной строки. В конфигурационном режиме можно изменять настройки интерфейсов, маршрутизацию, безопасность и другие параметры устройств.

❗ Напоминание

Router#configure terminal

6.10.2.2 Настройте RouterA

6.10.2.2.1 Настройте интерфейсы eth1

```
RouterA(config)#interface eth1
RouterA(config-if-eth1)#no ip address dhcp
RouterA(config-if-eth1)#no shutdown
RouterA(config-if-eth1)#ip address 198.18.0.2/24
RouterA(config-if-eth1)#exit
```

6.10.2.2.2 Настройте интерфейс lo0

```
RouterA(config)#interface lo0
RouterA(config-if-lo0)#no shutdown
RouterA(config-if-lo0)#ip address 1.1.1.1/32
```

```
RouterA(config-if-[lo0])#exit
```

6.10.2.2.3 Настройте интерфейс lo1

```
RouterA(config)#interface lo1  
RouterA(config-if-[lo1])#no shutdown  
RouterA(config-if-[lo1])#ip address 100.1.1.1/32  
RouterA(config-if-[lo1])#exit
```

6.10.2.2.4 Настройте интерфейс lo2

```
RouterA(config)#interface lo2  
RouterA(config-if-[lo2])#no shutdown  
RouterA(config-if-[lo2])#ip address 100.1.2.1/32  
RouterA(config-if-[lo2])#exit
```

6.10.2.2.5 Настройте интерфейс lo3

```
RouterA(config)#interface lo3  
RouterA(config-if-[lo3])#no shutdown  
RouterA(config-if-[lo3])#ip address 100.1.3.1/32  
RouterA(config-if-[lo3])#exit
```

6.10.2.2.6 Настройте протокол BGP

```
RouterA(config)#router bgp 64501  
RouterA(config-router)#bgp router-id 1.1.1.1  
RouterA(config-router)#network 100.1.1.1/32  
RouterA(config-router)#network 100.1.2.1/32  
RouterA(config-router)#network 100.1.3.1/32  
RouterA(config-router)#neighbor 198.18.0.1 remote-as 64502  
RouterA(config-router)#end
```

6.10.2.3 Настройте RouterB

6.10.2.3.1 Настройте интерфейсы eth1

```
RouterB(config)#interface eth1  
RouterB(config-if-[eth1])#no ip address dhcp  
RouterB(config-if-[eth1])#no shutdown
```

```
RouterB(config-if-[eth1])#ip address 198.18.0.1/24
RouterB(config-if-[eth1])#exit
```

6.10.2.3.2 Настройте интерфейсы eth2

```
RouterB(config)#interface eth2
RouterB(config-if-[eth2])#no shutdown
RouterB(config-if-[eth2])#ip address 198.18.1.1/24
RouterB(config-if-[eth2])#exit
```

6.10.2.3.3 Настройте интерфейс lo0

```
RouterB(config)#interface lo0
RouterB(config-if-[lo0])#no shutdown
RouterB(config-if-[lo0])#ip address 2.2.2.2/32
RouterB(config-if-[lo0])#exit
```

6.10.2.3.4 Настройте протокол BGP

```
RouterB(config)#router bgp 64502
RouterB(config-router)#bgp router-id 2.2.2.2
RouterB(config-router)#network 2.2.2.2/32
RouterB(config-router)#neighbor 198.18.0.2 remote-as 64501
RouterB(config-router)#neighbor 198.18.1.2 remote-as 64503
RouterB(config-router)#end
```

6.10.2.4 Настройте RouterC

6.10.2.4.1 Настройте интерфейсы eth2

```
RouterC(config)#interface eth2
RouterC(config-if-[eth2])#no shutdown
RouterC(config-if-[eth2])#ip address 198.18.1.2/24
RouterC(config-if-[eth2])#exit
```

6.10.2.4.2 Настройте интерфейс lo0

```
RouterC(config)#interface lo0
RouterC(config-if-[lo0])#no shutdown
RouterC(config-if-[lo0])#ip address 3.3.3.3/32
```

```
RouterC(config-if-[lo0])#exit
```

6.10.2.4.3 Настройте интерфейс lo1

```
RouterC(config)#interface lo1  
RouterC(config-if-[lo1])#no shutdown  
RouterC(config-if-[lo1])#ip address 200.1.1.1/32  
RouterC(config-if-[lo1])#exit
```

6.10.2.4.4 Настройте интерфейс lo2

```
RouterC(config)#interface lo2  
RouterC(config-if-[lo2])#no shutdown  
RouterC(config-if-[lo2])#ip address 200.1.2.1/32  
RouterC(config-if-[lo2])#exit
```

6.10.2.4.5 Настройте интерфейс lo3

```
RouterC(config)#interface lo3  
RouterC(config-if-[lo3])#no shutdown  
RouterC(config-if-[lo3])#ip address 200.1.3.1/32  
RouterC(config-if-[lo3])#exit
```

6.10.2.4.6 Настройте протокол BGP

```
RouterC(config)#router bgp 64503  
RouterC(config-router)#bgp router-id 3.3.3.3  
RouterC(config-router)#network 200.1.1.1/32  
RouterC(config-router)#network 200.1.2.1/32  
RouterC(config-router)#network 200.1.3.1/32  
RouterC(config-router)#neighbor 198.18.1.1 remote-as 64502  
RouterC(config-router)#end
```

6.10.2.5 Сохраните настройки

Используйте команду **write <name>** для сохранения настроек на устройствах

❗ Напоминание

Router#write <name>

6.10.3 Проверка настроек

6.10.3.1 Выполните команду `show ip bgp neighbors 198.18.0.2 routes` чтобы убедиться, что RouterB получил префиксы по протоколу BGP от RouterA

```
BGP table version is 19, local router ID is 2.2.2.2
Status codes: s suppressed, d damped, h history, * valid, > best, i - internal, l - labeled, S Stale
Origin codes: i - IGP, e - EGP, ? - incomplete
   Network        Next      Hop    Metric  LocPrf  Weight  Path
*>  100.1.1.1/32   198.18.0.2  0      100     0       64501   i
*>  100.1.2.1/32   198.18.0.2  0      100     0       64501   i
*>  100.1.3.1/32   198.18.0.2  0      100     0       64501   i
Total number of prefixes 3
```

6.10.3.2 Выполните команду `show ip bgp neighbors 198.18.1.2 routes`, чтобы убедиться, что RouterB получил префиксы по протоколу BGP от RouterC

```
BGP table version is 22, local router ID is 2.2.2.2
Status codes: s suppressed, d damped, h history, * valid, > best, i - internal, l - labeled, S Stale
Origin codes: i - IGP, e - EGP, ? - incomplete
   Network        Next      Hop    Metric  LocPrf  Weight  Path
*>  200.1.1.1/32   198.18.1.2  0      100     0       64503   i
*>  200.1.2.1/32   198.18.1.2  0      100     0       64503   i
*>  200.1.3.1/32   198.18.1.2  0      100     0       64503   i
Total number of prefixes 3
```

6.11 Настройка протокола динамической маршрутизации MP-BGP

6.11.1 Описание настройки

Как показано на [рисунке 27](#) в качестве основных устройств используются три сервисных маршрутизатора - RouterA, RouterB и RouterC.

Между устройствами RouterA, RouterB и RouterC настроена динамическая маршрутизация по протоколу BGP. Соседство настраивается между RouterA и RouterB, RouterB и RouterC. Прямого соседства между RouterA и RouterC нет. На каждом из устройств подняты loopback-интерфейсы и назначены IP-адреса. Loopback-интерфейсы анонсированы своим соседям.

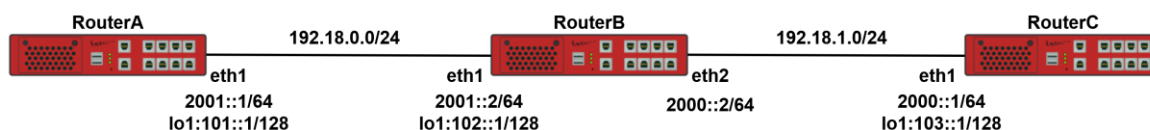


Рисунок 27 – Схема настройки протокола динамической маршрутизации MP-BGP

6.11.2 Этапы настройки сети

6.11.2.1 Войдите в режим глобальной конфигурации на устройствах перед настройкой

При настройке сетевого оборудования, одним из главных шагов, является вход в конфигурационный режим. Конфигурационный режим - это один из режимов командной строки. В конфигурационном режиме можно изменять настройки интерфейсов, маршрутизацию, безопасность и другие параметры устройств.

❗ Напоминание

Router#configure terminal

6.11.2.2 Настройте RouterA

6.11.2.2.1 Настройте интерфейс eth1

```
RouterA(config)#interface eth1
RouterA(config-if-[eth1])#no shutdown
RouterA(config-if-[eth1])#ipv6 address 2001::1/64
RouterA(config-if-[eth1])#exit
```

6.11.2.2.2 Настройте интерфейс lo1

```
RouterA(config)#interface lo1
RouterA(config-if-[lo1])#no shutdown
```

```
RouterA(config-if-[lo1])#ipv6 address 101::1/128  
RouterA(config-if-[lo1])#exit
```

6.11.2.2.3 Настройте протокол MP-BGP

```
RouterA(config)#router bgp 100  
RouterA(config-router)#bgp router-id 1.1.1.1  
RouterA(config-router)#neighbor 2001::2 remote-as 200  
RouterA(config-router)#address-family ipv6 unicast  
RouterA(config-router-af)#network 101::1/128  
RouterA(config-router-af)#neighbor 2001::2 activate  
RouterA(config-router-af)#exit-address-family  
RouterA(config-router)#end
```

6.11.2.3 Настройте RouterB

6.11.2.3.1 Настройте интерфейс eth1

```
RouterB(config)#interface eth1  
RouterB(config-if-[eth1])#no shutdown  
RouterB(config-if-[eth1])#ipv6 address 2001::2/64  
RouterB(config-if-[eth1])#exit
```

6.11.2.3.2 Настройте интерфейс eth2

```
RouterB(config)#interface eth2  
RouterB(config-if-[eth2])#no shutdown  
RouterB(config-if-[eth2])#ipv6 address 2000::2/64  
RouterB(config-if-[eth2])#exit
```

6.11.2.3.3 Настройте интерфейс lo1

```
RouterB(config)#interface lo1  
RouterB(config-if-[lo1])#no shutdown  
RouterB(config-if-[lo1])#ipv6 address 102::1/128  
RouterB(config-if-[lo1])#exit
```

6.11.2.3.4 Настройте протокол MP-BGP

```
RouterB(config)#router bgp 200
```

```
RouterB(config-router)#bgp router-id 2.2.2.2  
RouterB(config-router)#neighbor 2001::1 remote-as 100  
RouterB(config-router)#neighbor 2000::1 remote-as 300  
RouterB(config-router)#address-family ipv6 unicast  
RouterB(config-router-af)#network 102::1/128  
RouterB(config-router-af)#neighbor 2000::1 activate  
RouterB(config-router-af)#neighbor 2001::1 activate  
RouterB(config-router-af)#exit-address-family  
RouterB(config-router)#end
```

6.11.2.4 Настройте RouterC

6.11.2.4.1 Настройте интерфейс eth1

```
RouterC(config)#interface eth1  
RouterC(config-if-[eth1])#no shutdown  
RouterC(config-if-[eth1])#ipv6 address 2000::1/64  
RouterC(config-if-[eth1])#exit
```

6.11.2.4.2 Настройте интерфейс lo1

```
RouterC(config)#interface lo1  
RouterC(config-if-[lo1])#no shutdown  
RouterC(config-if-[lo1])#ipv6 address 103::1/128  
RouterC(config-if-[lo1])#exit
```

6.11.2.4.3 Настройте протокол MP-BGP

```
RouterC(config)#router bgp 300  
RouterC(config-router)#bgp router-id 3.3.3.3  
RouterC(config-router)#neighbor 2000::2 remote-as 200  
RouterC(config-router)#address-family ipv6 unicast  
RouterC(config-router-af)#network 103::1/128  
RouterC(config-router-af)#neighbor 2000::2 activate  
RouterC(config-router-af)#exit-address-family  
RouterC(config-router)#end
```

6.11.2.5 Сохраните настройки

Используйте команду **write <name>** для сохранения настроек на устройствах

❗ Напоминание

Router#write <name>

6.11.3 Проверка настроек

6.11.3.1 Выполните команду `show bgp ipv6 neighbors 2001::1 routes`, чтобы убедиться, что RouterB получил префиксы по протоколу MP-BGP от RouterA

```
BGP table version is 1005, local router ID is 2.2.2.2
Status codes: s suppressed, d damped, h history, * valid, > best, i - internal, l - labeled
                S Stale
Origin codes: i - IGP, e - EGP, ? - incomplete
   Network      Next Hop                Metric   LocPrf   Weight Path
*> 101::1/128    2000::2(fe80::963f:bbff:fe00:3b)  0         100      0      100 i
Total number of prefixes 1
```

6.11.3.2 Выполните команду `show bgp ipv6 neighbors 2000::1 routes`, чтобы убедиться, что RouterB получил префиксы по протоколу MP-BGP от RouterC

```
BGP table version is 1007, local router ID is 2.2.2.2
Status codes: s suppressed, d damped, h history, * valid, > best, i - internal, l - labeled
                S Stale
Origin codes: i - IGP, e - EGP, ? - incomplete
   Network      Next Hop                Metric   LocPrf   Weight Path
*> 103::1/128    2001::2(fe80::963f:bbff:fe00:2e)  0         100      0      300 i
Total number of prefixes 1
```

6.12 Настройка фильтрации маршрутов с помощью prefix-list**6.12.1 Описание настройки**

Как показано на [рисунке 28](#) в качестве основных устройств используются три сервисных маршрутизатора - RouterA, RouterB и RouterC.

На каждом из устройств подняты loopback-интерфейсы и назначены IP-адреса. Между устройствами RouterA, RouterB и RouterC настроена динамическая маршрутизация по протоколу BGP. Соседство настраивается между RouterA и RouterB, RouterB и RouterC. Прямое соседства между RouterA и RouterC нет.

На RouterB настроен prefix-list, благодаря которому фильтруются маршруты в сети на основании IP-адресов и диапазонов сетей.

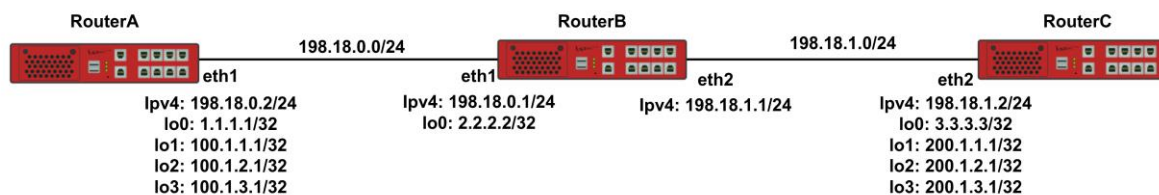


Рисунок 28 – Схема настройки фильтрации маршрутов с помощью prefix-list

6.12.2 Этапы настройки сети

6.12.2.1 Войдите в режим глобальной конфигурации на устройствах перед настройкой

При настройке сетевого оборудования, одним из главных шагов, является вход в конфигурационный режим. Конфигурационный режим - это один из режимов командной строки. В конфигурационном режиме можно изменять настройки интерфейсов, маршрутизацию, безопасность и другие параметры устройств.

❗ Напоминание

Router#configure terminal

6.12.2.2 Настройте RouterA

6.12.2.2.1 Настройте интерфейс eth1

```
RouterA(config)#interface eth1
RouterA(config-if-[eth1])#no ip address dhcp
RouterA(config-if-[eth1])#no shutdown
RouterA(config-if-[eth1])#ip address 198.18.0.2/24
RouterA(config-if-[eth1])#exit
```

6.12.2.2.2 Настройте интерфейс lo0

```
RouterA(config)#interface lo0
```

```
RouterA(config-if-[lo0])#no shutdown
RouterA(config-if-[lo0])#ip address 1.1.1.1/32
RouterA(config-if-[lo0])#exit
```

6.12.2.2.3 Настройте интерфейс lo1

```
RouterA(config)#interface lo1
RouterA(config-if-[lo1])#no shutdown
RouterA(config-if-[lo1])#ip address 100.1.1.1/24
RouterA(config-if-[lo1])#exit
```

6.12.2.2.4 Настройте интерфейс lo2

```
RouterA(config)#interface lo2
RouterA(config-if-[lo2])#no shutdown
RouterA(config-if-[lo2])#ip address 100.1.2.1/24
RouterA(config-if-[lo2])#exit
```

6.12.2.2.5 Настройте интерфейс lo3

```
RouterA(config)#interface lo3
RouterA(config-if-[lo3])#no shutdown
RouterA(config-if-[lo3])#ip address 100.1.3.1/24
RouterA(config-if-[lo3])#exit
```

6.12.2.2.6 Настройте протокол BGP

```
RouterA(config)#router bgp 64501
RouterA(config-router)#bgp router-id 1.1.1.1
RouterA(config-router)#network 100.1.1.0/24
RouterA(config-router)#network 100.1.2.0/24
RouterA(config-router)#network 100.1.3.0/24
RouterA(config-router)#neighbor 198.18.0.1 remote-as 64502
RouterA(config-router)#end
```

6.12.2.3 Настройте RouterB

6.12.2.3.1 Настройте интерфейс eth1

```
RouterB(config)#interface eth1
```

```
RouterB(config-if-[eth1])#no ip address dhcp
RouterB(config-if-[eth1])#no shutdown
RouterB(config-if-[eth1])#ip address 198.18.0.1/24
RouterB(config-if-[eth1])#exit
```

6.12.2.3.2 Настройте интерфейс eth2

```
RouterB(config)#interface eth2
RouterB(config-if-[eth2])#no shutdown
RouterB(config-if-[eth2])#ip address 198.18.1.1/24
RouterB(config-if-[eth2])#exit
```

6.12.2.3.3 Настройте интерфейс lo0

```
RouterB(config)#interface lo0
RouterB(config-if-[lo0])#no shutdown
RouterB(config-if-[lo0])#ip address 2.2.2.2/32
RouterB(config-if-[lo0])#exit
```

6.12.2.3.4 Настройте протокол BGP

```
RouterB(config)#router bgp 64502
RouterB(config-router)#bgp router-id 2.2.2.2
RouterB(config-router)#network 2.2.2.2/32
RouterB(config-router)#neighbor 198.18.0.2 remote-as 64501
RouterB(config-router)#neighbor 198.18.1.2 remote-as 64503
RouterB(config-router)#exit
```

6.12.2.3.5 Настройте prefix-list

```
RouterB(config)#ip prefix-list 1 seq 10 permit 100.1.3.0/24 eq 24
RouterB(config)#router bgp 64502
RouterB(config-router)#bgp router-id 2.2.2.2
RouterB(config-router)#network 2.2.2.2/32
RouterB(config-router)#neighbor 198.18.0.2 prefix-list 1 in
RouterB(config-router)#end
```

6.12.2.4 Настройте RouterC

6.12.2.4.1 Настройте интерфейс eth2

```
RouterC(config)#interface eth2
RouterC(config-if-eth2)#no shutdown
RouterC(config-if-eth2)#ip address 198.18.1.2/24
RouterC(config-if-eth2)#exit
```

6.12.2.4.2 Настройте интерфейс lo0

```
RouterC(config)#interface lo0
RouterC(config-if-lo0)#no shutdown
RouterC(config-if-lo0)#ip address 3.3.3.3/32
RouterC(config-if-lo0)#exit
```

6.12.2.4.3 Настройте интерфейс lo1

```
RouterC(config)#interface lo1
RouterC(config-if-lo1)#no shutdown
RouterC(config-if-lo1)#ip address 200.1.1.1/24
RouterC(config-if-lo1)#exit
```

6.12.2.4.4 Настройте интерфейс lo2

```
RouterC(config)#interface lo2
RouterC(config-if-lo2)#no shutdown
RouterC(config-if-lo2)#ip address 200.1.2.1/24
RouterC(config-if-lo2)#exit
```

6.12.2.4.5 Настройте интерфейс lo3

```
RouterC(config)#interface lo3
RouterC(config-if-lo3)#no shutdown
RouterC(config-if-lo3)#ip address 200.1.3.1/24
RouterC(config-if-lo3)#exit
```

6.12.2.4.6 Настройте протокол BGP

```
RouterC(config)#router bgp 64503
RouterC(config-router)#bgp router-id 3.3.3.3
RouterC(config-router)#network 200.1.1.0/24
RouterC(config-router)#network 200.1.2.0/24
RouterC(config-router)#network 200.1.3.0/24
```

```
RouterC(config-router)#neighbor 198.18.1.1 remote-as 64502
RouterC(config-router)#end
```

6.12.2.5 Сохраните настройки

Используйте команду **write <name>** для сохранения настроек на устройствах

❗ Напоминание

```
Router#write <name>
```

6.12.3 Проверка настроек

6.12.3.1 Выполните команду `show ip route bgp` на RouterB для проверки принятых префиксов команд

```
IP Route Table for VRF "default"
B   100.1.3.0/24 [20/0] via 198.18.0.2, eth4, 00:00:02
B   200.1.1.0/24 [20/0] via 198.18.1.2, eth3, 00:00:02
B   200.1.2.0/24 [20/0] via 198.18.1.2, eth3, 00:00:02
B   200.1.3.0/24 [20/0] via 198.18.1.2, eth3, 00:00:02
Gateway of last resort is not set
```

6.13 Настройка протокола BFD для динамической маршрутизации

6.13.1 Описание настройки

Как показано на [рисунке 29](#) в качестве основных устройств выбраны сервисные маршрутизаторы - RouterA, RouterB, RouterC.

Между RouterA RouterB RouterC настраивается динамическая маршрутизация по протоколу OSPF, включается протокол BFD. На каждом из устройств поднимается loopback-интерфейс и назначается IP-адреса.

Loopback-интерфейсы анонсируются своим соседям. На устройствах проверяется получение маршрутов от соседей.

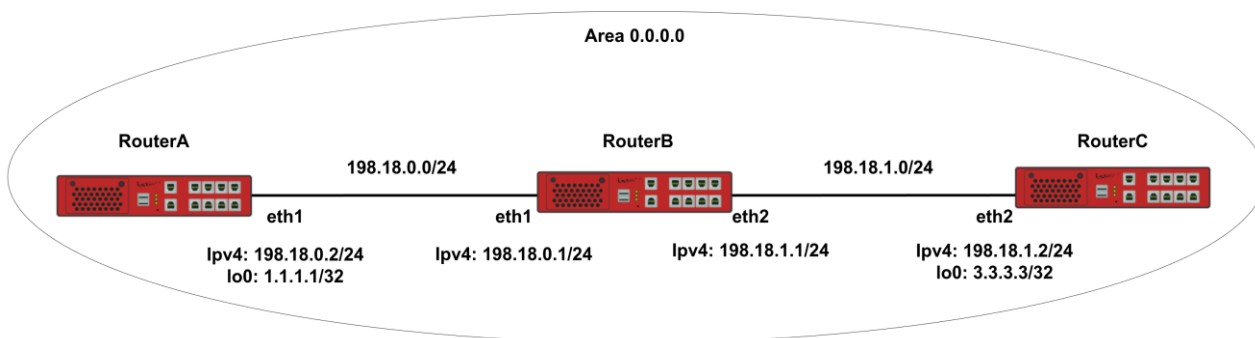


Рисунок 29 – Схема настройки протокола BFD для динамической маршрутизации

6.13.2 Этапы настройки

6.13.2.1 Войдите в режим глобальной конфигурации на устройствах перед настройкой

При настройке сетевого оборудования, одним из главных шагов, является вход в конфигурационный режим. Конфигурационный режим - это один из режимов командной строки. В конфигурационном режиме можно изменять настройки интерфейсов, маршрутизацию, безопасность и другие параметры устройств.

❗ Напоминание

Router#configure terminal

6.13.2.2 Настройте RouterA

6.13.2.2.1 Настройте интерфейс eth1

```
RouterA(config)#interface eth1
RouterA(config-if-[eth1])#no ip address dhcp
RouterA(config-if-[eth1])#no shutdown
RouterA(config-if-[eth1])#ip address 198.18.0.2/24
RouterA(config-if-[eth1])#exit
```

6.13.2.2.2 Настройте интерфейс lo0

```
RouterA(config)#interface lo0
RouterA(config-if-[lo0])#no shutdown
```

```
RouterA(config-if-[lo0])#ip address 1.1.1.1/32  
RouterA(config-if-[lo0])#exit
```

6.13.2.2.3 Настройте протокол OSPF

```
RouterA(config)#router ospf 1  
RouterA(config-router)#ospf router-id 1.1.1.1  
RouterA(config-router)#network 1.1.1.1/32 area 0.0.0.0  
RouterA(config-router)#network 198.18.0.0/24 area 0.0.0.0  
RouterA(config-router)#exit
```

6.13.2.2.4 Настройте протокол BFD

```
RouterA(config)#router ospf 1  
RouterA(config-router)#bfd all-interfaces  
RouterA(config-router)#end
```

6.13.2.3 Настройте RouterB

6.13.2.3.1 Настройте интерфейсы eth1 и eth2

```
RouterB(config)#interface eth1  
RouterB(config-if-[eth1])#no ip address dhcp  
RouterB(config-if-[eth1])#no shutdown  
RouterB(config-if-[eth1])#ip address 198.18.0.1/24  
RouterB(config-if-[eth1])#exit  
RouterB(config)#interface eth2  
RouterB(config-if-[eth2])#no shutdown  
RouterB(config-if-[eth2])#ip address 198.18.1.1/24  
RouterB(config-if-[eth2])#exit
```

6.13.2.3.2 Настройте интерфейс lo0

```
RouterB(config)#interface lo0  
RouterB(config-if-[lo0])#no shutdown  
RouterB(config-if-[lo0])#ip address 2.2.2.2/32  
RouterB(config-if-[lo0])#exit
```

6.13.2.3.3 Настройте протокол OSPF

```
RouterB(config)#router ospf 1  
RouterB(config-router)#ospf router-id 2.2.2.2  
RouterB(config-router)#network 2.2.2.2/32 area 0.0.0.0  
RouterB(config-router)#network 198.18.0.0/24 area 0.0.0.0  
RouterB(config-router)#network 198.18.1.0/24 area 0.0.0.0  
RouterB(config-router)#exit
```

6.13.2.3.4 Настройте протокол BFD

```
RouterB(config)#router ospf 1  
RouterB(config-router)#bfd all-interfaces  
RouterB(config-router)#end
```

6.13.2.4 Настройте RouterC

6.13.2.4.1 Настройте интерфейс eth2

```
RouterC(config)#interface eth2  
RouterC(config-if-[eth2])#no shutdown  
RouterC(config-if-[eth2])#ip address 198.18.1.2/24  
RouterC(config-if-[eth2])#exit
```

6.13.2.4.2 Настройте интерфейс lo0

```
RouterC(config)#interface lo0  
RouterC(config-if-[lo0])#no shutdown  
RouterC(config-if-[lo0])#ip address 3.3.3.3/32  
RouterC(config-if-[lo0])#exit
```

6.13.2.4.3 Настройте протокол OSPF

```
RouterC(config)#router ospf 1  
RouterC(config-router)#ospf router-id 3.3.3.3  
RouterC(config-router)#network 3.3.3.3/32 area 0.0.0.0  
RouterC(config-router)#network 198.18.1.0/24 area 0.0.0.0  
RouterC(config-router)#exit
```

6.13.2.4.4 Настройте протокол BFD

```
RouterC(config)#router ospf 1
```

```
RouterC(config-router)#bfd all-interfaces
RouterC(config-router)#end
```

6.13.2.5 Сохраните настройки

Используйте команду **write <name>** для сохранения настроек на устройствах

❗ Напоминание

```
Router#write <name>
```

6.13.3 Проверка настроек

6.13.3.1 Выполните команду **show ip ospf route** на RouterC для проверки наличия маршрутов

```
OSPF process 1:
Codes: C - connected, D - Discard, O - OSPF, IA - OSPF inter area
       N1 - OSPF NSSA external type 1, N2 - OSPF NSSA external type 2
       E1 - OSPF external type 1, E2 - OSPF external type 2
O 1.1.1.1/32 [21] via 198.18.1.1, eth2, Area 0.0.0.0
O 2.2.2.2/32 [20] via 198.18.1.1, eth2, Area 0.0.0.0
C 3.3.3.3/32 [10] is directly connected, lo0, Area 0.0.0.0
O 198.18.0.0/24 [11] via 198.18.1.1, eth2, Area 0.0.0.0
C 198.18.1.0/24 [10] is directly connected, eth2, Area 0.0.0.0
```

6.13.3.2 Выполните следующие команды для проверки маршрутов на RouterC:

На RouterA отключите интерфейс

```
RouterA#configure terminal
RouterA(config)#interface eth1
RouterA(config-if-[eth1])#shutdown
```

Выполните команду **show ip ospf route** на RouterC для проверки наличия маршрутов

```
OSPF process 1:
Codes: C - connected, D - Discard, O - OSPF, IA - OSPF inter area
       N1 - OSPF NSSA external type 1, N2 - OSPF NSSA external type 2
       E1 - OSPF external type 1, E2 - OSPF external type 2
O 2.2.2.2/32 [20] via 198.18.1.1, eth2, Area 0.0.0.0
```

C 3.3.3.3/32 [10] is directly connected, lo0, Area 0.0.0.0
O 198.18.0.0/24 [11] via 198.18.1.1, eth2, Area 0.0.0.0
C 198.18.1.0/24 [10] is directly connected, eth2, Area 0.0.0.0

6.14 Настройка протокола BFD IPv6 для динамической маршрутизации

6.14.1 Описание настройки

Как показано на [рисунке 30](#) в качестве основных устройств используются три сервисных маршрутизатора - RouterA, RouterB, RouterC.

На сервисных маршрутизаторах настроены интерфейсы, назначены IP-адреса и настроен протокол OSPF, где включается BFD.

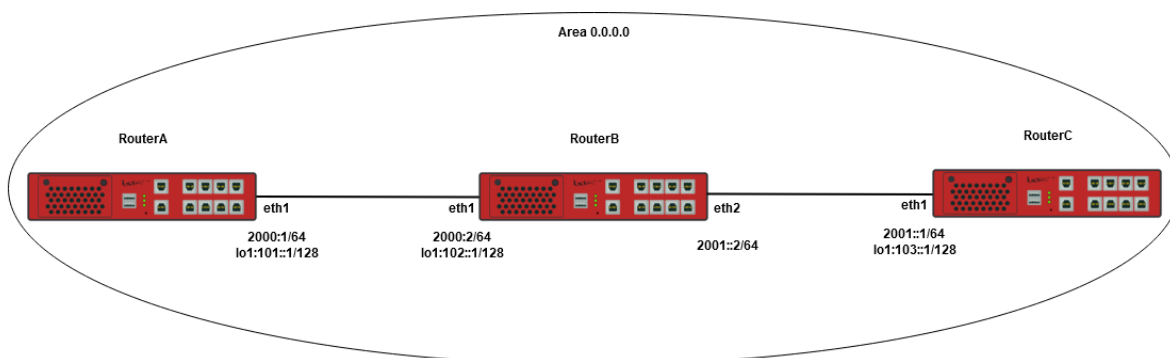


Рисунок 30 – Схема настройки протокола BFD IPv6 для динамической маршрутизации

6.14.2 Этапы настройки

6.14.2.1 Войдите в режим глобальной конфигурации на устройствах перед настройкой

При настройке сетевого оборудования, одним из главных шагов, является вход в конфигурационный режим. Конфигурационный режим - это один из режимов командной строки. В конфигурационном режиме можно изменять настройки интерфейсов, маршрутизацию, безопасность и другие параметры устройств.

① Напоминание

Router#configure terminal

6.14.2.2 Настройте RouterA

6.14.2.2.1 Настройте интерфейс eth1 и протокол OSPF

```
RouterA(config)#interface eth1  
RouterA(config-if-[eth1])#no shutdown  
RouterA(config-if-[eth1])#ipv6 address 2000::1/64  
RouterA(config-if-[eth1])#ipv6 ospf network broadcast  
RouterA(config-if-[eth1])#ipv6 router ospf area 0.0.0.0  
RouterA(config-if-[eth1])#exit
```

6.14.2.2.2 Настройте интерфейс lo1 и протокол OSPF

```
RouterA(config)#interface lo1  
RouterA(config-if-[lo1])#no shutdown  
RouterA(config-if-[lo1])#ipv6 address 101::1/128  
RouterA(config-if-[lo1])#ipv6 router ospf area 0.0.0.0  
RouterA(config-if-[lo1])#exit
```

6.14.2.2.3 Запустите процесс маршрутизации OSPF и установите ID маршрутизатора

```
RouterA(config)#router ipv6 ospf  
RouterA(config-router)#router-id 191.0.0.1  
RouterA(config-router)#bfd all-interfaces  
RouterA(config-router)#end
```

6.14.2.3 Настройте RouterB

6.14.2.3.1 Настройте интерфейс eth1 и протокол OSPF на интерфейсе

```
RouterB(config)#interface eth1  
RouterB(config-if-[eth1])#no shutdown  
RouterB(config-if-[eth1])#ipv6 address 2000::2/64  
RouterB(config-if-[eth1])#ipv6 ospf network broadcast  
RouterB(config-if-[eth1])#ipv6 router ospf area 0.0.0.0  
RouterB(config-if-[eth1])#exit
```

6.14.2.3.2 Настройте интерфейс eth2 и протокол OSPF на интерфейсе

```
RouterB(config)#interface eth2
```

```
RouterB(config-if-[eth2])#no shutdown
RouterB(config-if-[eth2])#ipv6 address 2001::2/64
RouterB(config-if-[eth2])#ipv6 ospf network broadcast
RouterB(config-if-[eth2])#ipv6 router ospf area 0.0.0.0
RouterB(config-if-[eth2])#exit
```

6.14.2.3.3 Настройте интерфейс lo1 и протокол OSPF на интерфейсе

```
RouterB(config)#interface lo1
RouterB(config-if-[lo1])#no shutdown
RouterB(config-if-[lo1])#ipv6 address 102::1/128
RouterB(config-if-[lo1])#ipv6 router ospf area 0.0.0.0
RouterB(config-if-[lo1])#exit
```

6.14.2.3.4 Запустите процесс маршрутизации OSPF и установите ID маршрутизатора

```
RouterB(config)#router ipv6 ospf
RouterB(config-router)#router-id 192.0.0.1
RouterB(config-router)#bfd all-interfaces
RouterB(config-router)#end
```

6.14.2.4 Настройте RouterC

6.14.2.4.1 Настройте интерфейс eth1 и протокол OSPF на интерфейсе

```
RouterC(config)#interface eth1
RouterC(config-if-[eth1])#no shutdown
RouterC(config-if-[eth1])#ipv6 address 2001::1/64
RouterC(config-if-[eth1])#ipv6 ospf network broadcast
RouterC(config-if-[eth1])#ipv6 router ospf area 0.0.0.0
RouterC(config-if-[eth1])#exit
```

6.14.2.4.2 Настройте интерфейс lo1 и протокол OSPF на интерфейсе

```
RouterC(config)#interface lo1
RouterC(config-if-[lo1])#no shutdown
RouterC(config-if-[lo1])#ipv6 address 103::1/128
RouterC(config-if-[lo1])#ipv6 router ospf area 0.0.0.0
RouterC(config-if-[lo1])#exit
```

6.14.2.4.3 Запустите процесс маршрутизации OSPF и установите ID маршрутизатора

```
RouterC(config)#router ipv6 ospf
RouterC(config-router)#router-id 193.0.0.1
RouterC(config-router)#bfd all-interfaces
RouterC(config-router)#end
```

6.14.2.5 Сохраните настройки

Используйте команду **write <name>** для сохранения настроек на устройствах

❗ Напоминание

Router#write <name>

6.14.3 Проверка настроек

6.14.3.1 Выполните команду **show ipv6 route ospf** на RouterC для вывода на экран маршрута полученного по протоколу OSPF

```
IP Route Table for VRF "default"
O    101::1/128 [110/11] via fe80::963f:bbff:fe00:3b, eth1, 01:08:29
O    102::1/128 [110/1] via fe80::963f:bbff:fe00:3b, eth1, 00:55:43
O    2000::/64 [110/11] via fe80::963f:bbff:fe00:3b, eth1, 01:12:40
```

6.14.3.2 Выполните следующие команды для проверки, что без протокола BFD при отключении интерфейса на RouterA, на RouterC маршрут 100::1/128 будет находиться в таблице маршрутизации примерно 40 секунд:

6.14.3.2.1 Отключите интерфейс eth1 на RouterA и засекайте время

```
RouterA#configure terminal
RouterA(config)#interface eth1
RouterA(config-if-[eth1])#shutdown
```

6.14.3.2.2 Выполните команду **show ipv6 route ospf** на RouterC для проверки наличия маршрута 100::1/128

```
IP Route Table for VRF "default"
```

```
O    101::1/128 [110/11] via fe80::963f:bbff:fe00:3b, eth1, 01:08:29
O    102::1/128 [110/1] via fe80::963f:bbff:fe00:3b, eth1, 00:55:43
O    2000::/64 [110/11] via fe80::963f:bbff:fe00:3b, eth1, 01:12:40
```

6.14.3.2.3 Повторно запускайте команду `show ipv6 route ospf` до тех пор, пока маршрут не пропадет из таблицы маршрутизации

Без включенного протокола BFD маршрут будет доступен примерно 40 секунд

```
IP Route Table for VRF "default"
```

```
O    102::1/128 [110/1] via fe80::963f:bbff:fe00:3b, eth1, 01:03:52
```

6.14.3.3 Выполните следующие команды для включения интерфейса обратно:

6.14.3.3.1 Включите интерфейс `eth1` на RouterA

```
RouterA(config-if-[eth1])#no shutdown
RouterA(config-if-[eth1])#exit
```

6.14.3.3.2 Включите протокол BFD на RouterA

```
RouterA(config)#router ipv6 ospf
RouterA(config-router)#bfd all-interfaces
RouterA(config-router)#end
```

6.14.3.3.3 Включите протокол BFD на RouterB

```
RouterB#configure terminal
RouterB(config)#router ipv6 ospf
RouterB(config-router)#bfd all-interfaces
RouterB(config-router)#end
```

6.14.3.3.4 Включите протокол BFD на RouterC

```
RouterC#configure terminal
RouterC(config)#router ipv6 ospf
RouterC(config-router)#bfd all-interfaces
RouterC(config-router)#end
```

6.14.3.3.5 Выполните команду `show bfd session` на RouterA для проверки сессии BFD

BFD process for VRF: (DEFAULT VRF)

```
=====
Sess-Idx Remote-Disc Lower-Layer Sess-Type Sess-State UP-Time Remote-Addr
1         2          IPv6       Single-Hop Up        00:09:22 fe80::963f:bbff:fe00:3b/128
Number of Sessions: 1
```

6.14.3.3.6 Выполните команду `show bfd session` на RouterB для проверки сессии BFD

BFD process for VRF: (DEFAULT VRF)

```
=====
Sess-Idx Remote-Disc Lower-Layer Sess-Type Sess-State UP-Time Remote-Addr
1         2          IPv6       Single-Hop Up        00:10:22 fe80::963f:bbff:fe00:3b/128
Number of Sessions: 1
```

6.14.3.3.7 Выполните команду `show bfd session` на RouterC для проверки сессии BFD

BFD process for VRF: (DEFAULT VRF)

```
=====
Sess-Idx Remote-Disc Lower-Layer Sess-Type Sess-State UP-Time Remote-Addr
1         2          IPv6       Single-Hop Up        00:11:22 fe80::963f:bbff:fe00:3b/128
Number of Sessions: 1
```

6.14.3.4 Выполните следующие команды чтобы проверить, что с протоколом BFD при отключении интерфейса на RouterA, на RouterC маршрут 100::1/128 удаляется моментально

6.14.3.4.1 Отключите на RouterA интерфейс eth1 и засекайте время

```
RouterA#configure terminal
RouterA(config)#interface eth1
RouterA(config-if-[eth1])#shutdown
```

6.14.3.4.2 Выполните команду `show ipv6 route ospf` на RouterA для проверки наличия маршрута 100::1/128

IP Route Table for VRF "default"

O 102::1/128 [110/1] via fe80::963f:bbff:fe00:3b, eth1, 01:36:21

6.15 Настройка протокола BFD для статической маршрутизации

6.15.1 Описание настройки

Как показано на [рисунке 31](#) в качестве основных устройств используются три сервисных маршрутизатора - RouterA, RouterB и RouterC.

Устройства RouterA и RouterC подключены между собой через RouterB, на котором настроен сетевой мост. На RouterA и RouterC настроены loopback-интерфейсы. На RouterA и RouterC настроены статические маршруты до loopback-интерфейсов. На RouterB выключен порт в сторону RouterA.

На RouterC проверяется, что запись настроенного статического маршрута до loopback-интерфейса RouterA удалена из таблицы маршрутизации.

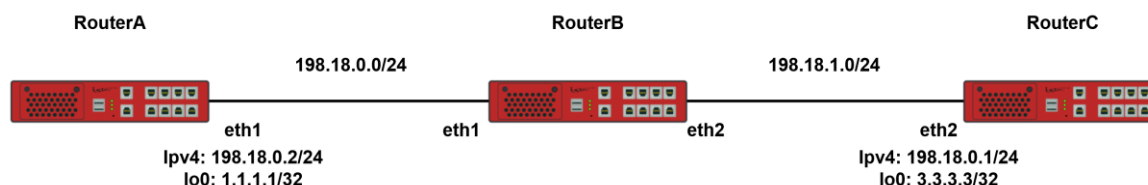


Рисунок 31 – Схема настройки протокола BFD

6.15.2 Этапы настройки сети

6.15.2.1 Прежде, чем включать протокол BFD, необходимо исключить работу протокола на статическом маршруте, по которому организован удаленный доступ.

`ip static A.B.C.D/E A.B.C.D fall-over bfd disable`

6.15.2.2 Войдите в режим глобальной конфигурации на устройствах перед настройкой

При настройке сетевого оборудования, одним из главных шагов, является вход в конфигурационный режим. Конфигурационный режим - это один из режимов командной

строки. В конфигурационном режиме можно изменять настройки интерфейсов, маршрутизацию, безопасность и другие параметры устройств.

❗ Напоминание

```
Router#configure terminal
```

6.15.2.3 Настройте RouterA

6.15.2.3.1 Настройте интерфейсы eth1

```
RouterA(config)#interface eth1
RouterA(config-if-[eth1])#no ip address dhcp
RouterA(config-if-[eth1])#no shutdown
RouterA(config-if-[eth1])#ip address 198.18.0.2/24
RouterA(config-if-[eth1])#exit
```

6.15.2.3.2 Создайте и настройте loopback-интерфейс

```
RouterA(config)#interface lo0
RouterA(config-if-[lo0])#no shutdown
RouterA(config-if-[lo0])#ip address 1.1.1.1/32
RouterA(config-if-[lo0])#exit
```

6.15.2.3.3 Настройте маршрут и включите поддержку BFD для статических маршрутов

```
RouterA(config)#ip route 3.3.3.3/32 198.18.0.1
RouterA(config)#ip bfd static all-interfaces
RouterA(config)#end
```

6.15.2.4 Настройте RouterB

6.15.2.4.1 Настройте интерфейсы eth1

```
RouterB(config)#interface eth1
RouterB(config-if-[eth1])#no shutdown
RouterB(config-if-[eth1])#exit
```

6.15.2.4.2 Настройте интерфейсы eth2

```
RouterB(config)#interface eth2  
RouterB(config-if-[eth2])#no shutdown  
RouterB(config-if-[eth2])#exit
```

6.15.2.4.3 Создайте интерфейс br1

```
RouterB(config)#interface br1  
RouterB(config-if-[br1])#no shutdown  
RouterB(config-if-[br1])#include eth1  
RouterB(config-if-[br1])#include eth2  
RouterB(config-if-[br1])#end
```

6.15.2.5 Настройте RouterC

6.15.2.5.1 Настройте интерфейсы eth2

```
RouterC(config)#interface eth2  
RouterC(config-if-[eth2])#no shutdown  
RouterC(config-if-[eth2])#ip address 198.18.0.1/24  
RouterC(config-if-[eth2])#exit
```

6.15.2.5.2 Создайте и настройте loopback-интерфейс

```
RouterC(config)#interface lo0  
RouterC(config-if-[lo0])#no shutdown  
RouterC(config-if-[lo0])#ip address 3.3.3.3/32  
RouterC(config-if-[lo0])#exit
```

6.15.2.5.3 Настройте маршрут и включите поддержку BFD для статических маршрутов

```
RouterC(config)#ip route 1.1.1.1/32 198.18.0.2  
RouterC(config)#ip bfd static all-interfaces  
RouterC(config)#end
```

6.15.2.6 Сохраните настройки

Используйте команду **write <name>** для сохранения настроек на устройствах

❗ Напоминание

```
Router#write <name>
```

6.15.3 Проверка настроек

6.15.3.1 Выполните команду **show ip route static** на RouterA для проверки настроек статической маршрутизации

```
IP Route Table for VRF "default"  
S    3.3.3.3/32 [1/0] via 198.18.0.1, eth1  
Gateway of last resort is not set
```

6.15.3.2 Выполните команду **show ip route static** на RouterC для проверки настроек статической маршрутизации

```
IP Route Table for VRF "default"  
S    1.1.1.1/32 [1/0] via 198.18.0.2, eth2  
Gateway of last resort is not set
```

6.15.3.3 Отключите на RouterB интерфейс, подключенный в сторону RouterA

```
RouterB#configure terminal  
RouterB(config)#interface eth1  
RouterB(config-if-[eth1])#shutdown  
RouterB(config-if-[eth1])#end
```

6.15.3.4 Выполните команду **show ip route static** на RouterC для проверки таблицы статической маршрутизации

```
IP Route Table for VRF "default"  
Gateway of last resort is not set
```

6.15.3.5 Чтобы убедиться, что запись до маршрута 1.1.1.1/32 пропала, включите на RouterB интерфейс, подключенный в сторону RouterA

```
RouterB#configure terminal
RouterB(config)#interface eth1
RouterB(config-if-[eth1])#no shutdown
RouterB(config-if-[eth1])#end
```

6.15.3.6 Выполните команду show ip route static на RouterC для проверки таблицы статической маршрутизации

```
IP Route Table for VRF "default"
S    1.1.1.1/32 [1/0] via 198.18.0.2, eth2
Gateway of last resort is not set
```

6.15.3.7 Убедитесь, что запись до маршрута 1.1.1.1/32 появилась.

6.16 Настройка протокола BFD IPv6 для статической маршрутизации

6.16.1 Описание настройки

Как показано на [рисунке 32](#) в качестве основных устройств используются три сервисных маршрутизатора - RouterA, RouterB, RouterC.

На сервисных маршрутизаторах настроены интерфейсы и назначены IP-адреса.

Устройства RouterA и RouterB подключены между собой через RouterB, на котором настроен сетевой мост.

На RouterA и RouterC настраиваются статические маршруты до loopback-интерфейсов.

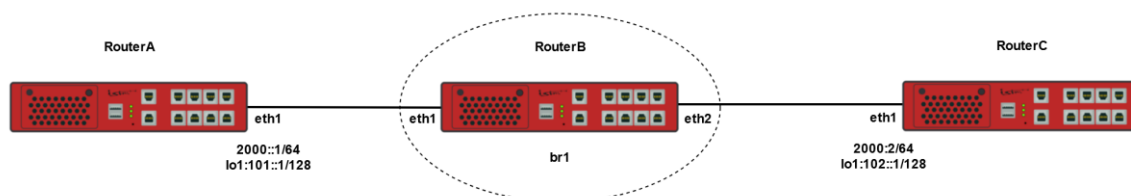


Рисунок 32 – Схема настройки протокола BFD IPv6 для статической маршрутизации

6.16.2 Этапы настройки

Примечание

Прежде, чем включать протокол BFD, необходимо исключить работу протокола на статическом маршруте, по которому организован удаленный доступ, выполнив команду:

```
Router#ipv6 static X:X::X:X/M X:X::X:X fall-over bfd disable
```

6.16.2.1 Войдите в режим глобальной конфигурации на устройствах перед настройкой

При настройке сетевого оборудования, одним из главных шагов, является вход в конфигурационный режим. Конфигурационный режим - это один из режимов командной строки. В конфигурационном режиме можно изменять настройки интерфейсов, маршрутизацию, безопасность и другие параметры устройств.

Напоминание

```
Router#configure terminal
```

6.16.2.2 Настройте RouterA

6.16.2.2.1 Настройте интерфейс eth1

```
RouterA(config)#interface eth1
RouterA(config-if-[eth1])#no shutdown
RouterA(config-if-[eth1])#ipv6 address 2000::1/64
RouterA(config-if-[eth1])#exit
```

6.16.2.2.2 Настройте интерфейс lo1

```
RouterA(config)#interface lo1
RouterA(config-if-[lo1])#no shutdown
RouterA(config-if-[lo1])#ipv6 address 101::1/128
RouterA(config-if-[lo1])#exit
```

6.16.2.2.3 Настройте IPv6 маршрут и включите BFD

```
RouterA(config)#ipv6 route 102::1/128 2000::2  
RouterA(config)#ipv6 bfd static all-interfaces  
RouterA(config)#end
```

6.16.2.3 Настройте RouterB

6.16.2.3.1 Настройте интерфейсы eth1 и eth2

```
RouterB(config)#interface eth1  
RouterB(config-if-[eth1])#no shutdown  
RouterB(config-if-[eth1])#exit  
RouterB(config)#interface eth2  
RouterB(config-if-[eth2])#no shutdown  
RouterB(config-if-[eth2])#exit
```

6.16.2.3.2 Создайте мостовой интерфейс br1

```
RouterB(config)#interface br1  
RouterB(config-if-[br1])#no shutdown  
RouterB(config-if-[br1])#include eth1  
RouterB(config-if-[br1])#include eth2  
RouterB(config-if-[br1])#end
```

6.16.2.4 Настройте RouterC

6.16.2.4.1 Настройте интерфейс eth1

```
RouterC(config)#interface eth1  
RouterC(config-if-[eth1])#no shutdown  
RouterC(config-if-[eth1])#ipv6 address 2000::2/64  
RouterC(config-if-[eth1])#exit
```

6.16.2.4.2 Создайте интерфейс lo1

```
RouterC(config)#interface lo1  
RouterC(config-if-[lo1])#no shutdown  
RouterC(config-if-[lo1])#ipv6 address 102::1/128  
RouterC(config-if-[lo1])#exit
```

6.16.2.4.3 Создайте ipv6 маршрут и включите BFD

```
RouterC(config)#ipv6 route 101::1/128 2000::1  
RouterC(config)#ipv6 bfd static all-interfaces  
RouterC(config)#end
```

6.16.2.5 Сохраните настройки

Используйте команду **write <name>** для сохранения настроек на устройствах

❗ Напоминание

```
Router#write <name>
```

6.16.3 Проверка настроек

6.16.3.1 Выполните команду **show bfd session** на RouterA для вывода на экран запущенной сессии BFD

```
BFD process for VRF: (DEFAULT VRF)  
=====
```

Sess-Idx	Remote-Disc	Lower-Layer	Sess-Type	Sess-State	UP-Time	Remote-Addr
1	1	IPv6	Single-Hop	Up	02:13:44	2000::2/128

```
Number of Sessions: 1
```

6.16.3.2 Выполните команду **show bfd session** на RouterC для вывода на экран запущенной сессии BFD

```
BFD process for VRF: (DEFAULT VRF)  
=====
```

Sess-Idx	Remote-Disc	Lower-Layer	Sess-Type	Sess-State	UP-Time	Remote-Addr
1	1	IPv6	Single-Hop	Up	02:15:05	2000::1/128

```
Number of Sessions: 1
```

6.16.3.3 Выполните команду **show ipv6 route static** на RouterA для вывода на экран статической маршрутизации

```
IP Route Table for VRF "default"
S 102::1/128 [1/0] via 2000::2, eth1, 01:56:31
```

6.16.3.4 Выполните команду `show ipv6 route static` на RouterC для вывода на экран статической маршрутизации

```
IP Route Table for VRF "default"
S 101::1/128 [1/0] via 2000::1, eth1, 02:18:59
```

6.16.3.5 Выполните следующие команды для проверки прерывания записи до маршрута 101::1/128:

6.16.3.5.1 Отключите на RouterB интерфейс, подключенный в сторону RouterA

```
RouterB#configure terminal
RouterB(config)#interface eth1
RouterB(config-if-[eth1])#shutdown
RouterB(config-if-[eth1])#end
```

6.16.3.5.2 Выполните команду `show bfd session` на RouterA для вывода на экран прерванной сессии

```
BFD process for VRF: (DEFAULT VRF)
=====
Sess-Idx Remote-Disc Lower-Layer Sess-Type Sess-State UP-Time Remote-Addr
1         1           IPv6       Single-Hop Down      00:00:00 2000::2/128
Number of Sessions: 1
```

6.16.3.5.3 Выполните команду `show bfd session` на RouterC для вывода на экран прерванной сессии

```
BFD process for VRF: (DEFAULT VRF)
=====
Sess-Idx Remote-Disc Lower-Layer Sess-Type Sess-State UP-Time Remote-Addr
1         1           IPv6       Single-Hop Down      00:00:00 2000::1/128
Number of Sessions: 1
```

6.16.3.6 Выполните следующие команды для проверки включения записи до маршрута 101::1/128:

6.16.3.6.1 Включите на RouterB интерфейс, подключенный в сторону RouterA

```
RouterB#configure terminal
RouterB(config)#interface eth1
RouterB(config-if-[eth1])#no shutdown
RouterB(config-if-[eth1])#end
```

6.16.3.6.2 Выполните команду show ip route static на RouterC для того, чтобы убедиться, что маршрут снова появился

```
IP Route Table for VRF "default"
S 101::1/128 [1/0] via 2000::1, eth1, 02:38:16
```

6.17 Настройка Source NAT

6.17.1 Описание настройки

Как показано на [рисунке 33](#) в качестве основных устройств используются три сервисных маршрутизатора - RouterA, RouterB и RouterC.

На устройствах RouterA, RouterB и RouterC настроены loopback-интерфейсы и назначены IP-адреса. Прямого соседства между RouterA и RouterC нет.

На RouterB настроена технология SNAT. Технология Source NAT позволяет преобразовывать IP-адреса из внутренней сети во внешние IP-адреса один в один. RouterA подключен к RouterB и находится во внутренней сети. RouterB подключен к RouterC и находится во внешней сети.

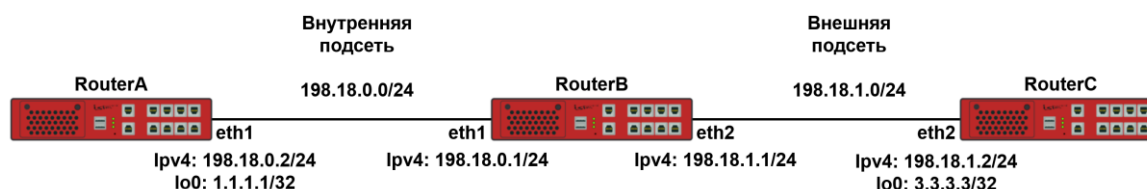


Рисунок 33 – Схема настройки Source NAT

6.17.2 Этапы настройки сети

6.17.2.1 Войдите в режим глобальной конфигурации на устройствах перед настройкой

При настройке сетевого оборудования, одним из главных шагов, является вход в конфигурационный режим. Конфигурационный режим - это один из режимов командной строки. В конфигурационном режиме можно изменять настройки интерфейсов, маршрутизацию, безопасность и другие параметры устройств.

❗ Напоминание

```
Router#configure terminal
```

6.17.2.2 Настройте RouterA

6.17.2.2.1 Настройте интерфейс eth1

```
RouterA(config)#interface eth1
RouterA(config-if-eth1)#no ip address dhcp
RouterA(config-if-eth1)#no shutdown
RouterA(config-if-eth1)#ip address 198.18.0.2/24
RouterA(config-if-eth1)#exit
```

6.17.2.2.2 Настройте интерфейс lo0

```
RouterA(config)#interface lo0
RouterA(config-if-lo0)#no shutdown
RouterA(config-if-lo0)#ip address 1.1.1.1/32
RouterA(config-if-lo0)#exit
```

6.17.2.2.3 Настройте маршрут, применяющийся при установлении соединения

```
RouterA(config)#ip route 3.3.3.3/32 198.18.0.1
RouterA(config)#end
```

6.17.2.3 Настройте RouterB

6.17.2.3.1 Настройте интерфейс eth1

```
RouterA(config)#ip route 3.3.3.3/32 198.18.0.1  
RouterA(config)#end
```

```
RouterB(config)#interface eth1  
RouterB(config-if-[eth1])#no ip address dhcp  
RouterB(config-if-[eth1])#description INSIDE  
RouterB(config-if-[eth1])#no shutdown  
RouterB(config-if-[eth1])#ip address 198.18.0.1/24  
RouterB(config-if-[eth1])#exit
```

6.17.2.3.2 Настройте интерфейс eth2

```
RouterB(config)#interface eth2  
RouterB(config-if-[eth2])#description OUTSIDE  
RouterB(config-if-[eth2])#no shutdown  
RouterB(config-if-[eth2])#ip address 198.18.1.1/24  
RouterB(config-if-[eth2])#exit
```

6.17.2.3.3 Настройте маршруты, применяющийся при установлении соединения

```
RouterB(config)#ip route 1.1.1.1/32 198.18.0.2  
RouterB(config)#ip route 3.3.3.3/32 198.18.1.2
```

6.17.2.3.4 Настройте правила трансляции адресов из внутренней сети во внешнюю

```
RouterB(config)#ip access-list SNAT1 source ip 198.18.0.0/24  
RouterB(config)#ip nat access-list SNAT1 source ip 198.18.1.1 position 10  
RouterB(config)#ip connections statistics on  
RouterB(config)#end
```

6.17.2.4 Настройте RouterC

6.17.2.4.1 Настройте интерфейс eth2

```
RouterC(config)#interface eth2  
RouterC(config-if-[eth2])#no shutdown  
RouterC(config-if-[eth2])#ip address 198.18.1.2/24
```

```
RouterC(config-if-[eth2])#exit
```

6.17.2.4.2 Настройте интерфейс lo0

```
RouterC(config)#interface lo0
RouterC(config-if-[lo0])#no shutdown
RouterC(config-if-[lo0])#ip address 3.3.3.3/32
RouterC(config-if-[lo0])#exit
```

6.17.2.4.3 Настройте маршрут, применяющийся при установлении соединения

```
RouterC(config)#ip route 1.1.1.1/32 198.18.1.1
RouterC(config)#end
```

6.17.2.5 Сохраните настройки

Используйте команду **write <name>** для сохранения настроек на устройствах

❗ Напоминание

```
Router#write <name>
```

6.17.3 Проверка настроек

6.17.3.1 Выполните команду ping 3.3.3.3 на RouterA для проверки целостности и качество соединения с RouterC

```
PING 3.3.3.3 (3.3.3.3) 56(84) bytes of data:
64 bytes from 3.3.3.3: icmp_seq=1 ttl=63 time=2.92 ms
64 bytes from 3.3.3.3: icmp_seq=2 ttl=63 time=1.97 ms
64 bytes from 3.3.3.3: icmp_seq=3 ttl=63 time=1.94 ms
--- 3.3.3.3 ping statistics ---
3 packets transmitted, 3 received, 0% packet loss, time 4ms
rtt min/avg/max/mdev = 1.942/2.274/2.917/0.457 ms
```

6.17.3.2 Выполните команду tcpdump eth2 на RouterB для анализа трафика

```
tcpdump: verbose output suppressed, use -v or -vv for full protocol decode listening on eth2, link-type EN10MB (Ethernet), capture size 262144 bytes
```

```
07:57:09.158719 ARP, Request who-has 198.18.1.1 tell 198.18.1.2, length 46
07:57:09.158786 ARP, Reply 198.18.1.1 is-at 94:3f:bb:00:00:38, length 28
07:57:09.164879 IP 198.18.1.1 > 3.3.3.3: ICMP echo request, id 14723, seq 6, length 64
07:57:09.165372 IP 3.3.3.3 > 198.18.1.1: ICMP echo reply, id 14723, seq 6, length 64
07:57:10.166472 IP 198.18.1.1 > 3.3.3.3: ICMP echo request, id 14723, seq 7, length 64
07:57:10.166962 IP 3.3.3.3 > 198.18.1.1: ICMP echo reply, id 14723, seq 7, length 64
07:57:11.168089 IP 198.18.1.1 > 3.3.3.3: ICMP echo request, id 14723, seq 8, length 64
07:57:11.168588 IP 3.3.3.3 > 198.18.1.1: ICMP echo reply, id 14723, seq 8, length 64
07:57:11.193909 LLDP, length 328: EX3400-STACK^C
9 packets captured
9 packets received by filter
0 packets dropped by kernel
```

6.17.3.3 Выполните команду `show ip connections statistics` на RouterB для проверки статистики

```
ipv4 2 icmp 1 23 src=198.18.0.2 dst=3.3.3.3 type=8 code=0 id=14723 packets=38 bytes=3192 src=3.3.3.3
dst=198.18.1.1 type=0 code=0 id=14723 packets=37 bytes=3108 mark=0 zone=0 use=2
```

6.18 Настройка Destination NAT

6.18.1 Описание настройки

Как показано на [рисунке 34](#) в качестве основных устройств используются три сервисных маршрутизатора - RouterA, RouterB и RouterC.

На устройствах RouterA, RouterB и RouterC настроены loopback-интерфейсы и назначены IP-адреса. Прямого соседства между RouterA и RouterC нет.

На RouterB настроена технология Destination NAT. Технология Destination NAT позволяет получать доступ из внешней сети на внутренние ресурсы, взаимодействуя с внешним адресом и портом транслируемого устройства. RouterA подключен к RouterB и находится во внутренней сети. RouterB подключен к RouterC и находится во внешней сети.

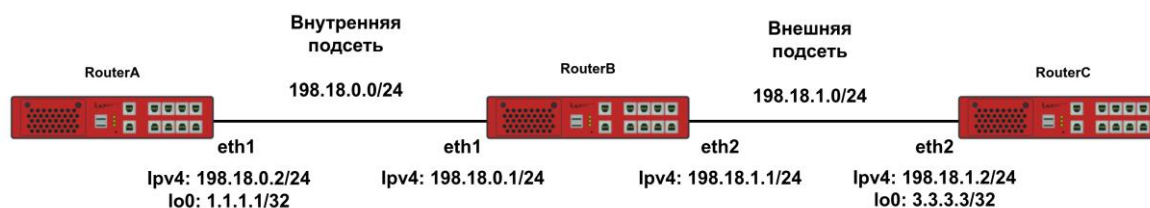


Рисунок 34 – Схема настройки Destination NAT

6.18.2 Этапы настройки сети

6.18.2.1 Войдите в режим глобальной конфигурации на устройствах перед настройкой

При настройке сетевого оборудования, одним из главных шагов, является вход в конфигурационный режим. Конфигурационный режим - это один из режимов командной строки. В конфигурационном режиме можно изменять настройки интерфейсов, маршрутизацию, безопасность и другие параметры устройств.

❗ Напоминание

```
Router#configure terminal
```

6.18.2.2 Настройте RouterA

6.18.2.2.1 Настройте интерфейсы eth1

```
RouterA(config)#interface eth1
RouterA(config-if-[eth1])#no ip address dhcp
RouterA(config-if-[eth1])#no shutdown
RouterA(config-if-[eth1])#ip address 198.18.0.2/24
RouterA(config-if-[eth1])#exit
```

6.18.2.2.2 Настройте интерфейс lo0

```
RouterA(config)#interface lo0
RouterA(config-if-[lo0])#no shutdown
RouterA(config-if-[lo0])#ip address 1.1.1.1/32
RouterA(config-if-[lo0])#exit
```

6.18.2.2.3 Настройте статическую маршрутизацию

```
RouterA(config)#ip route 3.3.3.3/32 198.18.0.1
RouterA(config)#ip route 198.18.1.0/24 198.18.0.1
RouterA(config)#end
```

6.18.2.3 Настройте RouterB

6.18.2.3.1 Настройте интерфейсы eth1 и eth2

```
RouterB(config)#interface eth1  
RouterB(config-if-[eth1])#no ip address dhcp  
RouterB(config-if-[eth1])#description INSIDE  
RouterB(config-if-[eth1])#no shutdown  
RouterB(config-if-[eth1])#ip address 198.18.0.1/24  
RouterB(config-if-[eth1])#exit  
RouterB(config)#interface eth2  
RouterB(config-if-[eth2])#description OUTSIDE  
RouterB(config-if-[eth2])#no shutdown  
RouterB(config-if-[eth2])#ip address 198.18.1.1/24  
RouterB(config-if-[eth2])#exit
```

6.18.2.3.2 Настройте статическую маршрутизацию

```
RouterB(config)#ip route 1.1.1.1/32 198.18.0.2  
RouterB(config)#ip route 3.3.3.3/32 198.18.1.2
```

6.18.2.3.3 Настройте правила трансляции адресов из внешней сети во внутреннюю

```
RouterB(config)#ip access-list DNAT1 destinationip 198.18.1.1/32 protocol tcp destinationports 1023  
RouterB(config)#ip nat access-list DNAT1 destination ip 1.1.1.1 port 22 position 10  
RouterB(config)#ip connections statistics on  
RouterB(config)#end
```

6.18.2.4 Настройте RouterC

6.18.2.4.1 Настройте интерфейсы eth2

```
RouterC(config)#interface eth2  
RouterC(config-if-[eth2])#no shutdown  
RouterC(config-if-[eth2])#ip address 198.18.1.2/24  
RouterC(config-if-[eth2])#exit
```

6.18.2.4.2 Настройте интерфейс lo0

```
RouterC(config)#interface lo0  
RouterC(config-if-[lo0])#no shutdown  
RouterC(config-if-[lo0])#ip address 3.3.3.3/32
```

```
RouterC(config-if-[lo0])#exit
```

6.18.2.4.3 Настройте статическую маршрутизацию

```
RouterC(config)#ip route 1.1.1.1/32 198.18.1.1
RouterC(config)#end
```

6.18.2.5 Сохраните настройки

Используйте команду **write <name>** для сохранения настроек на устройствах

❗ Напоминание

```
Router#write <name>
```

6.18.3 Проверка настроек

6.18.3.1 Выполните команду **show ip nat** на RouterB для проверки созданного правила

```
Chain PREROUTING (policy ACCEPT 0 packets, 0 bytes)
#  Pkts Bytes  Action                               Rule config
1   0    0    First IP: 1.1.1.1 Port: 22          dst:198.18.1.1/32 dp: 1023 prot: tcp
    Action: dnat
```

6.18.3.2 Запустите утилиту, выполнив команду **ssh admin@198.18.1.1 port 1023** на RouterC, для подключения к RouterA, используя адрес RouterB

6.18.3.3 Запустите утилиту, выполнив команду **tcpdump eth2** на RouterB, для анализа сетевого трафика

```
tcpdump: verbose output suppressed, use -v or -vv for full protocol decode
listening on eth2, link-type EN10MB (Ethernet), capture size 262144 bytes
08:35:28.574449 IP 198.18.1.2.36262 > 198.18.1.1.1023: Flags [S], seq 1123643842, win 29200, options [mss 1460,nop,nop,sackOK,nop,wscale 7], length 0
08:35:28.575569 IP 198.18.1.1.1023 > 198.18.1.2.36262: Flags [S.], seq 3032896446, ack 1123643843, win 29200, options [mss 1460,nop,nop,sackOK,nop,wscale 4], length 0
08:35:28.576084 IP 198.18.1.2.36262 > 198.18.1.1.1023: Flags [.], ack 1, win 229, length 0
08:35:28.576922 IP 198.18.1.2.36262 > 198.18.1.1.1023: Flags [P.], seq 1:22, ack 1, win 229, length 21
08:35:28.577878 IP 198.18.1.1.1023 > 198.18.1.2.36262: Flags [.], ack 22, win 1825, length 0
```

```
08:35:28.611818 IP 198.18.1.1.1023 > 198.18.1.2.36262: Flags [P.], seq 1:22, ack 22, win 1825, length 21
08:35:28.612330 IP 198.18.1.2.36262 > 198.18.1.1.1023: Flags [.], ack 22, win 229, length 0
08:35:28.613047 IP 198.18.1.2.36262 > 198.18.1.1.1023: Flags [P.], seq 22:1534, ack 22, win 229, length 1512
08:35:28.614042 IP 198.18.1.1.1023 > 198.18.1.2.36262: Flags [.], ack 1534, win 2014, length 0
```

6.18.3.4 Выполните команду `show ip connections statistics` для проверки статистики на RouterB

```
ipv4 2 tcp 6 431943 ESTABLISHED src=198.18.1.2 dst=198.18.1.1 sport=36262
dport=1023 packets=18 bytes=3225 src=1.1.1.1 dst=198.18.1.2 sport=22 dport=36262 packets=20 bytes=3633
[ASSURED] mark=0 zone=0 use=2
```

6.18.3.5 Настройка считается выполненной успешно, если после настройки трансляции адресов DNAT подключение по ssh на адрес 198.1.1.1 порт 1023 переправляется на адрес 1.1.1.1 порт 22.

6.19 Настройка NAT masquerade

6.19.1 Описание настройки

Как показано на [рисунке 35](#) в качестве основных устройств используются три сервисных маршрутизатора - RouterA, RouterB и RouterC.

На устройствах RouterA, RouterB и RouterC настроены loopback-интерфейсы и назначены IP-адреса. Прямого соседства между RouterA и RouterC нет.

На RouterB настроена технология NAT Masquerade, которая позволяет преобразовывать IP-адреса из внутренней сети во внешний IP-адрес. RouterA подключен к RouterB и находится во внутренней сети. RouterB подключен к RouterC и находится во внешней сети.

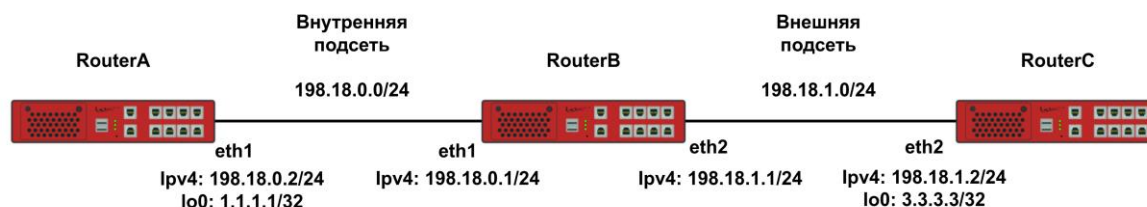


Рисунок 35 – Схема настройки NAT masquerade

6.19.2 Этапы настройки сети

6.19.2.1 Войдите в режим глобальной конфигурации на устройствах перед настройкой

При настройке сетевого оборудования, одним из главных шагов, является вход в конфигурационный режим. Конфигурационный режим - это один из режимов командной строки. В конфигурационном режиме можно изменять настройки интерфейсов, маршрутизацию, безопасность и другие параметры устройств.

❗ Напоминание

```
Router#configure terminal
```

6.19.2.2 Настройте RouterA

6.19.2.2.1 Настройте интерфейс eth1

```
RouterA(config)#interface eth1
RouterA(config-if-[eth1])#no ip address dhcp
RouterA(config-if-[eth1])#no shutdown
RouterA(config-if-[eth1])#ip address 198.18.0.2/24
RouterA(config-if-[eth1])#exit
```

6.19.2.2.2 Настройте интерфейс lo0

```
RouterA(config)#interface lo0
RouterA(config-if-[lo0])#no shutdown
RouterA(config-if-[lo0])#ip address 1.1.1.1/32
RouterA(config-if-[lo0])#exit
```

6.19.2.2.3 Настройте маршрут, применяющийся при установлении соединения

```
RouterA(config)#ip route 3.3.3.3/32 198.18.0.1
RouterA(config)#end
```

6.19.2.3 Настройте RouterB

6.19.2.3.1 Настройте интерфейс eth1

```
RouterB(config)#interface eth1  
RouterB(config-if-[eth1])#no ip address dhcp  
RouterB(config-if-[eth1])#description INSIDE  
RouterB(config-if-[eth1])#no shutdown  
RouterB(config-if-[eth1])#ip address 198.18.0.1/24  
RouterB(config-if-[eth1])#exit
```

6.19.2.3.2 Настройте интерфейс eth2

```
RouterB(config)#interface eth2  
RouterB(config-if-[eth2])#description OUTSIDE  
RouterB(config-if-[eth2])#no shutdown  
RouterB(config-if-[eth2])#ip address 198.18.1.1/24  
RouterB(config-if-[eth2])#exit
```

6.19.2.3.3 Настройте маршруты, применяющийся при установлении соединения

```
RouterB(config)#ip route 1.1.1.1/32 198.18.0.2  
RouterB(config)#ip route 3.3.3.3/32 198.18.1.2
```

6.19.2.3.4 Настройте технологию NAT Masquerade

```
RouterB(config)#ip access-list 1 outinterface eth2  
RouterB(config)#ip nat access-list 1 source masquerade  
RouterB(config)#ip connections statistics on  
RouterB(config)#end
```

6.19.2.4 Настройте RouterC

6.19.2.4.1 Настройте интерфейс eth2

```
RouterC(config)#interface eth2  
RouterC(config-if-[eth2])#no ip address dhcp  
RouterC(config-if-[eth2])#no shutdown  
RouterC(config-if-[eth2])#ip address 198.18.1.2/24  
RouterC(config-if-[eth2])#exit
```

6.19.2.4.2 Настройте интерфейс lo0

```
RouterC(config)#interface lo0
RouterC(config-if-[lo0])#no shutdown
RouterC(config-if-[lo0])#ip address 3.3.3.3/32
RouterC(config-if-[lo0])#exit
```

6.19.2.4.3 Настройте маршрут, применяющийся при установлении соединения

```
RouterC(config)#ip route 1.1.1.1/32 198.18.1.1
RouterC(config)#end
```

6.19.2.5 Сохраните настройки

Используйте команду **write <name>** для сохранения настроек на устройствах

❗ Напоминание

Router#write <name>

6.19.3 Проверка настроек

6.19.3.1 Выполните команду **show ip nat** на RouterB для проверки созданного правила трансляции

```
Chain POSTROUTING (policy ACCEPT 0 packets, 0 bytes)
#  Pkts  Bytes  Action          Rule config
1   0      0      Action: masquerade  io: eth2
```

6.19.3.2 Запустите утилиту командой **ping 3.3.3.3 source 1.1.1.1** на RouterA

6.19.3.3 Запустите утилиту командой **tcpdump eth2** на RouterB

```
tcpdump: verbose output suppressed, use -v or -vv for full protocol decode listening on eth2, link-type EN10MB (Ethernet), capture size 262144 bytes
23:12:11.394713 LLDP, length 328: EX3400-STACK
23:12:15.913459 IP 198.18.1.1 > 3.3.3.3: ICMP echo request, id 15067, seq 1, length 64
23:12:15.913970 IP 3.3.3.3 > 198.18.1.1: ICMP echo reply, id 15067, seq 1, length 64
23:12:16.915169 IP 198.18.1.1 > 3.3.3.3: ICMP echo request, id 15067, seq 2, length 64
23:12:16.915663 IP 3.3.3.3 > 198.18.1.1: ICMP echo reply, id 15067, seq 2, length 64
```

```
23:12:17.916792 IP 198.18.1.1 > 3.3.3.3: ICMP echo request, id 15067, seq 3, length 64
23:12:17.917282 IP 3.3.3.3 > 198.18.1.1: ICMP echo reply, id 15067, seq 3, length 64
^C
7 packets captured
7 packets received by filter
0 packets dropped by kernel
```

6.19.3.4 Выполните команду `show ip connections statistics` на RouterB для проверки статистики

```
ipv4 2 icmp 1 5 src=1.1.1.1 dst=3.3.3.3 type=8 code=0 id=15067 packets=3 bytes=252 src=3.3.3.3
dst=198.18.1.1 type=0 code=0 id=15067 packets=3 bytes=252 mark=0 zone=0 use=2
```

6.20 Настройка VRF Lite

6.20.1 Описание настройки

Как показано на [рисунке 36](#) в качестве основных устройств используются три сервисных маршрутизатора - RouterA, RouterB и RouterC.

На устройствах RouterA, RouterB и RouterC настроены IP-адреса. Прямого соседства между RouterA и RouterC нет.

На RouterB настроена технология VRF Lite, которая позволяет разделить физический маршрутизатор на несколько логических (виртуальных).

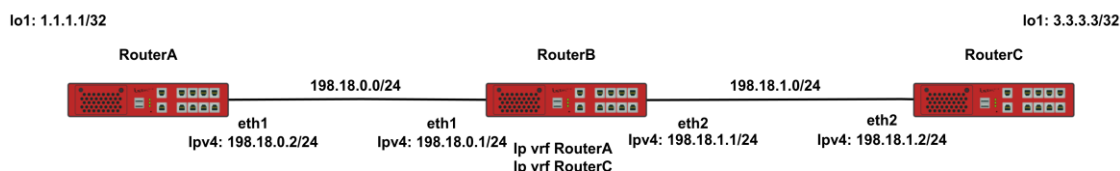


Рисунок 36 – Схема настройки VRF Lite

6.20.2 Этапы настройки сети

6.20.2.1 Войдите в режим глобальной конфигурации на устройствах перед настройкой

При настройке сетевого оборудования, одним из главных шагов, является вход в конфигурационный режим. Конфигурационный режим - это один из режимов командной

строки. В конфигурационном режиме можно изменять настройки интерфейсов, маршрутизацию, безопасность и другие параметры устройств.

❗ Напоминание

```
Router#configure terminal
```

6.20.2.2 Настройте RouterA

6.20.2.2.1 Настройте интерфейс eth1

```
RouterA(config)#interface eth1
RouterA(config-if-eth1)#no ip address dhcp
RouterA(config-if-eth1)#no shutdown
RouterA(config-if-eth1)#ip address 198.18.0.2/24
RouterA(config-if-eth1)#exit
```

6.20.2.2.2 Создайте и настройте loopback-интерфейс

```
RouterA(config)#interface lo1
RouterA(config-if-lo1)#no shutdown
RouterA(config-if-lo1)#ip address 1.1.1.1/32
RouterA(config-if-lo1)#end
```

6.20.2.3 Настройте RouterB

6.20.2.3.1 Назначьте экземпляры VPN Routing Forwarding

```
RouterB(config)#ip vrf RouterA
RouterB(config-vrf)#exit
RouterB(config)#ip vrf RouterC
RouterB(config-vrf)#exit
```

6.20.2.3.2 Настройте интерфейсы eth1 и eth2

```
RouterB(config)#interface eth1
RouterB(config-if-eth1)#no ip address dhcp
RouterB(config-if-eth1)#ip vrf forwarding RouterA
RouterB(config-if-eth1)#no shutdown
```

```
RouterB(config-if-[eth1])#ip address 198.18.0.1/24
RouterB(config-if-[eth1])#exitRouterB(config)#interface eth2
RouterB(config-if-[eth2])#ip vrf forwarding RouterC
RouterB(config-if-[eth2])#no shutdown
RouterB(config-if-[eth2])#ip address 198.18.1.1/24
RouterB(config-if-[eth2])#exit
```

6.20.2.3.3 Настройте маршруты, применяющийся при установлении соединения

```
RouterB(config)#ip route vrf RouterA 1.1.1.1/32 198.18.0.2 eth1
RouterB(config)#ip route vrf RouterC 3.3.3.3/32 198.18.1.2 eth2
RouterB(config)#end
```

6.20.2.4 Настройте RouterC

6.20.2.4.1 Настройте интерфейсы eth2

```
RouterC(config)#interface eth2
RouterC(config-if-[eth2])#no shutdown
RouterC(config-if-[eth2])#ip address 198.18.1.2/24
RouterC(config-if-[eth2])#exit
```

6.20.2.4.2 Создайте и настройте loopback-интерфейс

```
RouterC(config)#interface lo1
RouterC(config-if-[lo1])#no shutdown
RouterC(config-if-[lo1])#ip address 3.3.3.3/32
RouterC(config-if-[lo1])#end
```

6.20.2.5 Сохраните настройки

Используйте команду **write <name>** для сохранения настроек на устройствах

Напоминание

```
Router#write <name>
```

6.20.3 Проверка настроек

6.20.3.1 Выполните команду `show ip vrf RouterA` на RouterB для проверки созданного экземпляра

```
VRF RouterA, FIB ID 1
Router ID: 198.18.0.1 (automatic)
Interfaces:
  eth1
VRF RouterA; (id=1); RIP is not enabled
VRF RouterA; RD is not defined
Interfaces:
  eth1
No export VPN route-target community
No import VPN route-target community
No import route-map
```

6.20.3.2 Выполните команду `show ip vrf RouterC` на RouterB для проверки созданного экземпляра

```
VRF RouterC, FIB ID 2
Router ID: 198.18.1.1 (automatic)
Interfaces:
  eth2
VRF RouterC; (id=2); RIP is not enabled
VRF RouterC; RD is not defined
Interfaces:
  eth2
No export VPN route-target community
No import VPN route-target community
No import route-map
```

6.20.3.3 Выполните команду `show ip route` на RouterB для проверки таблицы маршрутизации

```
Codes: K - kernel, C - connected, S - static, R - RIP, B - BGP
O - OSPF, IA - OSPF inter area
N1 - OSPF NSSA external type 1, N2 - OSPF NSSA external type 2
E1 - OSPF external type 1, E2 - OSPF external type 2
i - IS-IS, L1 - IS-IS level-1, L2 - IS-IS level-2, ia - IS-IS inter area
* - candidate default
IP Route Table for VRF "default"
C    127.0.0.0/8 is directly connected, lo
Gateway of last resort is not set
```

6.20.3.4 Выполните команду `show ip route vrf RouterA` на RouterB для проверки таблицы маршрутизации VRF RouterA

```
Codes: K - kernel, C - connected, S - static, R - RIP, B - BGP
O - OSPF, IA - OSPF inter area
N1 - OSPF NSSA external type 1, N2 - OSPF NSSA external type 2
E1 - OSPF external type 1, E2 - OSPF external type 2
i - IS-IS, L1 - IS-IS level-1, L2 - IS-IS level-2, ia - IS-IS inter area
* - candidate default
IP Route Table for VRF "RouterA"
S   1.1.1.1/32 [1/0] via 198.18.0.2, eth1
C   198.18.0.0/24 is directly connected, eth1
Gateway of last resort is not set
```

6.20.3.5 Выполните команду `show ip route vrf RouterC` на RouterB для проверки таблицы маршрутизации VRF RouterC

```
Codes: K - kernel, C - connected, S - static, R - RIP, B - BGP
O - OSPF, IA - OSPF inter area
N1 - OSPF NSSA external type 1, N2 - OSPF NSSA external type 2
E1 - OSPF external type 1, E2 - OSPF external type 2
i - IS-IS, L1 - IS-IS level-1, L2 - IS-IS level-2, ia - IS-IS inter area
* - candidate default
IP Route Table for VRF "RouterC"
S   3.3.3.3/32 [1/0] via 198.18.1.2, eth2
C   198.18.1.0/24 is directly connected, eth2
Gateway of last resort is not set
```

6.21 Настройка VRF Lite IPv6

6.21.1 Описание настройки

Как показано на [рисунке 37](#) в качестве основных устройств используются три сервисных маршрутизатора - RouterA, RouterB и RouterC.

На устройствах RouterA, RouterB и RouterC настроены IP-адреса. Прямого соседства между RouterA и RouterC нет.

На RouterB настроена технология VRF Lite IPv6, которая позволяет разделить физический маршрутизатор на несколько логических (виртуальных).

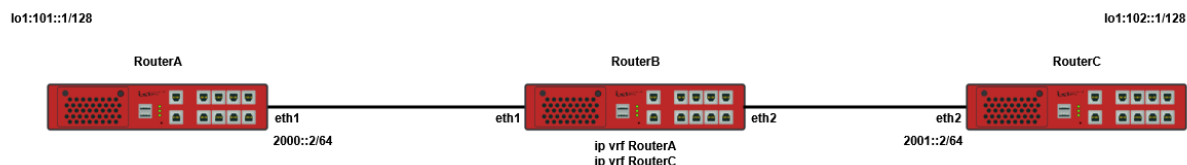


Рисунок 37 – Схема настройки VRF Lite Ipv6

6.21.2 Этапы настройки

6.21.2.1 Войдите в режим глобальной конфигурации на устройствах перед настройкой

При настройке сетевого оборудования, одним из главных шагов, является вход в конфигурационный режим. Конфигурационный режим - это один из режимов командной строки. В конфигурационном режиме можно изменять настройки интерфейсов, маршрутизацию, безопасность и другие параметры устройств.

❗ Напоминание

Router#configure terminal

6.21.2.2 Настройте RouterA

6.21.2.2.1 Настройте интерфейс eth1

```
RouterA(config)#interface eth1
RouterA(config-if-[eth1])#no shutdown
RouterA(config-if-[eth1])#ipv6 address 2000::2/64
RouterA(config-if-[eth1])#exit
```

6.21.2.2.2 Настройте интерфейс lo1

```
RouterA(config)#interface lo1
RouterA(config-if-[lo1])#no shutdown
RouterA(config-if-[lo1])#ipv6 address 101::1/128
```

```
RouterA(config-if-[lo1])#end
```

6.21.2.3 Настройте RouterB

6.21.2.3.1 Создайте виртуальный маршрутизатор RouterA

```
RouterB(config)#ip vrf RouterA  
RouterB(config-vrf)#exit
```

6.21.2.3.2 Создайте виртуальный маршрутизатор RouterC

```
RouterB(config)#ip vrf RouterC  
RouterB(config-vrf)#exit
```

6.21.2.3.3 Настройте интерфейс eth1

```
RouterB(config)#interface eth1  
RouterB(config-if-[eth1])#ip vrf forwarding RouterA  
RouterB(config-if-[eth1])#no shutdown  
RouterB(config-if-[eth1])#ipv6 address 2000::1/64  
RouterB(config-if-[eth1])#exit
```

6.21.2.3.4 Настройте интерфейс eth2

```
RouterB(config)#interface eth2  
RouterB(config-if-[eth2])#ip vrf forwarding RouterC  
RouterB(config-if-[eth2])#no shutdown  
RouterB(config-if-[eth2])#ipv6 address 2001::1/64  
RouterB(config-if-[eth2])#exit
```

6.21.2.3.5 Настройте VRF маршрут RouterA

```
RouterB(config)#ipv6 route vrf RouterA 101::1/128 2000::2 eth1
```

6.21.2.3.6 Настройте VRF маршрут RouterC

```
RouterB(config)#ipv6 route vrf RouterC 102::1/128 2001::2 eth2
```

```
RouterB(config)#end
```

6.21.2.4 Настройте RouterC

6.21.2.4.1 Настройте интерфейс eth2

```
RouterC(config)#interface eth2
RouterC(config-if-[eth2])#no shutdown
RouterC(config-if-[eth2])#ipv6 address 2001::2/64
RouterC(config-if-[eth2])#exit
```

6.21.2.4.2 Настройте интерфейс lo1

```
RouterC(config)#interface lo1
RouterC(config-if-[lo1])#no shutdown
RouterC(config-if-[lo1])#ipv6 address 102::1/128
RouterC(config-if-[lo1])#end
```

6.21.2.5 Сохраните настройки

Используйте команду **write <name>** для сохранения настроек на устройствах

Напоминание

```
Router#write <name>
```

6.21.3 Проверка настроек

6.21.3.1 Выполните команду **show ipv6 route** на RouterB для вывода на экран таблицы маршрутизации

```
IPv6 Routing Table
Codes: K - kernel, C - connected, S - static, R - RIP, B - BGP
       O - OSPF, IA - OSPF inter area
       N1 - OSPF NSSA external type 1, N2 - OSPF NSSA external type 2
       E1 - OSPF external type 1, E2 - OSPF external type 2
       i - IS-IS, L1 - IS-IS level-1, L2 - IS-IS level-2, ia - IS-IS inter area
Timers: Uptime
IP Route Table for VRF "default"
C      ::1/128 via ::, lo, 00:44:08
```

6.21.3.2 Выполните команду `show ipv6 route vrf RouterA` на RouterB для вывода таблицы маршрутизации VRF RouterA

```
IPv6 Routing Table
Codes: K - kernel, C - connected, S - static, R - RIP, B - BGP
       O - OSPF, IA - OSPF inter area
       N1 - OSPF NSSA external type 1, N2 - OSPF NSSA external type 2
       E1 - OSPF external type 1, E2 - OSPF external type 2
       i - IS-IS, L1 - IS-IS level-1, L2 - IS-IS level-2, ia - IS-IS inter area
Timers: Uptime
IP Route Table for VRF "DUT1"
S    101::1/128 [1/0] via 2000::2, eth1, 00:34:03
C    2000::/64 via ::, eth1, 00:36:03
C    fe80::/64 via ::, eth1, 00:36:03
```

6.21.3.3 Выполните команду `show ipv6 route vrf RouterC` на RouterB для вывода таблицы маршрутизации VRF RouterC

```
IPv6 Routing Table
Codes: K - kernel, C - connected, S - static, R - RIP, B - BGP
       O - OSPF, IA - OSPF inter area
       N1 - OSPF NSSA external type 1, N2 - OSPF NSSA external type 2
       E1 - OSPF external type 1, E2 - OSPF external type 2
       i - IS-IS, L1 - IS-IS level-1, L2 - IS-IS level-2, ia - IS-IS inter area
Timers: Uptime
IP Route Table for VRF "DUT3"
S    102::1/128 [1/0] via 2001::2, eth2, 00:32:02
C    2001::/64 via ::, eth2, 00:35:40
C    fe80::/64 via ::, eth2, 00:35:39
```

6.21.3.4 Выполните команду `ping 101::1 vrf RouterA` на RouterB для вывода на экран доступности 101::1

```
PING 101::1(101::1) 56 data bytes
64 bytes from 101::1: icmp_seq=1 ttl=64 time=1.03 ms
64 bytes from 101::1: icmp_seq=2 ttl=64 time=1.01 ms
64 bytes from 101::1: icmp_seq=3 ttl=64 time=0.975 ms
--- 101::1 ping statistics ---
3 packets transmitted, 3 received, 0% packet loss, time 4ms
rtt min/avg/max/mdev = 0.975/1.005/1.034/0.035 ms
```

6.21.3.5 Выполните команду ping 102::1 vrf RouterC на RouterB для вывода на экран доступности 102::1

```
PING 102::1(102::1) 56 data bytes
64 bytes from 102::1: icmp_seq=1 ttl=64 time=1.03 ms
64 bytes from 102::1: icmp_seq=2 ttl=64 time=0.976 ms
64 bytes from 102::1: icmp_seq=3 ttl=64 time=0.958 ms
--- 102::1 ping statistics ---
3 packets transmitted, 3 received, 0% packet loss, time 4ms
rtt min/avg/max/mdev = 0.958/0.989/1.033/0.031 ms
```

6.22 Настройка Policy Based Routing на основе IP-адреса источника

6.22.1 Описание настройки

Как показано на [рисунке 38](#) в качестве основных устройств используются три сервисных маршрутизатора - RouterA, RouterB и RouterC.

Между устройствами RouterA, RouterB и RouterC настроена статическая маршрутизация. Соседство настраивается между RouterA и RouterB, RouterA и RouterC. Прямого соседства между RouterB и RouterC нет. На каждом из устройств настроены интерфейсы, назначены IP-адреса и подняты loopback-интерфейсы.

На RouterA настроена технология Policy Based Routing на основе IP-адреса источника.

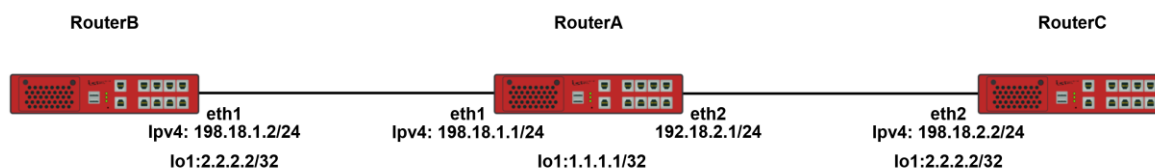


Рисунок 38 – Схема настройки PBR на основе IP-адреса источника

6.22.2 Этапы настройки сети

6.22.2.1 Войдите в режим глобальной конфигурации на устройствах перед настройкой

При настройке сетевого оборудования, одним из главных шагов, является вход в конфигурационный режим. Конфигурационный режим - это один из режимов командной

строки. В конфигурационном режиме можно изменять настройки интерфейсов, маршрутизацию, безопасность и другие параметры устройств.

❗ Напоминание

```
Router#configure terminal
```

6.22.2.2 Настройте RouterA

6.22.2.2.1 Настройте интерфейсы eth1 и eth2

```
RouterA(config)#interface eth1
RouterA(config-if-eth1)#no ip address dhcp
RouterA(config-if-eth1)#no shutdown
RouterA(config-if-eth1)#ip address 198.18.1.1/24
RouterA(config-if-eth1)#exit
RouterA(config)#interface eth2
RouterA(config-if-eth2)#no shutdown
RouterA(config-if-eth2)#ip address 198.18.2.1/24
RouterA(config-if-eth2)#exit
```

6.22.2.2.2 Создайте и настройте loopback-интерфейс

```
RouterA(config)#interface lo1
RouterA(config-if-lo1)#no shutdown
RouterA(config-if-lo1)#ip address 1.1.1.1/32
RouterA(config-if-lo1)#exit
```

6.22.2.2.3 Укажите маршрут до сети 2.2.2.2/32 через RouterB

```
RouterA(config)#ip route 2.2.2.2/32 198.18.1.2
```

6.22.2.2.4 Настройте адрес RouterC как шлюз по умолчанию и сохраните в таблицу 21. Настройте PBR и укажите источнику 1.1.1.1/32 смотреть в таблицу 21

```
RouterA(config)#ip route 0.0.0.0/0 198.18.2.2 table 21
RouterA(config)#ip access-list PBR_SRC_IP sourceip 1.1.1.1/32
RouterA(config)#ip policy rule access-list PBR_SRC_IP output lookup 21
```

```
RouterA(config)#end
```

6.22.2.3 Настройте RouterB

6.22.2.3.1 Настройте интерфейс eth1

```
RouterB(config)#interface eth1  
RouterB(config-if-[eth1])#no ip address dhcp  
RouterB(config-if-[eth1])#no shutdown  
RouterB(config-if-[eth1])#ip address 198.18.1.2/24  
RouterB(config-if-[eth1])#exit
```

6.22.2.3.2 Создайте и настройте loopback-интерфейс

```
RouterB(config)#interface lo1  
RouterB(config-if-[lo1])#no shutdown  
RouterB(config-if-[lo1])#ip address 2.2.2.2/32  
RouterB(config-if-[lo1])#exit
```

6.22.2.3.3 Укажите маршруты, применяющийся при установлении соединения

```
RouterB(config)#ip route 1.1.1.1/32 198.18.1.1  
RouterB(config)#end
```

6.22.2.4 Настройте RouterC

6.22.2.4.1 Настройте интерфейс eth2

```
RouterC(config)#interface eth2  
RouterC(config-if-[eth2])#no shutdown  
RouterC(config-if-[eth2])#ip address 198.18.2.2/24  
RouterC(config-if-[eth2])#exit
```

6.22.2.4.2 Создайте и настройте loopback-интерфейс

```
RouterC(config)#interface lo1  
RouterC(config-if-[lo1])#no shutdown  
RouterC(config-if-[lo1])#ip address 2.2.2.2/32  
RouterC(config-if-[lo1])#exit
```

6.22.2.4.3 Укажите маршрут, применяющийся при установлении соединения

```
RouterC(config)#ip route 1.1.1.1/32 198.18.2.1
RouterC(config)#end
```

6.22.2.5 Сохраните настройки

Используйте команду **write <name>** для сохранения настроек на устройствах

❗ Напоминание

```
Router#write <name>
```

6.22.3 Проверка настроек

6.22.3.1 Выполните команду `ping 2.2.2.2 source 1.1.1.1` на RouterA, чтобы убедиться, что трафик после применения политики идет через RouterC

```
PING 2.2.2.2 (2.2.2.2) from 1.1.1.1 : 56(84) bytes of data.
64 bytes from 2.2.2.2: icmp_seq=1 ttl=64 time=1.08 ms
64 bytes from 2.2.2.2: icmp_seq=2 ttl=64 time=1.04 ms
64 bytes from 2.2.2.2: icmp_seq=3 ttl=64 time=0.971 ms
```

6.22.3.2 Выполните команду `tcpdump eth2` на RouterC для анализа сетевого трафика

```
tcpdump: verbose output suppressed, use -v or -vv for full protocol decode
listening on eth2, link-type EN10MB (Ethernet), capture size 262144 bytes
01:40:25.345345 IP 1.1.1.1 > 2.2.2.2: ICMP echo request, id 15267, seq 4, length 64
01:40:25.345400 IP 2.2.2.2 > 1.1.1.1: ICMP echo reply, id 15267, seq 4, length 64
01:40:26.346493 IP 1.1.1.1 > 2.2.2.2: ICMP echo request, id 15267, seq 5, length 64
01:40:26.346578 IP 2.2.2.2 > 1.1.1.1: ICMP echo reply, id 15267, seq 5, length 64
```

6.23 Настройка Policy Based Routing на основе IP-адреса назначения

6.23.1 Описание настройки

Как показано на [рисунке 39](#) в качестве основных устройств используются три сервисных маршрутизатора - RouterA, RouterB и RouterC.

Между устройствами RouterA, RouterB и RouterC настроена статическая маршрутизация. Соседство настраивается между RouterA и RouterB, RouterA и RouterC. Прямое соседства между RouterB и RouterC нет. На каждом из устройств настроены интерфейсы, назначены IP-адреса и подняты loopback-интерфейсы.

На RouterA настроена технология Policy Based Routing на основе IP-адреса назначения.

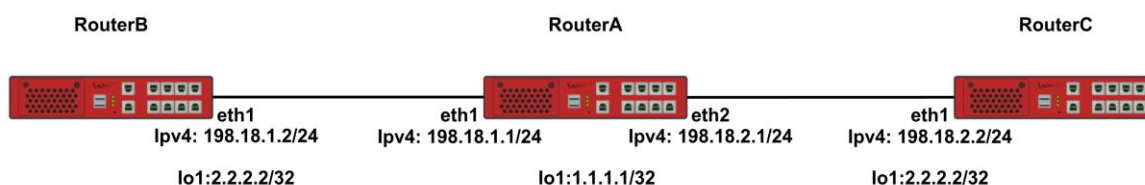


Рисунок 39 – Схема настройки PBR на основе IP-адреса назначения

6.23.2 Этапы настройки сети

6.23.2.1 Войдите в режим глобальной конфигурации на устройствах перед настройкой

При настройке сетевого оборудования, одним из главных шагов, является вход в конфигурационный режим. Конфигурационный режим - это один из режимов командной строки. В конфигурационном режиме можно изменять настройки интерфейсов, маршрутизацию, безопасность и другие параметры устройств.

❗ Напоминание

Router#configure terminal

6.23.2.2 Настройте RouterA

6.23.2.2.1 Настройте интерфейсы eth1 и eth2

```
RouterA(config)#interface eth1
RouterA(config-if-[eth1])#no ip address dhcp
RouterA(config-if-[eth1])#no shutdown
```

```
RouterA(config-if-[eth1])#ip address 198.18.1.1/24
RouterA(config-if-[eth1])#exit
RouterA(config)#interface eth2
RouterA(config-if-[eth2])#no shutdown
RouterA(config-if-[eth2])#ip address 198.18.2.1/24
RouterA(config-if-[eth2])#exit
```

6.23.2.2.2 Настройте интерфейс lo1

```
RouterA(config)#interface lo1
RouterA(config-if-[lo1])#no shutdown
RouterA(config-if-[lo1])#ip address 1.1.1.1/32
RouterA(config-if-[lo1])#exit
```

6.23.2.2.3 Укажите маршрут до сети 2.2.2.2/32 через RouterB

```
RouterA(config)#ip route 2.2.2.2/32 198.18.1.2
```

6.23.2.2.4 Настройте адрес RouterC как шлюз по умолчанию и сохраните в таблицу 21. Настройте PBR и укажите при адресе назначения 2.2.2.2/32 смотреть в таблицу 21

```
RouterA(config)#ip route 0.0.0.0/0 198.18.2.2 table 21
RouterA(config)#ip access-list PBR_DES_IP destinationip 2.2.2.2/32
RouterA(config)#ip policy rule access-list PBR_DES_IP output lookup 21
RouterA(config)#end
```

6.23.2.3 Настройте RouterB

6.23.2.3.1 Настройте интерфейс eth1

```
RouterB(config)#interface eth1
RouterB(config-if-[eth1])#no ip address dhcp
RouterB(config-if-[eth1])#no shutdown
RouterB(config-if-[eth1])#ip address 198.18.1.2/24
RouterB(config-if-[eth1])#exit
```

6.23.2.3.2 Настройте интерфейс lo1

```
RouterB(config)#interface lo1
RouterB(config-if-[lo1])#no shutdown
```

```
RouterB(config-if-[lo1])#ip address 2.2.2.2/32
RouterB(config-if-[lo1])#exit
```

6.23.2.3.3 Укажите маршрут до сети 1.1.1.1/32 через RouterA

```
RouterB(config)#ip route 1.1.1.1/32 198.18.1.1
RouterB(config)#end
```

6.23.2.4 Настройте RouterC

6.23.2.4.1 Настройте интерфейс eth1

```
RouterC(config)#interface eth1
RouterC(config-if-[eth1])#no ip address dhcp
RouterC(config-if-[eth1])#no shutdown
RouterC(config-if-[eth1])#ip address 198.18.2.2/24
RouterC(config-if-[eth1])#exit
```

6.23.2.4.2 Настройте интерфейс lo1

```
RouterC(config)#interface lo1
RouterC(config-if-[lo1])#no shutdown
RouterC(config-if-[lo1])#ip address 2.2.2.2/32
RouterC(config-if-[lo1])#exit
```

6.23.2.4.3 Настройте статическую маршрутизацию

```
RouterC(config)#ip route 1.1.1.1/32 198.18.2.1
RouterC(config)#end
```

6.23.2.5 Сохраните настройки

Используйте команду **write <name>** для сохранения настроек на устройствах

Напоминание

```
Router#write <name>
```

6.23.3 Проверка настроек

6.23.3.1 Выполните команду `ping 2.2.2.2 source 1.1.1.1` на RouterA, чтобы убедиться, что трафик после применения политики идет через RouterC, используя таблицу 21

```
PING 2.2.2.2 (2.2.2.2) from 1.1.1.1 : 56(84) bytes of data.  
64 bytes from 2.2.2.2: icmp_seq=1 ttl=64 time=1.04 ms  
64 bytes from 2.2.2.2: icmp_seq=2 ttl=64 time=1.00 ms  
64 bytes from 2.2.2.2: icmp_seq=3 ttl=64 time=0.945 ms
```

6.23.3.2 Выполните команду `tcpdump eth1` на RouterC для анализа сетевого трафика

```
tcpdump: verbose output suppressed, use -v or -vv for full protocol decode  
listening on eth2, link-type EN10MB (Ethernet), capture size 262144 bytes  
12:11:03.689069 IP 1.1.1.1 > 2.2.2.2: ICMP echo request, id 14396, seq 15, length 64  
12:11:03.689124 IP 2.2.2.2 > 1.1.1.1: ICMP echo reply, id 14396, seq 15, length 64  
12:11:04.690203 IP 1.1.1.1 > 2.2.2.2: ICMP echo request, id 14396, seq 16, length 64  
12:11:04.690245 IP 2.2.2.2 > 1.1.1.1: ICMP echo reply, id 14396, seq 16, length 64
```

6.24 Настройка Policy Based Routing на основе номера порта (TCP/UDP) источника

6.24.1 Описание настройки

Как показано на [рисунке 40](#) в качестве основных устройств используются три сервисных маршрутизатора - RouterA, RouterB и RouterC.

Между устройствами RouterA, RouterB и RouterC настроена статическая маршрутизация. Соседство настраивается между RouterA и RouterB, RouterA и RouterC. Прямого соседства между RouterB и RouterC нет. На каждом из устройств настроены интерфейсы, назначены IP-адреса и подняты loopback-интерфейсы.

На RouterA и RouterB созданы и настроены виртуальные интерфейсы.

На RouterA настроена технология Policy Based Routing на основе номера порта (TCP/UDP) источника.

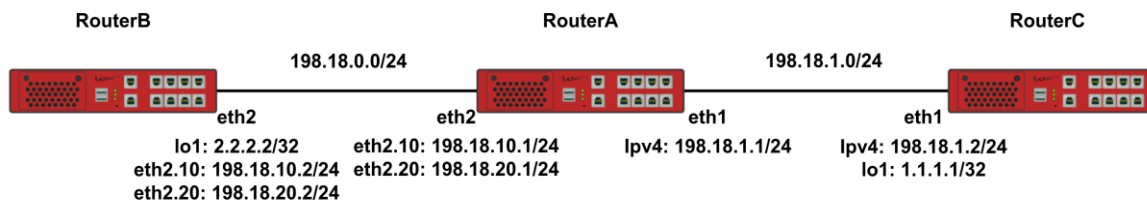


Рисунок 40 – Схема настройки PBR на основе номера порта источника

6.24.2 Этапы настройки сети

6.24.2.1 Войдите в режим глобальной конфигурации на устройствах перед настройкой

При настройке сетевого оборудования, одним из главных шагов, является вход в конфигурационный режим. Конфигурационный режим - это один из режимов командной строки. В конфигурационном режиме можно изменять настройки интерфейсов, маршрутизацию, безопасность и другие параметры устройств.

❗ Напоминание

Router#configure terminal

6.24.2.2 Настройте RouterA

6.24.2.2.1 Настройте интерфейсы eth1 и eth2

```
RouterA(config)#interface eth1
RouterA(config-if-eth1)#no ip address dhcp
RouterA(config-if-eth1)#no shutdown
RouterA(config-if-eth1)#ip address 198.18.1.1/24
RouterA(config-if-eth1)#exit
RouterA(config)#interface eth2
RouterA(config-if-eth2)#no shutdown
RouterA(config-if-eth2)#exit
```

6.24.2.2.2 Настройте интерфейсы eth2.10 и eth2.20

```
RouterA(config)#interface eth2.10
RouterA(config-if-[eth2.10])#vid 10 ether-type 0x8100
RouterA(config-if-[eth2.10])#no shutdown
RouterA(config-if-[eth2.10])#ip address 198.18.10.1/24
RouterA(config-if-[eth2.10])#exit
RouterA(config)#interface eth2.20
RouterA(config-if-[eth2.20])#vid 20 ether-type 0x8100
RouterA(config-if-[eth2.20])#no shutdown
RouterA(config-if-[eth2.20])#ip address 198.18.20.1/24
RouterA(config-if-[eth2.20])#exit
```

6.24.2.2.3 Настройте статическую маршрутизацию

```
RouterA(config)#ip route 1.1.1.1/32 198.18.1.2
RouterA(config)#ip route 2.2.2.2/32 198.18.10.2
```

6.24.2.2.4 Настройте адрес eth2.20 RouterB как шлюз по умолчанию и сохраните в таблицу 21, настройте PBR и укажите источнику с портом 10000 перенаправлять трафик следуя таблице 21.

```
RouterA(config)#ip route 0.0.0.0/0 198.18.20.2 table 21
RouterA(config)#ip access-list PBR_S_PORT protocol 6 source-ports 10000
RouterA(config)#ip policy rule access-list PBR_S_PORT prerouting lookup 21
RouterA(config)#end
```

6.24.2.3 Настройте RouterB

6.24.2.3.1 Настройте интерфейсы

```
RouterB(config)#interface eth1
RouterB(config-if-[eth1])#no shutdown
RouterB(config-if-[eth1])#exit
RouterB(config)#interface eth2
RouterB(config-if-[eth2])#no shutdown
RouterB(config-if-[eth2])#exit
```

6.24.2.3.2 Настройте интерфейс lo1

```
RouterB(config)#interface lo1
RouterB(config-if-[lo1])#no shutdown
RouterB(config-if-[lo1])#ip address 2.2.2.2/32
```

```
RouterB(config-if-[lo1])#exit
```

6.24.2.3.3 Создайте интерфейсы eth2.10 и eth2.20

```
RouterB(config)#interface eth2.10
RouterB(config-if-[eth2.10])#vid 10 ether-type 0x8100
RouterB(config-if-[eth2.10])#no shutdown
RouterB(config-if-[eth2.10])#ip address 198.18.10.2/24
RouterB(config-if-[eth2.10])#exit
RouterB(config)#interface eth2.20
RouterB(config-if-[eth2.20])#vid 20 ether-type 0x8100
RouterB(config-if-[eth2.20])#no shutdown
RouterB(config-if-[eth2.20])#ip address 198.18.20.2/24
RouterB(config-if-[eth2.20])#exit
```

6.24.2.3.4 Настройте статическую маршрутизацию

```
RouterB(config)#ip route 0.0.0.0/0 198.18.10.1
RouterB(config)#end
```

6.24.2.4 Настройте RouterC

6.24.2.4.1 Настройте интерфейс eth1

```
RouterC(config)#interface eth1
RouterC(config-if-[eth1])#no ip address dhcp
RouterC(config-if-[eth1])#no shutdown
RouterC(config-if-[eth1])#ip address 198.18.1.2/24
RouterC(config-if-[eth1])#exit
```

6.24.2.4.2 Настройте интерфейс lo1

```
RouterC(config)#interface lo1
RouterC(config-if-[lo1])#no shutdown
RouterC(config-if-[lo1])#ip address 1.1.1.1/32
RouterC(config-if-[lo1])#exit
```

6.24.2.4.3 Настройте статическую маршрутизацию

```
RouterC(config)#ip route 0.0.0.0/0 198.18.1.1
```

```
RouterC(config)#end
```

6.24.2.5 Сохраните настройки

Используйте команду **write <name>** для сохранения настроек на устройствах

❗ Напоминание

```
Router#write <name>
```

6.24.3 Проверка настроек

6.24.3.1 Выполните команду `iperf server port 10000 bind 1.1.1.1` на RouterC для проверки пропускной способности в режиме сервера

```
Server listening on TCP port 10000 Binding to local address 1.1.1.1
TCP window size: 85.3 KByte (default)
```

```
-----
[ 4] local 1.1.1.1 port 10000 connected with 198.18.10.2 port 33725
[ ID] Interval    Transfer    Bandwidth
[ 4] 0.0-10.0 sec  918 MBytes  769 Mbits/sec
```

6.24.3.2 Выполните команду `iperf client 1.1.1.1 port 10000 bind 198.18.10.2` на RouterB для проверки пропускной способности в режиме клиента

```
Client connecting to 1.1.1.1, TCP port 10000 Binding to local address 198.18.10.2
TCP window size: 76.5 KByte (default)
```

```
-----
[ 3] local 198.18.10.2 port 33725 connected with 1.1.1.1 port 10000
[ ID] Interval    Transfer    Bandwidth
[ 3] 0.0-10.0 sec  918 MBytes  770 Mbits/sec
```

6.24.3.3 Выполните команду `tcpdump eth2.20` на RouterA для анализа сетевого трафика, убедитесь что трафик был перенаправлен в соответствии с таблицей 21.

```
tcpdump: verbose output suppressed, use -v or -vv for full protocol decode
listening on eth2.20, link-type EN10MB (Ethernet), capture size 262144 bytes
19:58:12.072820 IP 1.1.1.1.10000 > 198.18.10.2.33725: Flags [S.], seq 3929972981, ack 2471004496, win 29200,
options [mss 1460,nop,nop,sackOK,nop,wscale 4], length 0
19:58:12.075426 IP 1.1.1.1.10000 > 198.18.10.2.33725: Flags [.] , ack 10221, win 3103, length 0
```

```
19:58:12.077406 IP 1.1.1.1.10000 > 198.18.10.2.33725: Flags [.], ack 16061, win 3833, length 0
19:58:12.077420 IP 1.1.1.1.10000 > 198.18.10.2.33725: Flags [.], ack 26281, win 5110, length 0
19:58:12.079286 IP 1.1.1.1.10000 > 198.18.10.2.33725: Flags [.], ack 29201, win 5475, length 0
19:58:12.079301 IP 1.1.1.1.10000 > 198.18.10.2.33725: Flags [.], ack 36501, win 6388, length 0
19:58:12.081261 IP 1.1.1.1.10000 > 198.18.10.2.33725: Flags [.], ack 51101, win 8213, length 0
19:58:12.083132 IP 1.1.1.1.10000 > 198.18.10.2.33725: Flags [.], ack 55481, win 8760, length 0
19:58:12.083146 IP 1.1.1.1.10000 > 198.18.10.2.33725: Flags [.], ack 59861, win 9308, length 0
19:58:12.083158 IP 1.1.1.1.10000 > 198.18.10.2.33725: Flags [.], ack 61321, win 9490, length 0
```

6.25 Настройка Policy Based Routing на основе номера порта (TCP/UDP) назначения

6.25.1 Описание настройки

Как показано на [рисунке 41](#) в качестве основных устройств используются три сервисных маршрутизатора - RouterA, RouterB и RouterC.

Между устройствами RouterA, RouterB и RouterC настроена статическая маршрутизация. Соседство настраивается между RouterA и RouterB, RouterA и RouterC. Прямого соседства между RouterB и RouterC нет. На каждом из устройств настроены интерфейсы, назначены IP-адреса и подняты loopback-интерфейсы.

На RouterA и RouterB созданы и настроены виртуальные интерфейсы.

На RouterA настроена технология Policy Based Routing на основе на основе номера порта (TCP/UDP) назначения.

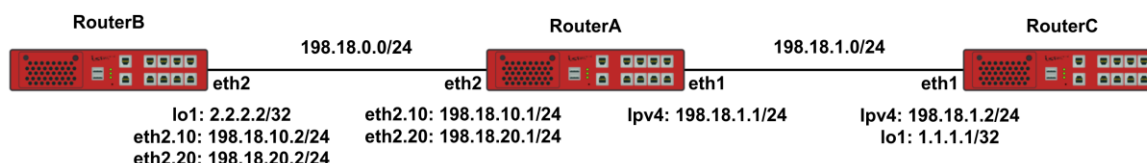


Рисунок 41 – Схема настройки PBR на основе номера порта назначения

6.25.2 Этапы настройки сети

6.25.2.1 Войдите в режим глобальной конфигурации на устройствах перед настройкой

При настройке сетевого оборудования, одним из главных шагов, является вход в конфигурационный режим. Конфигурационный режим - это один из режимов командной

строки. В конфигурационном режиме можно изменять настройки интерфейсов, маршрутизацию, безопасность и другие параметры устройств.

❗ Напоминание

```
Router#configure terminal
```

6.25.2.2 Настройте RouterA

6.25.2.2.1 Настройте интерфейс eth1

```
RouterA(config)#interface eth1
RouterA(config-if-[eth1])#no ip address dhcp
RouterA(config-if-[eth1])#no shutdown
RouterA(config-if-[eth1])#ip address 198.18.1.1/24
RouterA(config-if-[eth1])#exit
```

6.25.2.2.2 Настройте интерфейс eth2

```
RouterA(config)#interface eth2
RouterA(config-if-[eth2])#no shutdown
RouterA(config-if-[eth2])#exit
```

6.25.2.2.3 Настройте виртуальный интерфейс eth2.10

```
RouterA(config)#interface eth2.10
RouterA(config-if-[eth2.10])#vid 10 ether-type 0x8100
RouterA(config-if-[eth2.10])#no shutdown
RouterA(config-if-[eth2.10])#ip address 198.18.10.1/24
RouterA(config-if-[eth2.10])#exit
```

6.25.2.2.4 Настройте виртуальный интерфейс eth2.20

```
RouterA(config)#interface eth2.20
RouterA(config-if-[eth2.20])#vid 20 ether-type 0x8100
RouterA(config-if-[eth2.20])#no shutdown
RouterA(config-if-[eth2.20])#ip address 198.18.20.1/24
RouterA(config-if-[eth2.20])#exit
```

6.25.2.2.5 Настройте маршруты, применяющиеся при установлении соединения

```
RouterA(config)#ip route 1.1.1.1/32 198.18.1.2  
RouterA(config)#ip route 2.2.2.2/32 198.18.10.2
```

6.25.2.2.6 Настройте политику PBR порта назначения

```
RouterA(config)#ip route 0.0.0.0/0 198.18.20.2 table 21  
RouterA(config)#ip access-list PBR_D_PORT protocol 6 destinationports 10000  
RouterA(config)#ip policy rule access-list PBR_D_PORT prerouting lookup 21
```

6.25.2.3 Настройте RouterB

6.25.2.3.1 Настройте интерфейс eth1

```
RouterB(config)#interface eth1  
RouterB(config-if-[eth1])#no shutdown  
RouterB(config-if-[eth1])#exit
```

6.25.2.3.2 Настройте интерфейс eth2

```
RouterB(config)#interface eth2  
RouterB(config-if-[eth2])#no shutdown  
RouterB(config-if-[eth2])#exit
```

6.25.2.3.3 Настройте интерфейс lo1

```
RouterB(config)#interface lo1  
RouterB(config-if-[lo1])#no shutdown  
RouterB(config-if-[lo1])#ip address 2.2.2.2/32  
RouterB(config-if-[lo1])#exit
```

6.25.2.3.4 Настройте виртуальный интерфейс eth2.10

```
RouterB(config)#interface eth2.10  
RouterB(config-if-[eth2.10])#vid 10 ethertype 0x8100  
RouterB(config-if-[eth2.10])#no shutdown  
RouterB(config-if-[eth2.10])#ip address 198.18.10.2/24
```

```
RouterB(config-if-[eth2.10])#exit
```

6.25.2.3.5 Настройте виртуальный интерфейс eth2.20

```
RouterB(config)#interface eth2.20
RouterB(config-if-[eth2.20])#vid 20 ethertype 0x8100
RouterB(config-if-[eth2.20])#no shutdown
RouterB(config-if-[eth2.10])#ip address 198.18.20.2/24
RouterB(config-if-[eth2.20])#exit
```

6.25.2.3.6 Настройте маршрут, применяющийся при установлении соединения

```
RouterB(config)#ip route 0.0.0.0/0 198.18.10.1
RouterB(config)#end
```

6.25.2.4 Настройте RouterC

6.25.2.4.1 Настройте интерфейс eth1

```
RouterC(config)#interface eth1
RouterC(config-if-[eth1])#no ip address dhcp
RouterC(config-if-[eth1])#no shutdown
RouterC(config-if-[eth1])#ip address 198.18.1.2/24
RouterC(config-if-[eth1])#exit
```

6.25.2.4.2 Настройте интерфейс lo1

```
RouterC(config)#interface lo1
RouterC(config-if-[lo1])#no shutdown
RouterC(config-if-[lo1])#ip address 1.1.1.1/32
RouterC(config-if-[lo1])#exit
```

6.25.2.4.3 Настройте маршрут, применяющийся при установлении соединения

```
RouterC(config)#ip route 0.0.0.0/0 198.18.1.1
RouterC(config)#end
```

6.25.2.5 Сохраните настройки

Используйте команду **write <name>** для сохранения настроек на устройствах

❗ Напоминание

Router#write <name>

6.25.3 Проверка настроек

6.25.3.1 Выполните команду `iperf server port 10000` на RouterB для проверки пропускной способности в режиме сервера

```
Server listening on TCP port 10000
TCP window size: 85.3 KByte (default)
-----
[ 4] local 2.2.2.2 port 10000 connected with 1.1.1.1 port 47220
[ ID] Interval      Transfer      Bandwidth
[ 4] 0.0-10.0 sec  1.08 GBytes   925 Mbits/sec
```

6.25.3.2 Выполните команду `iperf client 2.2.2.2 port 10000 bind 1.1.1.1` на RouterC для проверки пропускной способности в режиме клиента

```
Client connecting to 2.2.2.2, TCP port 10000
Binding to local address 1.1.1.1
TCP window size: 104 KByte (default)
-----
[ 3] local 1.1.1.1 port 47220 connected with 2.2.2.2 port 10000
[ ID] Interval      Transfer      Bandwidth
[ 3] 0.0-10.0 sec  1.08 GBytes   927 Mbits/sec
```

6.25.3.3 Выполните команду `tcpdump eth2.10` на RouterA для анализа сетевого трафика

```
tcpdump: verbose output suppressed, use -v or -vv for full protocol decode
listening on eth2.10, link-type EN10MB (Ethernet), capture size 262144 bytes
13:26:28.473203 IP 1.1.1.1.60520 > 2.2.2.2.10000: Flags [S], seq 2762057523, win 29200, options [mss 1460,nop,nop,sackOK,nop,wscale 4], length 0
13:26:28.474204 IP 2.2.2.2.10000 > 1.1.1.1.60520: Flags [S.], seq 3612333970, ack 2762057524, win 29200, options [mss 1460,nop,nop,sackOK,nop,wscale 4], length 0
13:26:28.475177 IP 1.1.1.1.60520 > 2.2.2.2.10000: Flags [.], ack 1, win 1825, length 0
13:26:28.475840 IP 1.1.1.1.60520 > 2.2.2.2.10000: Flags [.], seq 1:1461, ack 1, win 1825, length 1460
13:26:28.475849 IP 1.1.1.1.60520 > 2.2.2.2.10000: Flags [.], seq 1461:2921, ack 1, win 1825, length 1460
13:26:28.475857 IP 1.1.1.1.60520 > 2.2.2.2.10000: Flags [.], seq 2921:4381, ack 1, win 1825, length 1460
```

```

13:26:28.475865 IP 1.1.1.1.60520 > 2.2.2.2.10000: Flags [.], seq 4381:5841, ack 1, win 1825, length 1460
13:26:28.475872 IP 1.1.1.1.60520 > 2.2.2.2.10000: Flags [.], seq 5841:7301, ack 1, win 1825, length 1460
13:26:28.475879 IP 1.1.1.1.60520 > 2.2.2.2.10000: Flags [.], seq 7301:8761, ack 1, win 1825, length 1460
13:26:28.475885 IP 1.1.1.1.60520 > 2.2.2.2.10000: Flags [.], seq 8761:10221, ack 1, win 1825, length 1460
13:26:28.475893 IP 1.1.1.1.60520 > 2.2.2.2.10000: Flags [.], seq 10221:11681, ack 1, win 1825, length 1460
13:26:28.475900 IP 1.1.1.1.60520 > 2.2.2.2.10000: Flags [.], seq 11681:13141, ack 1, win 1825, length 1460
13:26:28.475906 IP 1.1.1.1.60520 > 2.2.2.2.10000: Flags [.], seq 13141:14601, ack 1, win 1825, length 1460
13:26:28.476809 IP 2.2.2.2.10000 > 1.1.1.1.60520: Flags [.], ack 14601, win 3650, length 0
13:26:28.477796 IP 1.1.1.1.60520 > 2.2.2.2.10000: Flags [.], seq 14601:16061, ack 1, win 1825, length 1460

```

6.25.3.4 Выполните команду `iperf server port 10000` на RouterB для проверки пропускной способности в режиме сервера

```

Server listening on TCP port 10000
TCP window size: 85.3 KByte (default)
-----
[ 4] local 2.2.2.2 port 10000 connected with 1.1.1.1 port 47717
[ ID] Interval      Transfer      Bandwidth
[ 4] 0.0-10.0 sec  1.08 GBytes   930 Mbits/sec

```

6.25.3.5 Выполните команду `iperf client 2.2.2.2 port 10000 bind 1.1.1.1` на RouterC для проверки пропускной способности в режиме клиента

```

Client connecting to 2.2.2.2, TCP port 10000
Binding to local address 1.1.1.1
TCP window size: 99.0 KByte (default)
-----
[ 3] local 1.1.1.1 port 47717 connected with 2.2.2.2 port 10000
[ ID] Interval      Transfer      Bandwidth
[ 3] 0.0-10.0 sec  1.08 GBytes   931 Mbits/sec

```

6.25.3.6 Выполните команду `tcpdump eth2.20` на RouterA для анализа сетевого трафика

```

tcpdump: verbose output suppressed, use -v or -vv for full protocol decode
listening on eth2.20, link-type EN10MB (Ethernet), capture size 262144 bytes
13:37:07.981666 IP 1.1.1.1.47717 > 2.2.2.2.10000: Flags [S], seq 2278507345, win 29200, options [mss 1460,nop,nop,sackOK,nop,wscale 4], length 0
13:37:07.983684 IP 1.1.1.1.47717 > 2.2.2.2.10000: Flags [.], ack 2702062680, win 1825, length 0
13:37:07.984343 IP 1.1.1.1.47717 > 2.2.2.2.10000: Flags [.], seq 0:1460, ack 1, win 1825, length 1460
13:37:07.984354 IP 1.1.1.1.47717 > 2.2.2.2.10000: Flags [.], seq 1460:2920, ack 1, win 1825, length 1460
13:37:07.984360 IP 1.1.1.1.47717 > 2.2.2.2.10000: Flags [.], seq 2920:4380, ack 1, win 1825, length 1460
13:37:07.984366 IP 1.1.1.1.47717 > 2.2.2.2.10000: Flags [.], seq 4380:5840, ack 1, win 1825, length 1460

```

```
13:37:07.984372 IP 1.1.1.1.47717 > 2.2.2.2.10000: Flags [.], seq 5840:7300, ack 1, win 1825, length 1460
13:37:07.984377 IP 1.1.1.1.47717 > 2.2.2.2.10000: Flags [.], seq 7300:8760, ack 1, win 1825, length 1460
```

6.26 Настройка физического интерфейса в качестве next-hop для статического маршрута

6.26.1 Описание настройки

Как показано на [рисунке 42](#) в качестве основных устройств используются два сервисных маршрутизатора - RouterA, RouterB.

Между устройствами настроена статическая маршрутизация. На каждом из устройств настроены интерфейсы, назначены IP-адреса и подняты loopback-интерфейсы.

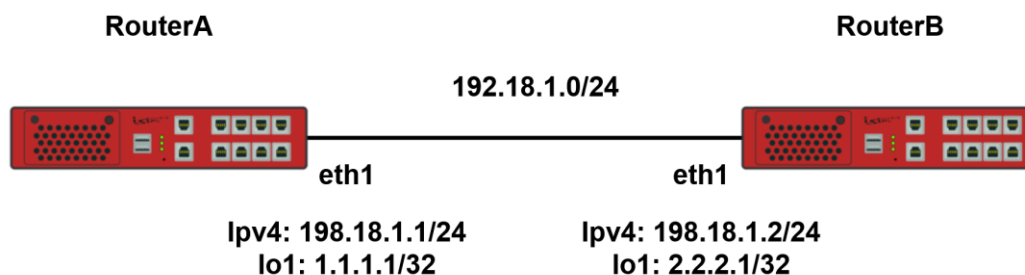


Рисунок 42 – Схема настройки физического интерфейса в качестве next-hop

6.26.2 Этапы настройки сети

6.26.2.1 Войдите в режим глобальной конфигурации на устройствах перед настройкой

При настройке сетевого оборудования, одним из главных шагов, является вход в конфигурационный режим. Конфигурационный режим - это один из режимов командной строки. В конфигурационном режиме можно изменять настройки интерфейсов, маршрутизацию, безопасность и другие параметры устройств.

❗ Напоминание

Router#configure terminal

6.26.2.2 Настройте RouterA

6.26.2.2.1 Настройте интерфейс eth1

```
RouterA(config)#interface eth1  
RouterA(config-if-[eth1])#no ip address dhcp  
RouterA(config-if-[eth1])#no shutdown  
RouterA(config-if-[eth1])#ip address 198.18.1.1/24  
RouterA(config-if-[eth1])#exit
```

6.26.2.2.2 Настройте интерфейс lo1

```
RouterA(config)#interface lo1  
RouterA(config-if-[lo1])#ip address 1.1.1.1/32  
RouterA(config-if-[lo1])#no shutdown  
RouterA(config-if-[lo1])#exit
```

6.26.2.2.3 Настройте режим отправки ответов в ответ на полученные ARP-запросы, которые разрешают локальные целевые IP-адреса

```
RouterA(config)#arp reply global
```

6.26.2.2.4 Настройте статическую маршрутизацию

```
RouterA(config)#ip route 2.2.2.0/24 eth1  
RouterA(config)#end
```

6.26.2.3 Настройте RouterB

6.26.2.3.1 Настройте интерфейс eth1

```
RouterB(config)#interface eth1  
RouterB(config-if-[eth1])#no ip address dhcp  
RouterB(config-if-[eth1])#no shutdown  
RouterB(config-if-[eth1])#ip address 198.18.1.2/24  
RouterB(config-if-[eth1])#exit
```

6.26.2.3.2 Настройте интерфейс lo1

```
RouterB(config)#interface lo1
RouterB(config-if-[lo1])#ip address 2.2.2.1/32
RouterB(config-if-[lo1])#no shutdown
RouterB(config-if-[lo1])#exit
```

6.26.2.3.3 Настройте режим отправки ответов в ответ на полученные ARP-запросы, которые разрешают локальные целевые IP-адреса

```
RouterB(config)#arp reply global
```

6.26.2.3.4 Создайте статическую маршрутизацию

```
RouterB(config)#ip route 1.1.1.0/24 eth1
RouterB(config)#end
```

6.26.2.4 Сохраните настройки

Используйте команду **write <name>** для сохранения настроек на устройствах

❗ Напоминание

```
Router#write <name>
```

6.26.3 Проверка настроек

6.26.3.1 Выполните команду show ip route на RouterA для вывода на экран списка маршрутов

```
Codes: K - kernel, C - connected, S - static, R - RIP, B - BGP
O - OSPF, IA - OSPF inter area
N1 - OSPF NSSA external type 1, N2 - OSPF NSSA external type 2
E1 - OSPF external type 1, E2 - OSPF external type 2
i - IS-IS, L1 - IS-IS level-1, L2 - IS-IS level-2, ia - IS-IS inter area
* - candidate default
IP Route Table for VRF "default"
C 1.1.1.0/24 is directly connected, lo1
S 2.2.2.0/24 [1/0] is directly connected, eth1
```

```
C 127.0.0.0/8 is directly connected, lo
C 198.18.1.0/24 is directly connected, eth1
Gateway of last resort is not set
```

6.26.3.2 Выполните команду `show ip route` на RouterB для вывода на экран списка маршрутов

```
Codes: K - kernel, C - connected, S - static, R - RIP, B - BGP
       O - OSPF, IA - OSPF inter area
       N1 - OSPF NSSA external type 1, N2 - OSPF NSSA external type 2
       E1 - OSPF external type 1, E2 - OSPF external type 2
       i - IS-IS, L1 - IS-IS level-1, L2 - IS-IS level-2, ia - IS-IS inter area
       * - candidate default
IP Route Table for VRF "default"
S 1.1.1.0/24 [1/0] is directly connected, eth1
C 2.2.2.0/24 is directly connected, lo1
C 127.0.0.0/8 is directly connected, lo
C 198.18.1.0/24 is directly connected, eth1
Gateway of last resort is not set
```

6.27 Назначение в качестве next-hop для статического маршрута двух интерфейсов

6.27.1 Описание настройки

Как показано на [рисунке 43](#) в качестве основных устройств используются два сервисных маршрутизатора - RouterA и RouterB.

На RouterA настроен интерфейс eth1 - IP address 10.10.10.1/24, eth2 - IP address 20.20.20.1/24, loopback интерфейс - IP address 1.1.1.1/32.

На RouterB настроен интерфейс eth1 - IP address 10.10.10.2/24, eth2 - IP address 20.20.20.2/24, loopback интерфейс - IP address 2.2.2.1/32.

Между устройствами настроена статическая маршрутизация.

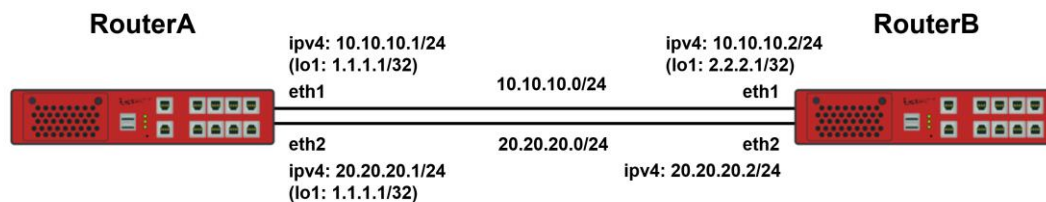


Рисунок 43 – Вариант назначения в качестве next-hop для статического маршрута двух интерфейсов

6.27.2 Этапы настройки сети

6.27.2.1 Войдите в режим глобальной конфигурации на устройствах перед настройкой

При настройке сетевого оборудования, одним из главных шагов, является вход в конфигурационный режим. Конфигурационный режим - это один из режимов командной строки. В конфигурационном режиме можно изменять настройки интерфейсов, маршрутизацию, безопасность и другие параметры устройств.

❗ Напоминание

Router#configure terminal

6.27.2.2 Настройте RouterA

6.27.2.2.1 Настройте интерфейс eth1

```
RouterA(config)#interface eth1
RouterA(config-if-[eth1])#no ip address dhcp
RouterA(config-if-[eth1])#ip address 10.10.10.1/24
RouterA(config-if-[eth1])#no shutdown
RouterA(config-if-[eth1])#exit
```

6.27.2.2.2 Настройте интерфейс lo1

```
RouterA(config)#interface lo1
RouterA(config-if-[lo1])#no shutdown
RouterA(config-if-[lo1])#ip address 1.1.1.1/32
RouterA(config-if-[lo1])#exit
```

6.27.2.2.3 Настройте интерфейс eth2

```
RouterA(config)#interface eth2
RouterA(config-if-[eth2])#ip address 20.20.20.1/24
RouterA(config-if-[eth2])#no shutdown
RouterA(config-if-[eth2])#exit
```

6.27.2.2.4 Настройте глобальный режим отправки ответов на полученные ARP-запросы

```
RouterA(config)#arp reply global
```

6.27.2.2.5 Настройте статическую маршрутизацию

```
RouterA(config)#ip route 0.0.0.0/0 eth1 10
RouterA(config)#ip route 0.0.0.0/0 eth2 20
RouterA(config)#end
```

6.27.2.3 Настройте RouterB

6.27.2.3.1 Настройте интерфейс eth1

```
RouterB(config)#interface eth1
RouterB(config-if-[eth1])#no ip address dhcp
RouterB(config-if-[eth1])#ip address 10.10.10.2/24
RouterB(config-if-[eth1])#no shutdown
RouterB(config-if-[eth1])#exit
```

6.27.2.3.2 Настройте интерфейс lo1

```
RouterB(config)#interface lo1
RouterB(config-if-[lo1])#no shutdown
```

```
RouterB(config-if-[lo1])#ip address 2.2.2.1/32
RouterB(config-if-[lo1])#exit
```

6.27.2.3.3 Настройте интерфейс eth2

```
RouterB(config)#interface eth2
RouterB(config-if-[eth2])#ip address 20.20.20.2/24
RouterB(config-if-[eth2])#no shutdown
RouterB(config-if-[eth2])#exit
```

6.27.2.3.4 Настройте глобальный режим отправки ответов на полученные ARP-запросы

```
RouterB(config)#arp reply global
```

6.27.2.3.5 Настройте статическую маршрутизацию

```
RouterB(config)#ip route 0.0.0.0/0 eth1 10
RouterB(config)#ip route 0.0.0.0/0 eth2 20
RouterB(config)#end
```

6.27.2.4 Сохраните настройки

Используйте команду **write <name>** для сохранения настроек

❗ Напоминание

```
Router#write <name>
```

6.27.3 Проверка настроек

6.27.3.1 Выполните команду ping 2.2.2.1 на RouterA для отправки ICMP-запроса

```
PING 2.2.2.1 (2.2.2.1) 56(84) bytes of data.
64 bytes from 2.2.2.1: icmp_seq=1 ttl=64 time=0.983 ms
64 bytes from 2.2.2.1: icmp_seq=2 ttl=64 time=0.962 ms
64 bytes from 2.2.2.1: icmp_seq=3 ttl=64 time=0.949 ms
64 bytes from 2.2.2.1: icmp_seq=4 ttl=64 time=0.977 ms
```

6.27.3.2 Выполните следующие команды для отключения интерфейса на Router B:

```
RouterB#configure terminal
RouterB(config)#interface eth1
RouterB(config-if-[eth1])#shutdown
```

6.27.3.3 Выполните команду ping 2.2.2.1 на RouterA для проверки доступности резервного статического маршрута через интерфейс eth2

```
PING 2.2.2.1 (2.2.2.1) 56(84) bytes of data.
64 bytes from 2.2.2.1: icmp_seq=5 ttl=64 time=0.933 ms
64 bytes from 2.2.2.1: icmp_seq=6 ttl=64 time=0.932 ms
64 bytes from 2.2.2.1: icmp_seq=7 ttl=64 time=0.929 ms
64 bytes from 2.2.2.1: icmp_seq=8 ttl=64 time=0.987 ms
```

6.28 Настройка loopback-интерфейса в качестве next-hop для статического маршрута

6.28.1 Описание настройки

Как показано на [рисунке 44](#) в качестве основных устройств используются два сервисных маршрутизатора - RouterA, RouterB.

Между устройствами настроена статическая маршрутизация. На каждом из устройств настроены интерфейсы, назначены IP-адреса и подняты loopback-интерфейсы.

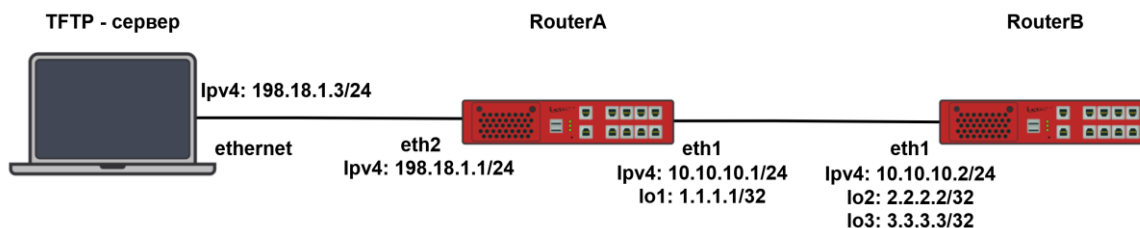


Рисунок 44 – Схема настройки loopback-интерфейса в качестве next-hop для статического маршрута

6.28.2 Этапы настройки сети

6.28.2.1 Войдите в режим глобальной конфигурации на устройствах перед настройкой

При настройке сетевого оборудования, одним из главных шагов, является вход в конфигурационный режим. Конфигурационный режим - это один из режимов командной строки. В конфигурационном режиме можно изменять настройки интерфейсов, маршрутизацию, безопасность и другие параметры устройств.

❗ Напоминание

```
Router#configure terminal
```

6.28.2.2 Настройте на PC IP-адрес 198.18.1.3/24

6.28.2.3 Настройте RouterA

6.28.2.3.1 Настройте интерфейсы eth1 и eth2

```
RouterA(config)#interface eth1
RouterA(config-if-eth1)#no ip address dhcp
RouterA(config-if-eth1)#no shutdown
RouterA(config-if-eth1)#ip address 10.10.10.1/24
RouterA(config-if-eth1)#exit
RouterA(config)#interface eth2
RouterA(config-if-eth2)#no shutdown
RouterA(config-if-eth2)#ip address 198.18.1.1/24
RouterA(config-if-eth2)#exit
```

6.28.2.3.2 Создайте и настройте loopback-интерфейс

```
RouterA(config)#interface lo1
RouterA(config-if-lo1)#ip address 1.1.1.1/32
RouterA(config-if-lo1)#no shutdown
RouterA(config-if-lo1)#exit
```

6.28.2.3.3 Настройте режим отправки ответов в ответ на полученные ARP-запросы, которые разрешают локальные целевые IP-адреса

```
RouterA(config)#arp reply global
```

6.28.2.3.4 Настройте статическую маршрутизацию

```
RouterA(config)#ip route 2.2.2.0/24 lo1  
RouterA(config)#ip route 0.0.0.0/0 10.10.10.2 eth1  
RouterA(config)#end
```

6.28.2.4 Настройте RouterB

6.28.2.4.1 Настройте интерфейс eth1

```
RouterB(config)#interface eth1  
RouterB(config-if-[eth1])#no ip address dhcp  
RouterB(config-if-[eth1])#no shutdown  
RouterB(config-if-[eth1])#ip address 10.10.10.2/24  
RouterB(config-if-[eth1])#exit
```

6.28.2.4.2 Создайте и настройте loopback-интерфейсы

```
RouterB(config)#interface lo2  
RouterB(config-if-[lo2])#ip address 2.2.2.2/32  
RouterB(config-if-[lo2])#no shutdown  
RouterB(config-if-[lo2])#exit  
RouterB(config)#interface lo3  
RouterB(config-if-[lo3])#ip address 3.3.3.3/32  
RouterB(config-if-[lo3])#no shutdown  
RouterB(config-if-[lo3])#exit
```

6.28.2.4.3 Настройте режим отправки ответов в ответ на полученные ARP-запросы, которые разрешают локальные целевые IP-адреса

```
RouterB(config)#arp reply global
```

6.28.2.4.4 Настройте статическую маршрутизацию

```
RouterB(config)#ip route 0.0.0.0/0 10.10.10.1 eth1  
RouterB(config)#end
```

6.28.2.5 Сохраните настройки

Используйте команду **write <name>** для сохранения настроек на устройствах

❗ Напоминание

Router#write <name>

6.28.3 Проверка настроек

6.28.3.1 Выполните команду ping 2.2.2.2 на PC для отправки ICMP-запроса

```
Pinging 2.2.2.2 with 32 bytes of data:
Request timed out.
Request timed out.
Request timed out.
Request timed out.

Ping statistics for 2.2.2.2:
    Packets: Sent = 4, Received = 0, Lost = 4 (100% loss)
```

ICMP-ответ от 2.2.2.2 не должен быть получен.

6.28.3.2 Выполните команду tcpdump lo1 на RouterA для проверки ICMP запросов от PC

```
tcpdump: verbose output suppressed, use -v or -vv for full protocol decode
listening on lo1, link-type EN10MB (Ethernet), capture size 262144 bytes
13:07:38.576533 IP 198.18.1.3 > 2.2.2.2: ICMP echo request, id 1, seq 56, length 40
13:07:43.185698 IP 198.18.1.3 > 2.2.2.2: ICMP echo request, id 1, seq 57, length 40
13:07:48.173453 IP 198.18.1.3 > 2.2.2.2: ICMP echo request, id 1, seq 58, length 40
13:07:53.162208 IP 198.18.1.3 > 2.2.2.2: ICMP echo request, id 1, seq 59, length 40
```

6.28.3.3 Выполните команду ping 3.3.3.3 на PC для отправки ICMP-запроса

```
Pinging 3.3.3.3 with 32 bytes of data:
Reply from 3.3.3.3: bytes=32 time=1ms TTL=63
Reply from 3.3.3.3: bytes=32 time=1ms TTL=63
Reply from 3.3.3.3: bytes=32 time=1ms TTL=63
Reply from 3.3.3.3: bytes=32 time=1ms TTL=63

Ping statistics for 3.3.3.3:
    Packets: Sent = 4, Received = 4, Lost = 0 (0% loss),
    Approximate round trip times in milli-seconds:
```

Minimum = 1ms, Maximum = 1ms, Average = 1ms

ICMP-ответы от 3.3.3.3 должны быть получены.

6.29 Настройка зеркалирования трафика

6.29.1 Описание настройки

Как показано на [рисунке 45](#) в качестве основных устройств используются три сервисных маршрутизатора - RouterA, RouterB, RouterC.

На сервисных маршрутизаторах настроены интерфейсы и назначены IP-адреса.

На RouterB настроено зеркалирование трафика.

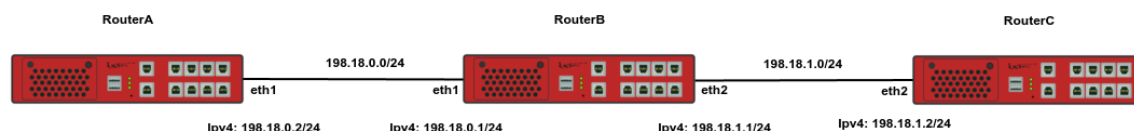


Рисунок 45 – Схема настройки

6.29.2 Этапы настройки

6.29.2.1 Войдите в режим глобальной конфигурации на устройствах перед настройкой

При настройке сетевого оборудования, одним из главных шагов, является вход в конфигурационный режим. Конфигурационный режим - это один из режимов командной строки. В конфигурационном режиме можно изменять настройки интерфейсов, маршрутизацию, безопасность и другие параметры устройств.

❗ Напоминание

```
Router#configure terminal
```

6.29.2.2 Настройте интерфейс eth1 на RouterA

```
RouterA(config)#interface eth1
RouterA(config-if-[eth1])#no ip address dhcp
RouterA(config-if-[eth1])#ip address 198.18.0.2/24
RouterA(config-if-[eth1])#no shutdown
RouterA(config-if-[eth1])#end
```

6.29.2.3 Настройте RouterB

6.29.2.3.1 Настройте интерфейсы eth1 и eth2

```
RouterB(config)#interface eth1
RouterB(config-if-[eth1])#no ip address dhcp
RouterB(config-if-[eth1])#ip address 198.18.0.1/24
RouterB(config-if-[eth1])#no shutdown
RouterB(config-if-[eth1])#exit
RouterB(config)#interface eth2
RouterB(config-if-[eth2])#ip address 198.18.1.1/24
RouterB(config-if-[eth2])#no shutdown
RouterB(config-if-[eth2])#exit
```

6.29.2.3.2 Настройте зеркалирование трафика

```
RouterB(config)#ip access-list MIRRORING destinationip 198.18.0.0/24
RouterB(config)#ip clone INPUT access-list MIRRORING gateway 198.18.1.2
RouterB(config)#end
```

6.29.2.4 Настройте интерфейс eth2 на RouterC

```
RouterC(config)#interface eth2
RouterC(config-if-[eth2])#ip address 198.18.1.2/24
RouterC(config-if-[eth2])#no shutdown
RouterC(config-if-[eth2])#end
```

6.29.2.5 Сохраните настройки

Используйте команду **write <name>** для сохранения настроек на устройствах

❗ Напоминание

Router#write <name>

6.29.3 Проверка настроек

6.29.3.1 Выполните команду `ping 198.18.1.2 repeat 4` на RouterB для проверки связности между RouterB и RouterC

```
PING 198.18.1.2 (198.18.1.2) 56(84) bytes of data.
64 bytes from 198.18.1.2: icmp_seq=1 ttl=64 time=1.93 ms
64 bytes from 198.18.1.2: icmp_seq=2 ttl=64 time=0.944 ms
--- 198.18.1.2 ping statistics ---
2 packets transmitted, 2 received, 0% packet loss, time 2ms
rtt min/avg/max/mdev = 0.944/1.438/1.933/0.495 ms
```

6.29.3.2 Выполните команду `ping 198.18.0.2 repeat 4` на RouterB для проверки связности между RouterB и RouterA

```
PING 198.18.0.2 (198.18.0.2) 56(84) bytes of data.
64 bytes from 198.18.0.2: icmp_seq=1 ttl=64 time=1.96 ms
64 bytes from 198.18.0.2: icmp_seq=2 ttl=64 time=0.944 ms
--- 198.18.0.2 ping statistics ---
2 packets transmitted, 2 received, 0% packet loss, time 2ms
rtt min/avg/max/mdev = 0.944/1.449/1.955/0.506 ms
```

6.29.3.3 Выполните команду `ping 198.18.0.1` на RouterB для отправки icmp-запросов

```
PING 198.18.0.1 (198.18.0.1) 56(84) bytes of data.
64 bytes from 198.18.0.1: icmp_seq=1 ttl=64 time=1.04 ms
64 bytes from 198.18.0.1: icmp_seq=2 ttl=64 time=0.989 ms
```

6.29.3.4 Выполните команду `tcpdump eth2` на RouterC для проверки присутствия icmp-запросов

```
tcpdump: verbose output suppressed, use -v or -vv for full protocol decode
listening on eth2, link-type EN10MB (Ethernet), capture size 262144 bytes
21:53:10.982481 IP 198.18.0.1 > 198.18.0.1: ICMP echo request, id 16764, seq 1, length 64
21:53:11.982596 IP 198.18.0.1 > 198.18.0.1: ICMP echo request, id 16764, seq 2, length 64
```

```
21:53:12.983683 IP 198.18.0.1 > 198.18.0.1: ICMP echo request, id 16764, seq 3, length 64
21:53:13.984744 IP 198.18.0.1 > 198.18.0.1: ICMP echo request, id 16764, seq 4, length 64
21:53:14.985864 IP 198.18.0.1 > 198.18.0.1: ICMP echo request, id 16764, seq 5, length 64
21:53:15.986919 IP 198.18.0.1 > 198.18.0.1: ICMP echo request, id 16764, seq 6, length 64
21:53:16.988029 IP 198.18.0.1 > 198.18.0.1: ICMP echo request, id 16764, seq 7, length 64
21:53:17.988380 IP 198.18.0.1 > 198.18.0.1: ICMP echo request, id 16764, seq 8, length 64
```

7 Управление IP-адресацией

7.1 Назначение статических IP-адресов на физические и логические интерфейсы

7.1.1 Описание настройки

В качестве основного устройства выбран сервисный маршрутизатор - RouterA.

На RouterA настроены логические интерфейсы eth1 и eth2, назначены статические IP-адреса.

7.1.2 Этапы настройки

7.1.2.1 Войдите в режим глобальной конфигурации

Конфигурационный режим - это один из режимов командной строки. В конфигурационном режиме можно изменять настройки интерфейсов, маршрутизацию, безопасность и другие параметры устройств.

Напоминание

```
RouterA#configure terminal
```

7.1.2.2 Настройте IP-адрес на физических интерфейсах eth1 и eth2

7.1.2.2.1 Настройте интерфейс eth1 и назначьте IP-адрес

```
RouterA(config)#interface eth1
RouterA(config-if-[eth1])#no ip address dhcp
RouterA(config-if-[eth1])#no shutdown
RouterA(config-if-[eth1])#ip address 198.18.1.1/24
RouterA(config-if-[eth1])#exit
```

7.1.2.2.2 Настройте интерфейс eth2 и назначьте IP-адрес

```
RouterA(config)#interface eth2
RouterA(config-if-[eth2])#no shutdown
RouterA(config-if-[eth2])#ip address 198.18.2.1/24
RouterA(config-if-[eth2])#exit
```

7.1.2.3 Настройте IP-адрес на логических интерфейсах eth1.100 , lo1, vlan10

7.1.2.3.1 Создайте суб-интерфейс eth1.100 и настройте IP-адрес

```
RouterA(config)#interface eth1.100
RouterA(config-if-[eth1.100])#vid 100
RouterA(config-if-[eth1.100])#ip address 198.18.100.1/24
RouterA(config-if-[eth1.100])#no shutdown
RouterA(config-if-[eth1.100])#exit
```

7.1.2.3.2 Создайте интерфейс lo1 и настройте IP-адрес

```
RouterA(config)#interface lo1
RouterA(config-if-[lo1])#no shutdown
RouterA(config-if-[lo1])#ip address 198.18.3.1/32
RouterA(config-if-[lo1])#exit
```

7.1.2.3.3 Создайте интерфейс vlan 10 и настройте IP-адрес

```
RouterA(config)#interface vlan 10
RouterA(config-if-[vlan10])#vid 10
RouterA(config-if-[vlan10])#ip address 198.18.10.1/24
RouterA(config-if-[vlan10])#no shutdown
RouterA(config-if-[vlan10])#end
```

7.1.2.4 Сохраните настройки

Используйте команду **write <name>** для сохранения настроек

❗ Напоминание

```
RouterA#write <name>
```

7.1.3 Проверка настроек

7.1.3.1 Выполните команду **show interfaces brief** для проверки настройки интерфейсов на RouterA

Interface	HW Address	IPv4 Address	Admin/Link	DHCPv4	Description
eth1	94:3f:bb:00:00:3a	198.18.1.1/24	UP/UP	OFF	eth1

eth2	94:3f:bb:00:00:3b	198.18.2.1/24	UP/DOWN	OFF
lo1	4e:f4:aa:9e:4d:e7	198.18.3.1/32	UP/UP	OFF
eth1.100	94:3f:bb:00:2d:e3	198.18.100.1/24	UP/DOWN	OFF
vlan1	94:3f:bb:00:2d:ff	192.168.0.1/24	UP/UP	OFF
vlan10	94:3f:bb:00:2d:ff	198.18.10.1/24	UP/DOWN	OFF
switchport1		n/a	UP/UP	n/a
switchport2		n/a	DOWN/DOWN	n/a
switchport3		n/a	DOWN/DOWN	n/a
switchport4		n/a	DOWN/DOWN	n/a
switchport5		n/a	DOWN/DOWN	n/a
switchport6		n/a	DOWN/DOWN	n/a
switchport7		n/a	DOWN/DOWN	n/a
switchport8		n/a	DOWN/DOWN	n/a
(END)				

7.2 Настройка DHCP Relay Option 82

7.2.1 Описание настройки

Как показано на [рисунке 46](#) сеть настроена при помощи двух сервисных маршрутизаторов, которые находятся в одной сети - 198.18.1.0/24, где один работает, как DHCP-сервер (RouterA), а другой как DHCP Relay Agent (RouterB).

Relay-агент добавляет дополнительную информацию (опцию 82) в сообщения DHCP, передаваемые клиентом DHCP-серверу. Эта информация позволяет идентифицировать точку подключения клиента (PC).

На RouterA настроен IP-адрес на eth1 - 10.0.0.1/24.

На RouterB настроен IP-адрес на eth1 - 10.0.0.2/24, eth2 - 198.18.1.1/24.

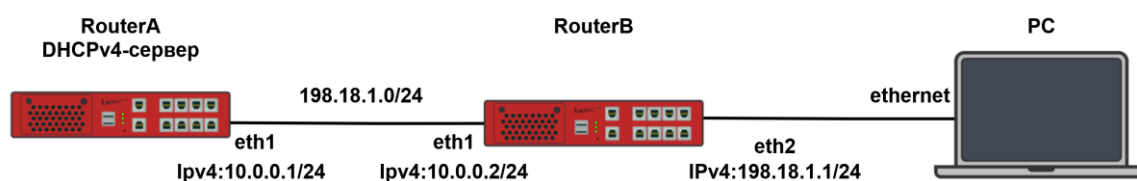


Рисунок 46 – Настройка DHCP Relay Option 82

7.2.2 Этапы настройки сети

7.2.2.1 Войдите в режим глобальной конфигурации на устройствах перед настройкой

При настройке сетевого оборудования, одним из главных шагов, является вход в конфигурационный режим. Конфигурационный режим - это один из режимов командной строки. В конфигурационном режиме можно изменять настройки интерфейсов, маршрутизацию, безопасность и другие параметры устройств.

❗ Напоминание

```
Router#configure terminal
```

7.2.2.2 Настройте RouterB

7.2.2.2.1 Задайте IP-address на интерфейсе eth1

```
RouterB(config)#interface eth1
RouterB(config-if-[eth1])#no ip address dhcp
RouterB(config-if-[eth1])#ip address 10.0.0.2/24
RouterB(config-if-[eth1])#no shutdown
RouterB(config-if-[eth1])#exit
```

7.2.2.2.2 Задайте IP-address на интерфейсе eth2

```
RouterB(config)#interface eth2
RouterB(config-if-[eth1])#ip address 198.18.1.1/24
RouterB(config-if-[eth1])#no shutdown
RouterB(config-if-[eth1])#exit
```

7.2.2.2.3 Настройте dhcp relay и dhcp option 82

```
RouterB(config)#ip dhcp relay 1
RouterB(config-dhcp-relay-[1])#interface eth1
RouterB(config-dhcp-relay-[1])#interface eth2
RouterB(config-dhcp-relay-[1])#server 10.0.0.1
RouterB(config-dhcp-relay-[1])#option 82 remote-id 7a:72:6c:4b:7c:a3
RouterB(config-dhcp-relay-[1])#manage-agent-option append
RouterB(config-dhcp-relay-[1])#Append-agent-option
```

```
RouterB(config-dhcp-relay-[1])#no shutdown
RouterB(config-dhcp-relay-[1])#end
```

Примечание

Значение remote-id – это MAC-адрес eth2-интерфейса RouterB

7.2.2.3 Настройте RouterA

7.2.2.3.1 Задайте IP-адрес на интерфейсе eth1

```
RouterA(config)#interface eth1
RouterA(config-if-[eth1])#no ip address dhcp
RouterA(config-if-[eth1])#ip address 10.0.0.1/24
RouterA(config-if-[eth1])#no shutdown
RouterA(config-if-[eth1])#exit
```

7.2.2.3.2 Создайте первый набор IPv4-адресов

```
RouterA(config)#ip dhcp pool 1
RouterA(config-dhcp[1])#network 10.0.0.0/24
RouterA(config-dhcp[1])#range 10.0.0.100 10.0.0.200
RouterA(config-dhcp[1])#exit
```

7.2.2.3.3 Создайте второй пул IPv4-адресов

```
RouterA(config)#ip dhcp pool 2
RouterA(config-dhcp[2])#network 198.18.1.0/24
RouterA(config-dhcp[2])#range 198.18.1.2 198.18.1.100
RouterA(config-dhcp[2])#exit
```

7.2.2.3.4 Настройте маршрут и включите DHCPv4-сервер

```
RouterA(config)#ip route 198.18.1.0/24 10.0.0.2
RouterA(config)#ip dhcp server on
RouterA(config)#end
```

7.2.2.4 Сохраните настройки

Используйте команду **write <name>** для сохранения настроек на устройствах

❗ Напоминание

```
Router#write <name>
```

7.2.3 Проверка настроек на RouterA

7.2.3.1 Выполните команду `tcpdump eth1 verbose` на RouterA, убедитесь что опция 82 была передана

```
10.0.0.2.67 > 10.0.0.1.67: [udp sum ok] BOOTP/DHCP, Request from 08:00:27:da:41:ed,
length 300, hops 1, xid 0xbc6b9468, secs 214, Flags [none] (0x0000)
Gateway-IP 198.18.1.1
Client-Ethernet-Address 08:00:27:da:41:ed
Vendor-rfc1048 Extensions
Magic Cookie 0x63825363
DHCP-Message Option 53, length 1: Discover
Hostname Option 12, length 5: "side2"
Parameter-Request Option 55, length 13:
  Subnet-Mask, BR, Time-Zone, Default-Gateway
  Domain-Name, Domain-Name-Server, Option 119, Hostname
  Netbios-Name-Server, Netbios-Scope, MTU, Classless-Static-Route
  NTP
Agent-Information Option 82, length 26:
  Circuit-ID SubOption 1, length 5: vlan1
  Remote-ID SubOption 2, length 17: 7a:72:6c:4b:7c:a3
END Option 255, length 0
PAD Option 0, length 0, occurs 6
```

7.3 Настройка DHCPv4 relay

7.3.1 Описание настройки

Как показано на [рисунке 47](#), предприятие использует DHCP server для назначения IP-адресов клиентам DHCP. Сервер по адресу 100.10.10.0/24 используется в качестве примера для описания настройки агента ретрансляции DHCP relay.

DHCP client находится в сегменте сети 192.168.0.0/24, а DHCP server — в сегменте сети 100.10.10.0/24. Клиенты DHCP могут получать IP-адреса от DHCP server через RouterA с включенной ретрансляцией DHCP.

Адрес интерфейса eth1 RouterA, подключенного к DHCP client - 192.168.0.2/24, а адрес интерфейса eth2 RouterA, подключенного к DHCP server - 100.10.10.20/24.

Адрес интерфейса eth1 DHCP server, подключенного к RouterA - 100.10.10.10/24.

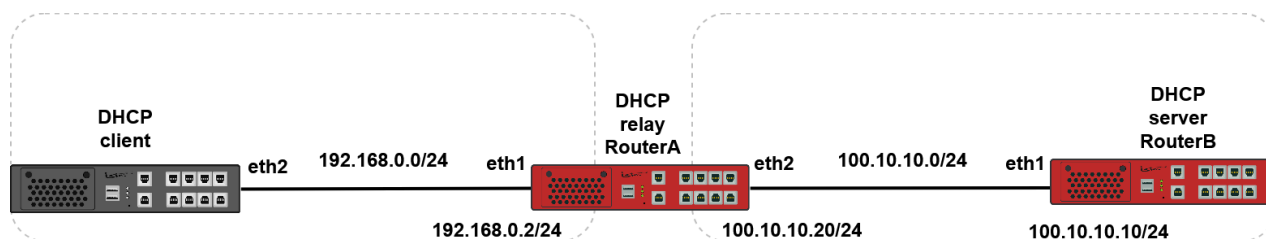


Рисунок 47 – Схема настройки DHCP Relay

7.3.2 Этапы настройки DHCP Relay

7.3.2.1 Войдите в конфигурационный режим

Конфигурационный режим - это один из режимов командной строки. В конфигурационном режиме можно изменять настройки интерфейсов, маршрутизацию, безопасность и другие параметры устройств.

❗ Напоминание

```
RouterA#configure terminal
```

7.3.2.2 Настройте RouterA

7.3.2.2.1 Отключите текущий vlan используемый по умолчанию

```
RouterA(config)#no interface vlan1
```

7.3.2.2.2 Настройте интерфейс eth1

```
RouterA(config)#interface eth1
RouterA(config-if-eth1)#no ip address dhcp
RouterA(config-if-eth1)#no shutdown
RouterA(config-if-eth1)#ip address 192.168.0.2/24
RouterA(config-if-eth1)#exit
```

7.3.2.2.3 Настройте интерфейс eth2

```
RouterA(config)#interface eth2  
RouterA(config-if-eth2)#no shutdown  
RouterA(config-if-eth2)#ip address 100.10.10.20/24  
RouterA(config-if-eth2)#exit
```

7.3.2.2.4 Создайте DHCP relay на RouterA, указав имя DHCP relay <dhcp-pool>

```
RouterA(config)#ip dhcp relay dhcp-pool
```

7.3.2.2.5 Укажите IP-адрес DHCP server для перенаправления DHCP-запросов от клиентов на DHCP server, включите функцию добавления поля с информацией об агенте, укажите интерфейсы на которых работает DHCP Relay

```
RouterA(config-dhcp-relay-[dhcp-pool])#server 100.10.10.10  
RouterA(config-dhcp-relay-[dhcp-pool])#append-agent-option  
RouterA(config-dhcp-relay-[dhcp-pool])#interface eth1  
RouterA(config-dhcp-relay-[dhcp-pool])#interface eth2  
RouterA(config-dhcp-relay-[dhcp-pool])#no shutdown  
RouterA(config-dhcp-relay-[dhcp-pool])#end
```

7.3.2.3 Настройте RouterB

7.3.2.3.1 Настройте интерфейс eth1

```
RouterB(config)#interface eth1  
RouterB(config-if-eth1)#no shutdown  
RouterB(config-if-eth1)#ip address 100.10.10.10/24  
RouterB(config-if-eth1)#exit
```

7.3.2.3.2 Добавьте маршрут на DHCP Server до искомой подсети 192.168.0.0/24

```
RouterB(config)# ip route 192.168.0.0 255.255.255.0 100.10.10.20
```

7.3.2.3.3 Настройте диапазон выдаваемых адресов для сети 192.168.0.0/24

```
RouterB(config)#ip dhcp pool 2
```

```
RouterB(config-dhcp[2])#network 192.168.0.0/24
RouterB(config-dhcp[2])#option routers 192.168.0.2
RouterB(config-dhcp[2])#range 192.168.0.3 192.168.0.10
RouterB(config-dhcp[2])#exit
```

7.3.2.3.4 Настройте диапазон выдаваемых адресов для сети 100.10.10.0/24

```
RouterB(config)#ip dhcp pool 3
RouterB(config-dhcp[3])#network 100.10.10.0/24
RouterB(config-dhcp[3])#range 100.10.10.5 100.10.10.6
RouterB(config-dhcp[3])#exit
```

7.3.2.3.5 Выполните команду для включения DHCP-сервера

```
RouterB(config)#ip dhcp server on
```

7.3.2.4 Сохраните настройки

Используйте команду **write <config_name>** для сохранения настроек

❗ Напоминание

```
RouterA#write <name>
```

7.3.3 Проверка настроек

Выполните команду **show ip dhcp relay**, для вывода на экран настроек DHCP relay на RouterA

```
Service 'dhcp-relay' is OFF
VRF: default
Servers:
Interfaces:

Service 'dhcp-pool' is ON
VRF: default
Append agent option
Servers:
 100.10.10.10
Interfaces:
eth1
```

eth2

Выполните команду **show ip dhcp server-leases**, для вывода на экран настроек DHCP relay на RouterB

```
authoring-byte-order little-endian;  
server-duid "\000\001\000\001\036\377\306\017\224?\273\000\000u";  
lease 192.168.0.3 {  
  starts 5 2016/06/24 10:21:44;  
  ends 5 2016/06/24 10:31:44;  
  cltt 5 2016/06/24 10:21:44;  
  binding state active;  
  next binding state free;  
  rewind binding state free;  
  hardware ethernet 94:3f:bb:aa:bb:cc;  
  option agent.circuit-id "eth1";  
  option agent.remote-id 94:3f:bb:0:30:4a;  
  client-hostname "RouterC";  
}
```

7.4 Настройка DNS proxy

7.4.1 Описание настройки

Как показано на [рисунке 48](#) в качестве основных устройств используются два сервисных маршрутизатора - RouterA и RouterB.

К маршрутизатору RouterA подключен PC, на котором настроен IP-адрес 192.168.0.1/24.

RouterA настроен как Proxy DNS сервер. На устройстве настроены интерфейсы - eth1 (IP-адрес - 192.168.0.2/24) и eth2 (IP-адрес - 100.10.10.20/24).

RouterB настроен как DNS сервер. На устройстве настроены интерфейс eth1 (IP-адрес - 100.10.10.10/24) и loopback интерфейс lo1 (IP-адрес - 1.1.1.1/32).

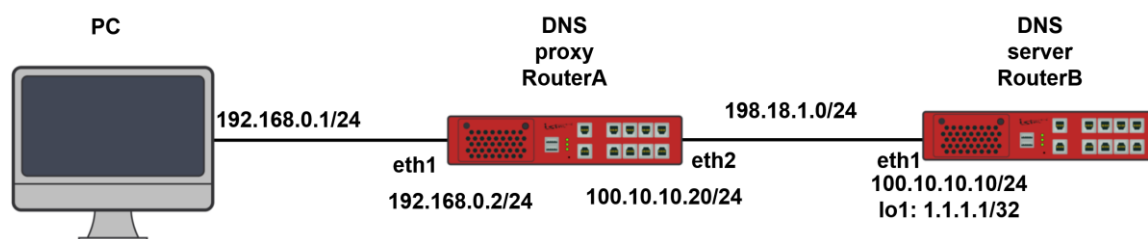


Рисунок 48 – Схема настройки DNS proxy

7.4.2 Этапы настройки сети

7.4.2.1 Настройте интерфейс PC

7.4.2.1.1 Назначьте IP-адрес 192.168.0.1/24

7.4.2.1.2 Назначьте метку vlan id 10

7.4.2.2 Войдите в режим глобальной конфигурации на устройствах перед настройкой

При настройке сетевого оборудования, одним из главных шагов, является вход в конфигурационный режим. Конфигурационный режим - это один из режимов командной строки. В конфигурационном режиме можно изменять настройки интерфейсов, маршрутизацию, безопасность и другие параметры устройств.

❗ Напоминание

```
Router#configure terminal
```

7.4.2.3 Настройте RouterA

7.4.2.3.1 Отключите текущий vlan используемый по умолчанию

```
RouterA(config)#no interface vlan1
```

7.4.2.3.2 Настройте интерфейс eth1

```
RouterA(config)#interface eth1
RouterA(config-if-[eth1])#no ip address dhcp
RouterA(config-if-[eth1])#no shutdown
RouterA(config-if-[eth1])#ip address 192.168.0.2/24
RouterA(config-if-[eth1])#exit
```

7.4.2.3.3 Настройте интерфейс eth2

```
RouterA(config)#interface eth2
RouterA(config-if-[eth2])#no shutdown
RouterA(config-if-[eth2])#ip address 100.10.10.20/24
RouterA(config-if-[eth2])#exit
```

7.4.2.3.4 Настройте DNS прокси на RouterA

```
RouterA(config)#name-server first 100.10.10.10
RouterA(config)#ip route 1.1.1.0/24 100.10.10.10
RouterA(config)#dns-proxy
RouterA(dns-proxy-default)#option listen 192.168.0.2
RouterA(dns-proxy-default)#option authoritative 100.10.10.10
RouterA(dns-proxy-default)#option recursive 100.10.10.10
RouterA(dns-proxy-default)#option internal 192.168.0.0/24
RouterA(dns-proxy-default)#dns-proxy on
RouterA(dns-proxy-default)#end
```

7.4.2.4 Настройте RouterB

7.4.2.4.1 Настройте интерфейс eth1

```
RouterB(config)#interface eth1
RouterB(config-if-[eth1])#no ip address dhcp
RouterB(config-if-[eth1])#no shutdown
RouterB(config-if-[eth1])#ip address 100.10.10.10/24
RouterB(config-if-[eth1])#exit
```

7.4.2.4.2 Настройте интерфейс lo1

```
RouterB(config)#interface lo1
RouterB(config-if-[lo1])#no shutdown
RouterB(config-if-[lo1])#ip address 1.1.1.1/32
RouterB(config-if-[lo1])#exit
```

7.4.2.4.3 Настройте DNS сервер на RouterB

```
RouterB(config)#ip route 0.0.0.0/0 100.10.10.20
RouterB(config)#dns-server
RouterB(dns-server)#zone master test.do
RouterB(config-dnszone-[test.do])#set ns ns1
RouterB(config-dnszone-[test.do])#set refresh 300 sec
RouterB(config-dnszone-[test.do])#entry ns ns1
RouterB(config-dnszone-[test.do])#entry a 100.10.10.10 ns1
RouterB(config-dnszone-[test.do])#entry a 192.168.0.1 pc
RouterB(config-dnszone-[test.do])#entry a 192.168.0.2 ns2
RouterB(config-dnszone-[test.do])#exit
RouterB(dns-server)#dns-server on
RouterB(dns-server)#exit
```

7.4.2.5 Сохраните настройки

Используйте команду **write <name>** для сохранения настроек на устройствах

❗ Напоминание

Router#write <name>

7.4.3 Проверка настроек

7.4.3.1 Выполните команду **nslookup pc.test.do 100.10.10.10** на PC для проверки записей сервера DNS

```
Server: 100.10.10.10
Address: 100.10.10.10#53
Name: pc.test.do
Address: 192.168.0.1
```

7.4.3.2 Выполните команду **nslookup pc.test.do 192.168.0.2** и **nslookup ns2.test.do 192.168.0.2** на PC для проверки записи DNS сервера (RouterB) через прокси сервер (RouterA)

nslookup pc.test.do 192.168.0.2

```
Server: 192.168.0.2
Address: 192.168.0.2#53
Name: pc.test.do
```

```
Address: 192.168.0.1
```

```
nslookup ns2.test.do 192.168.0.2
```

```
Server: 192.168.0.2
Address: 192.168.0.2#53
Name: ns2.test.do
Address: 192.168.0.2
```

7.5 Настройка DNS-сервера

7.5.1 Описание настройки

Как показано на [рисунке 49](#) в качестве основных устройств используются два сервисных маршрутизатора - RouterA и RouterB.

К маршрутизатору RouterA подключен PC, на котором настроен IP-адрес 192.168.0.1/24.

RouterA настроен как Slave (ведомый) DNS сервер. На устройстве настроены интерфейсы - eth1 (IP-адрес - 192.168.0.2/24) и eth2 (IP-адрес - 100.10.10.20/24).

RouterB настроен как Master (главный) DNS сервер. На устройстве настроены интерфейс - eth1 (IP-адрес - 100.10.10.10/24) и loopback интерфейс (IP-адрес - 1.1.1.1/32).

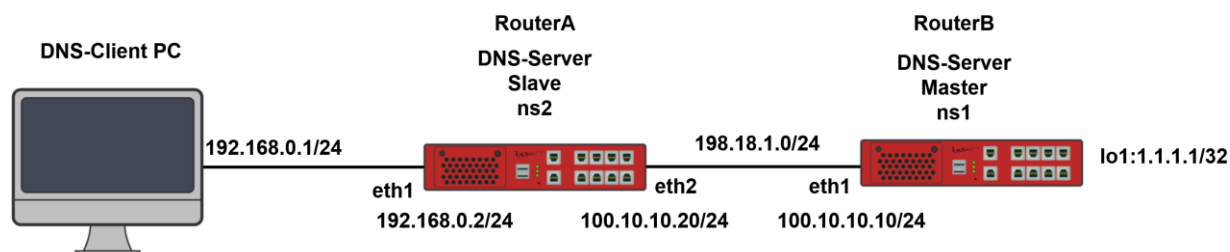


Рисунок 49 – Схема настройки DNS server

7.5.2 Этапы настройки сети

7.5.2.1 Настройте PC

Настройте интерфейс и назначьте IP-адрес - 192.168.0.1/24

Назначьте адрес DNS сервера - 192.168.0.2

Настройте маршрутизацию до других устройств

7.5.2.2 Войдите в режим глобальной конфигурации на устройствах перед настройкой

При настройке сетевого оборудования, одним из главных шагов, является вход в конфигурационный режим. Конфигурационный режим - это один из режимов командной строки. В конфигурационном режиме можно изменять настройки интерфейсов, маршрутизацию, безопасность и другие параметры устройств.

❗ Напоминание

```
Router#configure terminal
```

7.5.2.3 Настройте RouterA

7.5.2.3.1 Отключите текущий vlan используемый по умолчанию

```
RouterA(config)#no interface vlan1
```

7.5.2.3.2 Настройте интерфейс eth1

```
RouterA(config)#interface eth1
RouterA(config-if-eth1)#no ip address dhcp
RouterA(config-if-eth1)#no shutdown
RouterA(config-if-eth1)#ip address 192.168.0.2/24
RouterA(config-if-eth1)#exit
```

7.5.2.3.3 Настройте интерфейс eth2

```
RouterA(config)#interface eth2
RouterA(config-if-eth2)#no shutdown
RouterA(config-if-eth2)#ip address 100.10.10.20/24
RouterA(config-if-eth2)#exit
```

7.5.2.3.4 Добавьте подчиненную DNS зону

```
RouterA(config)#dns-server
RouterA(dns-server)#zone slave test.do master_ip 100.10.10.10
RouterA(dns-server)#dns-server on
```

```
RouterA(dns-server)#exit
```

7.5.2.3.5 Укажите имя хоста, доменное имя системы, маршрут и IP-адрес DNS сервера с master зоной

```
RouterA(config)#system host-name ns2 domain-name test.do
RouterA(config)#name-server first 100.10.10.10
RouterA(config)#ip route 1.1.1.0/24 100.10.10.10
RouterA(config)#end
```

7.5.2.4 Настройте RouterB

7.5.2.4.1 Настройте интерфейс eth1

```
RouterB(config)#interface eth1
RouterB(config-if-[eth1])#no ip address dhcp
RouterB(config-if-[eth1])#no shutdown
RouterB(config-if-[eth1])#ip address 100.10.10.10/24
RouterB(config-if-[eth1])#exit
```

7.5.2.4.2 Настройте интерфейс lo1

```
RouterB(config)#interface lo1
RouterB(config-if-[lo1])#no shutdown
RouterB(config-if-[lo1])#ip address 1.1.1.1/32
RouterB(config-if-[lo1])#exit
```

7.5.2.4.3 Настройте master зону

```
RouterB(config)#dns-server
RouterB(dns-server)#zone master test.do
RouterB(config-dnszone-[test.do])#set ns ns1
RouterB(config-dnszone-[test.do])#set refresh 300 sec
RouterB(config-dnszone-[test.do])#entry a 192.168.0.1 pc
RouterB(config-dnszone-[test.do])#entry a 192.168.0.2 ns2
RouterB(config-dnszone-[test.do])#entry a 100.10.10.10 ns1
RouterB(config-dnszone-[test.do])#entry a 1.1.1.1 lo1
RouterB(config-dnszone-[test.do])#entry ns ns1
RouterB(config-dnszone-[test.do])#exit
RouterB(dns-server)#dns-server on
RouterB(dns-server)#exit
```

7.5.2.4.4 Укажите имя хоста, доменное имя системы и маршрут по умолчанию

```
RouterB(config)#system host-name ns1 domain-name test.do
RouterB(config)#ip route 0.0.0.0/0 100.10.10.20
RouterB(config)#end
```

7.5.2.5 Сохраните настройки

Используйте команду **write <name>** для сохранения настроек на устройствах

Напоминание

```
Router#write <name>
```

7.5.3 Проверка настроек

7.5.3.1 Выполните команду `nslookup ns1.test.do 100.10.10.10` на PC для проверки работы DNS сервера master

```
Server: 100.10.10.10
Address: 100.10.10.10#53
Name: ns1.test.do
Address: 100.10.10.10
```

7.5.3.2 Выполните команду `nslookup ns1.test.do 192.168.0.2` на PC для проверки работы DNS сервера slave

```
Server: 192.168.0.2
Address: 192.168.0.2#53
Name: ns1.test.do
Address: 100.10.10.10
```

7.5.3.3 Выполните команду `nslookup lo1.test.do 100.10.10.10` на PC для проверки работы DNS сервера master на loopback интерфейсе

```
Server: 100.10.10.10
Address: 100.10.10.10#53
```

Name: lo1.test.do
Address: 1.1.1.1

7.6 Настройка встроенного сервера и клиента DHCPv4

7.6.1 Описание настройки

Как показано на [рисунке 50](#) сеть настроена при помощи двух сервисных маршрутизаторов, которые находятся в одной сети - 198.18.1.0/24, где один работает, как DHCP-сервер (RouterA), а другой, как DHCP-клиент (RouterB).

На RouterA IP-адрес настроен статически - 198.18.1.1/24.

На RouterB IP-адреса назначаются динамически DHCP-сервером.

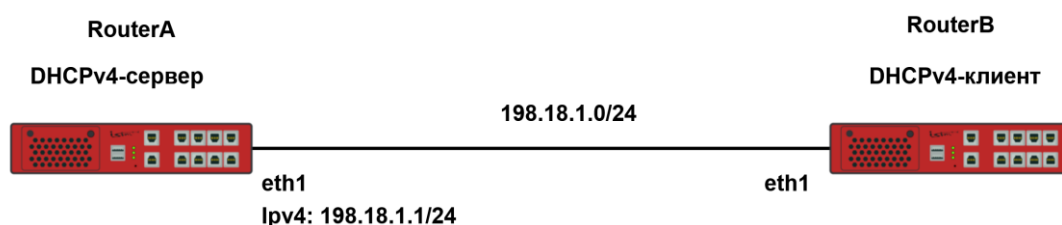


Рисунок 50 – Схема настройки встроенного сервера и клиента DHCPv4

7.6.2 Этапы настройки сети

7.6.2.1 Войдите в режим глобальной конфигурации на устройствах перед настройкой

При настройке сетевого оборудования, одним из главных шагов, является вход в конфигурационный режим. Конфигурационный режим - это один из режимов командной строки. В конфигурационном режиме можно изменять настройки интерфейсов, маршрутизацию, безопасность и другие параметры устройств.

ⓘ Напоминание

```
Router#configure terminal
```

7.6.2.2 Настройте RouterA

7.6.2.2.1 Настройте интерфейс eth1

```
RouterA(config)#interface eth1
RouterA(config-if-eth1)#no ip address dhcp
RouterA(config-if-eth1)#ip address 198.18.1.1/24
RouterA(config-if-eth1)#no shutdown
RouterA(config-if-eth1)#exit
```

7.6.2.2.2 Настройте DHCP-сервер

```
RouterA(config)#ip dhcp pool 1
RouterA(config-dhcp[1])#network 198.18.1.0/24
RouterA(config-dhcp[1])#range 198.18.1.2 198.18.1.100
RouterA(config-dhcp[1])#exit
RouterA(config)#ip dhcp server on
RouterA(config)#end
```

7.6.2.3 Настройте интерфейс eth1 на RouterB

```
RouterB(config)#interface eth1
RouterB(config-if-eth1)#ip address dhcp
RouterB(config-if-eth1)#no shutdown
RouterB(config-if-eth1)#end
```

7.6.2.4 Сохраните настройки

Используйте команду **write <name>** для сохранения настроек на устройствах

❗ Напоминание

```
Router#write <name>
```

7.6.3 Проверка настроек

7.6.3.1 Выполните команду **show ip dhcp server-leases** для проверки на устройстве RouterA назначение клиенту IP-адреса

```
authoring-byte-order little-endian;
```

```
server-uid "\000\001\000\001\307\232a\301\224?\273\000\000:";
lease 198.18.1.2 {
    starts 2 1970/01/06 19:17:27;
    ends 2 1970/01/06 19:27:27;
    cltt 2 1970/01/06 19:17:27;
    binding state active;
    next binding state free;
    rewind binding state free;
    hardware ethernet 7a:72:6c:4b:7a:36;
    client-hostname "t3m-black";
}
```

7.6.3.2 Выполните команду `show interfaces brief` для проверки на RouterB наличие назначенного клиенту IP-адреса

Interface	HW Address	IPv4 Address	Admin/Link	DHCPv4	Description
eth1	94:3f:bb:00:00:3a	198.18.1.2/24	UP/UP	ON	eth1
eth2	94:3f:bb:00:00:3b	unassigned	DOWN/DOWN	OFF	
switchport1		n/a	UP/UP	n/a	
switchport2		n/a	DOWN/DOWN	n/a	
switchport3		n/a	DOWN/DOWN	n/a	
switchport4		n/a	DOWN/DOWN	n/a	
switchport5		n/a	DOWN/DOWN	n/a	
switchport6		n/a	DOWN/DOWN	n/a	
switchport7		n/a	DOWN/DOWN	n/a	
switchport8		n/a	DOWN/DOWN	n/a	

7.7 Настройка встроенного сервера и клиента DHCPv6

7.7.1 Описание настройки

Как показано на [рисунке 51](#) сеть настроена при помощи двух сервисных маршрутизаторов, которые находятся в одной сети - 2001:db8:1::1/64, где один работает, как DHCP-сервер (RouterA), а другой, как DHCP-клиент (RouterB).

На RouterA IP-адрес настроен статически - 2001:db8:1::1/64.

На RouterB IP-адреса назначаются динамически DHCP-сервером.

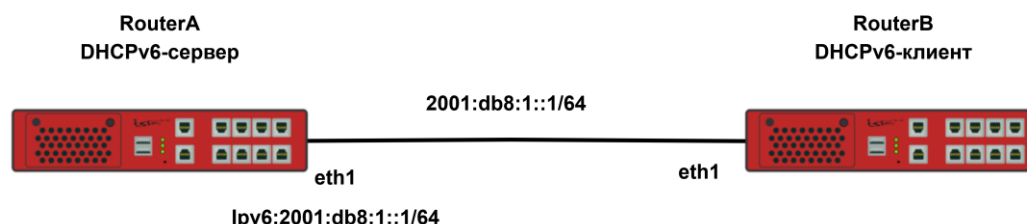


Рисунок 51 – Схема настройки встроенного сервера и клиента DHCPv6

7.7.2 Этапы настройки сети

7.7.2.1 Войдите в режим глобальной конфигурации на устройствах перед настройкой

При настройке сетевого оборудования, одним из главных шагов, является вход в конфигурационный режим. Конфигурационный режим - это один из режимов командной строки. В конфигурационном режиме можно изменять настройки интерфейсов, маршрутизацию, безопасность и другие параметры устройств.

ⓘ Напоминание

```
Router#configure terminal
```

7.7.2.2 Настройте RouterA

7.7.2.2.1 Настройте интерфейс eth1

```
RouterA(config)#interface eth1  
RouterA(config-if-[eth1])#ipv6 address 2001:db8:1::1/64  
RouterA(config-if-[eth1])#no shutdown  
RouterA(config-if-[eth1])#exit
```

7.7.2.2.2 Настройте сервер DHCPv6

```
RouterA(config)#ipv6 dhcp pool 1  
RouterA(config-dhcp6[1])#network 2001:db8:1::/64  
RouterA(config-dhcp6[1])#range 2001:db8:1::2 2001:db8:1::100  
RouterA(config-dhcp6[1])#exit  
RouterA(config)#ipv6 dhcp server on  
RouterA(config)#end
```

7.7.2.3 Настройте RouterB

7.7.2.3.1 Настройте интерфейс eth1 для получения IP-адреса по протоколу DHCPv6 на RouterB

```
RouterB(config)#interface eth1  
RouterB(config-if-[eth1])#ipv6 address dhcp  
RouterB(config-if-[eth1])#no shutdown  
RouterB(config-if-[eth1])#end
```

7.7.2.4 Сохраните настройки

Используйте команду **write <name>** для сохранения настроек на устройствах

Напоминание

Router#write <name>

7.7.3 Проверка настроек

7.7.3.1 Выполните команду **show ipv6 dhcp server-leases** для проверки назначения на устройстве RouterA IP-адреса

```
authoring-byte-order little-endian;  
server-duid "\000\001\000\001\307\224b\322zrIKz6";  
ia-na ":\000\000\273\000\001\000\001\307\2248b\224?\273\000\000:" {  
  cltt 5 1970/01/02 06:02:31;  
  iaaddr 2001:db8:1::100 {  
    binding state active;  
    preferred-life 375;  
    max-life 600;  
    ends 5 1970/01/02 06:12:31;  
  }  
}
```

7.7.3.2 Выполните команду `show ipv6 interfaces brief` для проверки на устройстве RouterB наличие назначенного клиенту IP-адреса

Interface	HW Address	Link-local	IPv6	
Address	Admin/Link	DHCPv6	Description	
eth1	94:3f:bb:00:00:3a	fe80::963f:bbff:fe00:3a	2001:db8:1::100/128	UP/UP
ON	fe80::963f:bbff:fe00:3a/64			
eth2	94:3f:bb:00:00:3b	fe80::963f:bbff:fe00:3b	unassigned	DOWN/DOWN O
FF				
switchport1	n/a	n/a	n/a	UP/UP
switchport2	n/a	n/a	n/a	DOWN/DOWN
switchport3	n/a	n/a	n/a	DOWN/DOWN
switchport4	n/a	n/a	n/a	DOWN/DOWN
switchport5	n/a	n/a	n/a	DOWN/DOWN
switchport6	n/a	n/a	n/a	DOWN/DOWN
switchport7	n/a	n/a	n/a	DOWN/DOWN
switchport8	n/a	n/a	n/a	DOWN/DOWN

8 Мультивещание

8.1 Настройка PIM и IGMP

8.1.1 Описание настройки

Как показано на [рисунке 52](#) в качестве основных устройств используются два сервисных маршрутизатора - RouterA, RouterB

Настройка на примере сервера с операционной системой и установленным пакетом vlc который будет вещать в сеть на multicast-адрес 239.255.255.250 видео файл в формате "mp4". RouterA и RouterB будут выполнять функции multicast маршрутизаторов, а принимать будет VLC-клиент, установленный на компьютере под управлением операционной системой.

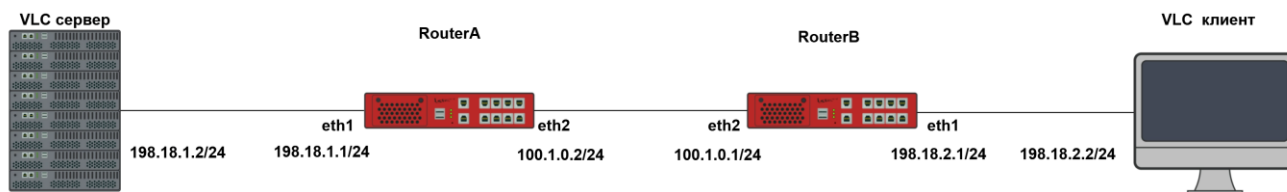


Рисунок 52 – Схема настройки PIM и IGMP

8.1.2 Этапы настройки сети

8.1.2.1 Войдите в режим глобальной конфигурации на устройствах перед настройкой

При настройке сетевого оборудования, одним из главных шагов, является вход в конфигурационный режим. Конфигурационный режим - это один из режимов командной строки. В конфигурационном режиме можно изменять настройки интерфейсов, маршрутизацию, безопасность и другие параметры устройств.

❗ Напоминание

```
Router#configure terminal
```

8.1.2.2 Настройте RouterA

8.1.2.2.1 Настройте интерфейсы

```
RouterA(config)#interface eth1
RouterA(config-if-eth1)#no ip address dhcp
RouterA(config-if-eth1)#no shutdown
RouterA(config-if-eth1)#ip address 198.18.1.1/24
RouterA(config-if-eth1)#exit
RouterA(config)#interface eth2
RouterA(config-if-eth2)#no shutdown
RouterA(config-if-eth2)#ip address 100.1.0.2/24
RouterA(config-if-eth2)#exit
```

8.1.2.2.2 Настройте PIM

```
RouterA(config)#ip pim interface eth1 igmp 3
RouterA(config)#ip pim interface eth2 igmp 3
RouterA(config)#ip pim rp 100.1.0.2 group-prefix 239.255.255.250/32
```

8.1.2.2.3 Настройте статическую маршрутизацию

```
RouterA(config)#ip route 198.18.2.0/24 100.1.0.1
RouterA(config)#end
```

8.1.2.3 Настройте RouterB

8.1.2.3.1 Настройте интерфейсы eth1 и eth2

```
RouterB(config)#interface eth1
RouterB(config-if-eth1)#no ip address dhcp
RouterB(config-if-eth1)#no shutdown
RouterB(config-if-eth1)#ip address 198.18.2.1/24
RouterB(config-if-eth1)#exit
RouterB(config)#interface eth2
RouterB(config-if-eth2)#no shutdown
RouterB(config-if-eth2)#ip address 100.1.0.1/24
RouterB(config-if-eth2)#exit
```

8.1.2.3.2 Настройте PIM и IGMP

```
RouterB(config)#ip pim interface eth2 igmp 3
```

```
RouterB(config)#ip pim interface eth1 igmp 3
RouterB(config)#ip pim rp 100.1.0.2 group-prefix 239.255.255.250/32
```

8.1.2.3.3 Настройте статическую маршрутизацию

```
RouterB(config)#ip route 198.18.1.0/24 100.1.0.2
RouterB(config)#end
```

8.1.2.4 Сохраните настройки

Используйте команду **write <name>** для сохранения настроек на устройствах

❗ Напоминание

Router#write <name>

8.1.3 Проверка настроек

8.1.3.1 Выполните команду show ip pim на RouterA для проверки настроек PIM

```
IPv4 PIM state: ON
Enabled interfaces:
  eth2 igmp 3
RP:
  interface 100.1.0.2 group-prefix 239.255.255.250/32
BFD state: OFF
```

8.1.3.2 Выполните команду show ip pim на RouterB для проверки настроек PIM

```
IPv4 PIM state: ON
Enabled interfaces:
  eth2 igmp 3
  eth1 igmp 3
RP:
  interface 100.1.0.2 group-prefix 239.255.255.250/32
BFD state: OFF
```

На VLC сервере запустите видео поток на мультикаст адрес 239.255.255.250

8.1.3.3 Выполните команду `tcpdump eth2` на RouterB чтобы убедиться, что трафик идет к vlc клиенту

```
tcpdump: verbose output suppressed, use -v or -vv for full protocol decode  
listening on eth2, link-type EN10MB (Ethernet), capture size 262144 bytes  
18:44:53.682772 IP 198.18.1.2.60278 > 239.255.255.250.1234: UDP, length 1328  
18:44:53.696207 IP 198.18.1.2.60278 > 239.255.255.250.1234: UDP, length 1328  
18:44:53.709834 IP 198.18.1.2.60278 > 239.255.255.250.1234: UDP, length 1328  
18:44:53.723412 IP 198.18.1.2.60278 > 239.255.255.250.1234: UDP, length 1328
```

9 Качество обслуживания

9.1 Настройка работы QoS дисциплины обслуживания FIFO

9.1.1 Описание настройки

Как показано на [рисунке 53](#) в качестве основных устройств выбраны сервисные маршрутизаторы (далее RouterA, RouterB, RouterC).

Выполнено физическое подключение и настройка состава оборудования в соответствии со схемой проведения проверки.

Дисциплины обслуживания трафика, позволяют маршрутизатору сортировать и обрабатывать входящие сетевые пакеты в соответствии с их заданным пользователем приоритетом, а также ограничивать полосу пропускания для различного трафика.

На RouterA настроен интерфейс eth1 - IP address 198.18.0.2/24.

На RouterB настроены интерфейсы: eth1 - IP address 198.18.0.1/24, eth2 - IP address 198.18.1.1/24.

На RouterC настроен интерфейс eth2- IP address 198.18.1.2/24.




Рисунок 53 – Схема настройки работы QoS дисциплины обслуживания FIFO

9.1.2 Этапы настройки сети

9.1.2.1 Войдите в режим глобальной конфигурации на устройствах перед настройкой

При настройке сетевого оборудования, одним из главных шагов, является вход в конфигурационный режим. Конфигурационный режим - это один из режимов командной строки. В конфигурационном режиме можно изменять настройки интерфейсов, маршрутизацию, безопасность и другие параметры устройств.

❗ Напоминание

Router#configure terminal

9.1.2.2 Настройте RouterA

9.1.2.2.1 Настройте интерфейс eth1

```
RouterA(config)#interface eth1
RouterA(config-if-eth1)#no ip address dhcp
RouterA(config-if-eth1)#no shutdown
RouterA(config-if-eth1)#ip address 198.18.0.2/24
RouterA(config-if-eth1)#exit
```

9.1.2.2.2 Настройте IPv4 маршрут

```
RouterA(config)#ip route 0.0.0.0/0 198.18.0.1
RouterA(config)#end
```

9.1.2.3 Настройте RouterB

9.1.2.3.1 Настройте интерфейс eth1

```
RouterB(config)#interface eth1
RouterB(config-if-eth1)#no ip address dhcp
RouterB(config-if-eth1)#no shutdown
RouterB(config-if-eth1)#ip address 198.18.0.1/24
RouterB(config-if-eth1)#exit
```

9.1.2.3.2 Настройте интерфейс eth2

```
RouterB(config)#interface eth2
RouterB(config-if-eth2)#no shutdown
RouterB(config-if-eth2)#ip address 198.18.1.1/24
RouterB(config-if-eth2)#end
```

9.1.2.4 Настройте RouterC

9.1.2.4.1 Настройте интерфейс eth2

```
RouterC(config)#interface eth2
RouterC(config-if-eth2)#no shutdown
RouterC(config-if-eth2)#ip address 198.18.1.2/24
RouterC(config-if-eth2)#exit
```

9.1.2.4.2 Настройте IPv4 маршрут

```
RouterC(config)#ip route 0.0.0.0/0 198.18.1.1
RouterC(config)#end
```

9.1.2.5 Сохраните настройки

Используйте команду **write <name>** для сохранения настроек на устройствах

Напоминание

```
Router#write <name>
```

9.1.3 Проверка настроек

9.1.3.1 Выполните команду ping 198.18.1.2 на RouterA для проверки связности

```
PING 198.18.1.2 (198.18.1.2) 56(84) bytes of data.
64 bytes from 198.18.1.2: icmp_seq=1 ttl=63 time=3.80 ms
64 bytes from 198.18.1.2: icmp_seq=2 ttl=63 time=1.87 ms
```

9.1.3.2 Выполните команду show qos eth2 на RouterB чтобы посмотреть счетчик пакетов

```
qdisc pfifo_fast 0: root refcnt 2 bands 3 priomap 1 2 2 2 1 2 0 0 1 1 1 1 1 1 1
Sent 738 bytes 7 pkt (dropped 0, overlimits 0 requeues 0)
backlog 0b 0p requeues 0
```

9.1.3.3 Выполните команду show qos eth2 на RouterB чтобы убедиться, что счетчик увеличивается

```
qdisc pfifo_fast 0: root refcnt 2 bands 3 priomap 1 2 2 2 1 2 0 0 1 1 1 1 1 1 1
Sent 1172 bytes 12 pkt (dropped 0, overlimits 0 requeues 0)
```

backlog 0b 0p requeues 0

9.2 Настройка работы QoS дисциплины обслуживания НТВ

9.2.1 Описание настройки

Как показано на [рисунке 54](#) в качестве основного устройства выбран сервисные маршрутизаторы (далее RouterA, RouterB, RouterC).

Выполнено физическое подключение и настройка состава оборудования в соответствии со схемой проведения проверки.

Дисциплины обслуживания трафика, позволяют маршрутизатору сортировать и обрабатывать входящие сетевые пакеты в соответствии с их заданным пользователем приоритетом, а также ограничивать полосу пропускания для различного трафика.

На RouterA настроен интерфейс eth1 - IP address 198.18.0.2/24.

На RouterB настроены интерфейсы eth1 - IP address 198.18.0.1/24, eth2 - IP address 198.18.1.1/24.

На RouterC настроен интерфейс eth2- IP address 198.18.1.2/24.




Рисунок 54 – Схема настройки работы QoS дисциплины обслуживания НТВ

9.2.2 Этапы настройки сети

9.2.2.1 Войдите в режим глобальной конфигурации на устройствах перед настройкой

При настройке сетевого оборудования, одним из главных шагов, является вход в конфигурационный режим. Конфигурационный режим - это один из режимов командной строки. В конфигурационном режиме можно изменять настройки интерфейсов, маршрутизацию, безопасность и другие параметры устройств.

❗ Напоминание

Router#configure terminal

9.2.2.2 Настройте RouterA

9.2.2.2.1 Настройте интерфейс eth1

```
RouterA(config)#interface eth1
RouterA(config-if-eth1)#no ip address dhcp
RouterA(config-if-eth1)#no shutdown
RouterA(config-if-eth1)#ip address 198.18.0.2/24
RouterA(config-if-eth1)#exit
```

9.2.2.2.2 Настройте IPv4 маршрут

```
RouterA(config)#ip route 0.0.0.0/0 198.18.0.1
RouterA(config)#end
```

9.2.2.3 Настройте RouterB

9.2.2.3.1 Настройте интерфейс eth1

```
RouterB(config)#interface eth1
RouterB(config-if-eth1)#no ip address dhcp
RouterB(config-if-eth1)#no shutdown
RouterB(config-if-eth1)#ip address 198.18.0.1/24
RouterB(config-if-eth1)#exit
```

9.2.2.3.2 Настройте интерфейс eth2

```
RouterB(config)#interface eth2
RouterB(config-if-eth2)#no shutdown
RouterB(config-if-eth2)#ip address 198.18.1.1/24
RouterB(config-if-eth2)#exit
```

9.2.2.3.3 Настройте НТВ классы обработки сетевых пакетов

9.2.2.3.3.1 Настройте дисциплины обслуживания классовой дисциплины НТВ

```
RouterB(config)#qos eth2
RouterB(config-qos[eth2])#qos type htb 1 parent root rate 10Mbit selection-size 1500
RouterB(config-qos[eth2])#class type htb 1:2 parent 1:1 rate 5Mbit selection-size 1500 priority 1
RouterB(config-qos[eth2])#class type htb 1:3 parent 1:1 rate 3Mbit selection-size 1500 priority 2
RouterB(config-qos[eth2])#class type htb 1:4 parent 1:1 rate 1Mbit selection-size 1500 priority 3
RouterB(config-qos[eth2])#exit
```

9.2.2.3.3.2 Настройте отбор пакетов

```
RouterB(config)#ip access-list 1 protocol udp destinationports 5001
RouterB(config)#ip mangle-list prerouting access-list 1 set-flow-id 1
RouterB(config)#ip access-list 2 protocol udp destinationports 5002
RouterB(config)#ip mangle-list prerouting access-list 2 set-flow-id 2
RouterB(config)#ip access-list 3 sourceip 0.0.0.0/0 destinationip 0.0.0.0/0
RouterB(config)#ip mangle-list PREROUTING position 1 access-list 3 set-flow-id 3
```

9.2.2.3.3.3 Настройте фильтры классов

```
RouterB(config)#qos eth2
RouterB(config-qos[eth2])#class 1:2 include flow 1
RouterB(config-qos[eth2])#class 1:3 include flow 2
RouterB(config-qos[eth2])#class 1:4 include flow 3
RouterB(config-qos[eth2])#end
```

9.2.2.4 Настройте RouterC

9.2.2.4.1 Настройте интерфейс eth2

```
RouterC(config)#interface eth2
RouterC(config-if-[eth2])#no shutdown
RouterC(config-if-[eth2])#ip address 198.18.1.2/24
RouterC(config-if-[eth2])#exit
```

9.2.2.4.2 Настройте IPv4 маршрут

```
RouterC(config)#ip route 0.0.0.0/0 198.18.1.1
RouterC(config)#end
```

9.2.2.5 Сохраните настройки

Используйте команду **write <name>** для сохранения настроек на устройствах

Напоминание

Router#write <name>

9.2.3 Проверка настроек

9.2.3.1 Выполните команду `iperf server udp port 5001` на RouterC для проверки работы класса 1:2

9.2.3.2 Выполните команду `iperf client 198.18.1.2 udp port 5001 bandwidth 20M` на RouterA для запуска трафика между RouterA и RouterC

Примечание

На RouterC убедитесь, что значение Bandwidth находится в пределах 5 Мбит/с.

```
[ 3] local 198.18.1.2 port 5001 connected with 198.18.0.2 port 49527
[ ID] Interval      Transfer    Bandwidth   Jitter     Lost/Total Datagrams
[ 3] 0.0-12.4 sec  7.20 MBytes 4.86 Mbits/sec 0.257 ms 12281/17416 (71%)
```

9.2.3.3 Выполните команду `iperf server udp port 5002` на RouterC для проверки работы класса 1:3

9.2.3.4 Выполните команду `iperf client 198.18.1.2 udp port 5002 bandwidth 20M` на RouterA для проверки работы в режиме клиента

Примечание

На RouterC убедитесь, что значение Bandwidth находится в пределах 3 Мбит/с.

```
[ 3] local 198.18.1.2 port 5002 connected with 198.18.0.2 port 43398
[ ID] Interval      Transfer    Bandwidth   Jitter     Lost/Total Datagrams
[ 3] 0.0-14.0 sec  4.88 MBytes 2.92 Mbits/sec 0.042 ms 13934/17415 (80%)
```

9.2.3.5 Выполните команду `iperf server udp port 5003` на RouterC для проверки работы класса 1:4

9.2.3.6 Выполните команду `iperf client 198.18.1.2 udp port 5003 bandwidth 20M` на RouterA для проверки работы в режиме клиента

Примечание

На RouterC убедитесь, что значение Bandwidth находится в пределах 1 Мбит/с.

```
[ 4] local 198.18.1.2 port 5001 connected with 198.18.0.2 port 55204
[ ID] Interval      Transfer    Bandwidth
[ 4] 0.0-15.2 sec  1.75 Mbytes  966 Kbits/sec
```

9.3 Настройка работы QoS дисциплины обслуживания SFQ

9.3.1 Описание настройки

Как показано на [рисунке 55](#) в качестве основного устройства выбран сервисные маршрутизаторы (далее RouterA, RouterB, RouterC).

Выполнено физическое подключение и настройка состава оборудования в соответствии со схемой проведения проверки.

Дисциплины обслуживания трафика, позволяют маршрутизатору сортировать и обрабатывать входящие сетевые пакеты в соответствии с их заданным пользователем приоритетом, а также ограничивать полосу пропускания для различного трафика.

На RouterA настроен интерфейс eth1 - IP address 198.18.0.2/24.

На RouterB настроены интерфейсы eth1 - IP address 198.18.0.1/24, eth2 - IP address 198.18.1.1/24.

На RouterC настроен интерфейс eth2- IP address 198.18.1.2/24.




Рисунок 55 – Схема настройки работы QoS дисциплины обслуживания SFQ

9.3.2 Этапы настройки сети

9.3.2.1 Войдите в режим глобальной конфигурации на устройствах перед настройкой

При настройке сетевого оборудования, одним из главных шагов, является вход в конфигурационный режим. Конфигурационный режим - это один из режимов командной строки. В конфигурационном режиме можно изменять настройки интерфейсов, маршрутизацию, безопасность и другие параметры устройств.

❗ Напоминание

Router#configure terminal

9.3.2.2 Настройте RouterA

9.3.2.2.1 Настройте интерфейс eth1

```
RouterA(config)#interface eth1
RouterA(config-if-[eth1])#no ip address dhcp
RouterA(config-if-[eth1])#no shutdown
RouterA(config-if-[eth1])#ip address 198.18.0.2/24
RouterA(config-if-[eth1])#exit
```

9.3.2.2.2 Настройте IPv4 маршрут

```
RouterA(config)#ip route 0.0.0.0/0 198.18.0.1
RouterA(config)#end
```

9.3.2.3 Настройте RouterB

9.3.2.3.1 Настройте интерфейс eth1

```
RouterB(config)#interface eth1
RouterB(config-if-[eth1])#no ip address dhcp
RouterB(config-if-[eth1])#no shutdown
RouterB(config-if-[eth1])#ip address 198.18.0.1/24
RouterB(config-if-[eth1])#exit
```

9.3.2.3.2 Настройте интерфейс eth2

```
RouterB(config)#interface eth2
RouterB(config-if-eth2)#no shutdown
RouterB(config-if-eth2)#ip address 198.18.1.1/24
RouterB(config-if-eth2)#exit
```

9.3.2.3.3 Включите бесклассовую дисциплину SFQ

```
RouterB(config)#qos eth2
RouterB(config-qos-eth2)#qos type sfq 1 parent root queues 2048 rehash-time 120 selection-size 1500
RouterB(config)#end
```

9.3.2.4 Настройте RouterC

9.3.2.4.1 Настройте интерфейс eth2

```
RouterC(config)#interface eth2
RouterC(config-if-eth2)#no shutdown
RouterC(config-if-eth2)#ip address 198.18.1.2/24
RouterC(config-if-eth2)#exit
```

9.3.2.4.2 Настройте IPv4 маршрут

```
RouterC(config)#ip route 0.0.0.0/0 198.18.1.1
RouterC(config)#end
```

9.3.2.5 Сохраните настройки

Используйте команду **write <name>** для сохранения настроек на устройствах

❗ Напоминание

Router#write <name>

9.3.3 Проверка настроек

9.3.3.1 Выполните команду `iperf server` на RouterC для запуска работы в режиме сервера

9.3.3.2 Выполните команду `iperf client 198.18.1.2 time 60 bandwidth 500M` на RouterB для запуска работы в режиме клиента

9.3.3.3 Выполните команду `iperf client 198.18.1.2 parallel 4 bandwidth 200M` на RouterA в промежутке с 10 до 20 секунд после запуска `iperf` на RouterB для проверки работы в режиме клиента

9.3.3.4 Дождитесь завершения работы `iperf` и на RouterC убедитесь по всем четырем потокам скорость между потоками должна быть примерно одинаковой.

[ID]	Interval	Transfer	Bandwidth
[5]	0.0-10.1 sec	226 MBytes	188 Mb/s/sec
[8]	0.0-10.1 sec	226 MBytes	188 Mb/s/sec
[7]	0.0-10.1 sec	226 MBytes	188 Mb/s/sec
[6]	0.0-10.1 sec	226 MBytes	188 Mb/s/sec
[SUM]	0.0-10.1 sec	903 MBytes	751 Mb/s/sec
[4]	0.0-60.0 sec	3.58 GBytes	512 Mb/s/sec

9.4 Настройка работы QoS дисциплины обслуживания CBQ

9.4.1 Описание настройки

Как показано на [рисунке 56](#) в качестве основного устройства выбран сервисный маршрутизатор (RouterB) .

Выполнено физическое подключение и настройка состава оборудования в соответствии со схемой проведения проверки.

Дисциплины обслуживания трафика, позволяют маршрутизатору сортировать и обрабатывать входящие сетевые пакеты в соответствии с их заданным пользователем приоритетом, а также ограничивать полосу пропускания для различного трафика.

Классовая дисциплина обслуживания очередей CBQ (Class Based Queuing). CBQ способна распределять пропускную способность канала между классами в соответствии с заданной конфигурацией.

На RouterB настроены интерфейсы `eth1` - IP address 198.18.0.1/24, `eth2` - IP address 198.18.1.1/24.

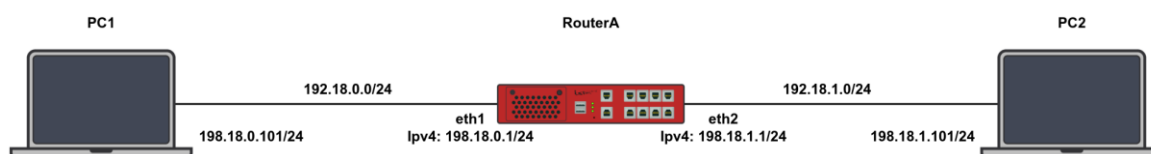


Рисунок 56 – Схема настройки работы QoS дисциплины обслуживания CBQ

9.4.2 Этапы настройки сети

9.4.2.1 Войдите в режим глобальной конфигурации на устройствах перед настройкой

При настройке сетевого оборудования, одним из главных шагов, является вход в конфигурационный режим. Конфигурационный режим - это один из режимов командной строки. В конфигурационном режиме можно изменять настройки интерфейсов, маршрутизацию, безопасность и другие параметры устройств.

❗ Напоминание

Router#configure terminal

9.4.2.2 Настройте на PC1 ip адрес 198.18.0.101/24 и маршрут до сети 198.18.1.1/24

9.4.2.3 Настройте на PC2 ip адрес 198.18.1.101/24 и маршрут до сети 198.18.0.1/24

9.4.2.4 Настройте RouterA

9.4.2.4.1 Настройте интерфейс eth1

```

RouterA(config)#interface eth1
RouterA(config-if-[eth1])#no ip address dhcp
RouterA(config-if-[eth1])#no shutdown
RouterA(config-if-[eth1])#ip address 198.18.0.1/24
RouterA(config-if-[eth1])#exit
    
```

9.4.2.4.2 Настройте интерфейс eth2

```
RouterA(config)#interface eth2
RouterA(config-if-eth2)#no shutdown
RouterA(config-if-eth2)#ip address 198.18.1.1/24
RouterA(config-if-eth2)#exit
```

9.4.2.4.3 Настройте дисциплины обслуживания очередей CBQ

```
RouterA(config)#qos eth2
RouterA(config-qos-eth2)#qos type cbq 1 parent root avg-packet-size 1000 selection-size 1500 bandwidth
1000Mbit
RouterA(config-qos-eth2)#class type cbq 1:2 parent 1:1 rate 35Mbit selection-size 1500 avg-packet-size 100
bounded
RouterA(config-qos-eth2)#class type cbq 1:3 parent 1:2 priority 1 rate 25Mbit selection-size 1500 avg-packet-
size 1000
RouterA(config-qos-eth2)#class type cbq 1:4 parent 1:2 priority 2 rate 15Mbit selection-size 1500 avg-packet-
size 1000
RouterA(config-qos-eth2)#exit
```

9.4.2.4.4 Настройте классификацию трафика по полям DSCP

```
RouterA(config)#ip access-list 1 dscp 8
RouterA(config)#ip mangle-list prerouting access-list 1 set-flow-id 1
RouterA(config)#ip access-list 2 dscp 16
RouterA(config)#ip mangle-list prerouting access-list 2 set-flow-id 2
```

9.4.2.4.5 Привяжите фильтры к классам

```
RouterA(config)#qos eth2
RouterA(config-qos-eth2)#class 1:3 include flow 1
RouterA(config-qos-eth2)#class 1:4 include flow 2
RouterA(config-qos-eth2)#end
```

9.4.2.5 Сохраните настройки

Используйте команду **write <name>** для сохранения настроек на устройствах

❗ Напоминание

Router#write <name>

9.4.3 Проверка настроек

9.4.3.1 Выполните команду `iperf3 -s -B 198.18.1.101 -p 5201 & iperf3 -s -B 198.18.1.101 -p 5202` на PC2 для запуска утилиты `iperf` в режиме сервера

9.4.3.2 Выполните команду `iperf3 -c 198.18.1.101 -p 5201 -u -S 32 -b50m -T Stream1 & iperf3 -c 198.18.1.101 -p 5202 -u -S 64 -b50m -T Stream2` на PC1 для запуска утилиты `iperf` в режиме клиента

Убедитесь, что реальная пропускная способность соответствует конфигурации. Для трафика с DSCP = 8 пропускная способность будет составлять примерно 25 Мбит/с. Для трафика с DSCP = 16 пропускная способность будет составлять примерно 15 Мбит/с.

```
Stream1:-----
Stream1: [ ID] Interval      Transfer    Bitrate      Jitter    Lost/Total Datagrams
Stream1: [  5] 0.00-10.00 sec  59.6 MBytes  50.0 Mbits/sec  0.000ms  0/43160 (0%)sender
Stream1: [  5] 0.00-10.00 sec  29.2 MBytes  24.5 Mbits/sec  0.464ms 19969/41120 (49%)receiver
Stream1:
Stream1: iperf Done.
Stream2: [  5] 9.00-10.00 sec   5.96 MBytes  50.0 Mbits/sec           4317
Stream2:-----
Stream2: [ ID] Interval      Transfer    Bitrate      Jitter    Lost/Total Datagrams
Stream2: [  5] 0.00-10.00 sec  59.6 MBytes  50.0 Mbits/sec  0.000ms  0/43160 (0%)sender
Stream2: [  5] 0.00-10.00 sec  17.5 MBytes  14.7 Mbits/sec  0.340ms 27076/39755 (68%)receiver
Stream2:
Stream2: iperf Done.
```

9.5 Настройка работы QoS дисциплины обслуживания PQ

9.5.1 Описание настройки

Как показано на [рисунке 57](#) в качестве основного устройства выбран сервисный маршрутизатор (RouterB).

Выполнено физическое подключение и настройка состава оборудования в соответствии со схемой проведения проверки.

Дисциплины обслуживания очередей позволяют маршрутизатору сортировать и обрабатывать входящие сетевые пакеты в соответствии с их заданным пользователем приоритетом, а также ограничивать полосу пропускания для различного трафика.

Дисциплина обслуживания очередей PQ (Priority Queuing) обрабатывает очереди согласно их приоритетам.

На RouterB настроены интерфейсы `eth1` - IP address 198.18.0.1/24, `eth2` - IP address 198.18.1.1/24.

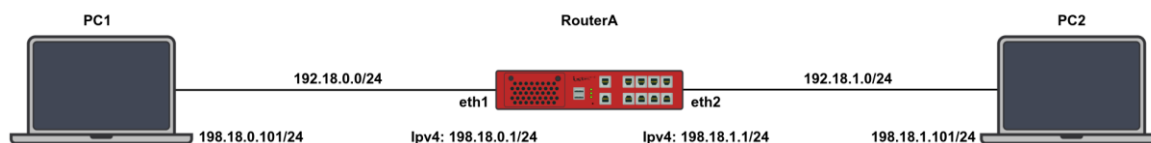


Рисунок 57 – Схема настройки работы QoS дисциплины обслуживания PQ

9.5.2 Этапы настройки сети

9.5.2.1 Войдите в режим глобальной конфигурации на устройствах перед настройкой

При настройке сетевого оборудования, одним из главных шагов, является вход в конфигурационный режим. Конфигурационный режим - это один из режимов командной строки. В конфигурационном режиме можно изменять настройки интерфейсов, маршрутизацию, безопасность и другие параметры устройств.

❗ Напоминание

Router#configure terminal

9.5.2.2 Настройте на PC1 ip адрес 198.18.0.101/24 и маршрут до сети 198.18.1.0/24

9.5.2.3 Настройте на PC2 ip адрес 198.18.1.101/24 и маршрут до сети 198.18.0.0/24

9.5.2.4 Настройте RouterA

9.5.2.4.1 Настройте интерфейс eth1

```

RouterA(config)#interface eth1
RouterA(config-if-[eth1])#no ip address dhcp
RouterA(config-if-[eth1])#no shutdown
RouterA(config-if-[eth1])#ip address 198.18.0.1/24
RouterA(config-if-[eth1])#exit

```

9.5.2.4.2 Настройте интерфейс eth2

```
RouterA(config)#interface eth2
RouterA(config-if-eth2)#no shutdown
RouterA(config-if-eth2)#ip address 198.18.1.1/24
RouterA(config-if-eth2)#autonegotiation off duplex full speed 100
RouterA(config-if-eth2)#exit
```

9.5.2.4.3 Настройте дисциплины обслуживания очередей PQ

```
RouterA(config)#qos eth2
RouterA(config-qos-eth2)#qos type pq 1 parent root queues 8
RouterA(config-qos-eth2)#exit
```

9.5.2.4.4 Настройте классификацию трафика по значения ToS

```
RouterA(config)#ip access-list 1 tos 224
RouterA(config)#ip access-list 2 tos 192
RouterA(config)#ip access-list 3 tos 160
RouterA(config)#ip access-list 4 tos 128
RouterA(config)#ip access-list 5 tos 96
RouterA(config)#ip access-list 6 tos 64
RouterA(config)#ip access-list 7 tos 32
RouterA(config)#ip access-list 8 tos 0
RouterA(config)#ip mangle-list prerouting access-list 1 set-flow-id 1
RouterA(config)#ip mangle-list prerouting access-list 2 set-flow-id 2
RouterA(config)#ip mangle-list prerouting access-list 3 set-flow-id 3
RouterA(config)#ip mangle-list prerouting access-list 4 set-flow-id 4
RouterA(config)#ip mangle-list prerouting access-list 5 set-flow-id 5
RouterA(config)#ip mangle-list prerouting access-list 6 set-flow-id 6
RouterA(config)#ip mangle-list prerouting access-list 7 set-flow-id 7
RouterA(config)#ip mangle-list prerouting access-list 8 set-flow-id 8
```

9.5.2.4.5 Настройте привязку фильтров к классам

```
RouterA(config)#qos eth2
RouterA(config-qos-eth2)#class 1:1 include flow 1
RouterA(config-qos-eth2)#class 1:2 include flow 2
RouterA(config-qos-eth2)#class 1:3 include flow 3
RouterA(config-qos-eth2)#class 1:4 include flow 4
RouterA(config-qos-eth2)#class 1:5 include flow 5
RouterA(config-qos-eth2)#class 1:6 include flow 6
RouterA(config-qos-eth2)#class 1:7 include flow 7
RouterA(config-qos-eth2)#class 1:8 include flow 8
RouterA(config-qos-eth2)#end
```

9.5.2.5 Сохраните настройки

Используйте команду **write <name>** для сохранения настроек на устройствах

❗ Напоминание

Router#write <name>

9.5.3 Проверка настроек

9.5.3.1 Выполните команду `iperf3 -s -B 198.18.1.101 -p 5201 & iperf3 -s -B 198.18.1.101 -p 5202` на PC2 для запуска утилиты `iperf` в режиме сервера

9.5.3.2 Выполните команду `iperf3 -c 198.18.1.101 -u -b60m -p 5201 -S 224 -i 10 -T Stream1 & iperf3 -c 198.18.1.101 -u -b100m -p 5202 -S 0 -i 10 -T Stream8` на PC1 для запуска утилиты `iperf` в режиме клиента

Убедитесь что для трафика с ToS = 224 Stream1 пропускная способность будет составлять примерно 60 Мбит/с

Для трафика с ToS = 0 Stream8 пропускная способность будет составлять примерно 40 Мбит/с

```
Stream8: [ ID] Interval      Transfer    Bitrate      Total Datagrams
Stream8: [ 5] 0.00-10.00 sec  119 Mbytes  100 Mbits/sec  86319
Stream8:-----
Stream8: [ ID] Interval      Transfer    Bitrate      Jitter      Lost/Total Datagrams
Stream8: [ 5] 0.00-10.00 sec  119 Mbytes  100 Mbits/sec  0.000 ms    0/86319 (0%) sender
Stream8: [ 5] 0.00-10.13 sec  43.9 Mbytes  36.4 Mbits/sec  0.361 ms    54493/86317 (63%) receiver
Stream8:
Stream8: iperf Done.
Stream1: [ ID] Interval      Transfer    Bitrate      Total Datagrams
Stream1: [ 5] 0.00-10.00 sec  71.5 Mbytes  60.0 Mbits/sec  51792
Stream1:-----
Stream1: [ ID] Interval      Transfer    Bitrate      Jitter      Lost/Total Datagrams
Stream1: [ 5] 0.00-10.00 sec  71.5 Mbytes  60.0 Mbits/sec  0.000 ms    0/51792 (0%) sender
Stream1: [ 5]                                (0%) receiver
Stream1:
Stream1: iperf Done.
```

9.6 Настройка работы QoS дисциплины обслуживания WFQ

9.6.1 Описание настройки

Как показано на [рисунке 58](#) в качестве основного устройства выбран сервисный маршрутизатор (RouterB).

Выполнено физическое подключение и настройка состава оборудования в соответствии со схемой проведения проверки.

Дисциплины обслуживания очередей позволяют маршрутизатору сортировать и обрабатывать входящие сетевые пакеты в соответствии с их заданным пользователем приоритетом, а также ограничивать полосу пропускания для различного трафика.

Дисциплина обслуживания очередей WFQ (Weighted Fair Queuing) обеспечивает справедливое распределение полосы пропускания между автоматически формируемыми потоками трафика с учетом их веса.

На RouterB настроены интерфейсы eth1 - IP address 198.18.0.1/24, eth2 - IP address 198.18.1.1/24.

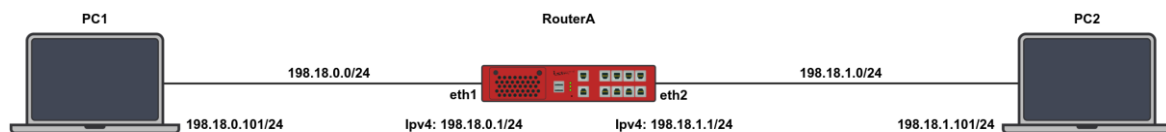


Рисунок 58 – Схема настройки работы QoS дисциплины обслуживания WFQ

9.6.2 Этапы настройки сети

9.6.2.1 Войдите в режим глобальной конфигурации на устройстве перед настройкой

При настройке сетевого оборудования, одним из главных шагов, является вход в конфигурационный режим. Конфигурационный режим - это один из режимов командной строки. В конфигурационном режиме можно изменять настройки интерфейсов, маршрутизацию, безопасность и другие параметры устройств.

❗ Напоминание

Router#configure terminal

9.6.2.2 Настройте на PC1 ip адрес 198.18.0.101/24 и маршрут до сети 198.18.1.0/24

9.6.2.3 Настройте на PC2 ip адрес 198.18.1.101/24 и маршрут до сети 198.18.0.0/24

9.6.2.4 Настройте RouterA

9.6.2.4.1 Настройте интерфейс eth1

```
RouterA(config)#interface eth1
RouterA(config-if-[eth1])#no ip address dhcp
RouterA(config-if-[eth1])#no shutdown
RouterA(config-if-[eth1])#ip address 198.18.0.1/24
RouterA(config-if-[eth1])#exit
```

9.6.2.4.2 Настройте интерфейс eth2

```
RouterA(config)#interface eth2
RouterA(config-if-[eth2])#ip address 198.18.1.1/24
RouterA(config-if-[eth2])#autonegotiation off duplex full speed 100
RouterA(config-if-[eth2])#no shutdown
RouterA(config-if-[eth2])#exit
```

9.6.2.4.3 Настройте дисциплину обслуживания очередей WFQ

```
RouterA(config)#qos eth2
RouterA(config-qos[eth2])#qos type wfq 1 parent root queue-count 1024 length 512
RouterA(config-qos[eth2])#end
```

9.6.2.5 Сохраните настройки

Используйте команду **write <name>** для сохранения настроек на устройствах

❗ Напоминание

Router#write <name>

9.6.3 Проверка настроек

9.6.3.1 Выполните команду `iperf3 -s -B 198.18.1.101 -p 5201 & iperf3 -s -B 198.18.1.101 -p 5207` на PC2 для запуска утилиты `iperf` в режиме сервера

9.6.3.2 Выполните команду `iperf3 -c 198.18.1.101 -u -b100m -p 5201 -S 224 -i 10 -T Stream1 & iperf3 -c 198.18.1.101 -u -b100m -p 5207 -S 0 -i 10 -T Stream7` на PC1 для запуска утилиты `iperf` в режиме клиента

Убедитесь, что для трафика с IP Precedence = 7 (Stream1) пропускная способность будет составлять примерно 80 – 85 Мбит/с
Для трафика с IP Precedence = 0 (Stream7) пропускная способность будет составлять примерно 10 – 12 Мбит/с
Разница пропускной способности между потоками Stream1 и Stream2 отличается примерно в 8 раз

Stream1:	[ID]	Interval	Transfer	Bitrate	Total Datagrams	
Stream1:	[5]	0.00-10.00 sec	119 Mbytes	100 Mb/s	86319	
Stream1:	-----					
Stream1:	[ID]	Interval	Transfer	Bitrate	Jitter	Lost/Total Datagrams
Stream1:	[5]	0.00-10.00 sec	119 Mbytes	100 Mb/s	0.000 ms	0/86319 (0%) sender
Stream1:	[5]	0.00-10.13 sec	101 Mbytes	84.0 Mb/s	0.216 ms	12868/86319 (15%) receiver
Stream1:						
Stream1:	iperf Done.					
Stream7:	[ID]	Interval	Transfer	Bitrate	Total Datagrams	
Stream7:	[5]	0.00-10.00 sec	119 Mbytes	100 Mb/s	86319	
Stream7:	-----					
Stream7:	[ID]	Interval	Transfer	Bitrate	Jitter	Lost/Total Datagrams
Stream7:	[5]	0.00-10.00 sec	119 Mbytes	100 Mb/s	0.000 ms	0/86319 (0%) sender
Stream7:	[5]	0.00-10.13 sec	14.0 Mbytes	11.6 Mb/s	1.146 ms	76158/86310 (88%) receiver
Stream7:						
Stream7:	iperf Done.					

9.7 Настройка предотвращения перегрузки очередей RED

9.7.1 Описание настройки

Как показано на [рисунке 59](#) в качестве основного устройства выбран сервисный маршрутизатор - RouterB.

Выполнено физическое подключение и настройка состава оборудования в соответствии со схемой проведения проверки.

Дисциплины обслуживания очередей позволяют маршрутизатору сортировать и обрабатывать входящие сетевые пакеты в соответствии с их заданным пользователем приоритетом, а также ограничивать полосу пропускания для различного трафика.

Алгоритм RED (Random Early Detection) используется для управления переполнением очередей. Он обеспечивает выборочное отбрасывание пакетов из очереди при увеличении ее размера, тем самым сглаживая всплески трафика и позволяя добиться предотвращения переполнения.

На RouterB настроены интерфейсы: eth1 - IP address 198.18.0.1/24, eth2 - IP address 198.18.1.1/24

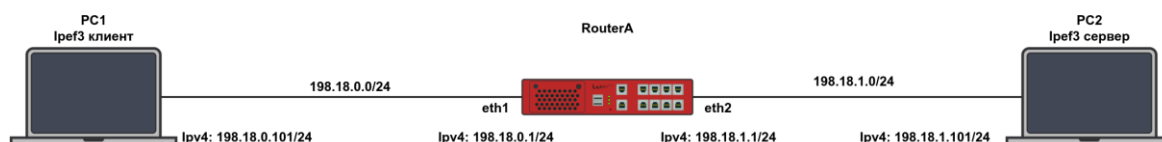


Рисунок 59 – Схема настройки предотвращения перегрузки очередей RED

9.7.2 Этапы настройки сети

9.7.2.1 Войдите в режим глобальной конфигурации на устройствах перед настройкой

При настройке сетевого оборудования, одним из главных шагов, является вход в конфигурационный режим. Конфигурационный режим - это один из режимов командной строки. В конфигурационном режиме можно изменять настройки интерфейсов, маршрутизацию, безопасность и другие параметры устройств.

❗ Напоминание

Router#configure terminal

9.7.2.2 Настройте на PC1 ip адрес 198.18.0.101/24 и маршрут до сети 198.18.1.0/24

9.7.2.3 Настройте на PC2 ip адрес 198.18.1.101/24 и маршрут до сети 198.18.0.0/24

9.7.2.4 Настройте RouterA

9.7.2.4.1 Настройте интерфейс eth1

```
RouterB(config)#interface eth1
RouterB(config-if-[eth1])#no ip address dhcp
```

```
RouterB(config-if-[eth1])#no shutdown
RouterB(config-if-[eth1])#ip address 198.18.0.1/24
RouterB(config-if-[eth1])#exit
```

9.7.2.4.2 Настройте интерфейс eth2

```
RouterB(config)#interface eth2
RouterB(config-if-[eth2])#no shutdown
RouterB(config-if-[eth2])#ip address 198.18.1.1/24
RouterB(config-if-[eth2])#autonegotiation off duplex full speed 100
RouterB(config-if-[eth2])#exit
```

9.7.2.4.3 Настройте алгоритм управления переполнения очередей RED

```
RouterB(config)#qos eth2
RouterB(config-qos[eth2])#qos type red 1 parent root queue-size 1000000 min 150000 max 300000 avpkt 1000
burst 200 ecn probability 1
RouterB(config-qos[eth2])#end
```

9.7.2.5 Сохраните настройки

Используйте команду **write <name>** для сохранения настроек на устройствах

❗ Напоминание

Router#write <name>

9.7.3 Проверка настроек

9.7.3.1 Выполните команду `iperf3 -s -B 198.18.1.101 -p 5201& iperf3 -s -B 198.18.1.101 -p 5202& iperf3 -s -B 198.18.1.101 -p 5203& iperf3 -s -B 198.18.1.101 -p 5204` на PC2 для запуска утилиты `iperf` в режиме сервера

9.7.3.2 Выполните команды `iperf3 -c 198.18.1.101 -u -b26m -p 5201 -S 224 -i 10 -T Stream1 & iperf3 -c 198.18.1.101 -u -b26m -p 5202 -S 96 -i 10 -T Stream2 & iperf3 -c 198.18.1.101 -u -b26m -p 5203 -S 32 -i 10 -T Stream3 & iperf3 -c 198.18.1.101 -u -b26m -p 5204 -S 0 -i 10 -T Stream4` на PC1 для запуска утилиты `iperf` в режиме клиента

Убедитесь, что в строке receiver, в колонке Lost/Total Datagrams одинаковые потери имеются во всех четырех потоках вне зависимости от значения поля ToS

```

Stream1: [ID] Interval Transfer Bitrate Total Datagrams
Stream1: [ 5] 0.00-10.00 sec 31.0 Mbytes 26.0 Mb/s 22443
Stream1: -----
Stream1: [ID] Interval Transfer Bitrate Jitter Lost/Total Datagrams
Stream1: [ 5] 0.00-10.00 sec 31.0 Mbytes 26.0 Mb/s 0.000 ms 0/22443 (0%) sender
Stream1: [ 5] 0.00-10.03 sec 28.7 Mbytes 24.0 Mb/s 0.278 ms 1688/22443 (7.5%) receiver Stream1:
Stream1: iperf Done.
Stream2: [ID] Interval Transfer Bitrate Total Datagrams
Stream2: [ 5] 0.00-10.00 sec 31.0 Mbytes 26.0 Mb/s 22443
Stream2: -----
Stream2: [ID] Interval Transfer Bitrate Jitter Lost/Total Datagrams
Stream2: [ 5] 0.00-10.00 sec 31.0 Mbytes 26.0 Mb/s 0.000 ms 0/22443 (0%) sender
Stream2: [ 5] 0.00-10.03 sec 28.6 Mbytes 23.9 Mb/s 0.304 ms 1723/22443 (7.7%) receiver
Stream2:
Stream2: iperf Done.
Stream3: [ID] Interval Transfer Bitrate Total Datagrams
Stream3: [ 5] 0.00-10.00 sec 31.0 Mbytes 26.0 Mb/s 22443
Stream3: -----
Stream3: [ID] Interval Transfer Bitrate Jitter Lost/Total Datagrams
Stream3: [ 5] 0.00-10.00 sec 31.0 Mbytes 26.0 Mb/s 0.000 ms 0/22443 (0%) sender
Stream3: [ 5] 0.00-10.03 sec 28.6 Mbytes 23.9 Mb/s 0.246 ms 1726/22443 (7.7%) receiver
Stream3:
Stream3: iperf Done.
Stream4: [ID] Interval Transfer Bitrate Total Datagrams
Stream4: [ 5] 0.00-10.01 sec 31.0 Mbytes 26.0 Mb/s 22443
Stream4: -----
Stream4: [ID] Interval Transfer Bitrate Jitter Lost/Total Datagrams
Stream4: [ 5] 0.00-10.01 sec 31.0 Mbytes 26.0 Mb/s 0.000 ms 0/22443 (0%) sender
Stream4: [ 5] 0.00-10.03 sec 28.4 Mbytes 23.8 Mb/s 0.271 ms 1844/22442 (8.2%) receiver
Stream4:
Stream4: iperf Done.

```

9.8 Настройка предотвращения перегрузки очередей GRED

9.8.1 Описание настройки

Как показано на [рисунке 60](#) в качестве основного устройства выбран сервисный маршрутизатор - RouterB.

Выполнено физическое подключение и настройка состава оборудования в соответствии со схемой.

Дисциплины обслуживания очередей позволяют маршрутизатору сортировать и обрабатывать входящие сетевые пакеты в соответствии с их заданным пользователем приоритетом, а также ограничивать полосу пропускания для различного трафика.

Алгоритм GRED (Gentle RED) является расширением алгоритма RED и оперирует несколькими очередями, каждая из которых представляет собой RED-очередь.

На RouterB настроены интерфейсы: eth1 - IP address 198.18.0.1/24, eth2 - IP address 198.18.1.1/24.

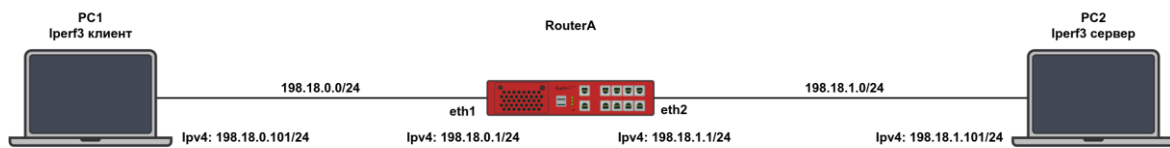


Рисунок 60 – Схема настройки предотвращения перегрузки очередей GRED

9.8.2 Этапы настройки сети

9.8.2.1 Войдите в режим глобальной конфигурации на устройствах перед настройкой

При настройке сетевого оборудования, одним из главных шагов, является вход в конфигурационный режим. Конфигурационный режим - это один из режимов командной строки. В конфигурационном режиме можно изменять настройки интерфейсов, маршрутизацию, безопасность и другие параметры устройств.

❗ Напоминание

Router#configure terminal

9.8.2.2 Настройте на PC1 ip адрес 198.18.0.101/24 и маршрут до сети 198.18.1.0/24

9.8.2.3 Настройте на PC2 ip адрес 198.18.1.101/24 и маршрут до сети 198.18.0.0/24

9.8.2.4 Настройте RouterA

9.8.2.4.1 Настройте интерфейс eth1

```

RouterA(config)#interface eth1
RouterA(config-if-eth1)#no ip address dhcp
RouterA(config-if-eth1)#no shutdown
RouterA(config-if-eth1)#ip address 198.18.0.1/24
RouterA(config-if-eth1)#exit
  
```

9.8.2.4.2 Настройте интерфейс eth2

```
RouterA(config)#interface eth2
RouterA(config-if-eth2)#ip address 198.18.1.1/24
RouterA(config-if-eth2)#no shutdown
RouterA(config-if-eth2)#autonegotiation off duplex full speed 100
RouterA(config-if-eth2)#exit
```

9.8.2.4.3 Настройте алгоритм управления переполнения очередей GRED

```
RouterA(config)#qos eth2
RouterA(config-qos-eth2)#qos type gred 1 parent root queues 4 default-queue 0
RouterA(config-qos-eth2)#virtual-queue type gred parent 1 0 queue-size 1000000 min 150000 max 300000
avpkt 1000 burst 200
RouterA(config-qos-eth2)#virtual-queue type gred parent 1 1 queue-size 1000000 min 150000 max 300000
avpkt 1000 burst 200
RouterA(config-qos-eth2)#virtual-queue type gred parent 1 2 queue-size 1000000 min 150000 max 300000
avpkt 1000 burst 200
RouterA(config-qos-eth2)#virtual-queue type gred parent 1 3 queue-size 1000000 min 150000 max 300000
avpkt 1000 burst 200
RouterA(config-qos-eth2)#end
```

9.8.2.5 Сохраните настройки

Используйте команду **write <name>** для сохранения настроек на устройствах

Напоминание

Router#write <name>

9.8.3 Проверка настроек

9.8.3.1 Выполните команду show qos eth2 на RouterA для проверки статистики

```
qdisc gred 1: root refcnt 2 vqs 4 default 0
vq 0 prio 8 limit 1000000b min 150000b max 300000b ewma 6 probability 0.02
Scell_log 16
Queue size: average 0b current 0b
Dropped packets: forced 0 early 0 pdrop 0 other 0 Total packets: 13 (978b)
vq 1 prio 8 limit 1000000b min 150000b max 300000b ewma 6 probability 0.02
Scell_log 16
Queue size: average 0b current 0b
Dropped packets: forced 0 early 0 pdrop 0 other 0 Total packets: 0 (0b)
```

```
vq 2 prio 8 limit 1000000b min 150000b max 300000b ewma 6 probability 0.02
Scell_log 16
Queue size: average 0b current 0b
Dropped packets: forced 0 early 0 pdrop 0 other 0 Total packets: 0 (0b)
vq 3 prio 8 limit 1000000b min 150000b max 300000b ewma 6 probability 0.02
Scell_log 16
Queue size: average 0b current 0b
Dropped packets: forced 0 early 0 pdrop 0 other 0 Total packets: 0 (0b)
Sent 978 bytes 13 pkt (dropped 0, overlimits 0 requeues 0)
backlog 0b 0p requeues 0
```

9.8.3.2 Выполните команду `iperf3 -s -B 198.18.1.101 -p 5201 & iperf3 -s -B 198.18.1.101 -p 5202 & iperf3 -s -B 198.18.1.101 -p 5203 & iperf3 -s -B 198.18.1.101 -p 5204` на PC2 для запуска утилиты `iperf` в режиме сервера

9.8.3.3 Выполните команду `iperf3 -c 198.18.1.101 -u -b26m -p 5201 -S 16 -i 10 -T Stream1 & iperf3 -c 198.18.1.101 -u -b26m -p 5201 -S 4 -i 10 -T Stream2 & iperf3 -c 198.18.1.101 -u -b26m -p 5201 -S 8 -i 10 -T Stream3` на PC1 для запуска утилиты `iperf` в режиме клиента с `Tos=16`

9.8.3.4 Выполните команду `show qos eth2` на RouterA для проверки статистики

```
qdisc gred 1: root refcnt 2 vqs 4 default 0
vq 0 prio 8 limit 1000000b min 150000b max 300000b ewma 6 probability 0.02
Scell_log 16
Queue size: average 0b current 0b
Dropped packets: forced 0 early 0 pdrop 0 other 0 Total packets: 22481
(33443193b)
vq 1 prio 8 limit 1000000b min 150000b max 300000b ewma 6 probability 0.02
Scell_log 16
Queue size: average 0b current 0b
Dropped packets: forced 0 early 0 pdrop 0 other 0 Total packets: 0 (0b)
vq 2 prio 8 limit 1000000b min 150000b max 300000b ewma 6 probability 0.02
Scell_log 16
Queue size: average 0b current 0b
Dropped packets: forced 0 early 0 pdrop 0 other 0 Total packets: 0 (0b)
vq 3 prio 8 limit 1000000b min 150000b max 300000b ewma 6 probability 0.02
Scell_log 16
Queue size: average 0b current 0b
Dropped packets: forced 0 early 0 pdrop 0 other 0 Total packets: 0 (0b)
Sent 33443193 bytes 22481 pkt (dropped 0, overlimits 0 requeues 0)
backlog 0b 0p requeues 0
```

Убедитесь, что потоки со значениями ToS = 0 и ToS >12 попадают в vq 0 очередь. Поток со значением ToS=4 попадает в vq 1. Поток со значением ToS = 8 попадает в vq 2. Поток со значением ToS = 12 попадает в vq 3 трафик с Tos=16 попал в vq 0 очередь

9.9 Настройка перемаркировки приоритетов

9.9.1 Описание настройки

Как показано на [рисунке 61](#) в качестве основных устройств выбраны сервисные маршрутизаторы - RouterA, RouterB, RouterC.

Выполнено физическое подключение и настройка состава оборудования в соответствии со схемой проведения проверки. Дисциплины обслуживания очередей позволяют маршрутизатору сортировать и обрабатывать входящие сетевые пакеты в соответствии с их заданным пользователем приоритетом, а также ограничивать полосу пропускания для различного трафика.

На RouterA настроен интерфейс eth1 - IP address 198.18.0.2/24.

На RouterB настроены интерфейсы: eth1 - IP address 198.18.0.1/24, eth2 - IP address 198.18.1.1/24.

На RouterC настроен интерфейс eth2 - IP address 198.18.1.2/24.




Рисунок 61 – Схема настройки перемаркировки приоритетов

9.9.2 Этапы настройки сети

9.9.2.1 Войдите в режим глобальной конфигурации на устройствах перед настройкой

При настройке сетевого оборудования, одним из главных шагов, является вход в конфигурационный режим. Конфигурационный режим - это один из режимов командной строки. В конфигурационном режиме можно изменять настройки интерфейсов, маршрутизацию, безопасность и другие параметры устройств.

❗ Напоминание

Router#configure terminal

9.9.2.2 Настройте RouterA

9.9.2.2.1 Настройте интерфейс eth1

```
RouterA(config)#interface eth1
RouterA(config-if-eth1)#no ip address dhcp
RouterA(config-if-eth1)#no shutdown
RouterA(config-if-eth1)#ip address 198.18.0.2/24
RouterA(config-if-eth1)#exit
```

9.9.2.2.2 Настройте маршрутизацию

```
RouterA(config)#ip route 0.0.0.0/0 198.18.0.1
```

9.9.2.2.3 Настройте перемаркировку

```
RouterA(config)#ip access-list 1 tos 32
RouterA(config)#ip mangle-list prerouting access-list 1 set-dscp 40
RouterA(config)#end
```

9.9.2.3 Настройте RouterB

9.9.2.3.1 Настройте интерфейс eth1

```
RouterB(config)#interface eth1
RouterB(config-if-eth1)#no ip address dhcp
RouterB(config-if-eth1)#no shutdown
RouterB(config-if-eth1)#ip address 198.18.0.1/24
RouterB(config-if-eth1)#exit
```

9.9.2.3.2 Настройте интерфейс eth2

```
RouterB(config)#interface eth2
RouterB(config-if-eth2)#no shutdown
RouterB(config-if-eth2)#ip address 198.18.1.1/24
```

```
RouterB(config-if-[eth2])#exit
```

9.9.2.3.3 Настроить перемаркировку

```
RouterB(config)#ip access-list 1 tos 32
RouterB(config)#ip mangle-list prerouting access-list 1 set-dscp 40RouterB(config)#end
```

9.9.2.4 Настройте RouterC

9.9.2.4.1 Настройте интерфейс eth2

```
RouterC(config)#interface eth2
RouterC(config-if-[eth2])#no shutdown
RouterC(config-if-[eth2])#ip address 198.18.1.2/24
RouterC(config-if-[eth2])#exit
```

9.9.2.4.2 Настройте маршрутизацию

```
RouterC(config)#ip route 0.0.0.0/0 198.18.1.1
RouterC(config)#end
```

9.9.2.5 Сохраните настройки

Используйте команду **write <name>** для сохранения настроек на устройствах

Напоминание

```
Router#write <name>
```

9.9.3 Проверка настроек

9.9.3.1 Выполните команду `ping ip 198.18.1.2 tos 32` на RouterA для запуска утилиты ping

9.9.3.2 Выполните команду `tcpdump eth2 verbose filter "ip and(ip[1]&0xfc)>>2==40"` на RouterB для запуска утилиты tcpdump с фильтром, убедитесь что трафик был перемаркирован в новое значение DSCP = 40.

Значению ToS (Hex) = 0x40 соответствует значение DSCP (Dec) = 40.

```
08:21:37.014929 IP (tos 0xa0, ttl 63, id 21797, offset 0, flags [DF], proto ICMP (1), length 84)
198.18.0.2 > 198.18.1.2: ICMP echo request, id 6414, seq 1, length 64
08:21:37.015431 IP (tos 0xa0, ttl 64, id 41846, offset 0, flags [none], proto ICMP (1), length 84)
198.18.1.2 > 198.18.0.2: ICMP echo reply, id 6414, seq 1, length 64
08:21:38.016602 IP (tos 0xa0, ttl 63, id 21879, offset 0, flags [DF], proto ICMP (1), length 84)
198.18.0.2 > 198.18.1.2: ICMP echo request, id 6414, seq 2, length 64
```

9.10 Настройка работы QoS дисциплины обслуживания TBF

9.10.1 Описание настройки

Как показано на [рисунке 62](#) в качестве основных устройств выбраны сервисные маршрутизаторы - RouterA, RouterB.

Выполнено физическое подключение и настройка состава оборудования в соответствии со схемой проведения проверки.

Дисциплины обслуживания трафика, позволяют маршрутизатору сортировать и обрабатывать входящие сетевые пакеты в соответствии с их заданным пользователем приоритетом, а также ограничивать полосу пропускания для различного трафика.

На RouterA настроен интерфейс eth1 - IP address 198.18.1.1/24.

На RouterB настроен интерфейс eth1 - IP address 198.18.1.2/24.

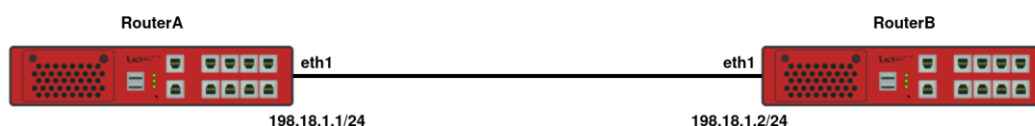


Рисунок 62 – Схема настройки работы QoS дисциплины обслуживания TBF

9.10.2 Этапы настройки

9.10.2.1 Войдите в режим глобальной конфигурации на устройствах перед настройкой

При настройке сетевого оборудования, одним из главных шагов, является вход в конфигурационный режим. Конфигурационный режим - это один из режимов командной

строки. В конфигурационном режиме можно изменять настройки интерфейсов, маршрутизацию, безопасность и другие параметры устройств.

❗ Напоминание

```
Router#configure terminal
```

9.10.2.2 Настройте RouterA

9.10.2.2.1 Настройте интерфейс eth1

```
RouterA(config)#interface eth1
RouterA(config-if-[eth1])#no ip address dhcp
RouterA(config-if-[eth1])#ip address 198.18.1.1/24
RouterA(config-if-[eth1])#no shutdown
RouterA(config-if-[eth1])#exit
```

9.10.2.2.2 Настройте дисциплину сглаживания трафика

```
RouterA(config)#qos eth1
RouterA(config-qos[eth1])#qos type tbf 1 parent root rate 10Mbit maxburst 12500 latency-limit 50
RouterA(config-qos[eth1])#end
```

9.10.2.3 Настройте RouterB

```
RouterB(config)#interface eth1
RouterB(config-if-[eth1])#no ip address dhcp
RouterB(config-if-[eth1])#ip address 198.18.1.2/24
RouterB(config-if-[eth1])#no shutdown
RouterB(config-if-[eth1])#end
```

9.10.2.4 Сохраните настройки

Используйте команду **write <name>** для сохранения настроек на устройствах

❗ Напоминание

Router#write <name>

9.10.3 Проверка настроек

9.10.3.1 Выполните команду ping 198.18.1.1 repeat 4 на RouterA для вывода на экран связности между RouterA и RouterB

```
PING 198.18.1.1 (198.18.1.1) 56(84) bytes of data:
64 bytes from 198.18.1.1: icmp_seq=1 ttl=64 time=0.059 ms
64 bytes from 198.18.1.1: icmp_seq=2 ttl=64 time=0.042 ms
64 bytes from 198.18.1.1: icmp_seq=3 ttl=64 time=0.079 ms
64 bytes from 198.18.1.1: icmp_seq=4 ttl=64 time=0.069 ms
--- 198.18.1.1 ping statistics ---
4 packets transmitted, 4 received, 0% packet loss, time 1000ms
rtt min/avg/max/mdev = 0.042/0.062/0.079/0.014 ms
```

9.10.3.2 Выполните команду iperf server udp bind 198.18.1.2 на RouterB для запуска утилиты iperf в режиме сервера

9.10.3.3 Выполните команду iperf client 198.18.1.2 udp bandwidth 1000M на RouterA для запуска утилиты iperf в режиме клиента

Убедитесь, что пропускная способность для исходящего трафика ограничивается до ~10 Мбит в секунду, iperf-сервер RouterB получает ~10 Мбит в секунду от RouterA

```
-----
Server listening on UDP port 5001
UDP buffer size: 176 KByte (default)
-----
[ 1] local 198.18.1.2 port 5001 connected with 198.18.1.1 port 40776
[ ID] Interval           Transfer     Bandwidth       Jitter         Lost/Total Datagrams
[ 1] 0.0000-10.0119 sec   9.86 MBytes  8.26 Mb/s/sec   0.768 ms      863715/870749 (99%)
```

9.11 Настройка работы предотвращения перегрузки очередей WRED

9.11.1 Описание настройки

Как показано на [рисунке 63](#) в качестве основного устройства выбран сервисный маршрутизатор - RouterA.

Выполнено физическое подключение и настройка состава оборудования в соответствии со схемой.

На RouterA настроены интерфейсы: eth1 - IP address 198.18.0.10/24, eth2 - IP address 198.18.1.101/24.

На устройстве настроен алгоритм переполнения очередей WRED.

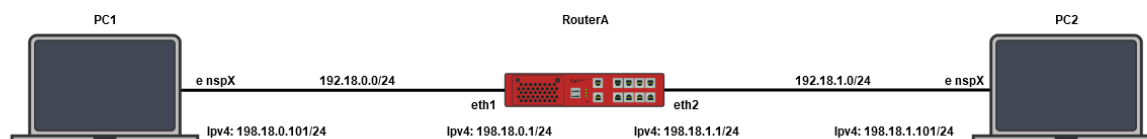


Рисунок 63 – Схема настройки работы предотвращения перегрузки очередей WRED

9.11.2 Этапы настройки

9.11.2.1 Войдите в режим глобальной конфигурации на устройствах перед настройкой

При настройке сетевого оборудования, одним из главных шагов, является вход в конфигурационный режим. Конфигурационный режим - это один из режимов командной строки. В конфигурационном режиме можно изменять настройки интерфейсов, маршрутизацию, безопасность и другие параметры устройств.

❗ Напоминание

Router#configure terminal

9.11.2.2 Настройте на PC1 ip адрес 198.18.0.101/24 и маршрут до сети 198.18.1.0/24

9.11.2.3 Настройте на PC2 ip адрес 198.18.1.101/24 и маршрут до сети 198.18.0.0/24

9.11.2.4 Настройте RouterA

9.11.2.4.1 Настройте интерфейс eth1

RouterA(config)#interface eth1

```
RouterA(config-if-[eth1])#no ip address dhcp
RouterA(config-if-[eth1])#shutdown
RouterA(config-if-[eth1])#ip mtu 570
RouterA(config-if-[eth1])#no shutdown
RouterA(config-if-[eth1])#ip address 198.18.0.1/24
RouterA(config-if-[eth1])#exit
```

9.11.2.4.2 Настройте интерфейс eth2

```
RouterA(config)#interface eth2
RouterA(config-if-[eth2])#no shutdown
RouterA(config-if-[eth2])#ip address 198.18.1.1/24
RouterA(config-if-[eth2])#exit
```

9.11.2.4.3 Настройте алгоритм управления переполнением очередей WRED

```
RouterA(config)#qos eth2
RouterA(config-qos[eth2])#qos type wred 1 parent root queues 15 default-queue 0
RouterA(config-qos[eth2])#virtual-queue type wred parent 1 0 queue-size 100000 min 50000 max 80000 avpkt
1000 burst 60 probability 1
RouterA(config-qos[eth2])#virtual-queue type wred parent 1 1 queue-size 100000 min 50000 max 80000 avpkt
1000 burst 60 probability 5
RouterA(config-qos[eth2])#exit
```

9.11.2.5 Сохраните настройки

Используйте команду **write <name>** для сохранения настроек на устройствах

❗ Напоминание

Router#write <name>

9.11.3 Проверка настроек

9.11.3.1 Выполните команду **show qos eth2** на RouterA для вывода на экран статистики после настройки WGRED

```
qdisc gred 1: root refcnt 2 vqs 15 default 0
  vq 0 prio 8 limit 100000b min 50000b max 80000b ewma 4 probability 0.01
Scell_log 14
Queue size: average 0b current 0b
```

```
Dropped packets: forced 0 early 0 pdrop 0 other 0
Total packets: 0 (0b)
vq 1 prio 8 limit 100000b min 50000b max 80000b ewma 4 probability 0.05
Scell_log 14
Queue size: average 0b current 0b
Dropped packets: forced 0 early 0 pdrop 0 other 0
Total packets: 0 (0b)
Sent 0 bytes 0 pkt (dropped 0, overlimits 0 requeues 0)
backlog 0b 0p requeues 0
```

9.11.3.2 Выполните команду `iperf3 -s -B 198.18.1.101 -p 6000` на PC2 для запуска утилиты `iperf` в режиме сервера

9.11.3.3 Выполните команду `iperf3 -c 198.18.1.101 -b 470m -p 6000 --tos 4 -i 10 -P 2` на PC1 для запуска утилиты `iperf` в режиме клиента

9.11.3.4 Выполните команду `show qos eth2` на RouterA для вывода на экран статистики после настройки WGRED

Убедитесь, что пакеты отброшены и поток попал в очередь `vq 1`

```
qdisc gred 1: root refcnt 2 vqs 15 default 0
vq 0 prio 8 limit 100000b min 50000b max 80000b ewma 4 probability 0.01
Scell_log 14
Queue size: average 0b current 0b
Dropped packets: forced 0 early 0 pdrop 0 other 0
Total packets: 25 (2279b)
vq 1 prio 8 limit 100000b min 50000b max 80000b ewma 4 probability 0.05
Scell_log 14
Queue size: average 0b current 0b
Dropped packets: forced 0 early 0 pdrop 35 other 0
Total packets: 66600 (1227411874b)
Sent 1226707115 bytes 810363 pkt (dropped 35, overlimits 0 requeues 1153)
backlog 0b 0p requeues 1153
```

9.12 Настройка работы предотвращения перегрузки очередей RIO

9.12.1 Описание настройки

Как показано на [рисунке 64](#) в качестве основного устройства выбран сервисный маршрутизатор - RouterB.

Выполнено физическое подключение и настройка состава оборудования в соответствии со схемой.

На RouterB настроены интерфейсы: `eth1` - IP address 198.18.0.1/24, `eth2` - IP address 198.18.1.1/24.

На устройстве настроен алгоритм переполнения очередей RIO.

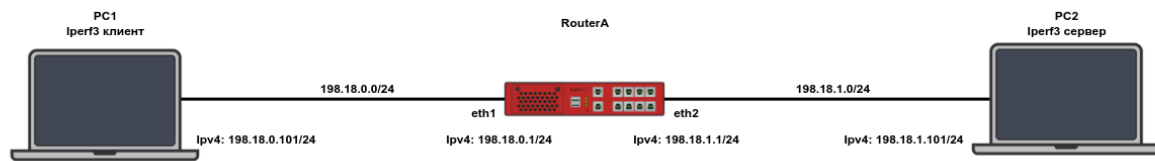


Рисунок 64 – Схема настройки работы предотвращения перегрузки очередей RIO

9.12.2 Этапы настройки

9.12.2.1 Войдите в режим глобальной конфигурации на устройствах перед настройкой

При настройке сетевого оборудования, одним из главных шагов, является вход в конфигурационный режим. Конфигурационный режим - это один из режимов командной строки. В конфигурационном режиме можно изменять настройки интерфейсов, маршрутизацию, безопасность и другие параметры устройств.

❗ Напоминание

Router#configure terminal

9.12.2.2 Настройте на PC1 ip адрес 198.18.0.101/24 и маршрут до сети 198.18.1.0/24

9.12.2.3 Настройте на PC2 ip адрес 198.18.1.101/24 и маршрут до сети 198.18.0.0/24

9.12.2.4 Настройте RouterA

9.12.2.4.1 Настройте интерфейс eth1

```

RouterA(config)#interface eth1
RouterA(config-if-eth1)#no ip address dhcp
RouterA(config-if-eth1)#no shutdown
RouterA(config-if-eth1)#ip address 198.18.0.1/24
RouterA(config-if-eth1)#exit
    
```

9.12.2.4.2 Настройте интерфейс eth2

```
RouterA(config)#interface eth2
RouterA(config-if-eth2)#no shutdown
RouterA(config-if-eth2)#ip address 198.18.1.1/24
RouterA(config-if-eth2)#exit
```

9.12.2.4.3 Настройте алгоритм управления переполнения очередей RIO

```
RouterA(config)#qos eth2
RouterA(config-qos-eth2)#qos type rio 1 parent root queues 16 default-queue 2
RouterA(config-qos-eth2)#virtual-queue type rio parent 1 0 queue-size 100000 min 40000 max 85000 avpkt
1000 burst 55 probability 2 prio 1
RouterA(config-qos-eth2)#virtual-queue type rio parent 1 8 queue-size 100000 min 40000 max 85000 avpkt
1000 burst 55 probability 2 prio 3
RouterA(config-qos-eth2)#virtual-queue type rio parent 1 4 queue-size 100000 min 40000 max 85000 avpkt
1000 burst 55 probability 2 prio 2
RouterA(config-qos-eth2)#end
```

9.12.2.5 Сохраните настройки

Используйте команду **write <name>** для сохранения настроек на устройствах

❗ Напоминание

Router#write <name>

9.12.3 Проверка настроек

9.12.3.1 Выполните команду show qos eth2 на RouterA для проверки статистики

```
qdisc gred 1: root refcnt 2 vqs 15 default 0
  vq 0 prio 8 limit 100000b min 50000b max 80000b ewma 4 probability 0.01
Scell_log 14
  Queue size: average 0b current 0b
  Dropped packets: forced 0 early 0 pdrop 0 other 0
  Total packets: 0 (0b)
  vq 1 prio 8 limit 100000b min 50000b max 80000b ewma 4 probability 0.05
Scell_log 14
  Queue size: average 0b current 0b
  Dropped packets: forced 0 early 0 pdrop 0 other 0
  Total packets: 0 (0b)
```

9.12.3.2 Выполните команду `iperf3 -s -B 198.18.1.101 -p 6000 & iperf3 -s -B 198.18.1.101 -p 7000 & iperf3 -s -B 198.18.1.101 -p 8000` на PC2 для запуска утилиты `iperf` в режиме сервера

9.12.3.3 Выполните команду `iperf3 -c 198.18.1.101 -b 400m -p 6000 -u -i 10 --bytes 150m -T T1 & iperf3 -c 198.18.1.101 -b 400m -p 7000 -u --tos 32 -i 10 --bytes 150m -T T2 & iperf3 -c 198.18.1.101 -b 400m -p 8000 -u --tos 16 -i 10 --bytes 150m -T T3` на PC1 для запуска утилиты `iperf` в режиме клиента

9.12.3.4 Выполните команду `show qos eth2` на RouterA для проверки статистики

```
qdisc gred 1: root refcnt 2 vqs 16 default 2 prio
vq 0 prio 1 limit 100000b min 40000b max 83Kb ewma 5 probability 0.02 Scell_log 15
  Queue size: average 0b current 0b
  Dropped packets: forced 972 early 5 pdrop 62 other 0
  Total packets: 217358 (323709454b)
vq 4 prio 2 limit 100000b min 40000b max 83Kb ewma 5 probability 0.02 Scell_log 15
  Queue size: average 0b current 0b
  Dropped packets: forced 1138 early 5 pdrop 0 other 0
  Total packets: 217248 (323699520b)
vq 8 prio 3 limit 100000b min 40000b max 83Kb ewma 5 probability 0.02 Scell_log 15
  Queue size: average 0b current 0b
  Dropped packets: forced 1255 early 30 pdrop 0 other 0
  Total packets: 217248 (323699520b)
Sent 484745177 bytes 325384 pkt (dropped 543, overlimits 513 requeues 0)
backlog 0b 0p requeues 0
```

Убедитесь, что у потока ToS=0 меньше отброшено пакетов чем у ToS=16 и ToS=32, а у Tos=16 меньше чем у ToS=32

9.13 Настройка работы QoS дисциплины обслуживания Input

9.13.1 Описание настройки

Как показано на [рисунке 65](#) в качестве основных устройств выбраны сервисные маршрутизаторы - RouterA и RouterB.

Выполнено физическое подключение и настройка состава оборудования в соответствии со схемой проведения проверки.



Рисунок 65 – Схема настройки методики QoS Input

9.13.2 Этапы настройки

9.13.2.1 Войдите в режим глобальной конфигурации на устройствах перед настройкой

При настройке сетевого оборудования, одним из главных шагов, является вход в конфигурационный режим. Конфигурационный режим - это один из режимов командной строки. В конфигурационном режиме можно изменять настройки интерфейсов, маршрутизацию, безопасность и другие параметры устройств.

ⓘ Напоминание

Router#configure terminal

9.13.2.2 Настройте RouterA

9.13.2.2.1 Настройте интерфейс eth1

```
RouterA(config)#interface eth1
RouterA(config-if-[eth1])#no ip address dhcp
RouterA(config-if-[eth1])#ip address 198.18.1.1/24
RouterA(config-if-[eth1])#no shutdown
RouterA(config-if-[eth1])#end
```

9.13.2.3 Настройте RouterB

9.13.2.3.1 Настройте интерфейс eth1

```
RouterB(config)#interface eth1
RouterB(config-if-[eth1])#no ip address dhcp
RouterB(config-if-[eth1])#ip address 198.18.1.2/24
RouterB(config-if-[eth1])#no shutdown
RouterB(config-if-[eth1])#exit
```

9.13.2.3.2 Настройте дисциплину QOS для входящего трафика

```
RouterB(config)#qos eth1
RouterB(config)#qos type input rate 10Mbit burst 10000000
RouterB(config)#end
```

9.13.2.4 Сохраните настройки

Используйте команду `write <name>` для сохранения настроек на устройствах

❗ Напоминание

Router#write <name>

9.13.3 Проверка настроек

9.13.3.1 Выполните команду `ping 198.18.1.2 repeat 4` на RouterA для проверки связности между RouterA и RouterB

```
PING 198.18.1.2 (198.18.1.2) 56(84) bytes of data.
64 bytes from 198.18.1.2: icmp_seq=1 ttl=64 time=1.95 ms
64 bytes from 198.18.1.2: icmp_seq=2 ttl=64 time=0.965 ms
64 bytes from 198.18.1.2: icmp_seq=3 ttl=64 time=0.984 ms
64 bytes from 198.18.1.2: icmp_seq=4 ttl=64 time=0.974 ms
--- 198.18.1.2 ping statistics ---
4 packets transmitted, 4 received, 0% packet loss, time 6ms
```

9.13.3.2 Выполните команду `iperf server udp bind 198.18.1.2` в режиме сервера на RouterB для измерения пропускной способности

```
-----
Server listening on UDP port 5001
UDP buffer size: 176 KByte (default)
-----
```

```
[ 1] local 198.18.1.2 port 5001 connected with 198.18.1.1 port 45572
[ ID] Interval      Transfer    Bandwidth   Jitter    Lost/Total Datagrams
[ 1] 0.0000-10.0019 sec 11.9 MBytes 10.1 Mbits/sec 2.275 ms 23556/32124 (73%)
```

9.13.3.3 Выполните команду `iperf client 198.18.1.2 udp bandwidth 10M` в режиме клиента на RouterA для измерения пропускной способности, используя `bandwidth` с указанием максимальной пропускной способности и дождитесь ее выполнения.

```
Client connecting to 198.18.1.2, UDP port 5001
Sending 1470 byte datagrams, IPG target: 1176.00 us (kalman adjust)
UDP buffer size: 176 KByte (default)
-----
```

```
[ 1] local 198.18.1.1 port 44994 connected with 198.18.1.2 port 5001
[ ID] Interval      Transfer    Bandwidth
[ 1] 0.0000-10.0020 sec 11.9 MBytes 10.0 Mbits/sec
[ 1] Sent 8508 datagrams
[ 1] Server Report:
[ ID] Interval      Transfer    Bandwidth   Jitter    Lost/Total Datagrams
[ 1] 0.0000-10.0019 sec 11.9 MBytes 10.0 Mbits/sec 0.555 ms 6/8507 (0.071%)
```

9.14 Настройка работы QoS дисциплины обслуживания HFSC

9.14.1 Описание настройки

Как показано на [рисунке 66](#) в качестве основного устройства выбран сервисный маршрутизатор (RouterA).

Выполнено физическое подключение и настройка состава оборудования в соответствии со схемой проведения проверки.

На RouterA настроены интерфейсы `eth1` - IP address 198.18.0.1/24, `eth2` - IP address 198.18.1.1/24.

На PC1 настроен IP address 198.18.0.10/24.

На PC2 настроен IP address 198.18.1.10/24.

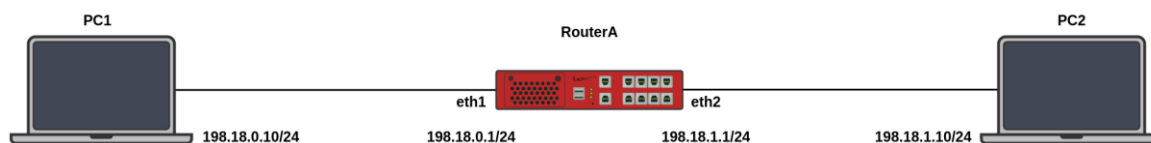


Рисунок 66 – Схема настройки методики QOS HFSC

9.14.2 Этапы настройки

9.14.2.1 Настройте на PC1 ip адрес 198.18.0.10/24

9.14.2.2 Настройте на PC2 ip адрес 198.18.1.10/24

9.14.2.3 Войдите в режим глобальной конфигурации на устройствах перед настройкой

При настройке сетевого оборудования, одним из главных шагов, является вход в конфигурационный режим. Конфигурационный режим - это один из режимов командной строки. В конфигурационном режиме можно изменять настройки интерфейсов, маршрутизацию, безопасность и другие параметры устройств.

❗ Напоминание

Router#configure terminal

9.14.2.4 Настройте RouterA

9.14.2.4.1 Настройте интерфейс eth1

```

RouterA(config)#interface eth1
RouterA(config-if-[eth1])#no ip address dhcp
RouterA(config-if-[eth1])#ip address 198.18.0.1/24
RouterA(config-if-[eth1])#no shutdown
RouterA(config-if-[eth1])#exit
  
```

9.14.2.4.2 Настройте интерфейс eth2

```
RouterA(config)#interface eth2
RouterA(config-if-eth1)#no ip address dhcp
RouterA(config-if-eth1)#ip address 198.18.1.1/24
RouterA(config-if-eth1)#no shutdown
RouterA(config-if-eth1)#autonegotiation off duplex full speed 100
RouterA(config-if-eth1)#exit
```

9.14.2.4.3 Настройте дисциплину обслуживания очередей HFSC на интерфейсе eth2

```
RouterA(config)#qos eth2
RouterA(config-qos[eth2])#qos type hfsc 1 parent root default-class 50
RouterA(config-qos[eth2])#class type hfsc 1:50 parent 1:0 sc rate 1000Mbit
RouterA(config-qos[eth2])#class type hfsc 1:10 parent 1:0 sc rate 15Mbit
RouterA(config-qos[eth2])#class type hfsc 1:20 parent 1:0 sc rate 85Mbit
RouterA(config-qos[eth2])#exit
```

9.14.2.4.4 Привяжите фильтры к классам

```
RouterA(config)#qos eth2
RouterA(config-qos[eth2])#class 1:10 include flow 10
RouterA(config-qos[eth2])#class 1:20 include flow 20
RouterA(config-qos[eth2])#exit
```

9.14.2.4.5 Настройте списки контроля доступа для фильтрации трафика

```
RouterA(config)#ip access-list 10 protocol udp destinationports 5001
RouterA(config)#ip access-list 20 protocol udp destinationports 5002
RouterA(config)#ip mangle-list prerouting access-list 10 set-flow-id 10
RouterA(config)#ip mangle-list prerouting access-list 20 set-flow-id 20
```

9.14.2.5 Сохраните настройки

Используйте команду **write <name>** для сохранения настроек на устройствах

❗ Напоминание

Router#write <name>

9.14.3 Проверка настроек

9.14.3.1 Выполните команду `ping 198.18.1.10 -c 4` на PC1 для проверки связности между PC1 и PC2

```
PING 198.18.1.10 (198.18.1.10) 56(84) bytes of data:
64 bytes from 198.18.1.10: icmp_seq=1 ttl=63 time=1.41 ms
64 bytes from 198.18.1.10: icmp_seq=2 ttl=63 time=2.00 ms
64 bytes from 198.18.1.10: icmp_seq=3 ttl=63 time=1.80 ms
64 bytes from 198.18.1.10: icmp_seq=4 ttl=63 time=1.44 ms
--- 198.18.1.10 ping statistics ---
4 packets transmitted, 4 received, 0% packet loss, time 3004ms
rtt min/avg/max/mdev = 1.411/1.662/1.997/0.245 ms
```

9.14.3.2 Выполните команду `iperf3 -s -p 5001 & iperf3 -s -p 5002` на PC2 для запуска утилиты `iperf` в режиме сервера

```
-----
Server listening on 5001 (test #1)
Server listening on 5002 (test #1)
-----
```

9.14.3.3 Выполните команду `iperf3 -u -c 198.18.1.10 -p 5001 -b 100m -t 10 -T 1 & iperf3 -u -c 198.18.1.10 -p 5002 -b 100m -t 10 -T 2` на PC1 для запуска утилиты `iperf` в режиме клиента

```
1: Connecting to host 198.18.1.10, port 5001
2: Connecting to host 198.18.1.10, port 5002
1: [ 5] local 198.18.0.10 port 35355 connected to 198.18.1.10 port 5001
2: [ 5] local 198.18.0.10 port 47223 connected to 198.18.1.10 port 5002
```

9.14.3.4 После запуска утилиты `iperf` в режиме клиента на PC1, убедитесь что на PC2 пропускная способность соответствует конфигурации

Bitrate одного потока UDP-трафика соответствует ~15 Mbit/sec, Bitrate второго потока UDP-трафика соответствует ~80-85 Mbit/sec.

```
-----
-----
```

Server listening on 5001 (test #1)

Server listening on 5002 (test #1)

Accepted connection from 198.18.0.10, port 33880

Accepted connection from 198.18.0.10, port 60562

[5] local 198.18.1.10 port 5001 connected to 198.18.0.10 port 49533

[5] local 198.18.1.10 port 5002 connected to 198.18.0.10 port 60473

[ID] Interval Transfer Bitrate Jitter Lost/Total Datagrams

[ID] Interval Transfer Bitrate Jitter Lost/Total Datagrams

[5] 0.00-1.00 sec 1.94 MBytes 16.3 Mb/s 1.132 ms 79/1483 (5.3%)

[5] 0.00-1.00 sec 9.44 MBytes 79.2 Mb/s 0.278 ms 408/7244 (5.6%)

[5] 1.00-2.00 sec 9.69 MBytes 81.3 Mb/s 0.251 ms 1606/8625 (19%)

[5] 1.00-2.00 sec 1.71 MBytes 14.4 Mb/s 1.138 ms 7334/8573 (86%)

[5] 2.00-3.00 sec 9.69 MBytes 81.3 Mb/s 0.268 ms 1623/8641 (19%)

[5] 2.00-3.00 sec 1.71 MBytes 14.4 Mb/s 1.385 ms 7453/8692 (86%)

[5] 3.00-4.00 sec 9.69 MBytes 81.3 Mb/s 0.210 ms 1601/8619 (19%)

[5] 3.00-4.00 sec 1.71 MBytes 14.3 Mb/s 1.154 ms 7335/8573 (86%)

[5] 4.00-5.00 sec 1.71 MBytes 14.3 Mb/s 1.506 ms 7446/8684 (86%)

[5] 4.00-5.00 sec 9.69 MBytes 81.3 Mb/s 0.309 ms 1630/8648 (19%)

[5] 5.00-6.00 sec 9.69 MBytes 81.3 Mb/s 0.211 ms 1603/8622 (19%)

[5] 5.00-6.00 sec 1.71 MBytes 14.4 Mb/s 1.138 ms 7335/8574 (86%)

[5] 6.00-7.00 sec 9.69 MBytes 81.3 Mb/s 0.217 ms 1623/8641 (19%)

[5] 6.00-7.00 sec 1.71 MBytes 14.3 Mb/s 1.505 ms 7453/8691 (86%)

[5] 7.00-8.00 sec 1.34 MBytes 11.3 Mb/s 0.210 ms 8804/9777 (90%)

[5] 7.00-8.00 sec 1.61 MBytes 13.5 Mb/s 0.277 ms 14362/15528 (92%)

[5] 8.00-9.00 sec 1.74 MBytes 14.6 Mb/s 1.260 ms 450/1708 (26%)

[5] 8.00-9.00 sec 9.67 MBytes 81.1 Mb/s 0.199 ms 487/7486 (6.5%)

[5] 9.00-10.00 sec 9.69 MBytes 81.3 Mb/s 0.246 ms 1600/8618 (19%)

[5] 9.00-10.00 sec 1.71 MBytes 14.3 Mb/s 1.824 ms 7454/8692 (86%)

[5] 10.00-10.06 sec 636 KBytes 81.3 Mb/s 0.288 ms 120/570 (21%)

[5] 10.00-10.06 sec 113 KBytes 14.5 Mb/s 1.602 ms 458/538 (85%)

[ID] Interval Transfer Bitrate Jitter Lost/Total Datagrams

[ID] Interval Transfer Bitrate Jitter Lost/Total Datagrams

[5] 0.00-10.06 sec 17.4 MBytes 14.5 Mb/s 1.602 ms 67159/79736 (84%) receiver

[5] 0.00-10.06 sec 88.9 MBytes 74.1 Mb/s 0.288 ms 21105/85491 (25%) receiver

10 Средства обеспечения надежности сети

10.1 Настройка Bond (bonding lACP)

10.1.1 Описание настройки

Как показано на [рисунке 67](#) в качестве основного устройства выбран сервисный маршрутизатор (далее RouterB).

На RouterB настроены интерфейсы и агрегирование каналов (bonding) - интерфейс Bond0 - IP address 192.168.0.2.

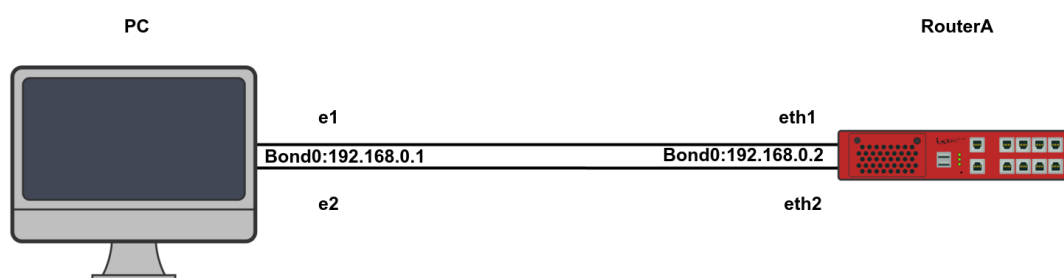


Рисунок 67 – Схема настройки протокола Bond

10.1.2 Этапы настройки сети

10.1.2.1 Войдите в режим глобальной конфигурации на устройствах перед настройкой

При настройке сетевого оборудования, одним из главных шагов, является вход в конфигурационный режим. Конфигурационный режим - это один из режимов командной строки. В конфигурационном режиме можно изменять настройки интерфейсов, маршрутизацию, безопасность и другие параметры устройств.

❗ Напоминание

```
Router#configure terminal
```

10.1.2.2 Настройте конечные устройства - PC

10.1.2.3 Настройка RouterA

10.1.2.3.1 Отключите текущий vlan используемый по умолчанию

```
RouterB(config)#no interface vlan1
```

10.1.2.3.2 Включите интерфейс eth1

```
RouterB(config)#interface eth1  
RouterB(config-if-[eth1])#no shutdown  
RouterB(config-if-[eth1])#exit
```

10.1.2.3.3 Включите интерфейс eth2

```
RouterB(config)#interface eth2  
RouterB(config-if-[eth2])#no shutdown  
RouterB(config-if-[eth2])#exit
```

10.1.2.3.4 Настройте интерфейс Bond0

```
RouterB(config)#interface bond0  
RouterB(config-if-[bond0])#ip address 192.168.0.2/24  
RouterB(config-if-[bond0])#enslave eth1  
RouterB(config-if-[bond0])#enslave eth2  
RouterB(config-if-[bond0])#hash-policy layer3+4  
RouterB(config-if-[bond0])#mode 802.3ad  
RouterB(config-if-[bond0])#lACP-rate fast  
RouterB(config-if-[bond0])#no shutdown  
RouterB(config-if-[bond0])#end
```

10.1.2.4 Сохраните настройки

Используйте команду **write <name>** для сохранения настроек на устройствах

❗ Напоминание

```
Router#write <name>
```

10.1.3 Проверка настроек

10.1.3.1 Проверьте настройки bond на PC

10.1.3.2 Выполните команду `iperf server bind 192.168.0.2 interval 1` на RouterA для проверки пропускной способности

```
Server listening on TCP port 5001
TCP window size: 85.3 KByte (default)
-----
[ 1] local 192.168.0.2 port 5001 connected with 192.168.0.1 port 53554 (icwnd/mss/irrt=14/1460/630)
[ 2] local 192.168.0.2 port 5001 connected with 192.168.0.1 port 53568 (icwnd/mss/irrt=14/1460/555)
[ ID] Interval   Transfer  Bandwidth
[ 1] 0.0000-1.0000 sec  97.7 MBytes  819 Mbits/sec
[ 2] 0.0000-1.0000 sec  93.1 MBytes  781 Mbits/sec
[SUM] 0.0000-1.0000 sec  191 MBytes  1.60 Gbits/sec
[ 1] 1.0000-2.0000 sec  113 MBytes  949 Mbits/sec
[ 2] 1.0000-2.0000 sec  113 MBytes  949 Mbits/sec
[SUM] 1.0000-2.0000 sec  226 MBytes  1.90 Gbits/sec
[ 1] 2.0000-3.0000 sec  113 MBytes  950 Mbits/sec
[ 2] 2.0000-3.0000 sec  113 MBytes  949 Mbits/sec
[SUM] 2.0000-3.0000 sec  226 MBytes  1.90 Gbits/sec
```

10.1.3.3 Выполните команду `iperf server bind 192.168.0.2 interval 1` для проверки агрегации каналов. Перед проверкой выключите `eth1` на RouterA и посмотрите пойдет ли трафик.

10.1.3.3.1 Выключите `eth1` на RouterA

```
RouterB(config)#interface eth2
RouterB(config-if-[eth2])#shutdown
RouterB(config-if-[eth2])#exit
```

10.1.3.3.2 Выполните проверку

```
Server listening on TCP port 5001
TCP window size: 85.3 KByte (default)
-----
[ 1] local 192.168.0.2 port 5001 connected with 192.168.0.1 port 48282 (icwnd/mss/irrt=14/1460/629)
[ ID] Interval   Transfer  Bandwidth
[ 1] 0.0000-1.0000 sec  96.7 MBytes  811 Mbits/sec
[ 2] local 192.168.0.2 port 5001 connected with 192.168.0.1 port 48298 (icwnd/mss/irrt=14/1460/422)
[ 2] 0.0000-1.0000 sec  48.6 MBytes  408 Mbits/sec
[ 1] 1.0000-2.0000 sec  62.5 MBytes  524 Mbits/sec
[SUM] 1.0000-2.0000 sec  111 MBytes  932 Mbits/sec
```

10.2 Настройка протокола отказоустойчивости на WAN портах VRRPv2

10.2.1 Описание настройки

Как показано на [рисунке 68](#) в качестве основного устройства выбраны сервисные маршрутизаторы - RouterA и RouterB.

PC1 и PC2 взаимодействуют через RouterA и RouterB, на которых настроена маршрутизация через VRRP virtual ip.

Virtual ip указывается, как шлюз, по умолчанию и в зависимости от состояния master/backup будет находиться на одном из двух Router.

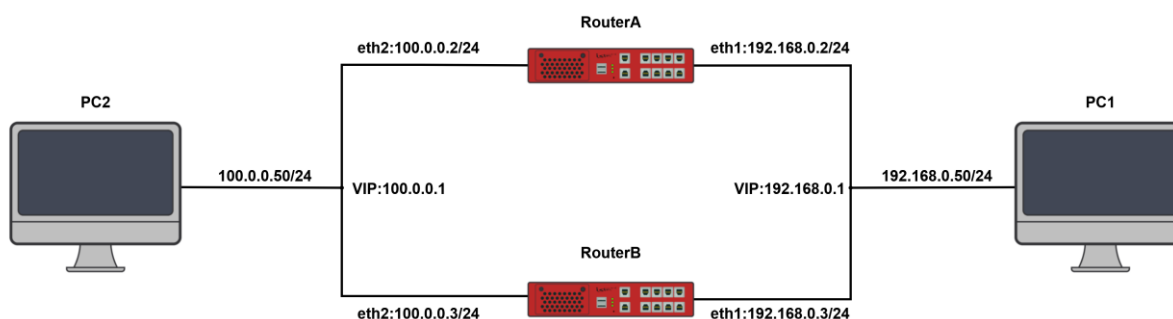


Рисунок 68 – Схема настройки протокола отказоустойчивости VRRPv2

10.2.2 Этапы настройки сети

10.2.2.1 Войдите в режим глобальной конфигурации на устройствах перед настройкой

При настройке сетевого оборудования, одним из главных шагов, является вход в конфигурационный режим. Конфигурационный режим - это один из режимов командной строки. В конфигурационном режиме можно изменять настройки интерфейсов, маршрутизацию, безопасность и другие параметры устройств.

❗ Напоминание

```
Router#configure terminal
```

10.2.2.2 Настройте RouterA

10.2.2.2.1 Отключите текущий vlan используемый по умолчанию

```
RouterA(config)#no interface vlan1
```

10.2.2.2.2 Настройте интерфейс eth1

```
RouterA(config)#interface eth1
RouterA(config-if-[eth1])#no ip address dhcp
RouterA(config-if-[eth1])#no shutdown
RouterA(config-if-[eth1])#ip address 192.168.0.2/24
RouterA(config-if-[eth1])#exit
```

10.2.2.2.3 Настройте интерфейс eth2

```
RouterA(config)#interface eth2
RouterA(config-if-[eth2])#no shutdown
RouterA(config-if-[eth2])#ip address 100.0.0.2/24
RouterA(config-if-[eth2])#exit
```

10.2.2.2.4 Создайте и настройте экземпляр VRRP1

```
RouterA(config)#vrrp 1
RouterA(config-vrrp-[1])#advertising-interval 1.0
RouterA(config-vrrp-[1])#interface eth1
RouterA(config-vrrp-[1])#priority 100
RouterA(config-vrrp-[1])#track interface eth2
RouterA(config-vrrp-[1])#version 2
RouterA(config-vrrp-[1])#virtual ip 192.168.0.1/24
RouterA(config-vrrp-[1])#virtual-router-id 101
RouterA(config-vrrp-[1])#authentication password istokistok
RouterA(config-vrrp-[1])#exit
```

10.2.2.2.5 Создайте и настройте экземпляр VRRP2

```
RouterA(config)#vrrp 2
RouterA(config-vrrp-[2])#advertising-interval 1.0
RouterA(config-vrrp-[2])#interface eth2
RouterA(config-vrrp-[2])#priority 100
RouterA(config-vrrp-[2])#track interface eth1
```

```
RouterA(config-vrrp-[2])#version 2
RouterA(config-vrrp-[2])#virtual ip 100.0.0.1/24
RouterA(config-vrrp-[2])#virtual-router-id 102
RouterA(config-vrrp-[2])#authentication password istokistok
RouterA(config-vrrp-[2])#exit
RouterA(config)#vrrp on
```

10.2.2.3 Настройте RouterB

10.2.2.3.1 Отключите текущий vlan используемый по умолчанию

```
RouterB(config)#no interface vlan1
```

10.2.2.3.2 Настройте интерфейс eth1

```
RouterB(config)#interface eth1
RouterB(config-if-[eth1])#no ip address dhcp
RouterB(config-if-[eth1])#no shutdown
RouterB(config-if-[eth1])#ip address 192.168.0.3/24
RouterB(config-if-[eth1])#exit
```

10.2.2.3.3 Настройте интерфейс eth2

```
RouterB(config)#interface eth2
RouterB(config-if-[eth2])#no shutdown
RouterB(config-if-[eth2])#ip address 100.0.0.3/24
RouterB(config-if-[eth2])#exit
```

10.2.2.3.4 Создайте и настройте экземпляр VRRP1

```
RouterB(config)#vrrp 1
RouterB(config-vrrp-[1])#advertising-interval 1.0
RouterB(config-vrrp-[1])#interface eth1
RouterB(config-vrrp-[1])#priority 50
RouterB(config-vrrp-[1])#track interface eth2
RouterB(config-vrrp-[1])#version 2
RouterB(config-vrrp-[1])#virtual ip 192.168.0.1/24
RouterB(config-vrrp-[1])#virtual-router-id 101
RouterB(config-vrrp-[1])#authentication password istokistok
RouterB(config-vrrp-[1])#exit
```

10.2.2.3.5 Создайте и настройте экземпляр VRRP2

```
RouterB(config)#vrrp 2
RouterB(config-vrrp-[2])#advertising-interval 1.0
RouterB(config-vrrp-[2])#interface eth2
RouterB(config-vrrp-[2])#priority 50
RouterB(config-vrrp-[2])#track interface eth1
RouterB(config-vrrp-[2])#version 2
RouterB(config-vrrp-[2])#virtual ip 100.0.0.1/24
RouterB(config-vrrp-[2])#authentication password istokistok
RouterB(config-vrrp-[2])#virtual-router-id 102
RouterB(config-vrrp-[2])#exit
RouterB(config)#vrrp on
```

10.2.2.4 Сохраните настройки

Используйте команду **write <name>** для сохранения настроек на устройствах

Напоминание

```
Router#write <name>
```

10.2.3 Проверка настроек

10.2.3.1 Выполните команду **show vrrp** на RouterA для просмотра настроек экземпляра VRRP

```
VRRP enabled
VRRPv2 instance: 1
State: MASTER
Interface: eth1
Virtual Router ID: 101
Priority: 100
Advertising interval: 1.0 s
Password: XwUjnmGdVwVkJ91xR8bNugA=
Virtual addresses:
  192.168.0.1/24
Tracking interfaces:
  eth2
VRRPv2 checksum compatibility: False

VRRPv2 instance: 2
State: MASTER
Interface: eth2
Virtual Router ID: 102
```

```
Priority: 100
Advertising interval: 1.0 s
Password: XwUjnmGdVwVkJ91xR8bNugA=
Virtual addresses:
  100.0.0.1/24
Tracking interfaces:
  eth1
VRRPv2 checksum compatibility: False
```

10.2.3.2 Выполните команду `show vrrp` на RouterB для просмотра настроек экземпляра VRRP

```
VRRP enabled
VRRPv2 instance: 1
State: BACKUP
Interface: eth1
Virtual Router ID: 101
Priority: 50
Advertising interval: 1.0 s
Password: XwUjnmGdVwVkJ91xR8bNugA=
Virtual addresses:
  192.168.0.1/24
Tracking interfaces:
  eth2
VRRPv2 checksum compatibility: False

VRRPv2 instance: 2
State: BACKUP
Interface: eth2
Virtual Router ID: 102
Priority: 50
Advertising interval: 1.0 s
Password: XwUjnmGdVwVkJ91xR8bNugA=
Virtual addresses:
  100.0.0.1/24
Tracking interfaces:
  eth1
VRRPv2 checksum compatibility: False
```

10.2.3.3 Проверьте связность между конечными устройствами

10.2.3.4 Выполните команду `tcpdump eth1` на RouterA, чтобы убедиться, что трафик идет через RouterA (master)

```
tcpdump: verbose output suppressed, use -v or -vv for full protocol decode
listening on eth1, link-type EN10MB (Ethernet), capture size 262144 bytes
15:18:00.677480 IP 192.168.0.50 > 100.0.0.50: ICMP echo request, id 27975, seq 11, length 64
```

```
15:18:00.678052 IP 100.0.0.50 > 192.168.0.50: ICMP echo reply, id 27975, seq 11, length 64
15:18:01.364450 IP 192.168.0.2 > 224.0.0.18: VRRPv2, Advertisement, vrid 101, prio 100, authtype simple, intvl 1s, length 20
15:18:01.678702 IP 192.168.0.50 > 100.0.0.50: ICMP echo request, id 27975, seq 12, length 64
15:18:01.679284 IP 100.0.0.50 > 192.168.0.50: ICMP echo reply, id 27975, seq 12, length 64
15:18:02.364753 IP 192.168.0.2 > 224.0.0.18: VRRPv2, Advertisement, vrid 101, prio 100, authtype simple, intvl 1s, length 20
15:18:02.680011 IP 192.168.0.50 > 100.0.0.50: ICMP echo request, id 27975, seq 13, length 64
```

10.2.3.5 Выполните команду `tcpdump eth1` на RouterB, чтобы убедиться, что трафик не идет через RouterB (backup)

```
tcpdump: verbose output suppressed, use -v or -vv for full protocol decode
listening on eth1, link-type EN10MB (Ethernet), capture size 262144 bytes
15:18:16.995113 IP 192.168.0.2 > 224.0.0.18: VRRPv2, Advertisement, vrid 101, prio 100, authtype simple, intvl 1s, length 20
15:18:17.995123 IP 192.168.0.2 > 224.0.0.18: VRRPv2, Advertisement, vrid 101, prio 100, authtype simple, intvl 1s, length 20
15:18:18.995145 IP 192.168.0.2 > 224.0.0.18: VRRPv2, Advertisement, vrid 101, prio 100, authtype simple, intvl 1s, length 20
15:18:19.995159 IP 192.168.0.2 > 224.0.0.18: VRRPv2, Advertisement, vrid 101, prio 100, authtype simple, intvl 1s, length 20
```

10.2.3.6 Извлеките кабель из WAN2 порта RouterA (master) и убедитесь, что RouterB (backup) получит статус VRRP master. Запустите трафик и убедитесь, что он идет через RouterB (master)

10.2.3.7 Выполните команду `show vrrp` на RouterB для просмотра настроек экземпляра VRRP

```
VRRP enabled
VRRPv2 instance: 1
State: MASTER
Interface: eth1
Virtual Router ID: 101
Priority: 50
Advertising interval: 1.0 s
Password: XwUjnmGdVwVkJ91xR8bNugA=
Virtual addresses:
  192.168.0.1/24
Tracking interfaces:
  eth2
VRRPv2 checksum compatibility: False
VRRPv2 instance: 2
State: MASTER
```

```
Interface: eth2
Virtual Router ID: 102
Priority: 50
Advertising interval: 1.0 s
Password: XwUjnmGdVwVkJ91xR8bNugA=
Virtual addresses:
  100.0.0.1/24
Tracking interfaces:
  eth1
VRRPv2 checksum compatibility: False
```

10.2.3.8 Проверьте связность между конечными устройствами

10.2.3.9 Выполните команду `tcpdump eth1` на RouterB, чтобы убедиться, что трафик идет через RouterB (master)

```
tcpdump: verbose output suppressed, use -v or -vv for full protocol decode
listening on eth1, link-type EN10MB (Ethernet), capture size 262144 bytes
15:20:02.349536 IP 192.168.0.2 > 224.0.0.18: VRRPv2, Advertisement, vrid 101, prio 50, authtype simple, intvl 1s,
length 20
15:20:02.730079 IP 192.168.0.50 > 100.0.0.50: ICMP echo request, id 28024, seq 5, length 64
15:20:02.730669 IP 100.0.0.50 > 192.168.0.50: ICMP echo reply, id 28024, seq 5, length 64
15:20:03.349604 IP 192.168.0.2 > 224.0.0.18: VRRPv2, Advertisement, vrid 101, prio 50, authtype simple, intvl 1s,
length 20
15:20:03.731296 IP 192.168.0.50 > 100.0.0.50: ICMP echo request, id 28024, seq 6, length 64
15:20:03.731855 IP 100.0.0.50 > 192.168.0.50: ICMP echo reply, id 28024, seq 6, length 64
15:20:04.349732 IP 192.168.0.2 > 224.0.0.18: VRRPv2, Advertisement, vrid 101, prio 50, authtype simple, intvl 1s,
length 20
```

10.2.3.10 Выполните команду `tcpdump eth1` на RouterA, чтобы убедиться, что трафик не идет через RouterA (backup)

```
tcpdump: verbose output suppressed, use -v or -vv for full protocol decode
listening on eth1, link-type EN10MB (Ethernet), capture size 262144 bytes
15:20:41.727641 IP 192.168.0.2 > 224.0.0.18: VRRPv2, Advertisement, vrid 101, prio 50, authtype simple, intvl 1s,
length 20
15:20:42.727718 IP 192.168.0.2 > 224.0.0.18: VRRPv2, Advertisement, vrid 101, prio 50, authtype simple, intvl 1s,
length 20
```

10.3 Настройка протокола отказоустойчивости на WAN портах VRRPv3

10.3.1 Описание настройки

Как показано на [рисунке 69](#) в качестве основного устройства выбраны сервисные маршрутизаторы - RouterA и RouterB.

PC1 и PC2 взаимодействуют через RouterA и RouterB, на которых настроена маршрутизация через VRRP virtual ip.

Virtual ip указывается, как шлюз, по умолчанию и в зависимости от состояния master/backup будет находиться на одном из двух Router.

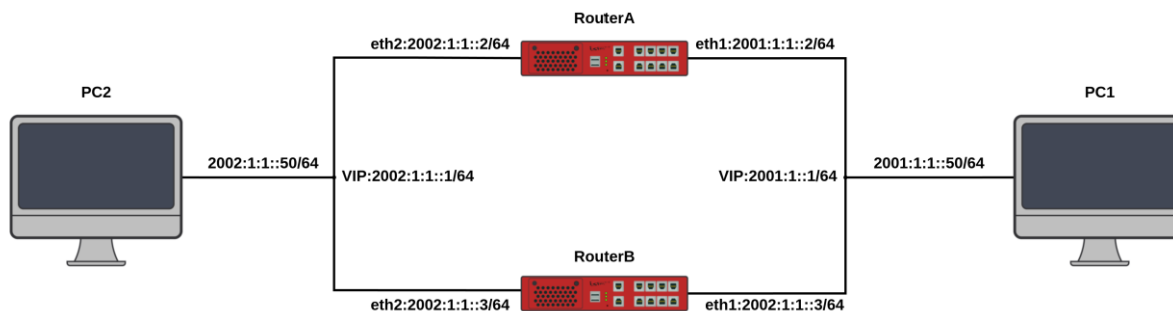


Рисунок 69 – Схема настройки VRRPv3

10.3.2 Этапы настройки сети

10.3.2.1 Войдите в режим глобальной конфигурации на устройствах перед настройкой

При настройке сетевого оборудования, одним из главных шагов, является вход в конфигурационный режим. Конфигурационный режим - это один из режимов командной строки. В конфигурационном режиме можно изменять настройки интерфейсов, маршрутизацию, безопасность и другие параметры устройств.

❗ Напоминание

```
Router#configure terminal
```

10.3.2.2 Настройте RouterA

10.3.2.2.1 Настройте интерфейс eth1

```
RouterA(config)#interface eth1
RouterA(config-if-eth1)#no shutdown
```

```
RouterA(config-if-[eth1])#ipv6 address 2001:1:1::2/64  
RouterA(config-if-[eth1])#exit
```

10.3.2.2.2 Настройте интерфейс eth2

```
RouterA(config)#interface eth2  
RouterA(config-if-[eth2])#no shutdown  
RouterA(config-if-[eth2])#ipv6 address 2002:1:1::2/24  
RouterA(config-if-[eth2])#exit
```

10.3.2.2.3 Создайте и настройте экземпляр VRRP1

```
RouterA(config)#vrrp 1  
RouterA(config-vrrp-[1])#advertising-interval 1.0  
RouterA(config-vrrp-[1])#authentication password istokistok  
RouterA(config-vrrp-[1])#interface eth1  
RouterA(config-vrrp-[1])#priority 100  
RouterA(config-vrrp-[1])#track interface eth2  
RouterA(config-vrrp-[1])#version 3  
RouterA(config-vrrp-[1])#virtual ip 2001:1:1::1/64  
RouterA(config-vrrp-[1])#virtual-router-id 101  
RouterA(config-vrrp-[1])#exit
```

10.3.2.2.4 Создайте и настройте экземпляр VRRP2

```
RouterA(config)#vrrp 2  
RouterA(config-vrrp-[2])#advertising-interval 1.0  
RouterA(config-vrrp-[2])#authentication password istokistok  
RouterA(config-vrrp-[2])#interface eth2  
RouterA(config-vrrp-[2])#priority 100  
RouterA(config-vrrp-[2])#track interface eth1  
RouterA(config-vrrp-[2])#version 3  
RouterA(config-vrrp-[2])#virtual ip 2002:1:1::1/64  
RouterA(config-vrrp-[2])#virtual-router-id 102  
RouterA(config-vrrp-[2])#exit
```

10.3.2.2.5 Включите VRRP

```
RouterA(config)#vrrp on  
RouterA(config)#end
```

10.3.2.3 Настройте RouterB

10.3.2.3.1 Настройте интерфейс eth1

```
RouterB(config)#interface eth1  
RouterB(config-if-[eth1])#no shutdown  
RouterB(config-if-[eth1])#ipv6 address 2001:1:1::3/64  
RouterB(config-if-[eth1])#exit
```

10.3.2.3.2 Настройте интерфейс eth2

```
RouterB(config)#interface eth2  
RouterB(config-if-[eth2])#no shutdown  
RouterB(config-if-[eth2])#ipv6 address 2002:1:1::3/64  
RouterB(config-if-[eth2])#exit
```

10.3.2.3.3 Создайте и настройте экземпляр VRRP1

```
RouterB(config)#vrrp 1  
RouterB(config-vrrp-[1])#advertising-interval 1.0  
RouterB(config-vrrp-[1])#authentication password istokistok  
RouterB(config-vrrp-[1])#interface eth1  
RouterB(config-vrrp-[1])#priority 50  
RouterB(config-vrrp-[1])#track interface eth2  
RouterB(config-vrrp-[1])#version 3  
RouterB(config-vrrp-[1])#virtual ip 2001:1:1::1/64  
RouterB(config-vrrp-[1])#virtual-router-id 101  
RouterB(config-vrrp-[1])#exit
```

10.3.2.3.4 Создайте и настройте экземпляр VRRP2

```
RouterB(config)#vrrp 2  
RouterB(config-vrrp-[2])#advertising-interval 1.0  
RouterB(config-vrrp-[2])#authentication password istokistok  
RouterB(config-vrrp-[2])#interface eth2  
RouterB(config-vrrp-[2])#priority 50  
RouterB(config-vrrp-[2])#track interface eth1  
RouterB(config-vrrp-[2])#version 3  
RouterB(config-vrrp-[2])#virtual ip 2002:1:1::1/64  
RouterB(config-vrrp-[2])#virtual-router-id 102  
RouterB(config-vrrp-[2])#exit
```

10.3.2.3.5 Включите VRRP

```
RouterB(config)#vrrp on
```

10.3.2.4 Сохраните настройки

Используйте команду **write <name>** для сохранения настроек на устройствах

Напоминание

```
Router#write <name>
```

10.3.3 Проверка настроек

10.3.3.1 Выполните команду **show vrrp** на RouterA для просмотра настроек экземпляра VRRP

```
VRRP enabled
VRRPv3 instance: 1
State: MASTER
Interface: eth1
Virtual Router ID: 101
Priority: 100
Advertising interval: 1.0 s
Password: XwUjnmGdVwVkJ91xR8bNugA=
Virtual addresses:
  2001:1:1::1/64
Tracking interfaces:
  eth2
VRRPv2 checksum compatibility: False

VRRPv3 instance: 2
State: MASTER
Interface: eth2
Virtual Router ID: 102
Priority: 100
Advertising interval: 1.0 s
Password: XwUjnmGdVwVkJ91xR8bNugA=
Virtual addresses:
  2002:1:1::1/64
Tracking interfaces:
  eth1
VRRPv2 checksum compatibility: False
```

10.3.3.2 Выполните команду `show vrrp` на RouterB для просмотра настроек экземпляра VRRP

```
RouterB(config)#show vrrp
VRRP enabled
VRRPv3 instance: 1
State: BACKUP
Interface: eth1
Virtual Router ID: 101
Priority: 50
Advertising interval: 1.0 s
Password: XwUjnmGdVwVkJ91xR8bNugA=
Virtual addresses:
  2001:1:1::1/64
Tracking interfaces:
  eth2
VRRPv2 checksum compatibility: False
VRRPv3 instance: 2
State: BACKUP
Interface: eth2
Virtual Router ID: 102
Priority: 50
Advertising interval: 1.0 s
Password: XwUjnmGdVwVkJ91xR8bNugA=
Virtual addresses:
  2002:1:1::1/64
Tracking interfaces:
  eth1
VRRPv2 checksum compatibility: False
```

10.3.3.3 Выполните команду `tcpdump eth1` на RouterA для анализа трафика. Убедитесь, что трафик идет через RouterA(master)

```
tcpdump: verbose output suppressed, use -v or -vv for full protocol decode
listening on eth1, link-type EN10MB (Ethernet), capture size 262144 bytes
10:20:39.948366 IP6 2001:1:1::50 > 2002:1:1::50: ICMP6, echo request, seq 7, length 64
10:20:39.949015 IP6 2002:1:1::50 > 2001:1:1::50: ICMP6, echo reply, seq 7, length 64
10:20:40.283706 IP6 fe80::963f:bbff:fe00:3035 > ff02::12: ip-proto-112 24
10:20:40.949690 IP6 2001:1:1::50 > 2002:1:1::50: ICMP6, echo request, seq 8, length 64
10:20:40.950278 IP6 2002:1:1::50 > 2001:1:1::50: ICMP6, echo reply, seq 8, length 64
```

10.3.3.4 Выполните команду `tcpdump eth1` на RouterB для анализа трафика. Убедитесь, что трафик не идет через RouterB(backup)

```
tcpdump: verbose output suppressed, use -v or -vv for full protocol decode
listening on eth1, link-type EN10MB (Ethernet), capture size 262144 bytes
10:18:54.822221 IP6 fe80::963f:bbff:fe00:3035 > ff02::12: ip-proto-112 24
10:18:55.822239 IP6 fe80::963f:bbff:fe00:3035 > ff02::12: ip-proto-112 24
10:18:56.822243 IP6 fe80::963f:bbff:fe00:3035 > ff02::12: ip-proto-112 24
```

10.3.3.5 Извлеките кабель из WAN2 порта RouterA(master) и убедитесь, что RouterB(backup) получил статус vrrp master. Запустите трафик тем же способом и убедитесь, что он идет через RouterB(master)

10.3.3.6 Выполните команду `show vrrp` на RouterB для просмотра настроек экземпляра VRRP

```
VRRP enabled
VRRPv3 instance: 1
State: MASTER
Interface: eth1
Virtual Router ID: 101
Priority: 50
Advertising interval: 1.0 s
Password: XwUjnmGdVwVkJ91xR8bNugA=
Virtual addresses:
  2001:1:1::1/64
Tracking interfaces:
  eth2
VRRPv2 checksum compatibility: False

VRRPv3 instance: 2
State: MASTER
Interface: eth2
Virtual Router ID: 102
Priority: 50
Advertising interval: 1.0 s
Password: XwUjnmGdVwVkJ91xR8bNugA=
Virtual addresses:
  2002:1:1::1/64
Tracking interfaces:
  eth1
VRRPv2 checksum compatibility: False
```

10.3.3.7 Выполните команду `tcpdump eth1` на RouterB для анализа трафика

```
tcpdump: verbose output suppressed, use -v or -vv for full protocol decode
listening on eth1, link-type EN10MB (Ethernet), capture size 262144 bytes
10:21:20.045627 IP6 fe80::963f:bbff:fe00:3041 > ff02::12: ip-proto-112 24
10:21:20.494180 IP6 2001:1:1::50 > 2002:1:1::50: ICMP6, echo request, seq 6, length 64
```

```
10:21:20.494746 IP6 2002:1:1::50 > 2001:1:1::50: ICMP6, echo reply, seq 6, length 64
10:21:21.045717 IP6 fe80::963f:bbff:fe00:3041 > ff02::12: ip-proto-112 24
10:21:21.495397 IP6 2001:1:1::50 > 2002:1:1::50: ICMP6, echo request, seq 7, length 64
10:21:21.495983 IP6 2002:1:1::50 > 2001:1:1::50: ICMP6, echo reply, seq 7, length 64
```

10.3.3.8 Выполните команду tcpdump eth1 на RouterA для анализа трафика

```
tcpdump: verbose output suppressed, use -v or -vv for full protocol decode
listening on eth1, link-type EN10MB (Ethernet), capture size 262144 bytes
10:23:56.516861 IP6 fe80::963f:bbff:fe00:3041 > ff02::12: ip-proto-112 24
10:23:57.516929 IP6 fe80::963f:bbff:fe00:3041 > ff02::12: ip-proto-112 24
```

11 Функции сетевой защиты

11.1 Настройка межсетевого экранирования на основе IP-адреса источника

11.1.1 Описание настройки

Как показано на [рисунке 70](#) в качестве основных устройств выбраны сервисные маршрутизаторы (далее RouterA и RouterB).

Выполнено физическое подключение и настройка оборудования.

На RouterA настроены саб-интерфейсы - eth1.10 (IP address 198.18.10.1/24) и eth1.20 (IP address 198.18.20.1/24).

На RouterB настроены саб-интерфейсы - eth1.10 (IP address 198.18.10.2/24) и eth1.20 (IP address 198.18.20.2/24).

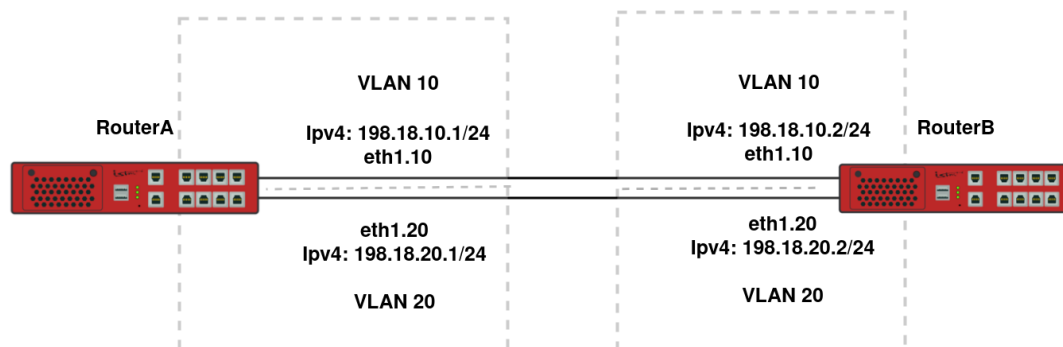


Рисунок 70 – Схема настройки межсетевого экранирования на основе IP-адреса источника

11.1.2 Этапы настройки сети

11.1.2.1 Войдите в режим глобальной конфигурации на устройствах перед настройкой

При настройке сетевого оборудования, одним из главных шагов, является вход в конфигурационный режим. Конфигурационный режим - это один из режимов командной строки. В конфигурационном режиме можно изменять настройки интерфейсов, маршрутизацию, безопасность и другие параметры устройств.

❗ Напоминание

```
Router#configure terminal
```

11.1.2.2 Настройте RouterA**11.1.2.2.1 Настройте интерфейс eth1**

```
RouterA(config)#interface eth1  
RouterA(config-if-[eth1])#no shutdown  
RouterA(config-if-[eth1])#exit
```

11.1.2.2.2 Настройте интерфейс eth1.10

```
RouterA(config)#interface eth1.10  
RouterA(config-if-[eth1.10])#vid 10  
RouterA(config-if-[eth1.10])#ip address 198.18.10.1/24  
RouterA(config-if-[eth1.10])#no shutdown  
RouterA(config-if-[eth1.10])#exit
```

11.1.2.2.3 Настройте интерфейс eth1.20

```
RouterA(config)#interface eth1.20  
RouterA(config-if-[eth1.20])#vid 20  
RouterA(config-if-[eth1.20])#ip address 198.18.20.1/24  
RouterA(config-if-[eth1.20])#no shutdown  
RouterA(config-if-[eth1.20])#end
```

11.1.2.3 Настройте RouterB**11.1.2.3.1 Настройте интерфейс eth1**

```
RouterB(config)#interface eth1  
RouterB(config-if-[eth1])#no shutdown  
RouterB(config-if-[eth1])#exit
```

11.1.2.3.2 Настройте интерфейс eth1.10

```
RouterB(config)#interface eth1.10
```

```
RouterB(config-if-[eth1.10])#vid 10
RouterB(config-if-[eth1.10])#ip address 198.18.10.2/24
RouterB(config-if-[eth1.10])#no shutdown
RouterB(config-if-[eth1.10])#exit
```

11.1.2.3.3 Настройте интерфейс eth1.20

```
RouterB(config)#interface eth1.20
RouterB(config-if-[eth1.20])#vid 20
RouterB(config-if-[eth1.20])#ip address 198.18.20.2/24
RouterB(config-if-[eth1.20])#no shutdown
RouterB(config-if-[eth1.20])#exit
```

11.1.2.3.4 Настройте список контроля доступа на RouterB

```
RouterB(config)#ip access-list default sourceip 0.0.0.0/0 protocol tcp destinationports 22
RouterB(config)#ip access-list sourceip_permit sourceip 198.18.10.1/32
RouterB(config)#ip access-list sourceip_deny sourceip 0.0.0.0/0
```

11.1.2.3.5 Включите фильтрацию трафика, используя списки контроля доступа

```
RouterB(config)#ip filter input position 10 permit access-list default
RouterB(config)#ip filter input position 20 permit access-list sourceip_permit
RouterB(config)#ip filter input position 30 deny access-list sourceip_deny
```

11.1.2.4 Сохраните настройки

Используйте команду **write <name>** для сохранения настроек на устройствах

❗ Напоминание

Router#write <name>

11.1.3 Проверка настроек

11.1.3.1 Выполните команду `ping 198.18.10.2 repeat 8` на RouterA для проверки связности RouterA и RouterB после включения фильтрации списков контроля доступа

```
PING 198.18.10.2 (198.18.10.2) 56(84) bytes of data.
```

```
64 bytes from 198.18.10.2: icmp_seq=1 ttl=64 time=1.03 ms
64 bytes from 198.18.10.2: icmp_seq=2 ttl=64 time=0.977 ms
64 bytes from 198.18.10.2: icmp_seq=3 ttl=64 time=0.964 ms
64 bytes from 198.18.10.2: icmp_seq=4 ttl=64 time=1.00 ms
64 bytes from 198.18.10.2: icmp_seq=5 ttl=64 time=0.932 ms
64 bytes from 198.18.10.2: icmp_seq=6 ttl=64 time=0.999 ms
64 bytes from 198.18.10.2: icmp_seq=7 ttl=64 time=0.955 ms
64 bytes from 198.18.10.2: icmp_seq=8 ttl=64 time=0.989 ms
--- 198.18.10.2 ping statistics ---
8 packets transmitted, 8 received, 0% packet loss, time 14ms rtt min/avg/max/mdev
= 0.932/0.981/1.029/0.032 ms
```

11.1.3.2 Выполните команду `ping 198.18.20.2 repeat 8` на RouterA для проверки связности RouterA и RouterB после включения фильтрации списков контроля доступа

```
--- 198.18.20.2 ping statistics ---
8 packets transmitted, 0 received, 100% packet loss, time 14ms
```

11.2 Настройка межсетевого экранирования на основе IP-адреса назначения

11.2.1 Описание настройки

Как показано на [рисунке 71](#) в качестве основных устройств выбраны сервисные маршрутизаторы (далее RouterA и RouterB).

Выполнено физическое подключение и настройка оборудования.

На RouterA настроены саб-интерфейсы - eth1.10 (IP address 198.18.10.1/24) и eth1.20 (IP address 198.18.20.1/24).

На RouterB настроены саб-интерфейсы - eth1.10 (IP address 198.18.10.2/24) и eth1.20 (IP address 198.18.20.2/24).

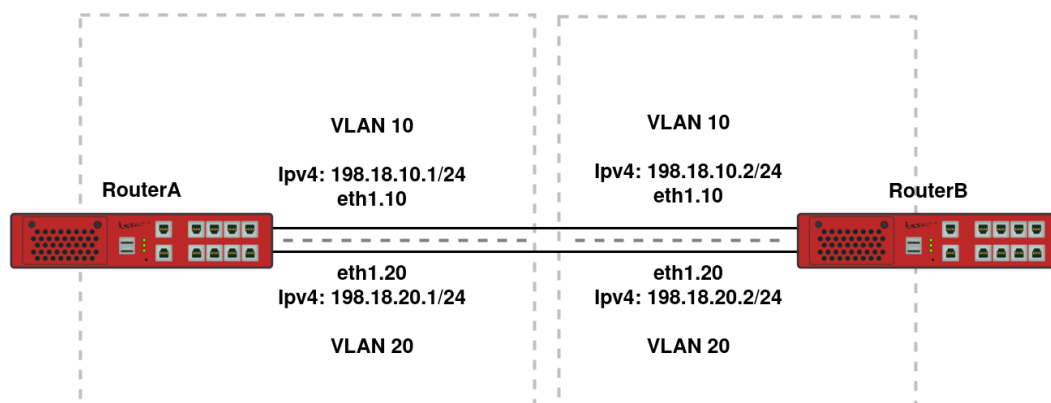


Рисунок 71 – Схема настройки межсетевого экранирования на основе IP-адреса назначения

11.2.2 Этапы настройки сети

11.2.2.1 Войдите в режим глобальной конфигурации на устройствах перед настройкой

При настройке сетевого оборудования, одним из главных шагов, является вход в конфигурационный режим. Конфигурационный режим - это один из режимов командной строки. В конфигурационном режиме можно изменять настройки интерфейсов, маршрутизацию, безопасность и другие параметры устройств.

❗ Напоминание

Router#configure terminal

11.2.2.2 Настройте RouterA

11.2.2.2.1 Настройте интерфейс eth1

```
RouterA(config)#interface eth1
RouterA(config-if-[eth1])#no shutdown
RouterA(config-if-[eth1])#exit
```

11.2.2.2.2 Настройте интерфейс eth1.10

```
RouterA(config)#interface eth1.10
RouterA(config-if-[eth1.10])#vid 10
RouterA(config-if-[eth1.10])#ip address 198.18.10.1/24
RouterA(config-if-[eth1.10])#no shutdown
RouterA(config-if-[eth1.10])#exit
```

11.2.2.2.3 Настройте интерфейс eth1.20

```
RouterA(config)#interface eth1.20
RouterA(config-if-[eth1.20])#vid 20
RouterA(config-if-[eth1.20])#ip address 198.18.20.1/24
RouterA(config-if-[eth1.20])#no shutdown
RouterA(config-if-[eth1.20])#end
```

11.2.2.3 Настройте RouterB

11.2.2.3.1 Настройте интерфейс eth1

```
RouterB(config)#interface eth1
RouterB(config-if-[eth1])#no shutdown
RouterB(config-if-[eth1])#exit
```

11.2.2.3.2 Настройте интерфейс eth1.10

```
RouterB(config)#interface eth1.10
RouterB(config-if-[eth1.10])#vid 10
RouterB(config-if-[eth1.10])#ip address 198.18.10.2/24
RouterB(config-if-[eth1.10])#no shutdown
RouterB(config-if-[eth1.10])#exit
```

11.2.2.3.3 Настройте интерфейс eth1.20

```
RouterB(config)#interface eth1.20
RouterB(config-if-[eth1.20])#vid 20
RouterB(config-if-[eth1.20])#ip address 198.18.20.2/24
RouterB(config-if-[eth1.20])#no shutdown
RouterB(config-if-[eth1.20])#exit
```

11.2.2.3.4 Настройте список контроля доступа на RouterB

```
RouterB(config)#ip access-list default sourceip 0.0.0.0/0 protocol tcp destinationports 22
RouterB(config)#ip access-list destinationip_permit destinationip 198.18.20.2/32
RouterB(config)#ip access-list destinationip_deny destinationip 0.0.0.0/0
```

11.2.2.3.5 Включите фильтрацию трафика, используя списки контроля доступа

```
RouterB(config)#ip filter input position 10 permit access-list default
RouterB(config)#ip filter input position 20 permit access-list destinationip_permit
RouterB(config)#ip filter input position 30 deny access-list destinationip_deny
```

11.2.2.4 Сохраните настройки

Используйте команду **write <name>** для сохранения настроек на устройствах

Напоминание

Router#write <name>

11.2.3 Проверка настроек

11.2.3.1 Выполните команду `ping 198.18.10.2 repeat 8` на RouterA для проверки связности RouterA и RouterB после включения фильтрации списков контроля доступа

```
--- 198.18.10.2 ping statistics ---
8 packets transmitted, 0 received, 100% packet loss, time 14ms
```

11.2.3.2 Выполните команду `ping 198.18.20.2 repeat 8` на RouterA для проверки связности RouterA и RouterB после включения фильтрации списков контроля доступа

```
PING 198.18.20.2 (198.18.20.2) 56(84) bytes of data.
64 bytes from 198.18.20.2: icmp_seq=1 ttl=64 time=1.03 ms
64 bytes from 198.18.20.2: icmp_seq=2 ttl=64 time=0.966 ms
64 bytes from 198.18.20.2: icmp_seq=3 ttl=64 time=0.988 ms
64 bytes from 198.18.20.2: icmp_seq=4 ttl=64 time=0.942 ms
64 bytes from 198.18.20.2: icmp_seq=5 ttl=64 time=1.01 ms
64 bytes from 198.18.20.2: icmp_seq=6 ttl=64 time=0.927 ms
64 bytes from 198.18.20.2: icmp_seq=7 ttl=64 time=1.00 ms
64 bytes from 198.18.20.2: icmp_seq=8 ttl=64 time=0.970 ms
--- 198.18.20.2 ping statistics ---
8 packets transmitted, 8 received, 0% packet loss, time
```

```
14ms rtt min/avg/max/mdev = 0.927/0.978/1.030/0.049 ms
```

11.3 Настройка межсетевого экранирования на основе номера порта (TCP/UDP) источника

11.3.1 Описание настройки

Как показано на [рисунке 72](#) в качестве основных устройств выбраны сервисные маршрутизаторы (далее RouterA и RouterB).

Выполнено физическое подключение и настройка оборудования.

На RouterA настроен интерфейс eth1 - IP address 198.18.1.1/24.

На RouterB настроен интерфейс eth1 - IP address 198.18.1.2/24.

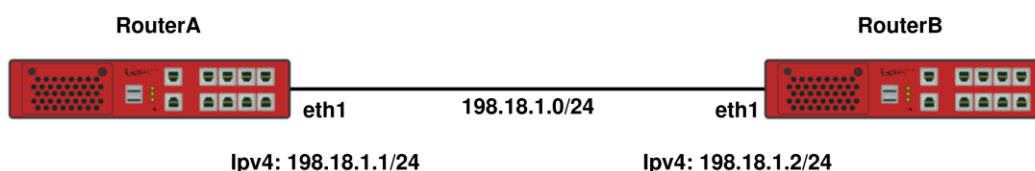


Рисунок 72 – Схема настройки межсетевого экранирования на основе номера порта (TCP/UDP) источника

11.3.2 Этапы настройки сети

11.3.2.1 Войдите в режим глобальной конфигурации на устройствах перед настройкой

При настройке сетевого оборудования, одним из главных шагов, является вход в конфигурационный режим. Конфигурационный режим - это один из режимов командной строки. В конфигурационном режиме можно изменять настройки интерфейсов, маршрутизацию, безопасность и другие параметры устройств.

❗ Напоминание

Router#configure terminal

11.3.2.2 Настройте интерфейс eth1 на RouterA

```
RouterA(config)#interface eth1
RouterA(config-if-eth1)#no ip address dhcp
RouterA(config-if-eth1)#no shutdown
RouterA(config-if-eth1)#ip address 198.18.1.1/24
RouterA(config-if-eth1)#end
```

11.3.2.3 Настройте RouterB

11.3.2.3.1 Настройте интерфейс eth1

```
RouterB(config)#interface eth1
RouterB(config-if-eth1)#no ip address dhcp
RouterB(config-if-eth1)#no shutdown
RouterB(config-if-eth1)#ip address 198.18.1.2/24
RouterB(config-if-eth1)#exit
```

11.3.2.3.2 Настройте список контроля доступа

```
RouterB(config)#ip access-list default sourceip 0.0.0.0/0 protocol tcp destinationports 22
RouterB(config)#ip access-list tcp_deny destinationip 198.18.1.2/32 protocol tcp sourceports 2001
```

11.3.2.3.3 Включите фильтрацию трафика, используя списки контроля доступа

```
RouterB(config)#ip filter input position 10 permit access-list default
RouterB(config)#ip filter input position 20 deny access-list tcp_deny
```

11.3.2.4 Сохраните настройки

Используйте команду **write <name>** для сохранения настроек на устройствах

❗ Напоминание

```
Router#write <name>
```

11.3.3 Проверка настроек

11.3.3.1 Выполните команду `iperf server port 5001 bind 198.18.1.1` на RouterA для запуска утилиты `iperf` в режиме сервера с настройкой `tcp` порта 5001

```
-----  
Server listening on TCP port 5001  
TCP window size: 85.3 KByte (default)  
-----  
[ 1] local 198.18.1.1 port 5001 connected with 198.18.1.2 port 60792 (icwnd/mss/irtt=14/1460/999)  
[ ID] Interval      Transfer    Bandwidth  
[ 1] 0.0000-10.1454 sec 1.10 GBytes 928 Mbits/sec
```

11.3.3.2 Выполните команду `iperf client 198.18.1.1` на RouterB для запуска утилиты `iperf` в режиме клиента

```
-----  
Client connecting to 198.18.1.1, TCP port 5001  
TCP window size: 16.0 KByte (default)  
-----  
[ 1] local 198.18.1.2 port 60792 connected with 198.18.1.1 port 5001 (icwnd/mss/irtt=14/1460/1035)  
[ ID] Interval      Transfer    Bandwidth  
[ 1] 0.0000-10.0135 sec 1.10 GBytes 940 Mbits/sec
```

11.3.3.3 Выполните сочетание клавиш `CTRL+C` а затем выполните команду `iperf server port 2001 bind 198.18.1.1` на RouterA для запуска утилиты `iperf` в режиме сервера с настройкой `tcp`-порта 2001

```
-----  
Server listening on TCP port 2001  
TCP window size: 85.3 KByte (default)  
-----
```

11.3.3.4 Выполните команду `iperf client 198.18.1.1 port 2001` на RouterB для запуска утилиты `iperf` в режиме клиента, убедитесь что соединение не было установлено

```
-----
Client connecting to 198.18.1.1, TCP port 2001
TCP window size: 16.0 KByte (default)
-----
tcp connect failed: Connection timed out
[ 1] local 0.0.0.0 port 0 connected with 198.18.1.1 port 2001
```

11.3.3.5 Выполните команду `show ip filter` на RouterB для просмотра счетчика заблокированных пакетов

```
Chain INPUT (policy ACCEPT 27390 packets, 1096K bytes)
#  Pkts  Bytes  Action  Rule config
1   0     0    permit  src: 0.0.0.0/0 dp: 22 prot: tcp
2  12   624    deny   dst: 198.18.1.2/32 sp: 2001 prot: tcp
```

11.4 Настройка межсетевого экранирования на основе номера порта (TCP/UDP) назначения

11.4.1 Описание настройки

Как показано на [рисунке 73](#) в качестве основных устройств выбраны сервисные маршрутизаторы (далее RouterA и RouterB).

Выполнено физическое подключение и настройка оборудования.

На RouterA настроен интерфейс `eth1` - IP address 198.18.1.1/24.

На RouterB настроен интерфейс `eth1` - IP address 198.18.1.2/24.

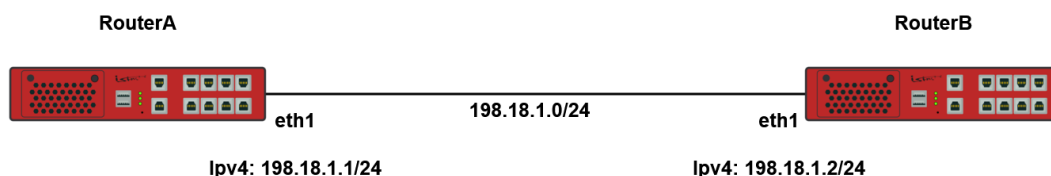


Рисунок 73 – Схема настройки межсетевого экранирования на основе номера порта (TCP/UDP) назначения

11.4.2 Этапы настройки сети

11.4.2.1 Войдите в режим глобальной конфигурации на устройствах перед настройкой

При настройке сетевого оборудования, одним из главных шагов, является вход в конфигурационный режим. Конфигурационный режим - это один из режимов командной строки. В конфигурационном режиме можно изменять настройки интерфейсов, маршрутизацию, безопасность и другие параметры устройств.

❗ Напоминание

```
Router#configure terminal
```

11.4.2.2 Настройте интерфейс eth1 на RouterA

```
RouterA(config)#interface eth1
RouterA(config-if-eth1)#no ip address dhcp
RouterA(config-if-eth1)#no shutdown
RouterA(config-if-eth1)#ip address 198.18.1.1/24
RouterA(config-if-eth1)#end
```

11.4.2.3 Настройте RouterB

11.4.2.3.1 Настройте интерфейс eth1

```
RouterB(config)#interface eth1
RouterB(config-if-eth1)#no ip address dhcp
RouterB(config-if-eth1)#no shutdown
RouterB(config-if-eth1)#ip address 198.18.1.2/24
RouterB(config-if-eth1)#exit
```

11.4.2.3.2 Настройте список контроля доступа

```
RouterB(config)#ip access-list default sourceip 0.0.0.0/0 protocol tcp destinationports 22
RouterB(config)#ip access-list tcp_deny destinationip 198.18.1.2/32 protocol tcp destinationports 2001
```

11.4.2.3.3 Включите фильтрацию трафика, используя списки контроля доступа

```
RouterB(config)#ip filter input position 10 permit access-list default
RouterB(config)#ip filter input position 20 deny access-list tcp_deny
```

11.4.2.4 Сохраните настройки

Используйте команду **write <name>** для сохранения настроек на устройствах

❗ Напоминание

Router#write <name>

11.4.3 Проверка настроек

11.4.3.1 Выполните команду `iperf server port 5001 bind 198.18.1.2` на RouterB для запуска утилиты `iperf` в режиме сервера с настройкой `tcp` порта 5001

```
-----
Server listening on TCP port 5001
TCP window size: 85.3 KByte (default)
-----
[ 1] local 198.18.1.2 port 5001 connected with 198.18.1.1 port 60238 (icwnd/mss/irrt=14/1460/1924)
[ ID] Interval           Transfer     Bandwidth
[ 1] 0.0000-10.1443 sec   1.10 GBytes  929 Mbits/sec
```

11.4.3.2 Выполните команду `iperf client 198.18.1.2 port 5001` на RouterA для запуска утилиты `iperf` в режиме клиента

```
-----
Client connecting to 198.18.1.2, TCP port 5001
TCP window size: 16.0 KByte (default)
-----
[ 1] local 198.18.1.1 port 60238 connected with 198.18.1.2 port 5001 (icwnd/mss/irrt=14/1460/1967)
[ ID] Interval           Transfer     Bandwidth
[ 1] 0.0000-10.0138 sec   1.10 GBytes  941 Mbits/sec
```

11.4.3.3 Выполните сочетание клавиш CTRL+C и затем команду `iperf server port 2001 bind 198.18.1.2` на RouterB для запуска утилиты `iperf` в режиме сервера с настройкой tcp-порта 2001

```
-----
Server listening on TCP port 2001
TCP window size: 85.3 KByte (default)
-----
```

11.4.3.4 Выполните команду `iperf client 198.18.1.2 port 2001` на RouterA для запуска утилиты `iperf` в режиме клиента

```
-----
Client connecting to 198.18.1.2, TCP port 2001
TCP window size: 16.0 KByte (default)
-----
tcp connect failed: Connection timed out
[ 1] local 0.0.0.0 port 0 connected with 198.18.1.2 port 2001
```

11.4.3.5 Выполните команду `show ip filter` на RouterB для просмотра счетчика заблокированных пакетов

```
Chain INPUT (policy ACCEPT 27584 packets, 1179M bytes)
#  Pkts  Bytes  Action  Rule config
1   0     0   permit  src: 0.0.0.0/0 dp: 22 prot: tcp
2   7    364   deny    dst: 198.18.1.2/32 dp: 2001 prot: tcp
```

11.5 Настройка межсетевого экранирования на основе значение поля «Протокол» заголовка IP

11.5.1 Описание настройки

Как показано на [рисунке 74](#) в качестве основных устройств выбраны сервисные маршрутизаторы (далее RouterA и RouterB).

Выполнено физическое подключение и настройка оборудования.

На RouterA настроен интерфейс eth1 - IP address 198.18.1.1/24.

На RouterB настроен интерфейс eth1 - IP address 198.18.1.2/24.

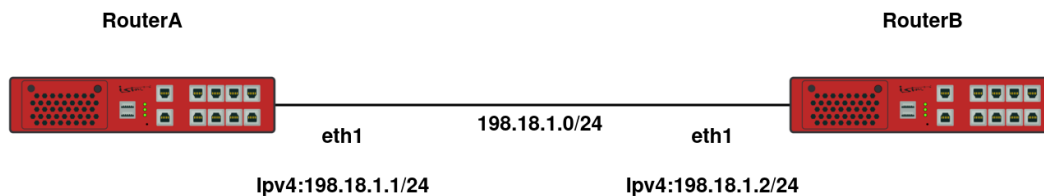


Рисунок 74 – Схема настройки межсетевого экранирования на основе значения поля "Протокол" заголовка IP

11.5.2 Этапы настройки сети

11.5.2.1 Войдите в режим глобальной конфигурации на устройствах перед настройкой

При настройке сетевого оборудования, одним из главных шагов, является вход в конфигурационный режим. Конфигурационный режим - это один из режимов командной строки. В конфигурационном режиме можно изменять настройки интерфейсов, маршрутизацию, безопасность и другие параметры устройств.

❗ Напоминание

Router#configure terminal

11.5.2.2 Настройте интерфейс eth1 на RouterA

```

RouterA(config)#interface eth1
RouterA(config-if-[eth1])#no ip address dhcp
RouterA(config-if-[eth1])#no shutdown
RouterA(config-if-[eth1])#ip address 198.18.1.1/24
RouterA(config-if-[eth1])#end
  
```

11.5.2.3 Настройте RouterB

11.5.2.3.1 Настройте интерфейс eth1

```
RouterB(config)#interface eth1
RouterB(config-if-[eth1])#no ip address dhcp
RouterB(config-if-[eth1])#no shutdown
RouterB(config-if-[eth1])#ip address 198.18.1.2/24
RouterB(config-if-[eth1])#exit
```

11.5.2.3.2 Настройте список контроля доступа

```
RouterB(config)#ip access-list default sourceip 0.0.0.0/0 protocol tcp destinationports 22
RouterB(config)#ip access-list icmp_deny destinationip 198.18.1.2/32 protocol icmp
```

11.5.2.3.3 Включите фильтрацию трафика, используя списки контроля доступа

```
RouterB(config)#ip filter input position 10 permit access-list default
RouterB(config)#ip filter input position 20 deny access-list icmp_deny
RouterB(config)#end
```

11.5.2.4 Сохраните настройки

Используйте команду **write <name>** для сохранения настроек на устройствах

❗ Напоминание

```
Router#write <name>
```

11.5.3 Проверка настроек

11.5.3.1 Выполните команду `ping 198.18.1.2 repeat 8` на RouterA для проверки связности RouterA и RouterB после включения фильтрации списков контроля доступа

```
PING 198.18.1.2 (198.18.1.2) 56(84) bytes of data.
--- 198.18.1.2 ping statistics ---
8 packets transmitted, 0 received, 100% packet loss, time 14ms
```

11.6 Настройка фильтрации межсетевого экранирования на основе MAC-адреса отправителя

11.6.1 Описание настройки

Как показано на [рисунке 75](#) в качестве основных устройств выбраны сервисные маршрутизаторы - RouterA и RouterB.

Выполнено физическое подключение и настройка оборудования.

На RouterA настроен интерфейс eth1 - IP address 198.18.1.1/24.

На RouterB настроен интерфейс eth1 - IP address 198.18.1.2/24.




Рисунок 75 – Схема настройки фильтрации межсетевого экранирования на основе MAC-адреса отправителя

11.6.2 Этапы настройки сети

11.6.2.1 Войдите в режим глобальной конфигурации на устройствах перед настройкой

При настройке сетевого оборудования, одним из главных шагов, является вход в конфигурационный режим. Конфигурационный режим - это один из режимов командной строки. В конфигурационном режиме можно изменять настройки интерфейсов, маршрутизацию, безопасность и другие параметры устройств.

❗ Напоминание

Router#configure terminal

11.6.2.2 Настройте интерфейс eth1 на RouterA

```
RouterA(config)#interface eth1
RouterA(config-if-eth1)#no ip address dhcp
RouterA(config-if-eth1)#no shutdown
RouterA(config-if-eth1)#ip address 198.18.1.1/24
RouterA(config-if-eth1)#end
```

11.6.2.3 Настройте RouterB

11.6.2.3.1 Настройте интерфейс eth1

```
RouterB(config)#interface eth1
RouterB(config-if-eth1)#no ip address dhcp
RouterB(config-if-eth1)#no shutdown
RouterB(config-if-eth1)#ip address 198.18.1.2/24
RouterB(config-if-eth1)#exit
```

11.6.2.3.2 Настройте список контроля доступа

```
RouterB(config)#ip access-list mac macsource 7a:72:6c:4b:7b:b8
```

где 7a:72:6c:4b:7b:b8 - MAC-адрес eth1 RouterA.

11.6.2.3.3 Включите фильтрацию трафика, используя списки контроля доступа

```
RouterB(config)#ip filter input deny access-list macRouterB(config)#end
```

11.6.2.4 Сохраните настройки

Используйте команду **write <name>** для сохранения настроек на устройствах

❗ Напоминание

```
Router#write <name>
```

11.6.3 Проверка настроек

11.6.3.1 Выполните команду `ping 198.18.1.2 repeat 8` на RouterA для проверки связности RouterA с RouterB после включения фильтрации списков контроля доступа

```
PING 198.18.1.2 (198.18.1.2) 56(84) bytes of data.
--- 198.18.1.2 ping statistics ---
8 packets transmitted, 0 received, 100% packet loss, time 14ms
```

11.6.3.2 Выполните команду `show ip filter` на RouterB для проверки счетчиков заблокированных пакетов

```
Chain INPUT (policy ACCEPT 0 packets, 0 bytes)
#  Pkts  Bytes  Action  Rule config
1   12    960   deny    mac: 94:3f:bb:00:30:35
```

11.7 Настройка межсетевого экранирования на основе флагов заголовка сегмента TCP

11.7.1 Описание настройки

Как показано на [рисунке 76](#) в качестве основных устройств выбраны сервисные маршрутизаторы (далее RouterA и RouterB).

Выполнено физическое подключение и настройка оборудования.

На RouterA настроен интерфейс eth1 - IP address 198.18.1.1/24.

На RouterB настроен интерфейс eth1 - IP address 198.18.1.2/24.




Рисунок 76 – Схема настройки межсетевого экранирования на основе флагов заголовка сегмента TCP

11.7.2 Этапы настройки сети

11.7.2.1 Войдите в режим глобальной конфигурации на устройствах перед настройкой

При настройке сетевого оборудования, одним из главных шагов, является вход в конфигурационный режим. Конфигурационный режим - это один из режимов командной строки. В конфигурационном режиме можно изменять настройки интерфейсов, маршрутизацию, безопасность и другие параметры устройств.

❗ Напоминание

```
Router#configure terminal
```

11.7.2.2 Настройте интерфейс eth1 на RouterA

```
RouterA(config)#interface eth1
RouterA(config-if-[eth1])#no ip address dhcp
RouterA(config-if-[eth1])#no shutdown
RouterA(config-if-[eth1])#ip address 198.18.1.1/24
RouterA(config-if-[eth1])#end
```

11.7.2.3 Настройте RouterB

11.7.2.3.1 Настройте интерфейс eth1

```
RouterB(config)#interface eth1
RouterB(config-if-[eth1])#no ip address dhcp
RouterB(config-if-[eth1])#no shutdown
RouterB(config-if-[eth1])#ip address 198.18.1.2/24
RouterB(config-if-[eth1])#exit
```

11.7.2.3.2 Настройте список контроля доступа

```
RouterB(config)#ip access-list default sourceip 0.0.0.0/0 protocol tcp destinationports 22
RouterB(config)#ip access-list tcpflags_deny destinationip 198.18.1.2/32 tcp-flags -SYN protocol tcp
```

11.7.2.3.3 Настройте фильтрацию трафика, используя списки контроля доступа

```
RouterB(config)#ip filter input position 10 permit access-list default
RouterB(config)#ip filter input position 20 deny access-list tos_deny
RouterB(config)#end
```

11.7.2.4 Сохраните настройки

Используйте команду **write <name>** для сохранения настроек на устройствах

❗ Напоминание

Router#write <name>

11.7.3 Проверка настроек

11.7.3.1 Выполните команду **iperf server bind 198.18.1.2** на RouterB для запуска утилиты **iperf** в режиме сервера

```
-----
Server listening on TCP port 5001
TCP window size: 85.3 KByte (default)
-----
```

11.7.3.2 Выполните команду **iperf client 198.18.1.2** на RouterA для запуска утилиты **iperf** в режиме клиента

```
-----
Client connecting to 198.18.1.2, TCP port 5001
TCP window size: 16.0 KByte (default)
-----
tcp connect failed: Connection timed out
[ 1] local 0.0.0.0 port 0 connected with 198.18.1.2 port 5001
```

11.7.3.3 Выполните сочетание клавиш **CTRL+C** а затем команду **show ip filter** на RouterB для просмотра счетчика заблокированных пакетов

```
Chain INPUT (policy ACCEPT 0 packets, 0 bytes)
#  Pkts  Bytes  Action  Rule config
1   0     0    permit  src: 0.0.0.0/0 dp: 22 prot: tcp
2   7    364    deny    dst: 198.18.1.2/32 prot: tcp tcp_flg: -SYN
```

11.8 Настройка межсетевого экранирования на основе значение поля «ToS» (TOS/DSCP) заголовка IP

11.8.1 Описание настройки

Как показано на [рисунке 77](#) в качестве основных устройств выбраны сервисные маршрутизаторы (далее RouterA и RouterB). Выполнено физическое подключение и настройка оборудования.

На RouterA настроен интерфейс eth1 - IP address 198.18.1.1/24.

На RouterB настроен интерфейс eth1 - IP address 198.18.1.2/24.

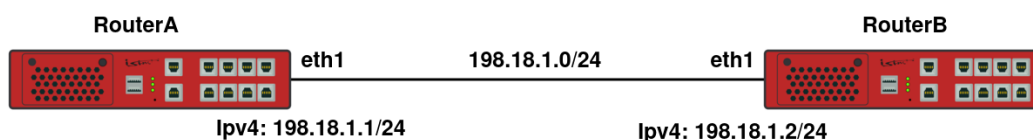


Рисунок 77 – Схема настройки межсетевого экранирования на основе значения поля «ToS» (TOS/DSCP) заголовка IP

11.8.2 Этапы настройки сети

11.8.2.1 Войдите в режим глобальной конфигурации на устройствах перед настройкой

При настройке сетевого оборудования, одним из главных шагов, является вход в конфигурационный режим. Конфигурационный режим - это один из режимов командной строки. В конфигурационном режиме можно изменять настройки интерфейсов, маршрутизацию, безопасность и другие параметры устройств.

❗ Напоминание

```
Router#configure terminal
```

11.8.2.2 Настройте интерфейс eth1 на RouterA

```
RouterA(config)#interface eth1
RouterA(config-if-eth1)#no ip address dhcp
RouterA(config-if-eth1)#no shutdown
RouterA(config-if-eth1)#ip address 198.18.1.1/24
RouterA(config-if-eth1)#end
```

11.8.2.3 Настройте RouterB

11.8.2.3.1 Настройте интерфейс eth1

```
RouterB(config)#interface eth1
RouterB(config-if-eth1)#no ip address dhcp
RouterB(config-if-eth1)#no shutdown
RouterB(config-if-eth1)#ip address 198.18.1.2/24
RouterB(config-if-eth1)#exit
```

11.8.2.3.2 Настройте список контроля доступа

```
RouterB(config)#ip access-list default sourceip 0.0.0.0/0 protocol tcp destinationports 22
RouterB(config)#ip access-list tos_deny destinationip 198.18.1.2/32 tos 32
```

11.8.2.3.3 Настройте фильтрацию трафика, используя списки контроля доступа

```
RouterB(config)#ip filter input position 10 permit access-list default
RouterB(config)#ip filter input position 20 deny access-list tos_deny
RouterB(config)#end
```

11.8.2.4 Сохраните настройки

Используйте команду **write <name>** для сохранения настроек на устройствах

❗ Напоминание

```
Router#write <name>
```

11.8.3 Проверка настроек

11.8.3.1 Выполните команду `ping 198.18.1.2 repeat 8 tos 32` на RouterA для запуска утилиты ping для отправки icmp запроса

```
PING 198.18.1.2 (198.18.1.2) 56(84) bytes of data.  
--- 198.18.1.2 ping statistics ---  
8 packets transmitted, 0 received, 100% packet loss, time 14ms
```

11.8.3.2 Выполните команду `ping 198.18.1.2 repeat 8` на RouterA для запуска утилиты ping для отправки разрешенного трафика

```
PING 198.18.1.2 (198.18.1.2) 56(84) bytes of data.  
64 bytes from 198.18.1.2: icmp_seq=1 ttl=64 time=0.110 ms  
64 bytes from 198.18.1.2: icmp_seq=2 ttl=64 time=0.038 ms  
64 bytes from 198.18.1.2: icmp_seq=3 ttl=64 time=0.069 ms  
64 bytes from 198.18.1.2: icmp_seq=4 ttl=64 time=0.054 ms  
64 bytes from 198.18.1.2: icmp_seq=5 ttl=64 time=0.066 ms  
64 bytes from 198.18.1.2: icmp_seq=6 ttl=64 time=0.063 ms  
64 bytes from 198.18.1.2: icmp_seq=7 ttl=64 time=0.073 ms  
64 bytes from 198.18.1.2: icmp_seq=8 ttl=64 time=0.035 ms  
--- 198.18.1.2 ping statistics ---  
8 packets transmitted, 8 received, 0% packet loss, time 1003ms  
rtt min/avg/max/mdev = 0.035/0.063/0.110/0.023 ms
```

11.9 Настройка работы ACL IPv6

11.9.1 Описание настройки

Как показано на [рисунке 78](#) в качестве основных устройств выбраны сервисные маршрутизаторы (далее RouterA и RouterB).

Выполняется межсетевое экранирование на основе IPv6-адреса источника.

На RouterA настроены саб-интерфейсы - eth1.10 (IP address 2001:db8:1::1/64) и eth1.20 (IP address 2001:db8:2::1/64).

На RouterB настроены саб-интерфейсы - eth1.10 (IP address 2001:db8:1::2/64) и eth1.20 (IP address 2001:db8:2::2/64).

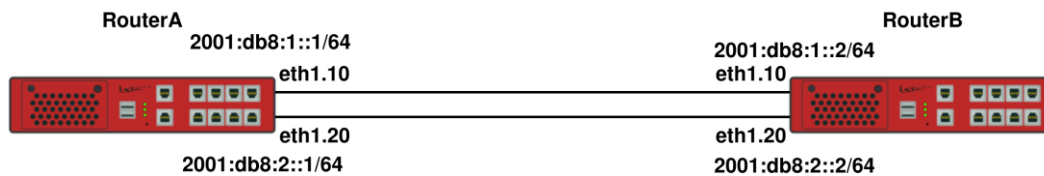


Рисунок 78 – Схема настройки работы ACL IPv6

11.9.2 Этапы настройки сети

11.9.2.1 Войдите в режим глобальной конфигурации на устройствах перед настройкой

При настройке сетевого оборудования, одним из главных шагов, является вход в конфигурационный режим. Конфигурационный режим - это один из режимов командной строки. В конфигурационном режиме можно изменять настройки интерфейсов, маршрутизацию, безопасность и другие параметры устройств.

❗ Напоминание

Router#configure terminal

11.9.2.2 Настройте RouterA

11.9.2.2.1 Настройте интерфейс eth1

```
RouterA(config)#interface eth1
RouterA(config-if-[eth1])#no shutdown
RouterA(config-if-[eth1])#exit
```

11.9.2.2.2 Настройте интерфейс eth1.10

```
RouterA(config)#interface eth1.10
RouterA(config-if-[eth1.10])#vid 10
```

```
RouterA(config-if-[eth1.10])#IPv6 address 2001:db8:1::1/64
RouterA(config-if-[eth1.10])#no shutdown
RouterA(config-if-[eth1.10])#exit
```

11.9.2.2.3 Настройте интерфейс eth1.20

```
RouterA(config)#interface eth1.20
RouterA(config-if-[eth1.20])#vid 20
RouterA(config-if-[eth1.20])#IPv6 address 2001:db8:2::1/64
RouterA(config-if-[eth1.20])#no shutdown
RouterA(config-if-[eth1.20])#end
```

11.9.2.3 Настройте RouterB

11.9.2.3.1 Настройте интерфейс eth1

```
RouterB(config)#interface eth1
RouterB(config-if-[eth1])#no shutdown
RouterB(config-if-[eth1])#exit
```

11.9.2.3.2 Настройте интерфейс eth1.10

```
RouterB(config)#interface eth1.10
RouterB(config-if-[eth1.10])#vid 10
RouterB(config-if-[eth1.10])#IPv6 address 2001:db8:1::2/64
RouterB(config-if-[eth1.10])#no shutdown
RouterB(config-if-[eth1.10])#exit
```

11.9.2.3.3 Настройте интерфейс eth1.20

```
RouterB(config)#interface eth1.20
RouterB(config-if-[eth1.20])#vid 20
RouterB(config-if-[eth1.20])#IPv6 address 2001:db8:2::2/64
RouterB(config-if-[eth1.20])#no shutdown
RouterB(config-if-[eth1.20])#exit
```

11.9.2.3.4 Настройте список контроля доступа

```
RouterB(config)#IPv6 access-list default sourceip ::/0 protocol tcp destinationports 22
RouterB(config)#IPv6 access-list sourceip_permit sourceip 2001:db8:2::1/128
```

```
RouterB(config)#IPv6 access-list sourceip_deny sourceip ::/0
```

11.9.2.3.5 Настройте фильтрации трафика, с использованием списков контроля доступа

```
RouterB(config)#IPv6 filter input position 10 permit access-list default
RouterB(config)#IPv6 filter input position 20 permit access-list sourceip_permit
RouterB(config)#IPv6 filter input position 30 deny access-list sourceip_deny
RouterB(config)#end
```

11.9.2.4 Сохраните настройки

Используйте команду **write <name>** для сохранения настроек на устройствах

❗ Напоминание

```
Router#write <name>
```

11.9.3 Проверка настроек

11.9.3.1 Выполните команду `ping 2001:db8:1::2 repeat 8` на RouterA для проверки связности RouterA с RouterB

```
PING 2001:db8:1::2(2001:db8:1::2) 56 data bytes
From 2001:db8:1::1: icmp_seq=1 Destination unreachable: Address unreachable
From 2001:db8:1::1: icmp_seq=2 Destination unreachable: Address unreachable
From 2001:db8:1::1: icmp_seq=3 Destination unreachable: Address unreachable
From 2001:db8:1::1: icmp_seq=4 Destination unreachable: Address unreachable
From 2001:db8:1::1: icmp_seq=5 Destination unreachable: Address unreachable
From 2001:db8:1::1: icmp_seq=6 Destination unreachable: Address unreachable
From 2001:db8:1::1: icmp_seq=7 Destination unreachable: Address unreachable
From 2001:db8:1::1: icmp_seq=8 Destination unreachable: Address unreachable
--- 2001:db8:1::2 ping statistics ---
8 packets transmitted, 0 received, +8 errors, 100% packet loss, time 15ms
pipe 3
```

11.9.3.2 Выполните команду `ping 2001:db8:2::2 repeat 8` на RouterA для проверки связности RouterA с RouterB

```
RouterA#ping 2001:db8:2::2 repeat 8
PING 2001:db8:2::2(2001:db8:2::2) 56 data bytes
64 bytes from 2001:db8:2::2: icmp_seq=1 ttl=64 time=2.04 ms
64 bytes from 2001:db8:2::2: icmp_seq=2 ttl=64 time=1.04 ms
64 bytes from 2001:db8:2::2: icmp_seq=3 ttl=64 time=1.05 ms
64 bytes from 2001:db8:2::2: icmp_seq=4 ttl=64 time=1.02 ms
64 bytes from 2001:db8:2::2: icmp_seq=5 ttl=64 time=0.976 ms
64 bytes from 2001:db8:2::2: icmp_seq=6 ttl=64 time=0.992 ms
64 bytes from 2001:db8:2::2: icmp_seq=7 ttl=64 time=1.00 ms
64 bytes from 2001:db8:2::2: icmp_seq=8 ttl=64 time=0.962 ms

--- 2001:db8:2::2 ping statistics ---
8 packets transmitted, 8 received, 0% packet loss, time 14ms
rtt min/avg/max/mdev = 0.962/1.135/2.044/0.346 ms
```

11.9.3.3 Выполните команду `show ipv6 filter` на RouterB для просмотра счетчиков пакетов

```
Chain INPUT (policy ACCEPT 0 packets, 0 bytes)
#  Pkts  Bytes  Action  Rule config
1   0     0    permit  src: ::/0 dp: 22 prot: tcp
2  10   968    permit  src: 2001:db8:2::1/128
3  12   864    deny    src: ::/0
```

11.10 Настройка межсетевого экранирования на основе IPv6-адреса назначения

11.10.1 Описание настройки

Как показано на [рисунке 79](#) в качестве основных устройств выбраны сервисные маршрутизаторы (далее RouterA и RouterB).

Выполняется межсетевое экранирование на основе IPv6-адреса источника.

На RouterA настроен интерфейс eth1 - IP address 2001:db8:1::1/64.

На RouterB настроен интерфейс eth1 - IP address 2001:db8:1::2/64.

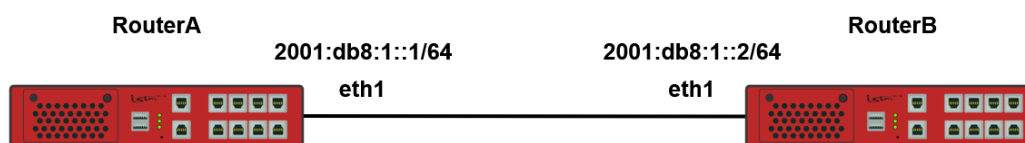


Рисунок 79 – Схема настройки межсетевого экранирования на основе IP-адреса источника

11.10.2 Этапы настройки

11.10.2.1 Войдите в режим глобальной конфигурации на устройствах перед настройкой

При настройке сетевого оборудования, одним из главных шагов, является вход в конфигурационный режим. Конфигурационный режим - это один из режимов командной строки. В конфигурационном режиме можно изменять настройки интерфейсов, маршрутизацию, безопасность и другие параметры устройств.

❗ Напоминание

```
Router#configure terminal
```

11.10.2.2 Настройте интерфейс eth1 на RouterA

```
RouterA(config)#interface eth1
RouterA(config-if-eth1)#no shutdown
RouterA(config-if-eth1)#ipv6 address 2001:db8:1::1/64
RouterA(config-if-eth1)#end
```

11.10.2.3 Настройте RouterB

11.10.2.3.1 Настройте интерфейс eth1

```
RouterB(config)#interface eth1
RouterB(config-if-[eth1])#no shutdown
RouterB(config-if-[eth1])#ipv6 address 2001:db8:1::2/64
RouterB(config-if-[eth1])#exit
```

11.10.2.3.2 Настройте список контроля доступа

```
RouterB(config)#ipv6 access-list default sourceip ::/0 protocol tcp destinationports 22
RouterB(config)#ipv6 access-list destinationip_deny destinationip 2001:db8:1::2/128
```

11.10.2.3.3 Настройте фильтрацию трафика, используя списки контроля доступа

```
RouterB(config)#ipv6 filter input position 10 permit access-list default
RouterB(config)#ipv6 filter input position 20 deny access-list destinationip_deny
RouterB(config)#end
```

11.10.2.4 Сохраните настройки

Используйте команду **write <name>** для сохранения настроек на устройствах

Напоминание

```
Router#write <name>
```

11.10.3 Проверка настроек

11.10.3.1 Выполните команду `ping 2001:db8:1::2 repeat 4` на RouterA для проверки связности между RouterA и RouterB после включения фильтрации списков контроля доступа

```
RouterA#ping 2001:db8:1::2 repeat 4
PING 2001:db8:1::2(2001:db8:1::2) 56 data bytes
--- 2001:db8:1::2 ping statistics ---
4 packets transmitted, 0 received, 100% packet loss, time 10ms
```

11.10.3.2 Выполните команду `show ipv6 filter` на RouterB для просмотра счетчиков заблокированных пакетов

```
Chain INPUT (policy ACCEPT 4 packets, 272 bytes)
#  Pkts  Bytes  Action  Rule config
1   0     0    permit  src: ::/0 dp: 22 prot: tcp
2   6    624    deny    dst: 2001:db8:1::2/128
```

11.11 Настройка межсетевого экранирования на основе номера порта (TCP/UDP) источника IPv6

11.11.1 Описание настройки

Как показано на [рисунке 80](#) в качестве основных устройств выбраны сервисные маршрутизаторы (далее RouterA и RouterB).

На RouterA настроен интерфейс eth1 - IP address 2001:db8:1::1/64.

На RouterB настроен интерфейс eth1 - IP address 2001:db8:1::2/64.

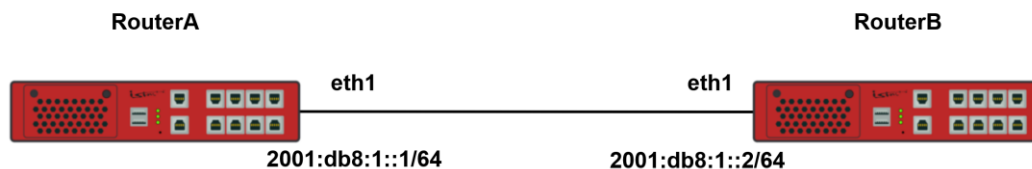


Рисунок 80 – Схема настройки межсетевого экранирования на основе номера порта (TCP/UDP) источника (IPv6)

11.11.2 Этапы настройки сети

11.11.2.1 Войдите в режим глобальной конфигурации на устройствах перед настройкой

При настройке сетевого оборудования, одним из главных шагов, является вход в конфигурационный режим. Конфигурационный режим - это один из режимов командной

строки. В конфигурационном режиме можно изменять настройки интерфейсов, маршрутизацию, безопасность и другие параметры устройств.

❗ Напоминание

```
Router#configure terminal
```

11.11.2.2 Настройте интерфейс eth1 на RouterA

```
RouterA(config)#interface eth1
RouterA(config-if-[eth1])#no shutdown
RouterA(config-if-[eth1])#Ipv6 address 2001:db8:1::1/64
RouterA(config-if-[eth1])#end
```

11.11.2.3 Настройте RouterB

11.11.2.3.1 Настройте интерфейс eth1

```
RouterB(config)#interface eth1
RouterB(config-if-[eth1])#no shutdown
RouterB(config-if-[eth1])#Ipv6 address 2001:db8:1::2/64
RouterB(config-if-[eth1])#exit
```

11.11.2.3.2 Настройте список контроля доступа

```
RouterB(config)#Ipv6 access-list default sourceip ::/0 protocol tcp destinationports 22
RouterB(config)#Ipv6 access-list tcp_deny destinationip 2001:db8:1::2/128 protocol tcp sourceports 2001
```

11.11.2.3.3 Настройте фильтрацию трафика, с использованием списков контроля доступа

```
RouterB(config)#Ipv6 filter input position 10 permit access-list default
RouterB(config)#Ipv6 filter input position 20 deny access-list tcp_deny
RouterB(config)#end
```

11.11.2.4 Сохраните настройки

Используйте команду **write <name>** для сохранения настроек на устройствах

ⓘ Напоминание

Router#write <name>

11.11.3 Проверка настроек

11.11.3.1 Выполните команду `iperf server ipv6 bind 2001:db8:1::1 port 2001` на RouterA для запуска утилиты `iperf` в режиме сервера с настройкой tcp-порта 2001

```
-----
Server listening on TCP port 2001
TCP window size: 85.3 KByte (default)
-----
```

11.11.3.2 Выполните команду `iperf client 2001:db8:1::1 port 2001` на RouterB для запуска утилиты `iperf` в режиме клиента с настройкой tcp-порта 2001

```
-----
Client connecting to 2001:db8:1::1, TCP port 2001
TCP window size: 16.0 KByte (default)
-----
```

11.11.3.3 Выполните команду `show ipv6 filter` на RouterB для просмотра счетчиков заблокированных пакетов

```
Chain INPUT (policy ACCEPT 2 packets, 136 bytes)
#  Pkts  Bytes  Action  Rule config
1   0      0  permit  src: ::/0 dp: 22 prot: tcp
2   3    216  deny    dst: 2001:db8:1::2/128 dp: 2001 prot: tcp
```

11.12 Настройка межсетевого экранирования на основе номера порта (TCP/UDP) назначения IPv6

11.12.1 Описание настройки

Как показано на [рисунке 81](#) в качестве основных устройств выбраны сервисные маршрутизаторы (далее RouterA и RouterB).

На RouterA настроен интерфейс eth1 - IP address 2001:db8:1::1/64.

На RouterB настроен интерфейс eth1 - IP address 2001:db8:1::2/64.

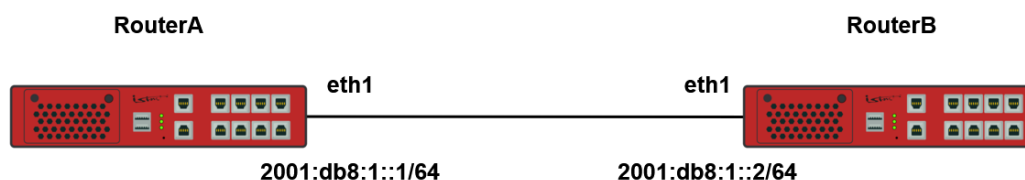


Рисунок 81 – Схема настройки межсетевого экранирования на основе номера порта (TCP/UDP) назначения (IPv6)

11.12.2 Этапы настройки сети

11.12.2.1 Войдите в режим глобальной конфигурации на устройствах перед настройкой

При настройке сетевого оборудования, одним из главных шагов, является вход в конфигурационный режим. Конфигурационный режим - это один из режимов командной строки. В конфигурационном режиме можно изменять настройки интерфейсов, маршрутизацию, безопасность и другие параметры устройств.

❗ Напоминание

Router#configure terminal

11.12.2.2 Настройте интерфейс eth1 на RouterA

```
RouterA(config)#interface eth1
RouterA(config-if-eth1)#no shutdown
RouterA(config-if-eth1)#ipv6 address 2001:db8:1::1/64
RouterA(config-if-eth1)#end
```

11.12.2.3 Настройте RouterB

11.12.2.3.1 Настройте интерфейс eth1

```
RouterB(config)#interface eth1
RouterB(config-if-eth1)#no shutdown
RouterB(config-if-eth1)#ipv6 address 2001:db8:1::2/64
RouterB(config-if-eth1)#exit
```

11.12.2.3.2 Настройте списка контроля доступа

```
RouterB(config)#ipv6 access-list default sourceip ::/0 protocol tcp destinationports 22
RouterB(config)#ipv6 access-list tcp_deny destinationip 2001:db8:1::2/64 protocol tcp destinationports 2001
```

11.12.2.3.3 Включите фильтрацию трафика, с использованием списков контроля доступа

```
RouterB(config)#ipv6 filter input position 10 permit access-list default
RouterB(config)#ipv6 filter input position 20 deny access-list tcp_deny
RouterB(config)#end
```

11.12.2.4 Сохраните настройки

Используйте команду **write <name>** для сохранения настроек на устройствах

❗ Напоминание

Router#write <name>

11.12.3 Проверка настроек

11.12.3.1 Выполните команду `ping 2001:db8:1::2 repeat 2` на RouterA для проверки связности между RouterA и RouterB после включения фильтрации списков контроля доступа

```
PING 2001:db8:1::2(2001:db8:1::2) 56 data bytes
64 bytes from 2001:db8:1::2: icmp_seq=1 ttl=64 time=1.02 ms
64 bytes from 2001:db8:1::2: icmp_seq=2 ttl=64 time=1.03 ms
--- 2001:db8:1::2 ping statistics ---
2 packets transmitted, 2 received, 0% packet loss, time 2ms
rtt min/avg/max/mdev = 1.015/1.020/1.026/0.032 ms
```

11.12.3.2 Выполните команду `iperf server ipv6 port 2001 bind 2001:db8:1::2` на RouterB для запуска утилиты `iperf` в режиме сервера с настройкой tcp-порта 2001

```
-----
Server listening on TCP port 2001
TCP window size: 85.3 KByte (default)
-----
```

11.12.3.3 Выполните команду `iperf client 2001:db8:1::2 port 2001` на RouterA для запуска утилиты `iperf` в режиме клиента

```
-----
Client connecting to 2001:db8:1::2, TCP port 2001
TCP window size: 16.0 KByte (default)
-----
```

11.12.3.4 Остановите выполнение команды нажатием клавиш CTRL+C, а затем выполните команду `show ipv6 filter` чтобы посмотреть счетчики заблокированных пакетов на RouterB

```
Chain INPUT (policy ACCEPT 27347 packets, 1641K bytes)
#  Pkts  Bytes  Action  Rule config
1   0     0  permit  src: ::/0 dp: 22 prot: tcp
2   5    360  deny    dst: 2001:db8:1::2/64 dp: 2001 prot: tcp
```

11.13 Настройка межсетевого экранирования на основе значение поля «Протокол» заголовка IPv6

11.13.1 Описание настройки

Как показано на [рисунке 82](#) в качестве основных устройств выбраны сервисные маршрутизаторы (далее RouterA и RouterB).

На RouterA настроен интерфейс eth1 - IP address 2001:db8:1::1/64.

На RouterB настроен интерфейс eth1 - IP address 2001:db8:1::2/64.



Рисунок 82 – Схема настройки межсетевого экранирования на основе номера порта значения поля "Протокол" заголовка IPv6

11.13.2 Этапы настройки сети

11.13.2.1 Войдите в режим глобальной конфигурации на устройствах перед настройкой

При настройке сетевого оборудования, одним из главных шагов, является вход в конфигурационный режим. Конфигурационный режим - это один из режимов командной строки. В конфигурационном режиме можно изменять настройки интерфейсов, маршрутизацию, безопасность и другие параметры устройств.

① Напоминание

Router#configure terminal

11.13.2.2 Настройте интерфейс eth1 на RouterA

```
RouterA(config)#interface eth1
RouterA(config-if-[eth1])#no shutdown
RouterA(config-if-[eth1])#ipv6 address 2001:db8:1::1/64
RouterA(config-if-[eth1])#end
```

11.13.2.3 Настройте RouterB

11.13.2.3.1 Настройте интерфейса eth1

```
RouterB(config)#interface eth1
RouterB(config-if-[eth1])#no shutdown
RouterB(config-if-[eth1])#ipv6 address 2001:db8:1::2/64
RouterB(config-if-[eth1])#exit
```

11.13.2.3.2 Настройте список контроля доступа

```
RouterB(config)#ipv6 access-list default sourceip ::/0 protocol tcp destinationports 22
RouterB(config)#ipv6 access-list icmp_deny destinationip 2001:db8:1::2 protocol ipv6-icmp
```

11.13.2.3.3 Настройте фильтрацию трафика, с использованием списков контроля доступа

```
RouterB(config)#Ipv6 filter input position 10 permit access-list default
RouterB(config)#Ipv6 filter input position 20 deny access-list icmp_deny
RouterB(config)#end
```

11.13.2.4 Сохраните настройки

Используйте команду **write <name>** для сохранения настроек на устройствах

ⓘ Напоминание

Router#write <name>

11.13.3 Проверка настроек

11.13.3.1 Выполните команду ping 2001:db8:1::2 repeat 8 на RouterA для проверки связности между RouterA и RouterB после включения фильтрации списков контроля доступа

```
PING 2001:db8:1::2(2001:db8:1::2) 56 data bytes
--- 2001:db8:1::2 ping statistics ---
4 packets transmitted, 0 received, 100% packet loss, time 10ms
```

11.13.3.2 Выполните команду show ipv6 filter на RouterB чтобы посмотреть счетчик заблокированных пакетов

```
Chain INPUT (policy ACCEPT 0 packets, 0 bytes)
#  Pkts  Bytes  Action  Rule config
1   0     0    permit  src: ::/0 dp: 22 prot: tcp
2   4    416    deny    dst: 2001:db8:1::2/128 prot: ipv6-icmp
```

11.14 Настройка фильтрации межсетевого экранирования на основе MAC-адреса отправителя

11.14.1 Описание настройки

Как показано на [рисунке 83](#) в качестве основных устройств выбраны сервисные маршрутизаторы (далее RouterA и RouterB).

Выполнено физическое подключение и настройка оборудования.

На RouterA настроен интерфейс eth1 - IP address 2001:db8:1::1/64.

На RouterB настроен интерфейс eth1 - IP address 2001:db8:1::2/64 .

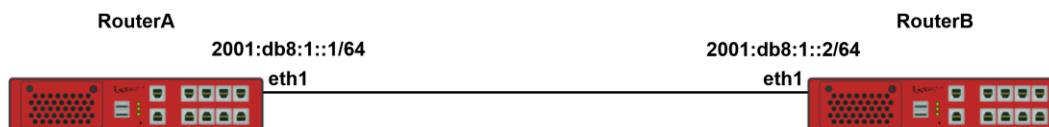


Рисунок 83 – Схема настройки фильтрации межсетевого экранирования на основе MAC-адреса отправителя (IPv6)

11.14.2 Этапы настройки сети

11.14.2.1 Войдите в режим глобальной конфигурации на устройствах перед настройкой

При настройке сетевого оборудования, одним из главных шагов, является вход в конфигурационный режим. Конфигурационный режим - это один из режимов командной строки.

В конфигурационном режиме можно изменять настройки интерфейсов, маршрутизацию, безопасность и другие параметры устройств.

❗ Напоминание

```
Router#configure terminal
```

11.14.2.2 Настройте интерфейс eth1 на RouterA

```
RouterA(config)#interface eth1
RouterA(config-if-[eth1])#Ipv6 address 2001:db8:1::1/64
RouterA(config-if-[eth1])#no shutdown
RouterA(config-if-[eth1])#end
```

11.14.2.3 Настройте RouterB

11.14.2.3.1 Настройте интерфейс eth1

```
RouterB(config)#interface eth1
RouterB(config-if-[eth1])#ipv6 address 2001:db8:1::2/64
RouterB(config-if-[eth1])#no shutdown
RouterB(config-if-[eth1])#exit
```

11.14.2.3.2 Настройте список контроля доступа

```
RouterB(config)#ipv6 access-list mac macsource 94:3f:bb:00:00:3e
```

где 94:3f:bb:00:00:3e MAC-адрес интерфейса eth1RouterA.

11.14.2.3.3 Настройте фильтрацию трафика, с использованием списков контроля доступа

```
RouterB(config)#ipv6 filter input deny access-list mac
RouterB(config)#end
```

11.14.2.4 Сохраните настройки

Используйте команду **write <name>** для сохранения настроек на устройствах

❗ Напоминание

Router#write <name>

11.14.3 Проверка настроек

11.14.3.1 Выполните команду ping 2001:db8:1::2 repeat 8 на RouterA для проверки связности между RouterA и RouterB после включения фильтрации списков контроля доступа

```
RouterA#ping 2001:db8:1::2 repeat 8
PING 2001:db8:1::2(2001:db8:1::2) 56 data bytes
From 2001:db8:1::1: icmp_seq=1 Destination unreachable: Address unreachable
From 2001:db8:1::1: icmp_seq=2 Destination unreachable: Address unreachable
From 2001:db8:1::1: icmp_seq=3 Destination unreachable: Address unreachable
```

```
From 2001:db8:1::1: icmp_seq=4 Destination unreachable: Address unreachable
From 2001:db8:1::1: icmp_seq=5 Destination unreachable: Address unreachable
From 2001:db8:1::1: icmp_seq=6 Destination unreachable: Address unreachable
From 2001:db8:1::1: icmp_seq=7 Destination unreachable: Address unreachable
From 2001:db8:1::1: icmp_seq=8 Destination unreachable: Address unreachable
--- 2001:db8:1::2 ping statistics ---
8 packets transmitted, 0 received, +8 errors, 100% packet loss, time 14ms
pipe 3
```

11.14.3.2 Выполните команду `show ipv6 filter` на RouterB для проверки счетчиков заблокированных пакетов

```
Chain INPUT (policy ACCEPT 0 packets, 0 bytes)
#  Pkts  Bytes  Action  Rule config
1   12    960   deny    mac: 94:3f:bb:00:30:35
```

11.15 Настройка межсетевого экранирования на основе флагов заголовка сегмента TCP

11.15.1 Описание настройки

Как показано на [рисунке 84](#) в качестве основных устройств выбраны сервисные маршрутизаторы (далее RouterA и RouterB).

Выполнено физическое подключение и настройка оборудования.

На RouterA настроен интерфейс eth1 - IP address 2001:db8:1::1/64.

На RouterB настроен интерфейс eth1 - IP address 2001:db8:1::2/64.



Рисунок 84 – Схема проверки межсетевого экранирования на основе флагов заголовка сегмента TCP (IPv6)

11.15.2 Этапы настройки сети

11.15.2.1 Войдите в режим глобальной конфигурации на устройствах перед настройкой

При настройке сетевого оборудования, одним из главных шагов, является вход в конфигурационный режим. Конфигурационный режим - это один из режимов командной строки.

В конфигурационном режиме можно изменять настройки интерфейсов, маршрутизацию, безопасность и другие параметры устройств.

Напоминание

```
Router#configure terminal
```

11.15.2.2 Настройте интерфейс eth1 на RouterA

```
RouterA(config)#interface eth1
RouterA(config-if-[eth1])#no shutdown
RouterA(config-if-[eth1])#Ipv6 address 2001:db8:1::1/64
RouterA(config-if-[eth1])#end
```

11.15.2.3 Настройте RouterB

11.15.2.3.1 Настройте интерфейс eth1

```
RouterB(config)#interface eth1
RouterB(config-if-[eth1])#no shutdown
RouterB(config-if-[eth1])#Ipv6 address 2001:db8:1::2/64
RouterB(config-if-[eth1])#exit
```

11.15.2.3.2 Настройте список контроля доступа

```
RouterB(config)#Ipv6 access-list default sourceip ::/0 protocol tcp destinationports 22
RouterB(config)#ipv6 access-list tcpflags_deny destinationip 2001:db8:1::2/128 tcp-flags -SYN protocol tcp
```

11.15.2.3.3 Настройте фильтрацию трафика, с использованием списков контроля доступа

```
RouterB(config)#Ipv6 filter input position 10 permit access-list default
RouterB(config)#Ipv6 filter input position 20 deny access-list tcpflags_deny
RouterB(config)#end
```

11.15.2.4 Сохраните настройки

Используйте команду **write <name>** для сохранения настроек на устройствах

ⓘ Напоминание

Router#write <name>

11.15.3 Проверка настроек

11.15.3.1 Выполните команду `iperf server ipv6 port 5001 bind 2001:db8:1::2` на RouterB для запуска утилиты `iperf` в режиме сервера с настройкой `tcp` порта 5001

```
-----
Server listening on TCP port 5001
TCP window size: 85.3 KByte (default)
-----
```

11.15.3.2 Выполните команду `iperf client 2001:db8:1::2` на RouterA для запуска утилиты `iperf` в режиме клиента

```
-----
Client connecting to 2001:db8:1::2, TCP port 5001
TCP window size: 16.0 KByte (default)
-----
```

11.15.3.3 Завершите работу утилиты `iperf` на RouterB, затем выполните команду `show ipv6 filter` для просмотра счетчика заблокированных пакетов

Chain INPUT (policy ACCEPT 10 packets, 896 bytes)

#	Pkts	Bytes	Action	Rule config
1	0	0	permit	src: ::/0 dp: 22 prot: tcp
2	7	504	deny	dst: 2001:db8:1::2/128 prot: tcp tcp_flg: -SYN

11.16 Настройка межсетевого экранирования на основе значение поля «ToS» (TOS/DSCP) заголовка IPv6

11.16.1 Описание настройки

Как показано на [рисунке 85](#) в качестве основных устройств выбраны сервисные маршрутизаторы (далее RouterA и RouterB).

Выполнено физическое подключение и настройка оборудования.

На RouterA настроен интерфейс eth1 - IP address 2001:db8:1::1/64.

На RouterB настроен интерфейс eth1 - IP address 2001:db8:1::2/64.

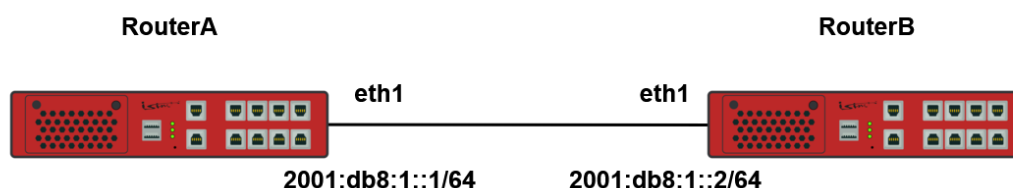


Рисунок 85 – Схема проверки межсетевого экранирования на основе значение поля «ToS» (TOS/DSCP) заголовка IPv6

11.16.2 Этапы настройки

11.16.2.1 Войдите в режим глобальной конфигурации на устройствах перед настройкой

При настройке сетевого оборудования, одним из главных шагов, является вход в конфигурационный режим. Конфигурационный режим - это один из режимов командной строки. В конфигурационном режиме можно изменять настройки интерфейсов, маршрутизацию, безопасность и другие параметры устройств.

❗ Напоминание

Router#configure terminal

11.16.2.2 Настройте интерфейс eth1 на RouterA

```
RouterA(config)#interface eth1
RouterA(config-if-eth1)#no shutdown
RouterA(config-if-eth1)#ipv6 address 2001:db8:1::1/64
RouterA(config-if-eth1)#end
```

11.16.2.3 Настройте RouterB

11.16.2.3.1 Настройте интерфейс eth1

```
RouterB(config)#interface eth1
RouterB(config-if-eth1)#no shutdown
RouterB(config-if-eth1)#ipv6 address 2001:db8:1::2/64
RouterB(config-if-eth1)#exit
```

11.16.2.3.2 Настройте список контроля доступа, значение поля dscp = 8 равно выражению поля tos=32

```
RouterB(config)#ipv6 access-list default sourceip ::/0 protocol tcp destinationports 22
RouterB(config)#ipv6 access-list tos_deny destinationip 2001:db8:1::2/128 dscp 8
```

11.16.2.3.3 Настройте фильтрацию трафика, с использованием списков контроля доступа

```
RouterB(config)#ipv6 filter input position 10 permit access-list default
RouterB(config)#ipv6 filter input position 20 deny access-list tos_deny
RouterB(config)#end
```

11.16.2.4 Сохраните настройки

Используйте команду **write <name>** для сохранения настроек на устройствах

❗ Напоминание

Router#write <name>

11.16.3 Проверка настроек

11.16.3.1 Выполните команду ping 2001:db8:1::2 repeat 4 на RouterA для проверки связности между RouterA и RouterB

```
PING 2001:db8:1::2(2001:db8:1::2) 56 data bytes
64 bytes from 2001:db8:1::2: icmp_seq=1 ttl=64 time=1.05 ms
64 bytes from 2001:db8:1::2: icmp_seq=2 ttl=64 time=1.07 ms
64 bytes from 2001:db8:1::2: icmp_seq=3 ttl=64 time=1.01 ms
64 bytes from 2001:db8:1::2: icmp_seq=4 ttl=64 time=0.962 ms

--- 2001:db8:1::2 ping statistics ---
4 packets transmitted, 4 received, 0% packet loss, time 6ms
rtt min/avg/max/mdev = 0.962/1.021/1.070/0.056 ms
```

11.16.3.2 Выполните команду ping 2001:db8:1::2 repeat 4 tos 32 на RouterA для проверки работы фильтрации трафика после включения фильтрации списков контроля доступа

```
PING 2001:db8:1::2(2001:db8:1::2) 56 data bytes

--- 2001:db8:1::2 ping statistics ---
4 packets transmitted, 0 received, 100% packet loss, time 10ms
```

11.16.3.3 Выполните команду show ipv6 filter на RouterB для просмотра счетчиков заблокированных пакетов

```
Chain INPUT (policy ACCEPT 13 packets, 1096 bytes)
#  Pkts  Bytes  Action  Rule config
1   0     0    permit  src: ::/0 dp: 22 prot: tcp
2   4   416    deny   dscp: 8 dst: 2001:db8:1::2/128
```

11.17 Настройка Snort

11.17.1 Настройка Snort в режиме IDS

11.17.1.1 Описание настройки

Как показано на [рисунке 86](#) в качестве основного устройства выбран сервисный маршрутизатор - RouterA.

На RouterA настроены интерфейсы: eth1 - IP address 192.168.99.1/24, eth2 - IP address 192.168.98.1/24.

На PC1 настроен IP address 192.168.99.2/24.

На PC2 настроен IP address 192.168.98.2/24.

На устройстве настроен Snort в режиме IDS.

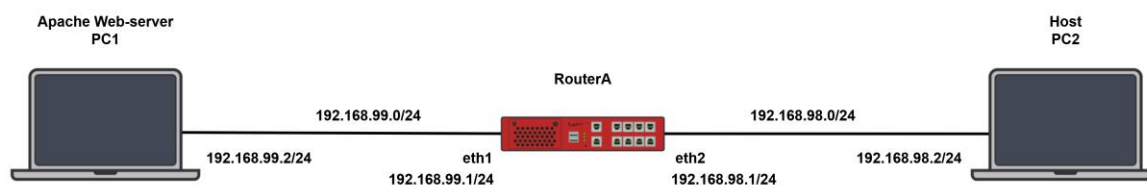


Рисунок 86 – Схема настройки Snort

11.17.1.2 Этапы настройки

11.17.1.2.1 Настройте на PC1 ip адрес 192.168.99.2/24

11.17.1.2.2 Настройте на PC2 ip адрес 192.168.98.2/24

11.17.1.2.3 Войдите в режим глобальной конфигурации на устройствах перед настройкой

При настройке сетевого оборудования, одним из главных шагов, является вход в конфигурационный режим. Конфигурационный режим - это один из режимов командной строки. В конфигурационном режиме можно изменять настройки интерфейсов, маршрутизацию, безопасность и другие параметры устройств.

❗ Напоминание

Router#configure terminal

11.17.1.2.4 Настройте интерфейс eth1

```
RouterA(config)#interface eth1
RouterA(config-if-eth1)#no ip address dhcp
RouterA(config-if-eth1)#no shutdown
RouterA(config-if-eth1)#ip address 192.168.99.1/24
RouterA(config-if-eth1)#exit
```

11.17.1.2.5 Настройте интерфейс eth2

```
RouterA(config)#interface eth2
RouterA(config-if-eth2)#no shutdown
RouterA(config-if-eth2)#ip address 192.168.98.1/24
RouterA(config-if-eth2)#exit
```

11.17.1.2.6 Настройте Snort

```
RouterA(config)#snort alert full syslog
RouterA(config)#snort ids eth1
RouterA(config)#snort on
```

Примечание

Выключение Snort:

1. Отключаем Snort

```
RouterA(config)#snort off
```

2. Удаляем IDS

```
RouterA(config)#no snort ids eth1
```

11.17.1.2.7 Сохраните настройки

Используйте команду **write <name>** для сохранения настроек на устройствах

Напоминание

```
Router#write <name>
```

11.17.1.3 Проверка настроек

11.17.1.3.1 Выполните команду show snort на RouterA для проверки настройки Snort

```
admin@RouterA#show snort
IDS interface eth1: running
admin@RouterA#
```

11.17.1.3.2 Выполните проверку работы Snort

11.17.1.3.2.1 Выполните команду curl http://192.168.99.2/javascript на PC2 для запроса на PC1

```
user@VM-2:~$ curl http://192.168.99.2/javascript
```

11.17.1.3.2.2 Выполните команду show log snort ids eth1

```
admin@RouterA#show log snort ips
[**] [1:100000010:0] Script Detected, JavaScript [**]
[Priority: 0]
01/06-04:33:07.593831 192.168.99.2:80 -> 192.168.98.2:49498
TCP TTL:64 TOS:0x0 ID:38564 IpLen:20 DgmLen:461 DF
***AP*** Seq: 0xD054621B Ack: 0x75513A42 Win: 0x1FD TcpLen: 32
TCP Options (3) => NOP NOP TS: 221794470 1018298225
```

11.17.2 Настройка Snort в режиме IPS

11.17.2.1 Описание настройки

Как показано на [рисунке 87](#) в качестве основного устройства выбран сервисный маршрутизатор - RouterA.

На RouterA настроены интерфейсы: eth1 - IP address 198.168.99.1/24, IP address 198.168.98.1/24.

На PC1 настроен IP address 192.168.99.2/24.

На PC2 настроен IP address 192.168.98.2/24.

На устройстве настроен Snort в режиме IPS.

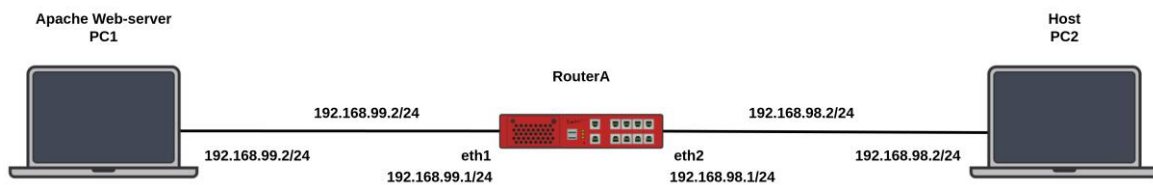


Рисунок 87 – Схема настройки Short

11.17.2.2 Этапы настройки

11.17.2.2.1 Настройте на PC1 ip адрес 192.168.99.2/24

11.17.2.2.2 Настройте на PC2 ip адрес 192.168.98.2/24

11.17.2.2.3 Войдите в режим глобальной конфигурации на устройствах перед настройкой

При настройке сетевого оборудования, одним из главных шагов, является вход в конфигурационный режим. Конфигурационный режим - это один из режимов командной строки. В конфигурационном режиме можно изменять настройки интерфейсов, маршрутизацию, безопасность и другие параметры устройств.

❗ Напоминание

Router#configure terminal

11.17.2.2.4 Настройте интерфейс eth1

```
RouterA(config)#interface eth1
RouterA(config-if-eth1)#no ip address dhcp
RouterA(config-if-eth1)#no shutdown
RouterA(config-if-eth1)#ip address 192.168.99.1/24
RouterA(config-if-eth1)#exit
```

11.17.2.2.4.1 Настройте интерфейс eth2

```
RouterA(config)#interface eth2
RouterA(config-if-eth2)#no shutdown
```

```
RouterA(config-if-[eth2])#ip address 192.168.98.1/24
RouterA(config-if-[eth2])#exit
```

11.17.2.2.4.2 Настройте Snort

```
RouterA(config)#snort alert full syslog
RouterA(config)#snort ips
RouterA(config)#snort on
```

Примечание

Выключение Snort:

1. Отключаем Snort

```
RouterA(config)#snort off
```

2. Удаляем IDS

```
RouterA(config)#no snort ips
```

11.17.2.2.5 Сохраните настройки

Используйте команду **write <name>** для сохранения настроек на устройствах

Напоминание

```
Router#write <name>
```

11.17.2.3 Проверка настроек

11.17.2.3.1 Выполните команду **show snort** на RouterA для проверки настройки Snort

```
admin@RouterA#show snort
IPS: running
admin@RouterA#
```

11.17.2.3.2 Выполните проверку работы Snort

11.17.2.3.2.1 Выполните команду `curl http://192.168.99.2/javascript` на PC2 для запроса на PC1

```
user@VM-2:~$ curl http://192.168.99.2/javascript
curl: (56) Recv failure: Connection reset by peer
```

11.17.2.3.2.2 Выполните команду `show log snort ips`

```
admin@RouterA#show log snort ips
[**] [1:100000010:0] Script Detected, JavaScript [**]
[Priority: 0]
01/06-03:39:50.636508 192.168.99.2:80 -> 192.168.98.2:57550
TCP TTL:63 TOS:0x0 ID:17243 IpLen:20 DgmLen:461 DF
***AP*** Seq: 0x9DC72058 Ack: 0xF0FDAFF6 Win: 0x1FD TcpLen: 32
TCP Options (3) => NOP NOP TS: 218598410 1015102164
```

12 Мониторинг сетевого трафика

12.1 Настройка сервера Syslog

12.1.1 Описание настройки

Как показано на [рисунке 88](#) в качестве основного устройства выбран сервисный маршрутизатор (далее RouterA).

К RouterA подключен PC, где настроен сетевой интерфейс.

На RouterA настроен интерфейс eth1 - 198.18.1.1/24 и адрес сервера Syslog.

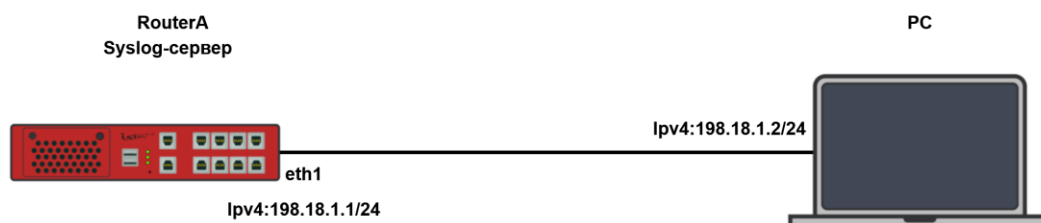


Рисунок 88 – Схема настройки сервера Syslog

12.1.2 Этапы настройки

12.1.2.1 Настройте сетевой интерфейс на PC и запустите tftpd64 от имени администратора

12.1.2.2 Настройте RouterA

12.1.2.2.1 Войдите в режим глобальной конфигурации

Конфигурационный режим - это один из режимов командной строки. В конфигурационном режиме можно изменять настройки интерфейсов, маршрутизацию, безопасность и другие параметры устройств.

❗ Напоминание

```
RouterA#configure terminal
```

12.1.2.2.2 Настройте IP-адрес интерфейса eth1

```
RouterA(config)#interface eth1
RouterA(config-if-eth1)#no ip address dhcp
RouterA(config-if-eth1)#ip address 198.18.1.1/24
RouterA(config-if-eth1)#no shutdown
RouterA(config-if-eth1)#exit
```

12.1.2.2.3 Настройте адрес сервера Syslog на устройстве

```
RouterA(config)#log syslog remote 198.18.1.2
RouterA(config)#end
```

12.1.2.2.4 Сохраните настройки

Используйте команду **write <name>** для сохранения настроек на устройстве

❗ Напоминание

```
Router#write <name>
```

12.1.3 Проверка настроек

12.1.3.1 Выполните команду **show log syslog** на RouterA для проверки настройки Syslog

```
Aug 12 12:54:15 sr-be kernel: Initializing cgroup subsys cpuset
Aug 12 12:54:15 sr-be kernel: Initializing cgroup subsys cpu
Aug 12 12:54:15 sr-be kernel: Initializing cgroup subsys cpuacct
...
```

12.2 Просмотр использования системных ресурсов

12.2.1 Описание настройки

12.2.2 Этапы настройки

1. Выполните команду **show usage** для вывода статистики по использованию ресурсов процессора и оперативной памяти

```
top - 23:15:45 up 5 days, 20:15, 3 users, load average: 0,03, 0,03, 0,05
Tasks: 155 total, 1 running, 153 sleeping, 0 stopped, 1 zombie
%Cpu0 :  5,9 us,  5,9 sy,  0,0 ni, 88,2 id,  0,0 wa,  0,0 hi,  0,0 si,  0,0 st
%Cpu1 :  0,0 us,  0,0 sy,  0,0 ni,100,0 id,  0,0 wa,  0,0 hi,  0,0 si,  0,0 st
MiB Mem : 1889,1 total, 1522,8 free, 102,7 used, 263,6 buff/cache
MiB Swap: 52,0 total, 52,0 free,  0,0 used. 1697,7 avail Mem
```

2. Выполните команду **show disks** для вывода статистики по использованию внутренней памяти устройства

Filesystem	Size	Used	Available	Used%
/dev/vg0/SYSTEM	2.0G	714M	1.1G	40%
/dev/mapper/vg0-CONFIG	974M	112K	907M	1%
/dev/mapper/vg0-VAR	7.4G	13M	7.0G	1%
/dev/sda1	488M	13M	440M	3%
/dev/mapper/vg0-HOME	974M	72K	907M	1%

3. Выполните команду **show temperature** для вывода статистики по датчикам температуры

```
Switch ASIC: 44.3°C
Power: 40.8°C
Nano SSD: 35.1°C
Power2: 45.3°C
CPU core temperature: 44.5°C
```

4. Для вывода статистики пропускной способности изделия используйте утилиту мониторинга с помощью команды **show bandwidth-monitor**

4.1 Корректный вывод команды содержит в себе таблицу динамически изменяющимися данными.

4.2 Для выхода из утилиты нажмите сочетание клавиш **«Ctrl+C»**.

12.3 Настройка синхронизации времени по протоколу NTP

12.3.1 Описание настройки

Как показано на [рисунке 89](#) в качестве основного устройства используется сервисный маршрутизатор - RouterA.

На RouterA настроен интерфейс eth1 и получен IP-адрес по протоколу DHCP, настроен NTP-клиент и синхронизация с NTP-сервером.

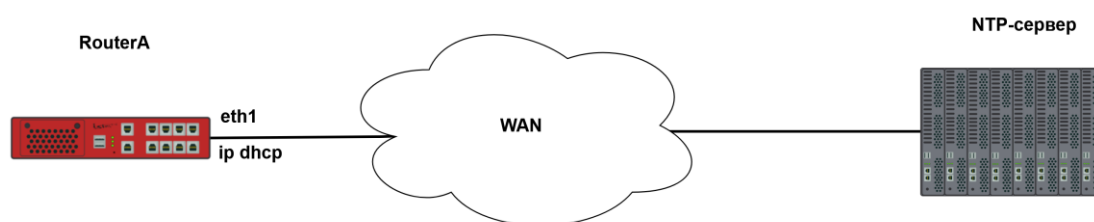


Рисунок 89 – Схема настройки NAT masquarad

12.3.2 Этапы настройки сети

12.3.2.1 Войдите в режим глобальной конфигурации на устройствах перед настройкой

При настройке сетевого оборудования, одним из главных шагов, является вход в конфигурационный режим. Конфигурационный режим - это один из режимов командной строки. В конфигурационном режиме можно изменять настройки интерфейсов, маршрутизацию, безопасность и другие параметры устройств.

❗ Напоминание

```
Router#configure terminal
```

12.3.2.2 Настройте RouterA

12.3.2.2.1 Настройте интерфейс eth1 и получите конфигурацию интерфейса по протоколу DHCP

```
RouterA(config)#interface eth1
RouterA(config-if-[eth1])#no shutdown
RouterA(config-if-[eth1])#ip address dhcp
RouterA(config-if-[eth1])#exit
```

12.3.2.2.2 Настройте NTP-клиент на устройстве.

```
RouterA(config)#system clock timezone Europe/Moscow
RouterA(config)#name-server 1.1.1.1
```

```
RouterA(config)#name-server 8.8.4.4
RouterA(config)#ntp server 0.ru.pool.ntp.org
RouterA(config)#ntp restrict default ipv4 nomodify kod
RouterA(config)#ntp on
```

12.3.2.2.3 Синхронизируем с сервером NTP

```
RouterA(config)#system clock synchronize 0.ru.pool.ntp.org
```

12.3.2.3 Сохраните настройки

Используйте команду **write <name>** для сохранения настроек на устройствах

❗ Напоминание

```
Router#write <name>
```

12.3.3 Проверка настроек

12.3.3.1 Выполните команду **show ntp** для просмотра состояния и настроек NTP сервера

```
NTP server is on
remote      refid      st  t  when poll reach  delay  offset jitter
=====
*176.215.15.21 91.206.16.3 2 u 2 64   37   79.416  2.284  8.633
```

12.3.3.2 Выполните команду **show clock** для просмотра времени, даты и часового пояса

Дата и время должны соответствовать текущей дате и времени.

12.4 Настройка утилиты мониторинга Netflow (Ipv4)

12.4.1 Описание настройки

Как показано на [рисунке 90](#) в качестве основных устройств выбраны два сервисных маршрутизатора - RouterA и RouterB.

К RouterA подключен PC, где настроен сетевой интерфейс.

На RouterA настроены интерфейсы и сервер Netflow.

На RouterB настроен интерфейс и назначен адрес IPv4.

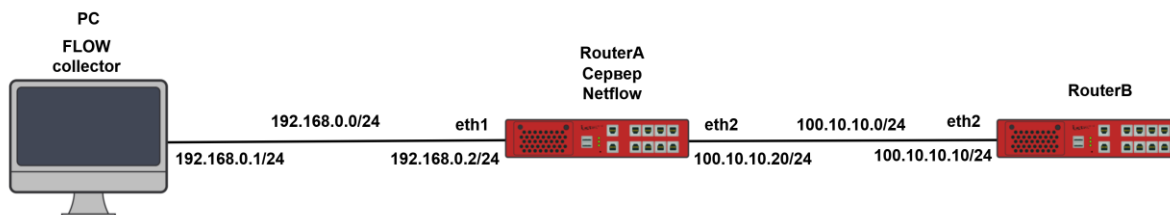


Рисунок 90 – Схема настройки утилиты мониторинга Netflow

12.4.2 Этапы настройки сети

12.4.2.1 Настройте FLOW collector на PC

12.4.2.2 Войдите в режим глобальной конфигурации на устройствах перед настройкой

При настройке сетевого оборудования, одним из главных шагов, является вход в конфигурационный режим. Конфигурационный режим - это один из режимов командной строки. В конфигурационном режиме можно изменять настройки интерфейсов, маршрутизацию, безопасность и другие параметры устройств.

❗ Напоминание

```
Router#configure terminal
```

12.4.2.3 Настройте RouterA

12.4.2.3.1 Отключите текущий vlan используемый по умолчанию

```
RouterA(config)#no interface vlan1
```

12.4.2.3.2 Настройте интерфейсы eth1 и eth2

```
RouterA(config)#interface eth1
RouterA(config-if-[eth1])#no ip address dhcp
RouterA(config-if-[eth1])#no shutdown
RouterA(config-if-[eth1])#ip address 192.168.0.2/24
```

```
RouterA(config-if-[eth1])#exit
RouterA(config)#interface eth2
RouterA(config-if-[eth2])#no shutdown
RouterA(config-if-[eth2])#ip address 100.10.10.20/24
RouterA(config-if-[eth2])#exit
```

12.4.2.3 Настройте сервер Netflow

```
RouterA(config)#log netflow clear
RouterA(config)#log netflow dumping-time 300
RouterA(config)#log netflow maxlife 30d
RouterA(config)#log netflow maxsize 10MB
RouterA(config)#log netflow set-server 192.168.0.1 9005
RouterA(config)#log netflow ipv4 on
RouterA(config)#log netflow input on
RouterA(config)#log netflow ipv6 off
RouterA(config)#log netflow protocol 10
RouterA(config)#log netflow on
RouterA(config)#end
```

12.4.2.4 Настройте интерфейс на RouterB

```
RouterB(config)#interface eth2
RouterB(config-if-[eth2])#no shutdown
RouterB(config-if-[eth2])#ip address 100.10.10.10/24
RouterB(config-if-[eth2])#end
```

12.4.2.5 Сохраните настройки

Используйте команду **write <name>** для сохранения настроек на устройствах

❗ Напоминание

```
Router#write <name>
```

12.4.3 Проверка настроек

12.4.3.1 Выполните команду **show running-config** на RouterA для проверки настроек Netflow

```
ip access-list _netflow_acl_netflow_input destinationip 0.0.0.0/0 sourceip 0.0.0
```

```
ip access-list _netflow_acl_netflow_forward destinationip 0.0.0.0/0 sourceip 0.0
ip access-list _netflow_acl_netflow_output destinationip 0.0.0.0/0 sourceip 0.00
ipv6 access-list _netflow_acl_netflow_input destinationip ::/0 sourceip ::/0

ip filter netflow_input netflow access-list _netflow_acl_netflow_input
ip filter netflow_forward netflow access-list _netflow_acl_netflow_forward
ip filter netflow_output netflow access-list _netflow_acl_netflow_output
ipv6 filter netflow_input netflow access-list _netflow_acl_netflow_input

log netflow protocol 10
log netflow set-server 192.168.0.1 9005
log netflow dumping-time 300
log netflow ipv4 input on
log netflow ipv4 forward on
log netflow ipv4 output on
log netflow maxlife 30d
log netflow maxsize 10MB
```

12.4.3.2 На PC запустите flow collector

12.4.3.3 На RouterA используйте команду iperf server udp

12.4.3.4 На RouterB используйте команду iperf client 100.10.10.20 udp

12.4.3.5 На PC с помощью flow collector убедитесь что информация получена

12.5 Настройка утилиты мониторинга Netflow (Ipv6)

12.5.1 Описание настройки

Как показано на [рисунке 91](#) в качестве основных устройств выбраны 2 сервисных маршрутизатора - RouterA и RouterB.

К RouterA подключен PC, где настроен сетевой интерфейс.

На RouterA настроены интерфейсы и сервер Netflow.

На RouterB настроен интерфейс и назначен адрес IPv6.

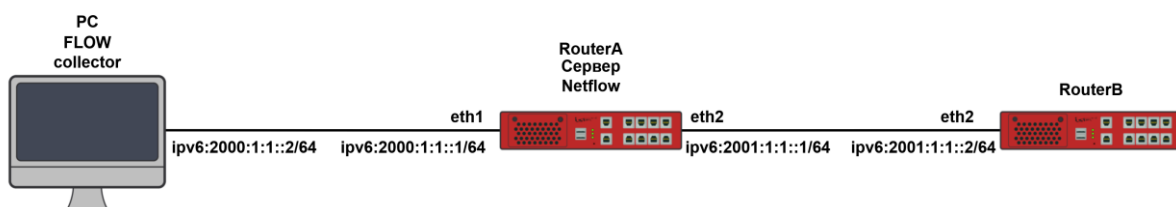


Рисунок 91 – Схема настройки утилиты мониторинга Netflow

12.5.2 Этапы настройки сети

12.5.2.1 Настройте FLOW collector на PC

12.5.2.2 Войдите в режим глобальной конфигурации на устройствах перед настройкой

При настройке сетевого оборудования, одним из главных шагов, является вход в конфигурационный режим. Конфигурационный режим - это один из режимов командной строки. В конфигурационном режиме можно изменять настройки интерфейсов, маршрутизацию, безопасность и другие параметры устройств.

❗ Напоминание

```
Router#configure terminal
```

12.5.2.3 Настройте RouterA

12.5.2.3.1 Настройте интерфейсы eth1 и eth2

```
RouterA(config)#interface eth1
RouterA(config-if-[eth1])#no shutdown
RouterA(config-if-[eth1])#ipv6 address 2000:1:1::1/64
RouterA(config-if-[eth1])#exit
RouterA(config)#interface eth2
RouterA(config-if-[eth2])#no shutdown
RouterA(config-if-[eth2])#ipv6 address 2001:1:1::1/64
RouterA(config-if-[eth2])#exit
```

12.5.2.3.2 Настройте сервер Netflow

```
RouterA(config)#log netflow clear
RouterA(config)#log netflow dumping-time 300
RouterA(config)#log netflow maxlife 30d
RouterA(config)#log netflow maxsize 10MB
RouterA(config)#log netflow protocol 10
RouterA(config)#log netflow set-server 2000:1:1::2 9005
RouterA(config)#log netflow ipv4 off
RouterA(config)#log netflow input on
RouterA(config)#log netflow ipv6 on
RouterA(config)#log netflow on
RouterA(config)#end
```

12.5.2.4 Настройте интерфейс на RouterB

```
RouterB(config)#interface eth2
RouterB(config-if-[eth2])#no shutdown
RouterB(config-if-[eth2])#ipv6 address 2001:1:1::2/64
RouterB(config-if-[eth2])#end
```

12.5.2.5 Сохраните настройки

Используйте команду **write <name>** для сохранения настроек на устройствах

❗ Напоминание

Router#write <name>

12.5.3 Проверка настроек

12.5.3.1 Выполните команду `ping 2001:1:1::1 repeat 16` на RouterB для пуска ICMP6 трафика на RouterA

```
PING 2001:1:1::1(2001:1:1::1) 56 data bytes
64 bytes from 2001:1:1::1: icmp_seq=1 ttl=64 time=1.04 ms
```

12.5.3.2 Выполните команду `tcpdump eth1 verbose` для просмотра отправленных потоков на PC

```
12:21:16.032870 IP6 (flowlabel 0x4ff2e, hlim 64, next-header UDP (17) payload length: 884) 2000:1:1::1.35890 >
2000:1:1::2.9005: [bad ud6
12:21:16.033924 IP6 (flowlabel 0x601f9, hlim 64, next-header ICMPv6 (58) payload length: 932) 2000:1:1::2 >
2000:1:1::1: [icmp6 sum ok] 5
12:21:21.217183 IP6 (hlim 255, next-header ICMPv6 (58) payload length: 32) fe80::3648:edff:feb0:5d08 >
2000:1:1::1: [icmp6 sum ok] ICMP61
    source link-address option (1), length 8 (1): 34:48:ed:b0:5d:08
    0x0000: 3448 edb0 5d08
12:21:21.217250 IP6 (hlim 255, next-header ICMPv6 (58) payload length: 24) 2000:1:1::1 >
fe80::3648:edff:feb0:5d08: [icmp6 sum ok] ICMP6]
```

12.5.3.3 На PC с помощью flow collector убедитесь что информация получена

12.6 Настройка функции мониторинга через Console

12.6.1 Описание настройки

В качестве основного устройства используется сервисный маршрутизатор - RouterA.

На устройстве настроен мониторинг CPU, мониторинг температуры, мониторинг состояния диска, мониторинг памяти, мониторинг сетевых интерфейсов.

12.6.2 Этапы настройки

12.6.2.1 Войдите в режим глобальной конфигурации на устройстве перед настройкой

При настройке сетевого оборудования, одним из главных шагов, является вход в конфигурационный режим. Конфигурационный режим - это один из режимов командной строки. В конфигурационном режиме можно изменять настройки интерфейсов, маршрутизацию, безопасность и другие параметры устройств.

Напоминание

```
Router#configure terminal
```

12.6.2.2 Настройка мониторинга CPU

```
RouterA(config)#monitoring
RouterA(config-emon)#cpu
RouterA(monitoning-cpu)#interval info 10
RouterA(monitoning-cpu)#exit
RouterA(config-emon)#info
RouterA(config-emon)#logging console
RouterA(config-emon)#monitoring on
```

12.6.2.3 Настройка мониторинга температуры

```
RouterA(config)#monitoring
RouterA(config-emon)#temperature
RouterA(monitoning-temperature)#interval info 5
RouterA(monitoning-temperature)#exit
RouterA(config-emon)#info
RouterA(config-emon)#logging console
```

```
RouterA(config-emon)#monitoring on
```

12.6.2.4 Настройка мониторинга состояния диска

```
RouterA(config)#monitoring
RouterA(config-emon)#disk
RouterA(monitored-disk)#interval poll 10
RouterA(monitored-disk)#exit
RouterA(config-emon)#info
RouterA(config-emon)#logging console
RouterA(config-emon)#monitoring on
```

12.6.2.5 Настройка мониторинга памяти

```
RouterA(config)#monitoring
RouterA(config-emon)#memory
RouterA(monitored-memory)#interval poll 5
RouterA(monitored-memory)#exit
RouterA(config-emon)#info
RouterA(config-emon)#logging console
RouterA(config-emon)#monitoring on
```

12.6.2.6 Настройка мониторинга сетевых интерфейсов

```
RouterA(config)#monitoring
RouterA(config-emon)#network
RouterA(monitored-net)#interval poll 5
RouterA(monitored-net)#interface eth1 1
RouterA(monitored-net)#exit
RouterA(config-emon)#exit
RouterA(config)#interface eth1
RouterA(config-if-[eth1])#no shutdown
RouterA(config-if-[eth1])#exit
RouterA(config)#monitoring
RouterA(config-emon)#logging console
RouterA(config-emon)#monitoring on
```

12.6.2.7 Сохраните настройки

Используйте команду **write <name>** для сохранения настроек на устройствах

❗ Напоминание

Router#write <name>

12.6.3 Проверка настроек**12.6.3.1 Результат настройки мониторинга CPU отображается в консоли**

```
[Tue, 29 Dec 2015 07:12:12 +0300][INFO]'CPU:total=0.50%,core#1=1.00%,core#2=0.00%'  
[Tue, 29 Dec 2015 07:12:17 +0300][INFO]'CPU:total=2.50%,core#1=2.02%,core#2=2.97%'
```

12.6.3.2 Результат настройки мониторинга температуры отображается в консоли

```
[Tue, 29 Dec 2015 07:17:35 +0300][INFO]'TEMPERATURE:Max=47.3°C,sensor #1=42.5°C,sensor  
#2=40.2°C,sensor #3=36.9°C,sensor #4=44.1°C,sensor #5=47.3°C'  
[Tue, 29 Dec 2015 07:17:50 +0300][INFO]'TEMPERATURE:Max=47.1°C,sensor #1=42.4°C,sensor  
#2=40.3°C,sensor #3=36.9°C,sensor #4=44.1°C,sensor #5=47.1°C'
```

12.6.3.3 Результат настройки мониторинга состояния диска отображается в консоли

```
[Tue, 29 Dec 2015 07:22:49 +0300][INFO]'HDD:/dev/sda1=OK: total 0.48Gb, used 0.01Gb(2.66%)'  
[Tue, 29 Dec 2015 07:23:56 +0300][INFO]'HDD:/dev/sda1=OK: total 0.48Gb, used 0.01Gb(2.66%)'
```

12.6.3.4 Результат настройки мониторинга памяти отображается в консоли

```
[Tue, 29 Dec 2015 07:26:16 +0300][INFO]'RAM:system=37.0%(35/96Mb),total used=9.8%(185/1888Mb)'  
[Tue, 29 Dec 2015 07:26:21 +0300][INFO]'RAM:system=36.8%(35/96Mb),total used=9.8%(184/1888Mb)'
```

12.6.3.5 Результат настройки мониторинга сетевых интерфейсов отображается в консоли

```
[Tue, 29 Dec 2015 07:30:52 +0300][INFO]'NET:eth1=Link UP, speed 1000 Mb/sec, rx/tx errors 0/0'
```

12.7 Настройка поддержки IP SLA

12.7.1 Описание настройки

Как показано на [рисунке 92](#) в качестве основных устройств используются четыре сервисных маршрутизатора - RouterA, RouterB, RouterC и RouterD.

Между устройствами настроена статическая маршрутизация. Соседство настраивается между RouterA и RouterB, RouterA и RouterC, RouterB и RouterD, RouterD и RouterC. Прямого соседства нет между устройствами RouterB и RouterC, RouterA и RouterD. На каждом из устройств настроены интерфейсы и назначены IP-адреса.

На устройстве RouterA настроен механизм IP SLA.

На RouterD настроен loopback-интерфейс.

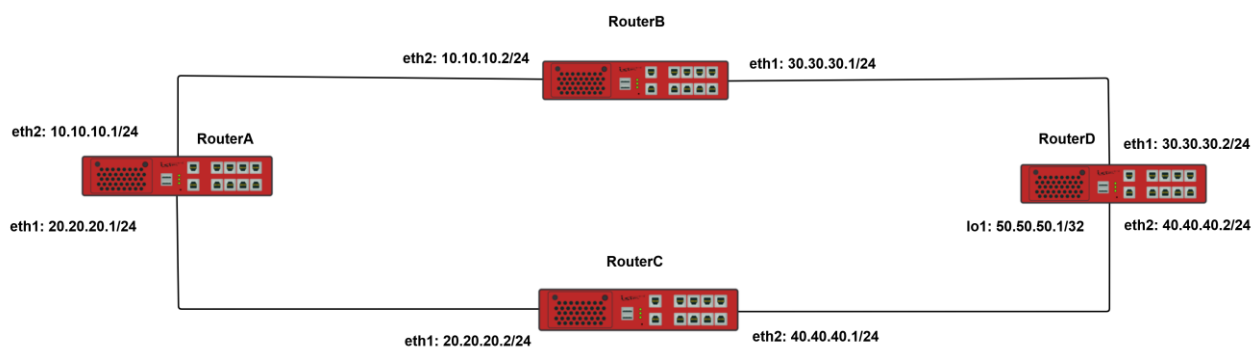


Рисунок 92 – Схема настройки IP SLA

12.7.2 Этапы настройки сети

12.7.2.1 Войдите в режим глобальной конфигурации на устройствах перед настройкой

При настройке сетевого оборудования, одним из главных шагов, является вход в конфигурационный режим. Конфигурационный режим - это один из режимов командной строки. В конфигурационном режиме можно изменять настройки интерфейсов, маршрутизацию, безопасность и другие параметры устройств.

❗ Напоминание

```
Router#configure terminal
```

12.7.2.2 Настройте RouterA**12.7.2.2.1 Настройте интерфейсы eth1 и eth2**

```
RouterA(config)#interface eth1
RouterA(config-if-eth1)#no ip address dhcp
RouterA(config-if-eth1)#no shutdown
RouterA(config-if-eth1)#ip address 20.20.20.1/24
RouterA(config-if-eth1)#exit
RouterA(config)#interface eth2
RouterA(config-if-eth2)#no shutdown
RouterA(config-if-eth2)#ip address 10.10.10.1/24
RouterA(config-if-eth2)#exit
```

12.7.2.2.2 Настройте трекер для отслеживания состояния хоста при помощи ICMP сообщений

```
RouterA(config)#track icmp ICMP host 10.10.10.2 period 3
RouterA(config)#track icmp ICMP on
```

12.7.2.2.3 Настройте статическую маршрутизацию

```
RouterA(config)#ip route 0.0.0.0/0 10.10.10.2 50 track ICMP
RouterA(config)#ip route 0.0.0.0/0 20.20.20.2 100
RouterA(config)#end
```

12.7.2.3 Настройте RouterB**12.7.2.3.1 Настройте интерфейсы eth1 и eth2**

```
RouterB(config)#interface eth1
RouterB(config-if-eth1)#no ip address dhcp
RouterB(config-if-eth1)#no shutdown
RouterB(config-if-eth1)#ip address 30.30.30.1/24
RouterB(config-if-eth1)#exit
RouterB(config)#interface eth2
```

```
RouterB(config-if-[eth2])#no shutdown
RouterB(config-if-[eth2])#ip address 10.10.10.2/24
RouterB(config-if-[eth2])#exit
```

12.7.2.3.2 Настройте статическую маршрутизацию

```
RouterB(config)#ip route 50.50.50.0/24 30.30.30.2
RouterB(config)#end
```

12.7.2.4 Настройте RouterC

12.7.2.4.1 Настройте интерфейсы eth1 и eth2

```
RouterC(config)#interface eth1
RouterC(config-if-[eth1])#no ip address dhcp
RouterC(config-if-[eth1])#no shutdown
RouterC(config-if-[eth1])#ip address 20.20.20.2/24
RouterC(config-if-[eth1])#exit
RouterC(config)#interface eth2
RouterC(config-if-[eth2])#no shutdown
RouterC(config-if-[eth2])#ip address 40.40.40.1/24
RouterC(config-if-[eth2])#exit
```

12.7.2.4.2 Настройте статическую маршрутизацию

```
RouterC(config)#ip route 50.50.50.0/24 40.40.40.2
RouterC(config)#end
```

12.7.2.5 Настройте RouterD

12.7.2.5.1 Настройте интерфейсы eth1 и eth2

```
RouterD(config)#interface eth1
RouterD(config-if-[eth1])#no ip address dhcp
RouterD(config-if-[eth1])#no shutdown
RouterD(config-if-[eth1])#ip address 30.30.30.2/24
RouterD(config-if-[eth1])#exit
RouterD(config)#interface eth2
RouterD(config-if-[eth2])#no shutdown
RouterD(config-if-[eth2])#ip address 40.40.40.2/24
RouterD(config-if-[eth2])#exit
```

12.7.2.5.2 Создайте и настройте loopback-интерфейс

```
RouterD(config)#interface lo1
RouterD(config-if-[lo1])#no shutdown
RouterD(config-if-[lo1])#ip address 50.50.50.1/32
RouterD(config-if-[lo1])#exit
```

12.7.2.5.3 Настройте статическую маршрутизацию

```
RouterD(config)#ip route 10.10.10.0/24 30.30.30.1
RouterD(config)#ip route 20.20.20.0/24 40.40.40.1
RouterD(config)#end
```

12.7.2.6 Сохраните настройки

Используйте команду **write <name>** для сохранения настроек на устройствах

❗ Напоминание

```
Router#write <name>
```

12.7.3 Проверка настроек

12.7.3.1 Выполните команду **show ip route track-table** на RouterA для просмотра вывода на экран маршрутов, их состояний и подключенных к ним трекеров.

```
ip route 0.0.0.0/0 10.10.10.2 track ICMP state is up
```

12.7.3.2 Выполните команду **show track** на RouterA для просмотра настроенного трекера

```
ICMP-tracker ICMP:
  testing reachability of 10.10.10.2
  period 3 seconds
  state: ON
History of tracking:
  15-02-2024 15:00:17 - host is up
  15-02-2024 15:00:20 - host is up
  15-02-2024 15:00:23 - host is up
```

```
15-02-2024 15:00:26 - host is up
15-02-2024 15:00:29 - host is up
```

12.7.3.3 Выполните команду `show ip route static` на RouterA для просмотра настроенного маршрута

```
IP Route Table for VRF "default"
Gateway of last resort is 10.10.10.2 to network 0.0.0.0
S* 0.0.0.0/0 [50/0] via 10.10.10.2, eth2
```

12.7.3.4 Выполните команду `ping 50.50.50.1` на RouterA, чтобы убедиться, что трафик проходит через RouterB

```
PING 50.50.50.1 (50.50.50.1) 56(84) bytes of data.
64 bytes from 50.50.50.1: icmp_seq=1 ttl=63 time=1.95 ms
64 bytes from 50.50.50.1: icmp_seq=2 ttl=63 time=1.89 ms
64 bytes from 50.50.50.1: icmp_seq=3 ttl=63 time=1.94 ms
```

12.7.3.5 Выполните команду `tcpdump eth1` на RouterD для анализа трафика

```
tcpdump: verbose output suppressed, use -v or -vv for full protocol decode
listening on eth1, link-type EN10MB (Ethernet), capture size 262144 bytes
15:09:34.341143 IP 10.10.10.1 > 50.50.50.1: ICMP echo request, id 24172, seq 1, length 64
15:09:34.341202 IP 50.50.50.1 > 10.10.10.1: ICMP echo reply, id 24172, seq 1, length 64
15:09:35.342199 IP 10.10.10.1 > 50.50.50.1: ICMP echo request, id 24172, seq 2, length 64
15:09:35.342232 IP 50.50.50.1 > 10.10.10.1: ICMP echo reply, id 24172, seq 2, length 64
15:09:36.343230 IP 10.10.10.1 > 50.50.50.1: ICMP echo request, id 24172, seq 3, length 64
15:09:36.343287 IP 50.50.50.1 > 10.10.10.1: ICMP echo reply, id 24172, seq 3, length 64
```

12.7.3.6 Выполните следующие действия для проверки прохождения трафика по другому настроенному маршруту

12.7.3.6.1 Отключите интерфейс `eth2` на RouterB, чтобы разорвать соединение RouterA и RouterB

```
RouterB(config)#interface eth2
RouterB(config-if-[eth1])#shutdown
RouterB(config-if-[eth1])#exit
```

12.7.3.6.2 Выполните команды `show ip route track-table` и `show track` на RouterA, чтобы убедиться, что трек отключен

show ip route track-table

```
ip route 0.0.0.0/0 10.10.10.2 track ICMP state is down
```

show track

```
ICMP-tracker ICMP:
  testing reachability of 10.10.10.2
  period 3 seconds
  state: ON
History of tracking:
  15-02-2024 15:18:47 - host is down
  15-02-2024 15:18:50 - host is down
  15-02-2024 15:18:53 - host is down
  15-02-2024 15:18:56 - host is down
  15-02-2024 15:18:59 - host is down
```

12.7.3.6.3 Выполните команду `show ip route static` на RouterA для просмотра маршрута к RouterC

```
IP Route Table for VRF "default"
Gateway of last resort is 20.20.20.2 to network 0.0.0.0
S*   0.0.0.0/0 [100/0] via 20.20.20.2, eth1
```

12.7.3.6.4 Выполните команду `ping 50.50.50.1` на RouterA, чтобы убедиться, что трафик проходит через RouterC

```
PING 50.50.50.1 (50.50.50.1) 56(84) bytes of data.
64 bytes from 50.50.50.1: icmp_seq=1 ttl=63 time=2.00 ms
64 bytes from 50.50.50.1: icmp_seq=2 ttl=63 time=1.91 ms
64 bytes from 50.50.50.1: icmp_seq=3 ttl=63 time=1.98 ms
```

12.7.3.6.5 Выполните команду `tcpdump eth2` на RouterD для анализа трафика

```
tcpdump: verbose output suppressed, use -v or -vv for full protocol decode
listening on eth2, link-type EN10MB (Ethernet), capture size 262144 bytes
15:20:47.499194 IP 20.20.20.1 > 50.50.50.1: ICMP echo request, id 24539, seq 1, length 64
```

```
15:20:47.499270 IP 50.50.50.1 > 20.20.20.1: ICMP echo reply, id 24539, seq 1, length 64
15:20:48.499034 IP 20.20.20.1 > 50.50.50.1: ICMP echo request, id 24539, seq 2, length 64
15:20:48.499074 IP 50.50.50.1 > 20.20.20.1: ICMP echo reply, id 24539, seq 2, length 64
15:20:49.500159 IP 20.20.20.1 > 50.50.50.1: ICMP echo request, id 24539, seq 3, length 64
15:20:49.500208 IP 50.50.50.1 > 20.20.20.1: ICMP echo reply, id 24539, seq 3, length 64
```

12.7.3.7 Выполните следующие действия для восстановления соединения между RouterA и RouterB

12.7.3.7.1 Включите интерфейс eth2 на RouterB

```
RouterB(config)#interface eth2RouterB(config-if-[eth2])#no shutdownRouterB(config-if-[eth2])#exit
```

12.7.3.7.2 Выполните команды `show ip route track-table` и `show track` на RouterA, чтобы убедиться, что трек включен

show ip route track-table

```
ip route 0.0.0.0/0 10.10.10.2 track ICMP state is up
```

show track

```
ICMP-tracker ICMP:
  testing reachability of 10.10.10.2
  period 3 seconds
  state: ON
History of tracking:
  15-02-2024 15:24:24 - host is up
  15-02-2024 15:24:28 - host is up
  15-02-2024 15:24:31 - host is up
  15-02-2024 15:24:34 - host is up
  15-02-2024 15:24:37 - host is up
```

12.7.3.7.3 Выполните команду `show ip route static`, чтобы убедиться, что восстановился маршрут к RouterB

```
IP Route Table for VRF "default"
Gateway of last resort is 10.10.10.2 to network 0.0.0.0
S* 0.0.0.0/0 [50/0] via 10.10.10.2, eth2
```

12.7.3.7.4 Выполните команду ping 50.50.50.1 на RouterA, чтобы убедиться, что трафик проходит через RouterB

```
PING 50.50.50.1 (50.50.50.1) 56(84) bytes of data.  
64 bytes from 50.50.50.1: icmp_seq=1 ttl=63 time=2.02 ms  
64 bytes from 50.50.50.1: icmp_seq=2 ttl=63 time=1.94 ms  
64 bytes from 50.50.50.1: icmp_seq=3 ttl=63 time=1.98 ms
```

12.7.3.7.5 Выполните команду tcpdump eth1 на RouterD для анализа трафика

```
tcpdump: verbose output suppressed, use -v or -vv for full protocol decode  
listening on eth1, link-type EN10MB (Ethernet), capture size 262144 bytes  
15:26:16.658213 IP 10.10.10.1 > 50.50.50.1: ICMP echo request, id 24720, seq 1, length 64  
15:26:16.658278 IP 50.50.50.1 > 10.10.10.1: ICMP echo reply, id 24720, seq 1, length 64  
15:26:17.659325 IP 10.10.10.1 > 50.50.50.1: ICMP echo request, id 24720, seq 2, length 64  
15:26:17.659380 IP 50.50.50.1 > 10.10.10.1: ICMP echo reply, id 24720, seq 2, length 64  
15:26:18.660555 IP 10.10.10.1 > 50.50.50.1: ICMP echo request, id 24720, seq 3, length 64  
15:26:18.660605 IP 50.50.50.1 > 10.10.10.1: ICMP echo reply, id 24720, seq 3, length 64
```

12.8 Использование модификаторов GREP

12.8.1 Описание настройки

Команда **grep** используется для фильтрации выводимых сообщений в стиле утилиты **grep** в UNIX-подобных системах. Можно задать до 3 шаблонов для поиска, которые можно ввести в конце команды после символа | (ИЛИ). Модификаторы вывода **grep** позволяют изменять формат и содержание вывода команды.

12.8.2 Примеры вывода команд с использованием модификаторов **grep**

12.8.2.1 Выполните команду `show interfaces brief | grep eth1 or eth2` для вывода на экран краткой сводки по интерфейсам `eth1` и `eth2`

```
eth1 94:3f:bb:00:2d:c5 unassigned UP/DOWN ON  
eth2 94:3f:bb:00:2d:c6 unassigned DOWN/DOWN OFF
```

12.8.2.2 Выполните команду `show running-config | grep "no shutdown" context before 2`, которая выведет все строки с контекстом "no shutdown" и две строки перед каждым совпадением из результата выполнения команды `show running-config`

```
interface eth1
no shutdown
--
interface vlan1
vid 1 ethertype 0x8100
no shutdown
```

12.8.2.3 Выполните команду `show interfaces brief | grep switchport invert-match` для вывода всех строк, в которых нет совпадений с "switchport" из результата вывода на экран команды `show interfaces brief`

Interface	HW Address	IPv4 Address	Admin/Link	DHCPv4	Description
eth1	94:3f:bb:00:2d:c5	unassigned	UP/DOWN	ON	
eth2	94:3f:bb:00:2d:c6	unassigned	DOWN/DOWN	OFF	
vlan1	94:3f:bb:00:2d:c7	192.168.0.1/24	UP/DOWN	OFF	

12.8.2.4 Выполните команду `show log syslog | grep "16\\:2[1-2]" extended-regexp | grep dhcpdiscover ignore-case`

Эта команда сначала выполняет поиск регулярного выражения `16\\:2[1-2]` из результата вывода команды **show log syslog**, игнорируя регистр. Затем она передает результат первого поиска во вторую команду **grep**, которая ищет строку `dhcpdiscover` в полученных результатах, так же игнорируя регистр.

```
Apr 18 11:16:22 sr-be dhclient: DHCPDISCOVER on eth1 to 255.255.255.255 port 67 interval 7
Apr 18 12:16:21 sr-be dhclient: DHCPDISCOVER on eth1 to 255.255.255.255 port 67 interval 16
Jul 2 16:21:08 sr-be dhclient: DHCPDISCOVER on eth1 to 255.255.255.255 port 67 interval 13
Jul 2 16:21:21 sr-be dhclient: DHCPDISCOVER on eth1 to 255.255.255.255 port 67 interval 18
Jul 2 16:21:39 sr-be dhclient: DHCPDISCOVER on eth1 to 255.255.255.255 port 67 interval 20
Jul 2 16:21:59 sr-be dhclient: DHCPDISCOVER on eth1 to 255.255.255.255 port 67 interval 20
Jul 2 16:22:19 sr-be dhclient: DHCPDISCOVER on eth1 to 255.255.255.255 port 67 interval 18
Jul 2 16:22:37 sr-be dhclient: DHCPDISCOVER on eth1 to 255.255.255.255 port 67 interval 9
Jul 2 16:22:46 sr-be dhclient: DHCPDISCOVER on eth1 to 255.255.255.255 port 67 interval 17
```

12.8.2.5 Выполните команду `show running-config | grep "192.168.[0-9].1" extended-regexp` для вывода строк, содержащих шаблон IP-адреса "192.168.x.1" из результата выполнения команды `show running-config`, учитывая, что каждый октет может содержать одну или более цифр.

```
ip address 192.168.0.1/24
```

12.9 Настройка точки отката действий

12.9.1 Описание настройки

Настройка позволяет установить точки отката конфигурации и действия при ее загрузке. Далее приведено описание создания, изменения, удаления, а также загрузки и выгрузки.

Создание, удаление, а также загрузку и выгрузку точек отката может производить пользователь с уровнем привилегий 14 и более.

12.9.2 Этапы настройки

12.9.2.1 Установка точки отката конфигурации

Выполните команду **system rollback <profile "config_name"> <action "action_name" > <force> <time "timer" | idle "timer"> <comment "user_comment">** для создания точки отката и действия при ее загрузке.

```
admin@RouterA# system rollback profile name action reload force time 5 comment 1111
```

где: – <profile "config_name"> – выбор профиля конфигурации, загружаемого при откате, где "config_name" – наименование профиля конфигурации. По умолчанию в профиль отката загружаются текущие настройки сделанные с момента загрузки СМ;

– <action "action_name"> – выбор действия, которое будет производиться при откате: полная перезагрузка устройства с откатываемым профилем конфигурации (action reboot) или загрузка откатываемого профиля конфигурации без перезагрузки устройства (action reload). По умолчанию выбирается загрузка откатываемого профиля конфигурации без перезагрузки устройства;

– <force> – выполнение команды без диалога подтверждения;

– <time "timer"> – выбор таймера для автоматического отката, где "timer" – время до автоматического отката в минутах. Доступные значения от 1 до 20. По умолчанию выбирается параметр time с 5-минутным таймаутом до отката конфигурации;

– <idle "timer"> – выбор таймера неактивности пользователя для автоматического отката, где "timer" – время до автоматического отката в минутах. Доступные значения от 1 до 20;

– `<comment "user_comment">` – установка комментария для записываемого профиля отката, где `"user_comment"` – небольшое словесное описание профиля оставляемое пользователем по желанию.

Примечание

Имя профиля конфигурации `null`, которое может быть использовано в команде `load null`, является зарезервированным системным именем, профайла с таким именем не существует, поэтому использовать это имя в данной команде невозможно.

При создании точки отката выбранная конфигурация профиля сохраняется в специальный профиль отката. Имя точки отката формируется на основе текущих даты и времени, установленных в системе, включая день недели в формате ДеньНедели_ДД_ММ_ГГГГ_ЧЧ:ММ:СС. Например: `Tue_14_Apr_2015_12:21:19`.

По истечении таймаута, заданного параметрами `time` или `idle`, система загружает: профиль конфигурации, указанный параметром `profile` или профиль конфигурации, активный на момент создания точки отката (если параметр `profile` не задан).

Примечание

При откате восстанавливаются только те настройки, которые могут быть сохранены в конфигурационном профиле. Такие настройки, как сгенерированные ключи SSH/vpn, настройки пользователей и групп, установленное время, имя устройства, настройки VLOG, настройки команд `terminal` и аналогичные, не восстанавливаются при откате.

12.9.2.2 Отмена точки отката

Выполните команду **`system commit <force>`** для отмены процедуры отката, активированной командой **`system rollback`**

```
admin@RouterA# system commit force
```

где `<force>` – выполнение команды без диалога подтверждения.

12.9.2.3 Немедленное выполнение отката системы

Выполните команду **system revert `<force>` `<rollback-profile "config_name">`** для немедленного отката системы в последнюю точку отката, установленную командой **system rollback**

```
admin@RouterA# system revert force rollback-profile Tue_14_Apr_2015_12:21:19
```

где: – `<force>` – выполнение команды без диалога подтверждения;

– `<rollback-profile "config_name">` – выбор профиля отката, где `"config_name"` – наименование профиля.

Примечание

Если параметр `<rollback-profile>` не указан, и при этом была создана точка отката командой **system rollback**, то система автоматически выполнит откат к этой точке.

12.9.2.4 Удаление конкретной точки отката

Выполните команду **system clear-rollback rollback `<"config_name">`** для удаления определенной точки отката.

```
admin@RouterA# system clear-rollback rollback Tue_14_Apr_2015_12:21:19
```

где `<"config_name">` – выбор профиля отката, где `"config_name"` – наименование профиля.

12.9.2.5 Удаление всех точек отката

Выполните команду **system clear-rollback all** для удаления всех сохраненных точек отката.

```
admin@RouterA# system clear-rollback all
```

12.9.2.6 Установка максимального значения количества точек отката

Выполните команду **system rollback-files-number <number_of_files>** для установки максимального количества точек отката в истории откатов.

```
admin@RouterA# system rollback-files-number 20
```

где: <number_of_files> – количество максимальных точек отката, доступные значения от 1 до 20.

12.9.2.7 Просмотр статуса активированной процедуры отката

Выполните команду **show system rollback** для просмотра статуса активированной процедуры отката.

```
admin@RouterA# show system rollback
Rollback is active
Current rollback profile is: Tue_14_Apr_2015_12:21:19
Rollback action: reload
Current timer mode: time
Time remaining: 5 minutes
admin@RouterA#
```

12.9.2.8 Просмотр максимального количества точек отката

Выполните команду **show system rollback-files-number** для просмотра максимального количества точек отката.

```
admin@RouterA# show system rollback-files-number 10
admin@RouterA#
```

12.9.2.9 Просмотр профиля точки отката

Выполните команду **show profile rollback <"rollback_name">** для просмотра определенной точки отката.

```
admin@RouterA# show profile rollback Tue_14_Apr_2015_12:21:19
```

Profile Name	Loaded by	Created by	Loaded at
Tue_14_Apr_2015_12:21:19	admin		

```
admin@RouterA#
```

где `<"rollback_name">` – выбор профиля отката, где `"config_name"` – наименование профиля.

13 Управление маршрутизатором

13.1 Настройка LTE-модема

13.1.1 Описание настройки

Как показано на [рисунке 93](#) в качестве основного устройства используются сервисный маршрутизатор RouterA.

На RouterA настроен интерфейс lte1 и интерфейс eth1 - IP address 198.168.0.2/24.

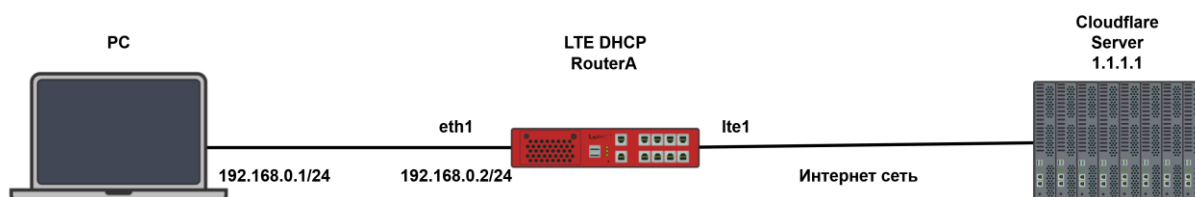


Рисунок 93 – Схема настройки

13.1.2 Этапы настройки сети

13.1.2.1 Войдите в режим глобальной конфигурации на устройстве перед настройкой

При настройке сетевого оборудования, одним из главных шагов, является вход в конфигурационный режим. Конфигурационный режим - это один из режимов командной строки. В конфигурационном режиме можно изменять настройки интерфейсов, маршрутизацию, безопасность и другие параметры устройств.

❗ Напоминание

```
Router#configure terminal
```

13.1.2.2 Настройте RouterA

13.1.2.2.1 Отключите текущий vlan используемый по умолчанию

```
RouterA(config)#no interface vlan1
```

13.1.2.2.2 Настройте интерфейс lte1

```
RouterA(config)#interface lte1
RouterA(config-if-[lte1])#ip address dhcp
RouterA(config-if-[lte1])#exit
```

13.1.2.2.3 Настройте интерфейс eth1

```
RouterA(config)#interface eth1
RouterA(config-if-[eth1])#no ip address dhcp
RouterA(config-if-[eth1])#no shutdown
RouterA(config-if-[eth1])#ip address 192.168.0.2/24
RouterA(config-if-[eth1])#exit
```

13.1.2.2.4 Настройте NAT на RouterA

```
RouterA(config)#ip access-list NAT outinterface lte1
RouterA(config)#ip nat access-list NAT source masquerade
```

13.1.2.3 Сохраните настройки

Используйте команду **write <name>** для сохранения настроек на устройствах

ⓘ Напоминание

```
Router#write <name>
```

13.1.3 Проверка настроек

13.1.3.1 Выполните команду **show interfaces brief** на RouterA для просмотра полученного адреса

Interface	HW Address	IPv4 Address	Admin/Link	DHCPv4	Description
eth1	94:3f:bb:00:30:41	192.168.0.2/24	UP/UP	OFF	
eth2	94:3f:bb:00:30:42	unassigned	DOWN/DOWN	OFF	
lte1	00:1e:10:1f:00:00	192.168.8.100/24	UP/UP	ON	12d1:14db device

13.1.3.2 Выполните команду ping 1.1.1.1 на PC для проверки работы модема

```
PING 1.1.1.1 (1.1.1.1) 56(84) bytes of data.  
64 bytes from 1.1.1.1: icmp_seq=1 ttl=54 time=37.3 ms  
64 bytes from 1.1.1.1: icmp_seq=2 ttl=54 time=25.9 ms  
64 bytes from 1.1.1.1: icmp_seq=3 ttl=54 time=24.8 ms  
^C  
--- 1.1.1.1 ping statistics ---  
3 packets transmitted, 3 received, 0% packet loss, time 2002ms  
rtt min/avg/max/mdev = 24.849/29.359/37.299/5.631 ms
```

13.2 Настройка Samba-сервера

13.2.1 Описание настройки

Как показано на [рисунке 94](#) в качестве основного устройства используется сервисный маршрутизатор - RouterA.

К RouterA подключен PC, где настроен сетевой интерфейс.

На RouterA настроен интерфейс и назначен статически IP-адрес, настроен Samba-сервер и добавлен пользователь Samba, создано приватное хранилище и гостевая папка.

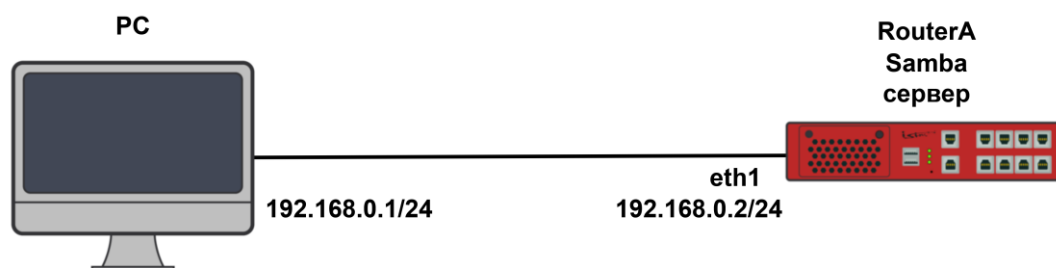


Рисунок 94 – Схема настройки работы сервера Samba

13.2.2 Этапы настройки сети

13.2.2.1 Настройте клиент samba на PC

13.2.2.2 Настройте RouterA

13.2.2.2.1 Войдите в режим глобальной конфигурации на устройстве перед настройкой

При настройке сетевого оборудования, одним из главных шагов, является вход в конфигурационный режим. Конфигурационный режим - это один из режимов командной строки. В конфигурационном режиме можно изменять настройки интерфейсов, маршрутизацию, безопасность и другие параметры устройств.

Напоминание

```
RouterA#configure terminal
```

13.2.2.2.2 Отключите текущий vlan используемый по умолчанию

```
RouterA(config)#no interface vlan1
```

13.2.2.2.3 Настройте интерфейс eth1

```
RouterA(config)#interface eth1
RouterA(config-if-[eth1])#no ip address dhcp
RouterA(config-if-[eth1])#no shutdown
RouterA(config-if-[eth1])#ip address 192.168.0.2/24
RouterA(config-if-[eth1])#exit
```

13.2.2.2.4 Добавьте пользователя в систему

```
RouterA(config)#username add testuser group service
Enter password:
Repeat password:
```

13.2.2.2.5 Настройте Samba сервер

Примечание

Далее приведена настройка Samba-сервера, который использует USB-flash накопитель для хранения данных.

```
RouterA(config)#samba server
RouterA(config-sambaserver)#mkdir /media/usb0 testshare
RouterA(config-sambaserver)#chmod /media/usb0 testshare/
```

13.2.2.2.6 Подтвердите выбор накопителя

```
Are you sure? (y/n) yes
```

13.2.2.2.7 Настройте приватное хранилище

```
RouterA(config-sambaserver)#interfaces eth1
RouterA(config-sambaserver)#user add testuser
RouterA(config-sambaserver)#share add testshare /media/usb0
RouterA(config-sambashare-[testshare])#writable on
RouterA(config-sambashare-[testshare])#disk /media/usb0
RouterA(config-sambashare-[testshare])#path testshare/
RouterA(config-sambashare-[testshare])#users testuser
RouterA(config-sambashare-[testshare])#enable
RouterA(config-sambashare-[testshare])#exit
```

13.2.2.2.8 Включите сервер Samba

```
RouterA(config-sambaserver)#on
RouterA(config-sambaserver)#end
```

13.2.2.3 Сохраните настройки

Используйте команду **write <name>** для сохранения настроек на устройствах

Напоминание

```
Router#write <name>
```

13.2.3 Проверка настроек

13.2.3.1 Выполните подключение с PC на Samba сервер

```
Try "help" to get a list of possible commands.
smb: \>
```

13.3 Настройка TFTP-сервера

13.3.1 Описание настройки

Как показано на [рисунке 95](#) в качестве основных устройств используются два сервисных маршрутизатора - RouterA и RouterB.

На RouterA настроен интерфейс eth1 - IP address 198.18.1.1/24.

На RouterB настроен интерфейс eth1 - IP address 198.18.1.2/24 и включен протокол tftp.



Рисунок 95 – Схема настройки TFTP

13.3.2 Этапы настройки сети

13.3.2.1 Войдите в режим глобальной конфигурации на устройствах перед настройкой

При настройке сетевого оборудования, одним из главных шагов, является вход в конфигурационный режим. Конфигурационный режим - это один из режимов командной строки. В конфигурационном режиме можно изменять настройки интерфейсов, маршрутизацию, безопасность и другие параметры устройств.

❗ Напоминание

```
Router#configure terminal
```

13.3.2.2 Настройте интерфейс eth1 на RouterA

```
RouterA(config)#interface eth1
RouterA(config-if-eth1)#no ip address dhcp
RouterA(config-if-eth1)#no shutdown
RouterA(config-if-eth1)#ip address 198.18.1.1/24
RouterA(config-if-eth1)#end
```

13.3.2.3 Настройте RouterB

13.3.2.3.1 Настройте интерфейс eth1

```
RouterB(config)#interface eth1
RouterB(config-if-eth1)#no ip address dhcp
RouterB(config-if-eth1)#no shutdown
RouterB(config-if-eth1)#ip address 198.18.1.2/24
RouterB(config-if-eth1)#exit
```

13.3.2.3.2 Включите TFTP

```
RouterB(config)#tftp on
RouterB(config)#end
```

13.3.2.4 Сохраните настройки

Используйте команду **write <name>** для сохранения настроек на устройствах

Напоминание

Router#write <name>

13.3.3 Проверка настроек

13.3.3.1 Выполните команду `ping 198.18.1.2 repeat 8` на RouterA для проверки СВЯЗНОСТИ

```
PING 198.18.1.2 (198.18.1.2) 56(84) bytes of data.
64 bytes from 198.18.1.2: icmp_seq=1 ttl=64 time=1.95 ms
64 bytes from 198.18.1.2: icmp_seq=2 ttl=64 time=0.951 ms
64 bytes from 198.18.1.2: icmp_seq=3 ttl=64 time=1.03 ms
```

```
64 bytes from 198.18.1.2: icmp_seq=4 ttl=64 time=0.977 ms
64 bytes from 198.18.1.2: icmp_seq=5 ttl=64 time=0.924 ms
64 bytes from 198.18.1.2: icmp_seq=6 ttl=64 time=0.984 ms
64 bytes from 198.18.1.2: icmp_seq=7 ttl=64 time=0.944 ms
64 bytes from 198.18.1.2: icmp_seq=8 ttl=64 time=0.974 ms
--- 198.18.1.2 ping statistics ---
8 packets transmitted, 8 received, 0% packet loss, time 14ms
rtt min/avg/max/mdev = 0.924/1.092/1.949/0.325 ms
```

13.3.3.2 Выполните команду `copy profile profile to url tftp 198.18.1.2` на RouterA для отправки файла конфигурации

```
profile exported successfully
```

13.3.3.3 Выполните команду `show tftp` на RouterB для проверки получения файла на TFTP-сервере устройства

```
TFTP server state: on
Files:
profile.json
```

13.3.3.4 Выполните команду `copy profile profile from url tftp 198.18.1.2` на RouterB для импорта профиля с TFTP-сервера

```
Profile imported successfully!
```

13.4 Настройка авторизации по протоколу RADIUS

13.4.1 Описание настройки

Как показано на [рисунке 96](#) в качестве основных устройств используется сервисный маршрутизатор и PC

На RouterA настроен интерфейс eth1 - IP address 198.18.1.1/24 и настроен RADIUS-сервер.

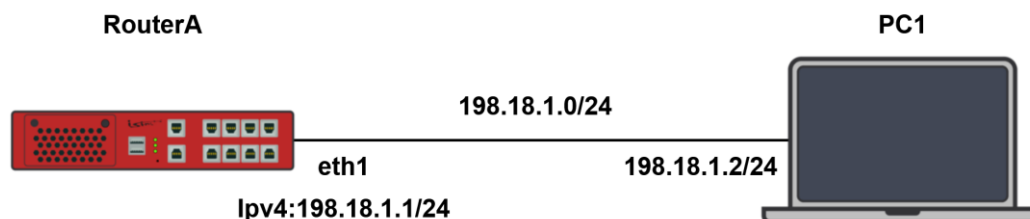


Рисунок 96 – Схема настройки IP SLA

13.4.2 Этапы настройки сети

13.4.2.1 Войдите в режим глобальной конфигурации на устройстве перед настройкой

При настройке сетевого оборудования, одним из главных шагов, является вход в конфигурационный режим. Конфигурационный режим - это один из режимов командной строки. В конфигурационном режиме можно изменять настройки интерфейсов, маршрутизацию, безопасность и другие параметры устройств.

❗ Напоминание

```
Router#configure terminal
```

13.4.2.2 Настройте RouterA

13.4.2.2.1 Настройте интерфейс eth1

```
RouterA(config)#interface eth1
RouterA(config-if-eth1)#no ip address dhcp
RouterA(config-if-eth1)#ip address 198.18.1.1/24
RouterA(config-if-eth1)#no shutdown
RouterA(config-if-eth1)#exit
```

13.4.2.2 Настройте Radius-сервер

```
RouterA(config)#radius server 198.18.1.2 password istok-radius authentication-port 1812 accounting-port 1813
timeout 3
RouterA(config)#system ssh authentication-method radius
RouterA(config)#end
```

13.4.2.3 Сохраните настройки

Используйте команду **write <name>** для сохранения настроек на устройствах

❗ Напоминание

```
Router#write <name>
```

13.4.3 Проверка настроек

13.4.3.1 Выполним команду `ping 198.18.1.2 repeat 8` на RouterA для проверки соединения с PC

```
PING 198.18.1.2 (198.18.1.2) 56(84) bytes of data.
64 bytes from 198.18.1.2: icmp_seq=1 ttl=64 time=1.95 ms
64 bytes from 198.18.1.2: icmp_seq=2 ttl=64 time=0.951 ms
64 bytes from 198.18.1.2: icmp_seq=3 ttl=64 time=1.03 ms
64 bytes from 198.18.1.2: icmp_seq=4 ttl=64 time=0.977 ms
64 bytes from 198.18.1.2: icmp_seq=5 ttl=64 time=0.924 ms
64 bytes from 198.18.1.2: icmp_seq=6 ttl=64 time=0.984 ms
64 bytes from 198.18.1.2: icmp_seq=7 ttl=64 time=0.944 ms
64 bytes from 198.18.1.2: icmp_seq=8 ttl=64 time=0.974 ms
--- 198.18.1.2 ping statistics ---
8 packets transmitted, 8 received, 0% packet loss, time 14ms
rtt min/avg/max/mdev = 0.924/1.092/1.949/0.325 ms
```

13.4.3.2 На виртуальной машине запустите freeradius

13.4.3.3 Выполните вход в учётную запись admin с использованием учётных данных RADIUS-сервера (login: admin; password: istok-radius)

```
admin@RouterA#
```

13.4.3.4 Проверьте вывод RADIUS-сервера

Вывод RADIUS-сервера содержит `Access-Request` и `Sent Access-Accept`

```
Ready to process requests
(0) Received Access-Request Id 13 from 198.18.1.1:55598 to 198.18.1.2:1812 length 78
(0) User-Name = "admin"
(0) User-Password = "istok-radius"
(0) NAS-IP-Address = 127.0.1.1
(0) NAS-Identifier = "login"
(0) NAS-Port = 3802
(0) NAS-Port-Type = Virtual
(0) Service-Type = Authenticate-Only
(0) # Executing section authorize from file /etc/freeradius/3.0/sites-enabled/default
(0) authorize {
(0)   policy filter_username {
(0)     if (&User-Name) {
(0)       if (&User-Name) -> TRUE
(0)       if (&User-Name) {
(0)         if (&User-Name =~ / /) {
(0)           if (&User-Name =~ / /) -> FALSE
(0)           if (&User-Name =~ /[^\@]*@/) {
(0)             if (&User-Name =~ /[^\@]*@/) -> FALSE
(0)             if (&User-Name =~ /\.\/) {
(0)               if (&User-Name =~ /\.\/) -> FALSE
(0)               if ((&User-Name =~ /@/) && (&User-Name !~ /@(.+)\.(\.+)$/)) {
(0)                 if ((&User-Name =~ /@/) && (&User-Name !~ /@(.+)\.(\.+)$/)) -> FALSE
(0)                 if (&User-Name =~ /\.$/ ) {
(0)                   if (&User-Name =~ /\.$/ ) -> FALSE
(0)                   if (&User-Name =~ /@\./) {
(0)                     if (&User-Name =~ /@\./) -> FALSE
(0)                 } # if (&User-Name) = notfound
(0)             } # policy filter_username = notfound
(0)           [preprocess] = ok
(0)           [chap] = noop
(0)           [mschap] = noop
(0)           [digest] = noop
(0)           suffix: Checking for suffix after "@"
(0)           suffix: No '@' in User-Name = "admin", looking up realm NULL
(0)           suffix: No such realm "NULL"
(0)           [suffix] = noop
(0)           eap: No EAP-Message, not doing EAP
(0)           [eap] = noop
(0)           files: users: Matched entry admin at line 211
(0)           [files] = ok
(0)           [expiration] = noop
(0)           [logintime] = noop
(0)           [pap] = updated
(0)         } # authorize = updated
(0)       Found Auth-Type = PAP
(0)     # Executing group from file /etc/freeradius/3.0/sites-enabled/default
```

```
(0) Auth-Type PAP {
(0) pap: Login attempt with password
(0) pap: Comparing with "known good" Cleartext-Password
(0) pap: User authenticated successfully
(0) [pap] = ok
(0) } # Auth-Type PAP = ok
(0) # Executing section post-auth from file /etc/freeradius/3.0/sites-enabled/default
(0) post-auth {
(0) if (session-state:User-Name && reply:User-Name && request:User-Name && (reply:User-Name ==
request:User-Name)) {
(0) if (session-state:User-Name && reply:User-Name && request:User-Name && (reply:User-Name ==
request:User-Name)) -> FALSE
(0) update {
(0) No attributes updated for RHS &session-state:
(0) } # update = noop
(0) [exec] = noop
(0) policy remove_reply_message_if_eap {
(0) if (&reply:EAP-Message && &reply:Reply-Message) {
(0) if (&reply:EAP-Message && &reply:Reply-Message) -> FALSE
(0) else {
(0) [noop] = noop
(0) } # else = noop
(0) } # policy remove_reply_message_if_eap = noop
(0) if (EAP-Key-Name && &reply:EAP-Session-Id) {
(0) if (EAP-Key-Name && &reply:EAP-Session-Id) -> FALSE
(0) } # post-auth = noop
(0) Sent Access-Accept Id 13 from 198.18.1.2:1812 to 198.18.1.1:55598 length 51
(0) Service-Type = NAS-Prompt-User
(0) Cisco-AVPair = "shell:priv-lvl=15"
(0) Finished request
Waking up in 4.9 seconds.
(0) Cleaning up request packet ID 13 with timestamp +9 due to cleanup_delay was reached
Ready to process requests
```

13.5 Настройка авторизации по протоколу TACACS+

13.5.1 Описание настройки

На устройстве RouterA настроена авторизация через TACACS+ сервер. При попытке авторизации, устройство RouterA отправляет запрос на TACACS+ сервер, после обработки запроса TACACS+ сервер отправляет ответ на устройство.

Производится попытка авторизации пользователя admin с учетными данными расположенными локально и с учётными данными сконфигурированными на TACACS+ сервере.

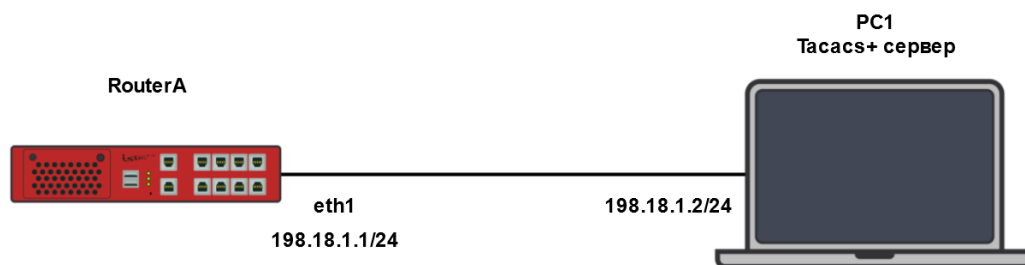


Рисунок 97 – Логическая схема протокола TACACS

13.5.2 Этапы настройки

13.5.2.1 Войдите в режим глобальной конфигурации на устройствах перед настройкой

При настройке сетевого оборудования, одним из главных шагов, является вход в конфигурационный режим. Конфигурационный режим - это один из режимов командной строки. В конфигурационном режиме можно изменять настройки интерфейсов, маршрутизацию, безопасность и другие параметры устройств.

❗ Напоминание

```
Router#configure terminal
```

13.5.2.2 Настройте RouterA

13.5.2.2.1 Настройте интерфейс eth1

```
RouterA(config)#interface eth1
RouterA(config-if-[eth1])#no ip address dhcp
RouterA(config-if-[eth1])#ip address 198.18.1.1/24
RouterA(config-if-[eth1])#no shutdown
RouterA(config-if-[eth1])#exit
```

13.5.2.2.2 Настройте tacacs сервер

```
RouterA(config)#tacacs server 198.18.1.2 secret vvzHlclwxT4bRNeetJYTtAA= priority 1
```

13.5.2.2.3 Включите функцию TACACS accounting

```
RouterA(config)#tacacs accounting on
```

13.5.2.2.4 Настройте автоматизацию по ssh

```
RouterA(config)#system ssh authentication-method tacacs  
RouterA(config)#end
```

13.5.2.3 Сохраните настройки

Используйте команду **write <name>** для сохранения настроек на устройствах

❗ Напоминание

```
Router#write <name>
```

13.5.3 Проверка настроек

13.5.3.1 Выполните команду **show tacacs server** на RouterA для вывода на экран настройки TACACS+ сервера

```
TACACS servers:  
198.18.1.2 password: vvzHlclwxT4bRNeetJYTtAA= priority: 1  
accounting: on
```

13.5.3.2 Выполните команду **show aaa** на RouterA для вывода на экран текущих настроек аутентификации, авторизации, учета (AAA)

```
Service lists:  
service name | auth method  
-----  
console      | local
```

```
ssh      | tacacs
telnet   | local
```

13.5.3.3 Выполните вход на PC1 в учетную запись admin по ssh с использованием учётных данных TACACS+ сервера

```
admin@dut-t3-01#
```

13.5.3.4 Выполните команду show privilege на RouterA для вывода на экран уровня привилегий текущего пользователя

```
Your privilege level is: 15
```

13.5.3.5 Выполните команду show users на RouterA для вывода на экран списка пользователей и информации о них

```
User | Group | Type | Privilege
-----
admin | admin | tacacs | 15
```

13.6 Настройка протокола ECMP

13.6.1 Описание настройки

Как показано на [рисунке 98](#) в качестве основного устройства выбраны два сервисных маршрутизатора - RouterA и RouterB. Все устройства подключены к RouterA: PC1, PC2.

На RouterA настроены интерфейсы, vlan и настроены все возможные маршруты для работы по протоколу ECMP.

На RouterB настроены интерфейсы и маршрутизация.

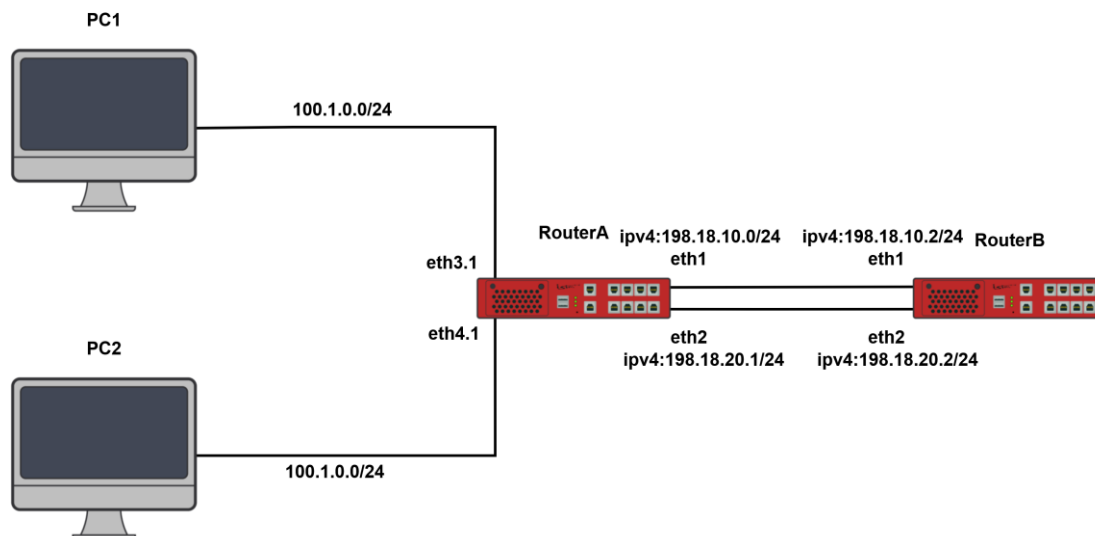


Рисунок 98 – Схема настройки моста

13.6.2 Этапы настройки

13.6.2.1 Войдите в режим глобальной конфигурации

Конфигурационный режим - это один из режимов командной строки. В конфигурационном режиме можно изменять настройки интерфейсов, маршрутизацию, безопасность и другие параметры устройств.

❗ Напоминание

```
RouterA#configure terminal
```

13.6.2.2 Настройте RouterA

13.6.2.2.1 Настройте интерфейсы eth1 и eth2

```
RouterA(config)#interface eth1
RouterA(config-if-[eth1])#no ip address dhcp
RouterA(config-if-[eth1])#no shutdown
RouterA(config-if-[eth1])#ip address 198.18.10.1/24
RouterA(config-if-[eth1])#exit
RouterA(config)#interface eth2
RouterA(config-if-[eth2])#no shutdown
RouterA(config-if-[eth2])#ip address 198.18.20.1/24
```

```
RouterA(config-if-[eth2])#exit
```

13.6.2.2.2 Настройте интерфейсы eth3.1 и eth4.2, vlan10

```
RouterA(config)#interface eth3.1  
RouterA(config-if-[eth3.1])#vid 10 ether-type 0x8100  
RouterA(config-if-[eth3.1])#no shutdown  
RouterA(config-if-[eth3.1])#exit  
RouterA(config)#interface eth4.1  
RouterA(config-if-[eth4.1])#vid 10 ether-type 0x8100  
RouterA(config-if-[eth4.1])#no shutdown  
RouterA(config-if-[eth4.1])#exit  
RouterA(config)#interface vlan10  
RouterA(config-if-[vlan10])#no shutdown  
RouterA(config-if-[vlan10])#ip address 100.1.0.1/24  
RouterA(config-if-[vlan10])#exit
```

13.6.2.2.3 Настройте статическую маршрутизацию

```
RouterA(config)#ip route 1.1.1.1/32 198.18.10.2  
RouterA(config)#ip route 1.1.1.1/32 198.18.20.2  
RouterA(config)#ip route 2.2.2.2/32 198.18.10.2  
RouterA(config)#ip route 2.2.2.2/32 198.18.20.2  
RouterA(config)#maximum-paths 2  
RouterA(config)#end
```

13.6.2.3 Настройте RouterB

13.6.2.3.1 Настройте интерфейсы eth1 и eth2

```
RouterB(config)#interface eth1  
RouterB(config-if-[eth1])#no ip address dhcp  
RouterB(config-if-[eth1])#no shutdown  
RouterB(config-if-[eth1])#ip address 198.18.10.2/24  
RouterB(config-if-[eth1])#exit  
RouterB(config)#interface eth2  
RouterB(config-if-[eth2])#no shutdown  
RouterB(config-if-[eth2])#ip address 198.18.20.2/24  
RouterB(config-if-[eth2])#exit
```

13.6.2.3.2 Настройте интерфейс lo1

```
RouterB(config)#interface lo1
RouterB(config-if-[lo1])#no shutdown
RouterB(config-if-[lo1])#ip address 1.1.1.1/32
RouterB(config-if-[lo1])#exit
```

13.6.2.3.3 Настройте интерфейс lo2

```
RouterB(config)#interface lo2
RouterB(config-if-[lo2])#no shutdown
RouterB(config-if-[lo2])#ip address 2.2.2.2/32
RouterB(config-if-[lo2])#exit
```

13.6.2.3.4 Настройте статическую маршрутизацию

```
RouterB(config)#ip route 100.1.0.0/24 198.18.10.1
RouterB(config)#ip route 100.1.0.0/24 198.18.20.1
RouterB(config)#end
```

13.6.2.4 Сохраните настройки

Используйте команду **write <name>** для сохранения настроек на устройствах

❗ Напоминание

```
Router#write <name>
```

13.6.3 Проверка настроек

13.6.3.1 Выполните команду ping 1.1.1.1 с PC1 на RouterB

```
PING 1.1.1.1 (1.1.1.1) 56(84) bytes of data.
64 bytes from 1.1.1.1: icmp_seq=1 ttl=64 time=1.02 ms
64 bytes from 1.1.1.1: icmp_seq=2 ttl=64 time=0.956 ms
64 bytes from 1.1.1.1: icmp_seq=3 ttl=64 time=0.955 ms
```

13.6.3.2 Выполните команду **show ip route static** для проверки настройки равнозначных маршрутов

```
IP Route Table for VRF "default"
```

```
S 1.1.1.1/32 [1/0] via 198.18.20.2, eth2
   [1/0] via 198.18.10.2, eth1
S 2.2.2.2/32 [1/0] via 198.18.20.2, eth2
   [1/0] via 198.18.10.2, eth1
Gateway of last resort is not set
```

13.6.3.3 Выполните команду `show bandwidth-monitor` на Router A для проверки текущей пропускной способности интерфейсов

```
bwm-ng v0.6.2 (delay 1.000s);
input: /proc/net/dev; press 'ctrl-c' to end this
```

\ iface	Rx	Tx	Total
eth1:	88.29 B/s	88.29 B/s	176.58 B/s
eth2:	0.00 B/s	0.00 B/s	0.00 B/s
lo:	0.00 B/s	0.00 B/s	0.00 B/s
mpls-master:	0.00 B/s	0.00 B/s	0.00 B/s
eth3.1:	91.89 B/s	91.89 B/s	183.78 B/s
eth4.1:	0.00 B/s	0.00 B/s	0.00 B/s
vlan10:	75.68 B/s	88.29 B/s	163.96 B/s
total:	255.86 B/s	268.47 B/s	524.32 B/s

13.6.3.4 Выполните команду `tcpdump eth1` на RouterB для просмотра анализа трафика

```
tcpdump: verbose output suppressed, use -v or -vv for full protocol decode
listening on eth1, link-type EN10MB (Ethernet), capture size 262144 bytes
16:08:59.487551 IP 100.1.0.2 > 1.1.1.1: ICMP echo request, id 204, seq 1, length 64
16:08:59.487622 IP 1.1.1.1 > 100.1.0.2: ICMP echo reply, id 204, seq 1, length 64
16:09:00.488942 IP 100.1.0.2 > 1.1.1.1: ICMP echo request, id 204, seq 2, length 64
16:09:00.488977 IP 1.1.1.1 > 100.1.0.2: ICMP echo reply, id 204, seq 2, length 64
16:09:01.490304 IP 100.1.0.2 > 1.1.1.1: ICMP echo request, id 204, seq 3, length 64
16:09:01.490369 IP 1.1.1.1 > 100.1.0.2: ICMP echo reply, id 204, seq 3, length 64
```

13.6.3.5 Выполните команду `ping 2.2.2.2` на PC1

```
PING 2.2.2.2 (2.2.2.2) 56(84) bytes of data.
64 bytes from 2.2.2.2: icmp_seq=1 ttl=64 time=0.976 ms
64 bytes from 2.2.2.2: icmp_seq=2 ttl=64 time=0.923 ms
64 bytes from 2.2.2.2: icmp_seq=3 ttl=64 time=0.920 ms
```

13.6.3.6 Выполните команду `show bandwidth-monitor` на RouterA для проверки текущей пропускной способности интерфейсов

```
bwm-ng v0.6.2 (delay 1.000s);
input: /proc/net/dev; press 'ctrl-c' to end this
/   iface           Rx           Tx           Total
=====
eth1:      88.37 B/s    88.37 B/s    176.74 B/s
eth2:      88.37 B/s    88.37 B/s    176.74 B/s
lo:         0.00 B/s     0.00 B/s     0.00 B/s
mpls-master: 0.00 B/s     0.00 B/s     0.00 B/s
eth3.1:    91.97 B/s    91.97 B/s    183.95 B/s
eth4.1:    91.97 B/s    91.97 B/s    183.95 B/s
vlan10:    151.49 B/s   176.74 B/s   328.22 B/s
-----
total:     512.17 B/s   537.42 B/s   1.02 KB/s
```

13.6.3.7 Выполните команду `tcpdump eth2` на RouterB для просмотра анализа трафика

```
tcpdump: verbose output suppressed, use -v or -vv for full protocol decode
listening on eth2, link-type EN10MB (Ethernet), capture size 262144 bytes
16:17:26.427941 IP 100.1.0.3 > 2.2.2.2: ICMP echo request, id 96, seq 1, length 64
16:17:26.427987 IP 2.2.2.2 > 100.1.0.3: ICMP echo reply, id 96, seq 1, length 64
16:17:27.429271 IP 100.1.0.3 > 2.2.2.2: ICMP echo request, id 96, seq 2, length 64
16:17:27.429297 IP 2.2.2.2 > 100.1.0.3: ICMP echo reply, id 96, seq 2, length 64
16:17:28.430632 IP 100.1.0.3 > 2.2.2.2: ICMP echo request, id 96, seq 3, length 64
16:17:28.430673 IP 2.2.2.2 > 100.1.0.3: ICMP echo reply, id 96, seq 3, length 64
```

13.7 Настройка работы debug на примере протокола OSPFv2

13.7.1 Описание настройки

В качестве основных устройств используются сервисные маршрутизаторы - RouterA и RouterB (рисунок 99).

На сервисных маршрутизаторах настроены интерфейсы и назначены IP-адреса.

На RouterA настроен режим отладки debug на примере протокола OSPFv2.

На RouterB настроена маршрутизация OSPF.

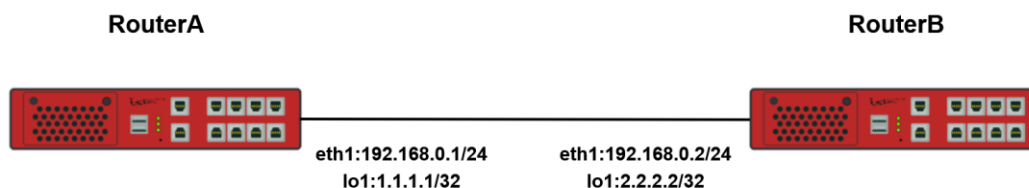


Рисунок 99 – Схема настройки моста

13.7.2 Этапы настройки

13.7.2.1 Войдите в режим глобальной конфигурации на устройствах перед настройкой

При настройке сетевого оборудования, одним из главных шагов, является вход в конфигурационный режим. Конфигурационный режим - это один из режимов командной строки. В конфигурационном режиме можно изменять настройки интерфейсов, маршрутизацию, безопасность и другие параметры устройств.

❗ Напоминание

```
Router#configure terminal
```

13.7.2.2 Настройте RouterA

13.7.2.2.1 Отключите текущий vlan используемый по умолчанию

```
RouterA(config)#no interface vlan1
```

13.7.2.2.2 Настройте интерфейс eth1

```
RouterA(config)#interface eth1
RouterA(config-if-[eth1])#no ip address dhcp
RouterA(config-if-[eth1])#ip address 192.168.0.1/24
```

```
RouterA(config-if-[eth1])#no shutdown
RouterA(config-if-[eth1])#exit
```

13.7.2.2.3 Настройте интерфейс lo1

```
RouterA(config)#interface lo1
RouterA(config-if-[lo1])#ip address 1.1.1.1/32
RouterA(config-if-[lo1])#no shutdown
RouterA(config-if-[lo1])#exit
```

13.7.2.2.4 Настройте режим отладки с протоколом OSPF

```
RouterA(config)#debug ospf route install
RouterA(config)#logging level ospf 7
RouterA(config)#vlog user admin
RouterA(config)#router ospf 1
RouterA(config-router)#router-id 1.1.1.1
RouterA(config-router)#network 192.168.0.0/24 area 0
RouterA(config-router)#network 1.1.1.1/24 area 0
RouterA(config-router)#end
```

13.7.2.3 Настройте RouterB

13.7.2.3.1 Отключите текущий vlan используемый по умолчанию

```
RouterB(config)#no interface vlan1
```

13.7.2.3.2 Настройте интерфейс eth1

```
RouterB(config)#interface eth1
RouterB(config-if-[eth1])#no ip address dhcp
RouterB(config-if-[eth1])#ip address 192.168.0.2/24
RouterB(config-if-[eth1])#no shutdown
RouterB(config-if-[eth1])#exit
```

13.7.2.3.3 Настройте интерфейс lo1

```
RouterB(config)#interface lo1
RouterB(config-if-[lo1])#ip address 2.2.2.2/32
RouterB(config-if-[lo1])#no shutdown
```

```
RouterB(config-if-[lo1])#exit
```

13.7.2.3.4 Настройте маршрутизацию OSPF

```
RouterB(config)#router ospf 1
RouterB(config-router)#router-id 2.2.2.2
RouterB(config-router)#network 192.168.0.0/24 area 0
RouterB(config-router)#network 2.2.2.2/24 area 0
RouterB(config-router)#end
```

13.7.2.4 Сохраните настройки

Используйте команду **write <name>** для сохранения настроек на устройствах

Напоминание

```
Router#write <name>
```

13.7.3 Проверка настроек

13.7.3.1 Выполните команду no debug ospf на RouterA для выключения debug

```
All possible debugging has been turned off
```

13.7.3.2 Выполните команду debug ospf packet hello на RouterA для включения debug

```
OSPF packet Hello debugging is on
<pvr> : 2023/02/21 13:01:24 OSPF[ 8767]: RECV[Hello]: From 2.2.2.2 via eth1)
<pvr> : 2023/02/21 13:01:25 OSPF[ 8767]: SEND[Hello]: To 224.0.0.5 via eth1:192.168.0.1, length 48
<pvr> : 2023/02/21 13:01:33 OSPF[ 8767]: RECV[Hello]: From 2.2.2.2 via eth1:192.168.0.1 (192.168.0.)
<pvr> : 2023/02/21 13:01:34 OSPF[8767]:SEND[Hello]:To224.0.0.5 via eth1:192.168.0.1, length 48
<pvr> : 2023/02/21 13:01:43 OSPF[8767]:RECV[Hello]:From2.2.2.2 via eth1:192.168.0.1 (192.168.0.)
<pvr> : 2023/02/21 13:01:44 OSPF[8767]:SEND[Hello]:To224.0.0.5 via eth1:192.168.0.1, length 48
```

13.8 Настройка удаленного сохранения конфигурации по протоколу FTP

13.8.1 Описание настройки

Как показано на [рисунке 100](#) в качестве основного устройства выбран сервисный маршрутизатор (далее RouterA).

На RouterA настроен интерфейс eth1 - IP-address 198.18.1.1/24.

На PC настроен IP-address - 198.18.1.2/24.

На RouterA произведена настройка удаленного сохранения конфигурации по протоколу FTP.

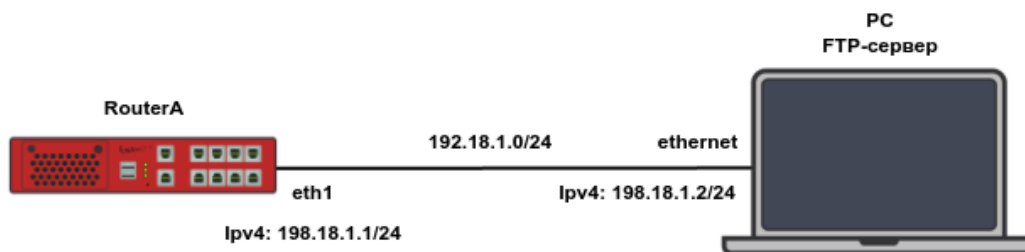


Рисунок 100 – Схема настройки удаленного сохранения конфигурации по протоколу FTP

13.8.2 Этапы настройки

13.8.2.1 Войдите в режим глобальной конфигурации на устройствах перед настройкой

При настройке сетевого оборудования, одним из главных шагов, является вход в конфигурационный режим. Конфигурационный режим - это один из режимов командной строки. В конфигурационном режиме можно изменять настройки интерфейсов, маршрутизацию, безопасность и другие параметры устройств.

❗ Напоминание

```
Router#configure terminal
```

13.8.2.2 Настройте на PC ip адрес 198.18.1.2/24, а так же FTP сервер

13.8.2.3 Настройте RouterA

13.8.2.3.1 Настройте интерфейс eth1

```
RouterA(config)#interface eth1
RouterA(config-if-[eth1])#no ip address dhcp
RouterA(config-if-[eth1])#ip address 198.18.1.1/24
RouterA(config-if-[eth1])#no shutdown
RouterA(config-if-[eth1])#end
```

13.8.2.3.2 Сохраните настройки

Используйте команду **write name** для сохранения текущей конфигурации в файл

```
RouterA#write name
```

13.8.3 Проверка настроек

13.8.3.1 Выполните команду ping 198.18.1.2 repeat 4 на RouterA для проверки связности с компьютером

```
PING 198.18.1.2 (198.18.1.2) 56(84) bytes of data.
64 bytes from 198.18.1.2: icmp_seq=1 ttl=64 time=1.94 ms
64 bytes from 198.18.1.2: icmp_seq=2 ttl=64 time=0.939 ms
64 bytes from 198.18.1.2: icmp_seq=3 ttl=64 time=0.916 ms
64 bytes from 198.18.1.2: icmp_seq=4 ttl=64 time=0.923 ms
--- 198.18.1.2 ping statistics ---
4 packets transmitted, 4 received, 0% packet loss, time 4ms
rtt min/avg/max/mdev = 0.916/1.179/1.938/0.438 ms
```

13.8.3.2 Выполните команду copy profile profile to url ftp 198.18.1.2 на RouterA для отправки конфигурации на FTP-сервер

13.8.3.3 Проверьте полученный файл на ftp сервере

13.9 Настройка управления по протоколу SNMP

13.9.1 Описание настройки

Как показано на [рисунке 101](#) в качестве основного устройства используется сервисный маршрутизатор - RouterA.

К RouterA подключен PC, где настроен сетевой интерфейс.

На RouterA настроен интерфейс и назначен статически IP-адрес, настроен протокол SNMP.

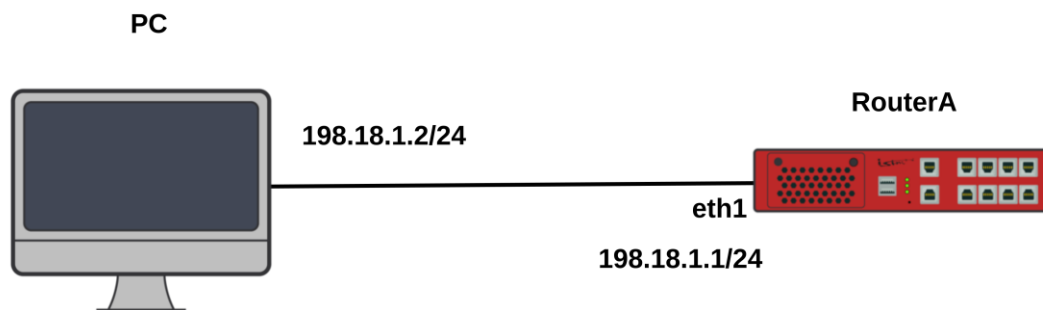


Рисунок 101 – Схема настройки протокола SNMP

13.9.2 Этапы настройки сети

13.9.2.1 Войдите в режим глобальной конфигурации на устройствах перед настройкой

При настройке сетевого оборудования, одним из главных шагов, является вход в конфигурационный режим. Конфигурационный режим - это один из режимов командной строки. В конфигурационном режиме можно изменять настройки интерфейсов, маршрутизацию, безопасность и другие параметры устройств.

❗ Напоминание

```
Router#configure terminal
```

13.9.2.2 Настройте RouterA

13.9.2.2.1 Настройте интерфейс eth1

```
RouterA(config)#interface eth1
RouterA(config-if-[eth1])#no ip address dhcp
RouterA(config-if-[eth1])#no shutdown
RouterA(config-if-[eth1])#ip address 198.18.1.1/24
RouterA(config-if-[eth1])#exit
```

13.9.2.2 Настройте протокол SNMP

```
RouterA(config)#snmp community ro public ip-address 198.18.1.2/32
RouterA(config)#snmp community rw private ip-address 198.18.1.2/32
RouterA(config)#snmp user rw admin password istok_secret
RouterA(config)#snmp onRouterA(config)#end
```

13.9.2.3 Сохраните настройки

Используйте команду **write <name>** для сохранения настроек на устройствах

Напоминание

Router#write <name>

13.9.3 Проверка настроек

13.9.3.1 Выполните команду `snmpwalk -v1 -c public 198.18.1.1 1.3.6.1.2.1.2.2.1.2` для получения информации об интерфейсах RouterA

```
IF-MIB::ifDescr.1 = STRING: lo
IF-MIB::ifDescr.2 = STRING: eth0
IF-MIB::ifDescr.3 = STRING: eth1
IF-MIB::ifDescr.4 = STRING: eth2
IF-MIB::ifDescr.5 = STRING: switchport1
IF-MIB::ifDescr.6 = STRING: switchport2
IF-MIB::ifDescr.7 = STRING: switchport3
IF-MIB::ifDescr.8 = STRING: switchport4
IF-MIB::ifDescr.9 = STRING: switchport5
IF-MIB::ifDescr.10 = STRING: switchport6
IF-MIB::ifDescr.11 = STRING: switchport7
IF-MIB::ifDescr.12 = STRING: switchport8
IF-MIB::ifDescr.16 = STRING: dummy0
IF-MIB::ifDescr.18 = STRING: mpls-master
```

13.10 Настройка управления по протоколу SSH IPv4

13.10.1 Описание настройки

Как показано на [рисунке 102](#) в качестве основного устройства используется один сервисный маршрутизатор - RouterA.

На RouterA настроен интерфейс eth1 - IP address 198.18.1.1/24 и настроен протокол SSH.

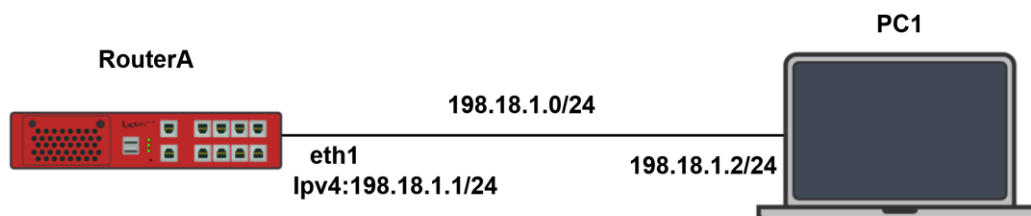


Рисунок 102 – Схема настройки протокола SSH IPv4

13.10.2 Этапы настройки сети

13.10.2.1 Войдите в режим глобальной конфигурации на устройстве перед настройкой

При настройке сетевого оборудования, одним из главных шагов, является вход в конфигурационный режим. Конфигурационный режим - это один из режимов командной строки. В конфигурационном режиме можно изменять настройки интерфейсов, маршрутизацию, безопасность и другие параметры устройств.

❗ Напоминание

```
Router#configure terminal
```

13.10.2.2 Настройте на PC1 ip адрес 198.18.1.2/24

13.10.2.3 Настройте RouterA

13.10.2.3.1 Включите службу SSH

```
RouterA(config)#system ssh on
```

13.10.2.3.2 Настройте интерфейс eth1

```
RouterA(config)#interface eth1
RouterA(config-if-eth1)#no ip address dhcp
RouterA(config-if-eth1)#no shutdown
RouterA(config-if-eth1)#ip address 198.18.1.1/24
RouterA(config-if-eth1)#end
```

13.10.2.4 Сохраните настройки

Используйте команду **write <name>** для сохранения настроек на устройстве

❗ Напоминание

```
Router#write <name>
```

13.10.3 Проверка настроек

13.10.3.1 Выполните команду `ssh admin@198.18.1.1` на PC1 и дождитесь приглашения ввода учётных данных (login, password)

```
User#ssh admin@198.18.1.1
The authenticity of host '198.18.1.1 (198.18.1.1)' can't be established.
RSA key fingerprint is SHA256:5DGX/BWLmyFK1cBZLAJGvwrZNQVCMFP65HZdLJEjttU.
Are you sure you want to continue connecting (yes/no/[fingerprint])? yes
Warning: Permanently added '198.18.1.1' (RSA) to the list of known hosts.
admin@198.18.1.1's password:
```

13.11 Настройка управления по протоколу Telnet

13.11.1 Описание настройки

Как показано на [рисунке 103](#) в качестве основных устройств используются сервисные маршрутизаторы - RouterA, RouterB.

Выполнено физическое подключение и настройка состава оборудования в соответствии со схемой.

На RouterA настроен интерфейс eth1 - IP address 192.168.0.1/24.

На RouterB настроен интерфейс eth1 - IP address 192.168.0.2/24.

На устройствах настроен протокол Telnet.



Рисунок 103 – Схема настройки протокола Telnet

13.11.2 Этапы настройки сети

13.11.2.1 Войдите в режим глобальной конфигурации на устройстве перед настройкой

При настройке сетевого оборудования, одним из главных шагов, является вход в конфигурационный режим. Конфигурационный режим - это один из режимов командной строки. В конфигурационном режиме можно изменять настройки интерфейсов, маршрутизацию, безопасность и другие параметры устройств.

❗ Напоминание

```
Router#configure terminal
```

13.11.2.2 Настройте RouterA

13.11.2.2.1 Отключите текущий vlan используемый по умолчанию

```
RouterA(config)#no interface vlan1
```

13.11.2.2.2 Назначьте экземпляру VPN Routing Forwarding (VRF)

```
RouterA(config)#ip vrf VRF1  
RouterA(config)#exit
```

13.11.2.2.3 Настройте интерфейс eth1 и свяжите интерфейс с указанным VRF

```
RouterA(config)#interface eth1  
RouterA(config-if-[eth1])#ip vrf forwarding VRF1  
RouterA(config-if-[eth1])#ip address 192.168.0.1/24  
RouterA(config-if-[eth1])#no shutdown  
RouterA(config-if-[eth1])#exit
```

13.11.2.2.4 Настройте telnet на VRF1

```
RouterA(config)#system telnet vrf VRF1 listen-address 192.168.0.2  
RouterA(config)#system telnet vrf VRF1 port 100  
RouterA(config)#end
```

13.11.2.3 Настройте RouterB

13.11.2.3.1 Отключите текущий vlan используемый по умолчанию

```
RouterB(config)#no interface vlan1
```

13.11.2.3.2 Назначьте экземпляр VPN Routing Forwarding (VRF)

```
RouterB(config)#ip vrf VRF1  
RouterB(config-vrf)#exit
```

13.11.2.3.3 Настройте интерфейс eth1 и свяжите интерфейс с указанным VRF

```
RouterB(config)#interface eth1  
RouterB(config-if-[eth1])#no ip address dhcp  
RouterB(config-if-[eth1])#ip vrf forwarding VRF1  
RouterB(config-if-[eth1])#ip address 192.168.0.2/24  
RouterB(config-if-[eth1])#no shutdown  
RouterB(config-if-[eth1])#exit
```

13.11.2.3.4 Настройте telnet на VRF1

```
RouterB(config)#system telnet vrf VRF1 listen-address 192.168.0.2
```

```
RouterB(config)#system telnet vrf VRF1 port 100
```

13.11.2.3.5 Настройте whitelist vrf, чтобы разрешить соединения только хостам из определенной сети

```
RouterB(config)#system telnet vrf VRF1 whitelist 10.10.10.0/24
RouterB(config)#system telnet restart
RouterB(config)#end
```

13.11.2.4 Сохраните настройки

Используйте команду **write <name>** для сохранения настроек на устройствах

❗ Напоминание

```
Router#write <name>
```

13.11.3 Проверка настроек

13.11.3.1 Выполните команду `ping 192.168.0.2 vrf VRF1 repeat 2` на RouterA для проверки связности

```
PING 192.168.0.2 (192.168.0.2) 56(84) bytes of data:
64 bytes from 192.168.0.2: icmp_seq=1 ttl=64 time=1.01 ms
64 bytes from 192.168.0.2: icmp_seq=2 ttl=64 time=0.930 ms
--- 192.168.0.2 ping statistics ---
2 packets transmitted, 2 received, 0% packet loss, time 2ms
rtt min/avg/max/mdev = 0.930/0.967/1.005/0.048 ms
```

13.11.3.2 Выполните команду `telnet 192.168.0.2 port 100 vrf VRF1` на RouterA для проверки подключения по telnet

```
Trying 192.168.0.2...
Connected to 192.168.0.2.
Escape character is '^'.
SR-BE
RouterB login: admin
Password:
Last login: Fri Sep 13 14:25:14 MSK 2024 on ttyS0
```

```
14:47:59 up 3 days, 1:52, 1 user, load average: 0.00, 0.00, 0.00
Last login: Fri Sep 13 14:47:59 on pts/0
```

13.11.3.3 Выполните команду `show system telnet` на RouterB для проверки настроек telnet

```
Telnet configuration
Telnet server enabled
  Port: 23
  Listen address: all IPv4
  Whitelist:
    all-ipv4
    all-ipv6
Telnet server in vrf VRF1 enabled
  Port: 100
  Listen address: 192.168.0.2
  Whitelist:
    10.10.10.0/24
    all-ipv6
Telnet timeout: 600
```

13.11.3.4 Выполните команду `telnet 192.168.0.2 port 100 vrf VRF1` на RouterB для проверки подключения по telnet

```
Trying 192.168.0.2...
Connected to 192.168.0.2.
Escape character is '^]'.
Connection closed by foreign host.
```

14Дополнительные инструкции и руководства по работе с изделием

1. RU.07622667.00026-01 34 01-1 «Программное обеспечение сервисного маршрутизатора CS. Руководство оператора».
2. RU.07622667.00026-01 34 01-2 «Программное обеспечение сервисного маршрутизатора CS. Руководство оператора. Приложение 1. Справочник команд CLI».
3. RU.07622667.00026-01 32 01 «Программное обеспечение сервисного маршрутизатора CS. Руководство системного программиста».

Техническая поддержка



Официальный сайт компании: <https://istokmw.ru/>



Документацию и программное обеспечение на изделия можно скачать в разделе «Документация и Программное обеспечение» на странице <https://istokmw.ru/service-router/>



Базовая техническая поддержка осуществляется
5 дней в неделю по будням с 8:00 до 17:00 (время Московское)
тел: +7 (495) 465-86-48
e-mail: support@istokmw.ru
web: <https://istokmw.ru/support/>



Личный кабинет технической поддержки по функционированию продуктов
<https://helpdesk.istokmw.ru/>